Tube LED CorePro 1500 mm HO 24 W 840 T8

Kod Electriquo: 98384 Kod Philips: 8718696806173



Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **24W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80617300**
- Code produit complet **871869680617300**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696806173**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001875102**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **840 [Tb 4000K (841)]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **24kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **24W**

info@elektriko.pl

- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80617300**
- Code produit complet **871869680617300**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696806173**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001875102**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **840 [Tb 4000K (841)]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **24kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits

CorePro LEDtube est une source lumineuse LED économique qui peut remplacer les lampes fluorescentes T8. Elle permet d'obtenir un effet de lumière naturelle dans les installations d'éclairage général. Grâce à son efficacité énergétique, elle est très respectueuse de l'environnement.

Caractéristiques principales

Consommation énergétique réduite de 50 % seulement par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles.

Durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des lampes fluorescentes traditionnelles.

Possibilité de remplacer les lampes fluorescentes T8 existantes dans les installations équipées de ballasts électromagnétiques.

Boîtier en verre.


Applications

Parkings ouverts et couverts.


Entrepôts et chambres froides.


Signalisation.

info@elektriko.pl

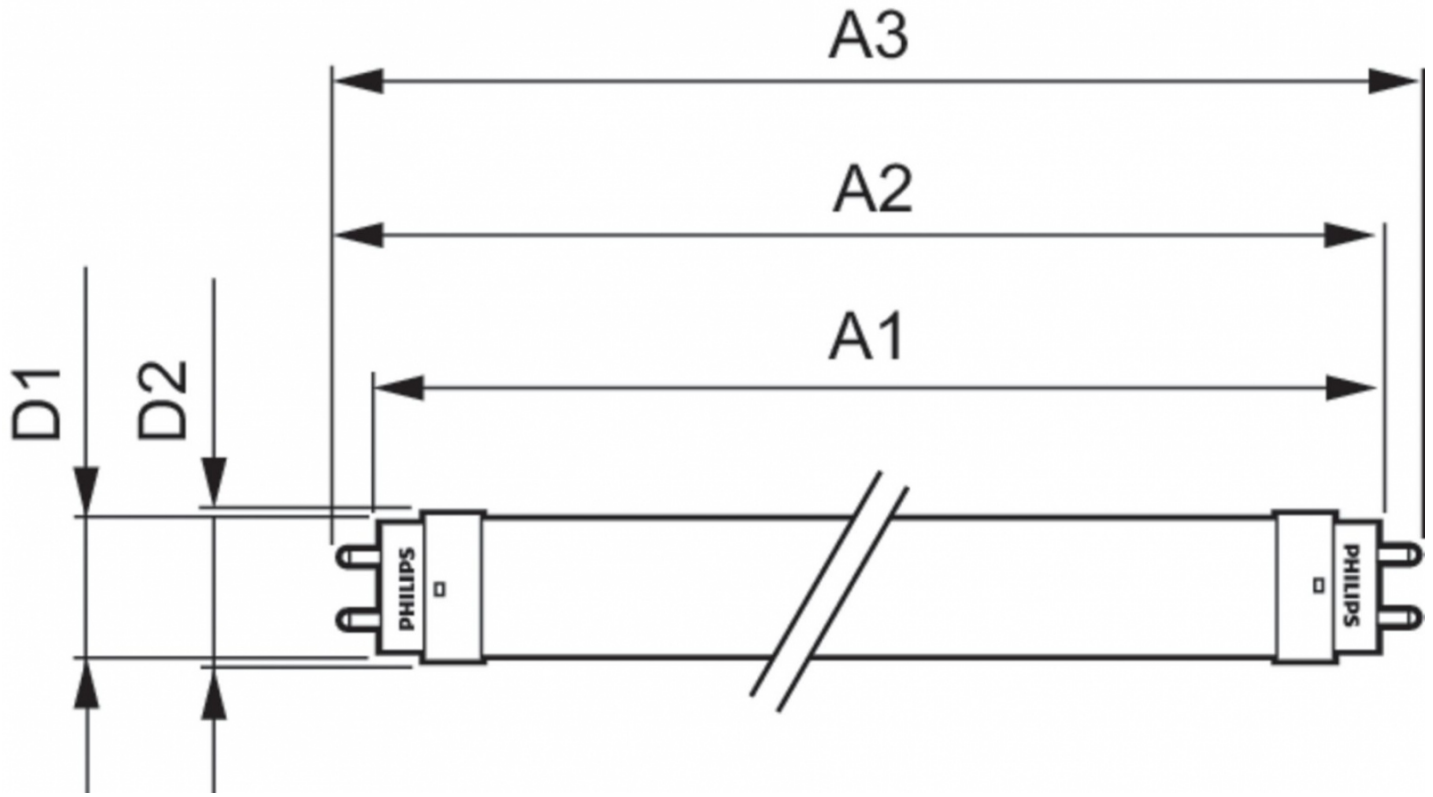



info@elektriko.pl

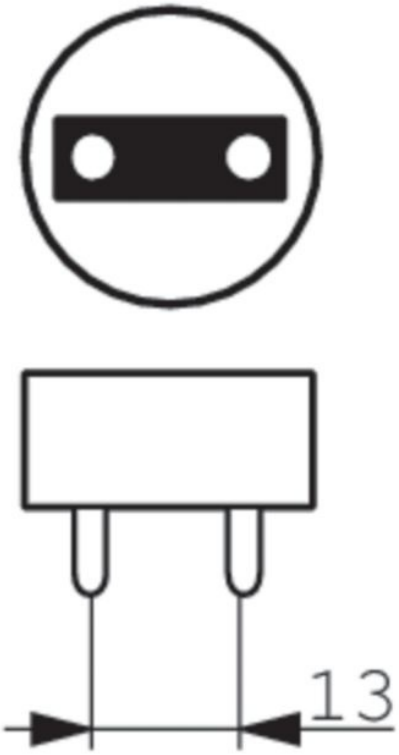

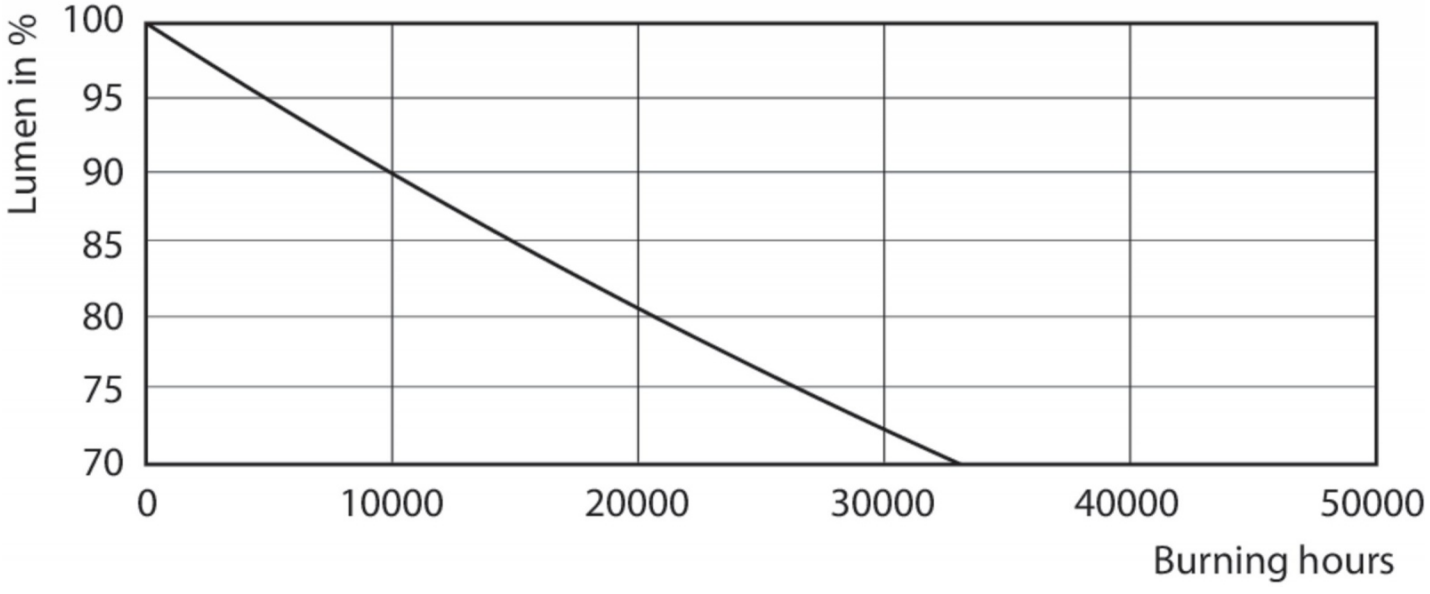



info@elektriko.pl

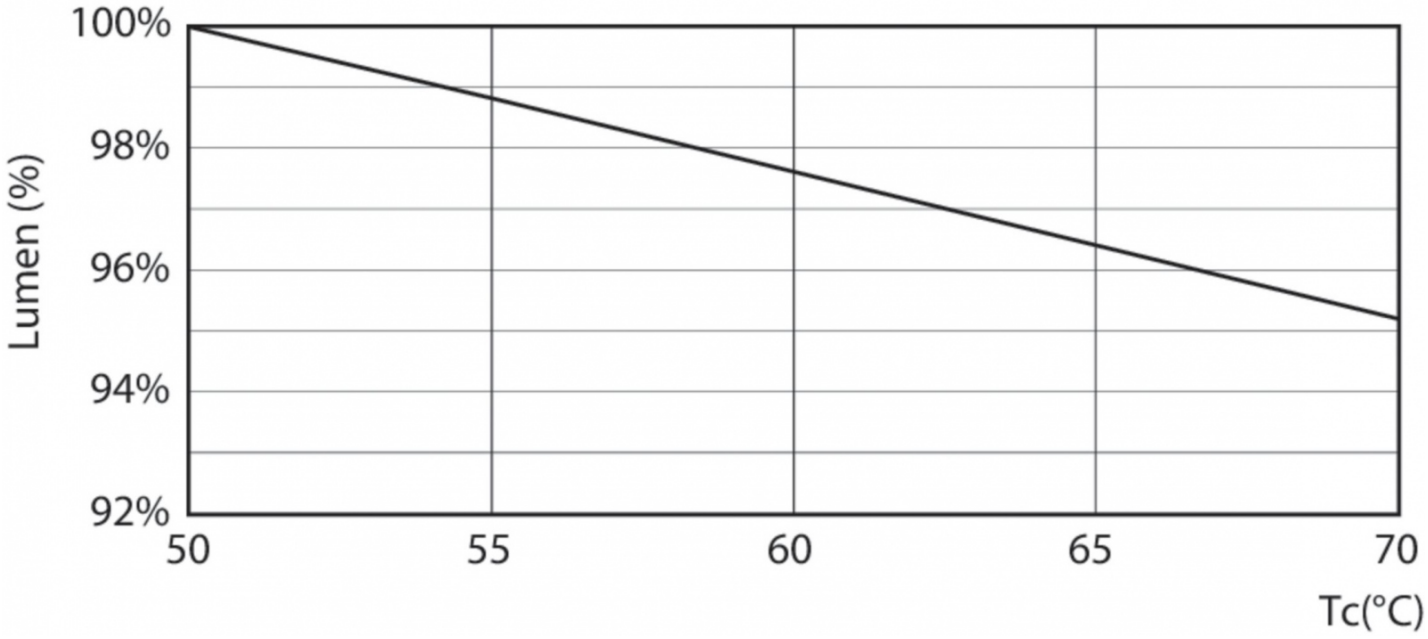

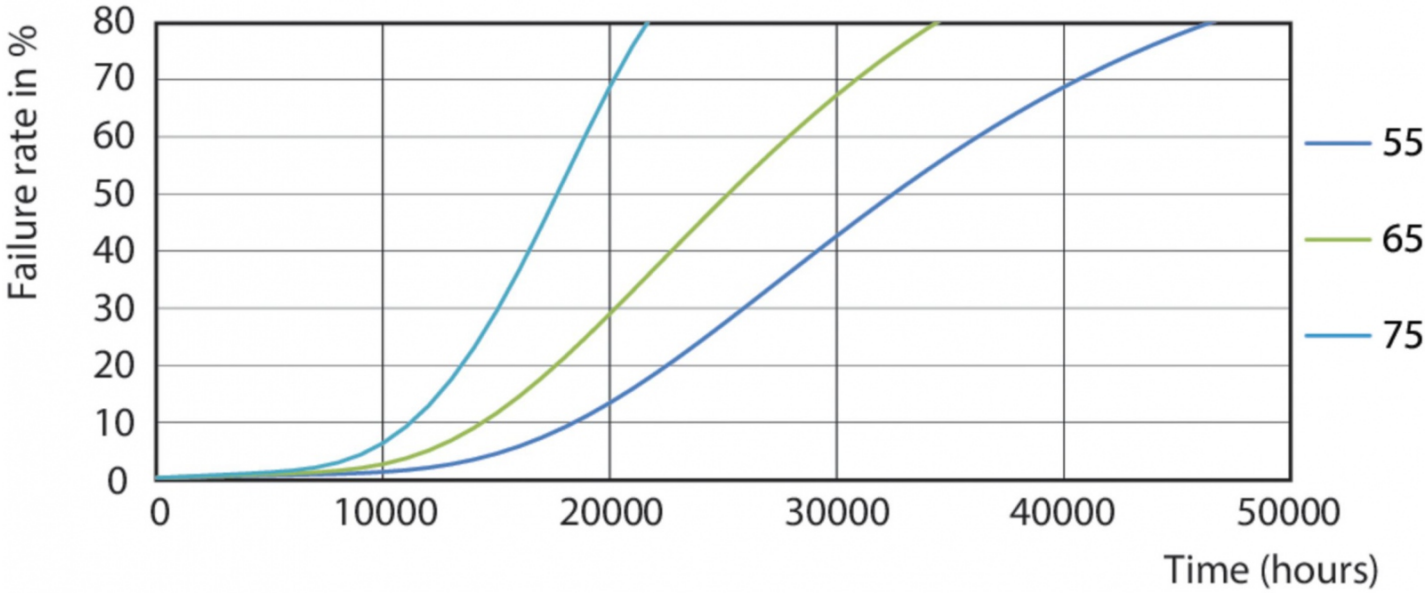

info@elektriko.pl

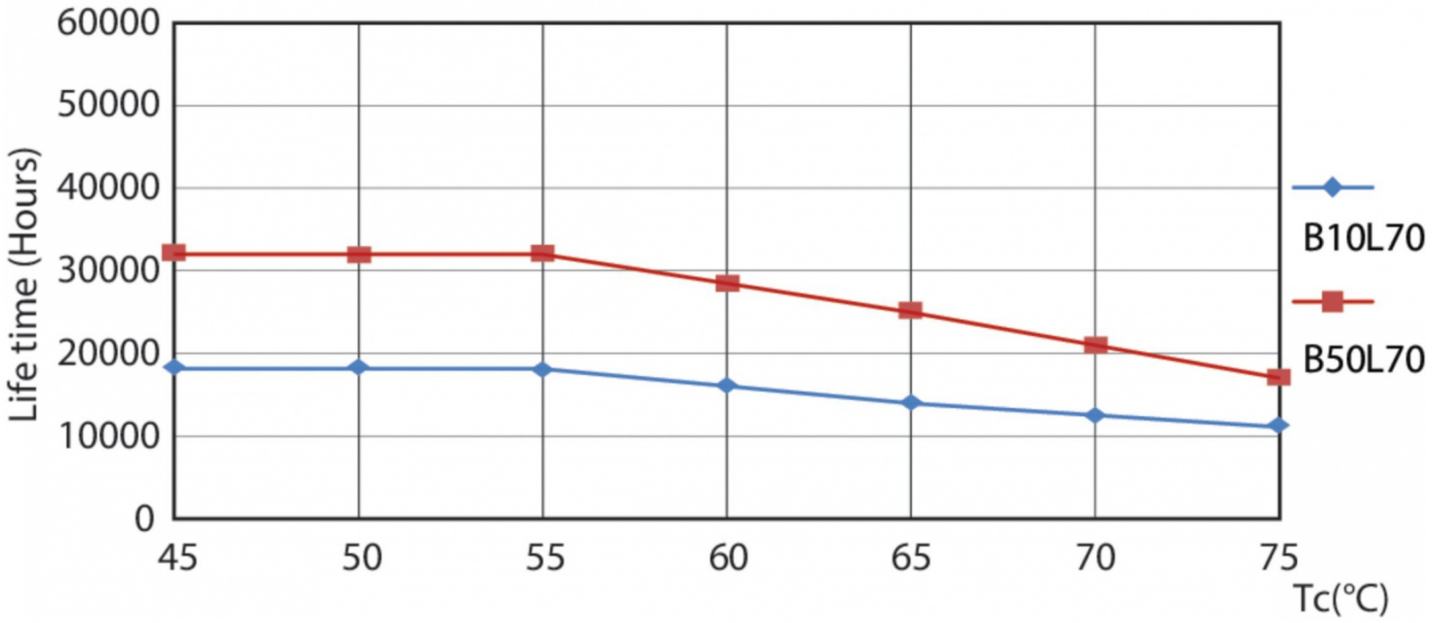

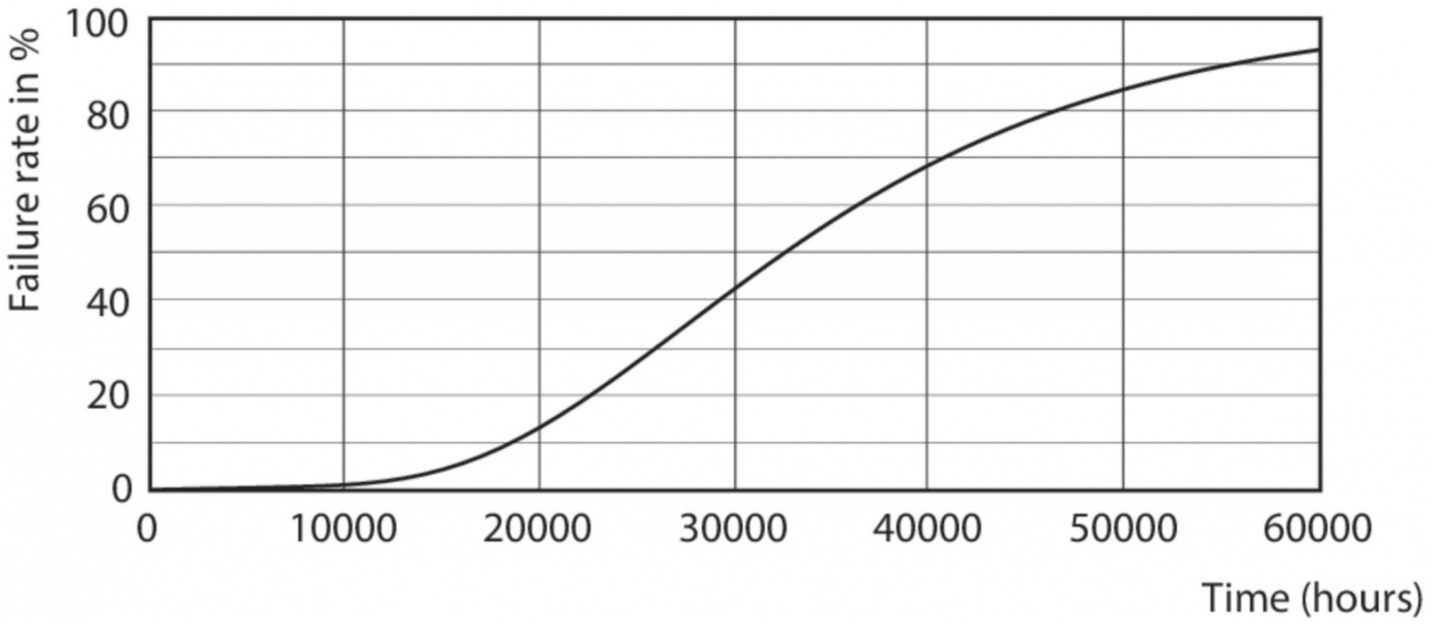


info@elektriko.pl


CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 929001875102

1 x 2700 lm


Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.36
Service downward	0.64
CIE flux code	32 59 82 64 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.27	0.24	0.20	0.21	0.17	0.13	
0.80	0.47	0.44	0.44	0.43	0.42	0.34	0.31	0.26	0.27	0.23	0.17	
1.00	0.55	0.51	0.51	0.50	0.48	0.40	0.36	0.31	0.32	0.28	0.21	
1.25	0.63	0.57	0.58	0.56	0.54	0.47	0.42	0.37	0.37	0.33	0.25	
1.50	0.69	0.62	0.64	0.61	0.59	0.52	0.46	0.41	0.40	0.37	0.29	
2.00	0.78	0.69	0.72	0.69	0.66	0.59	0.53	0.48	0.47	0.43	0.34	
2.50	0.84	0.74	0.78	0.74	0.70	0.64	0.57	0.53	0.51	0.47	0.38	
3.00	0.89	0.78	0.83	0.78	0.74	0.68	0.61	0.57	0.54	0.51	0.41	
4.00	0.95	0.82	0.88	0.83	0.78	0.73	0.66	0.62	0.58	0.56	0.45	
5.00	1.00	0.85	0.92	0.86	0.81	0.77	0.69	0.66	0.61	0.59	0.47	


Ceiling mounted

Luminance Table


Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	18909	18132	17159	15990	14579	13510	12785
50.0	17311	16538	15484	14150	12556	11348	10526
55.0	16029	15246	14118	12646	10855	9497	8572
60.0	14978	14182	12989	11400	9412	7885	6819
65.0	14111	13302	12054	10369	8178	6465	5231
70.0	13386	12568	11277	9513	7129	5219	3784
75.0	12787	11961	10639	8820	6256	4138	2467
80.0	12298	11465	10119	8257	5558	3247	1323
85.0	11893	11059	9701	7821	5047	2587	442
90.0	11571	10742	9385	7501	4722	2241	59

(cd/m²)

2018-01-17

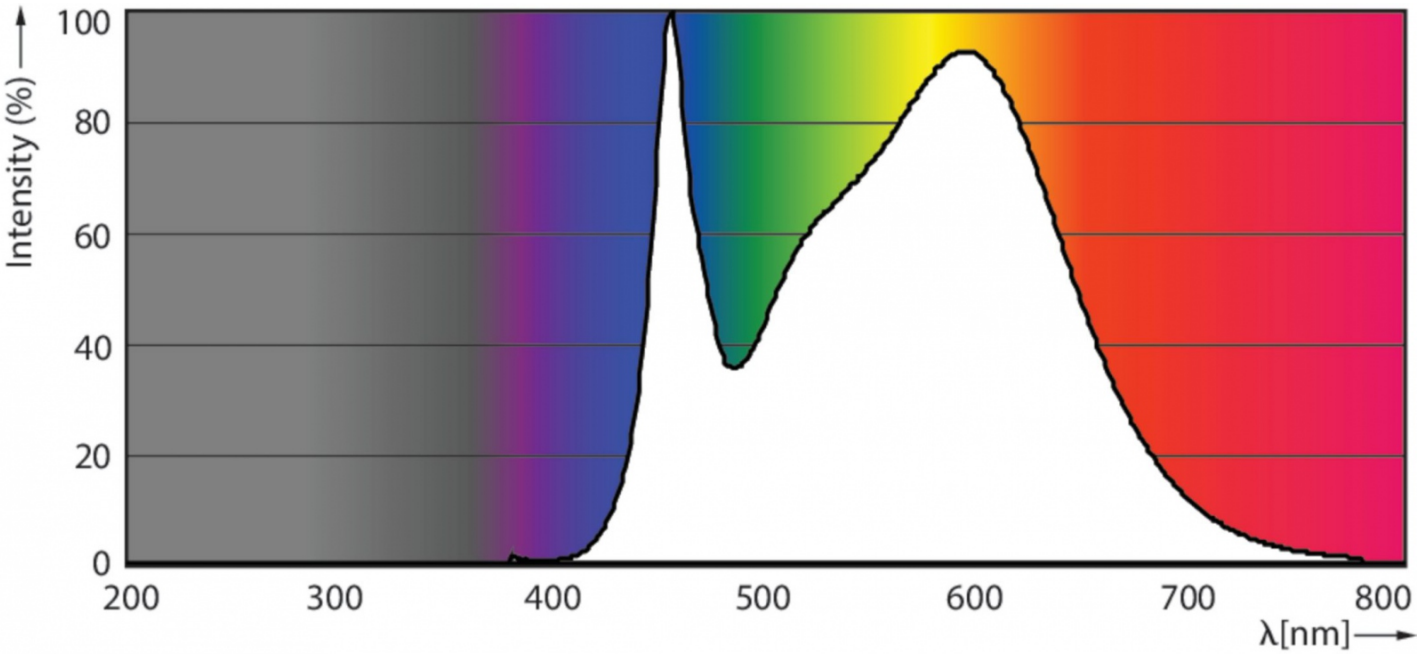

info@elektriko.pl

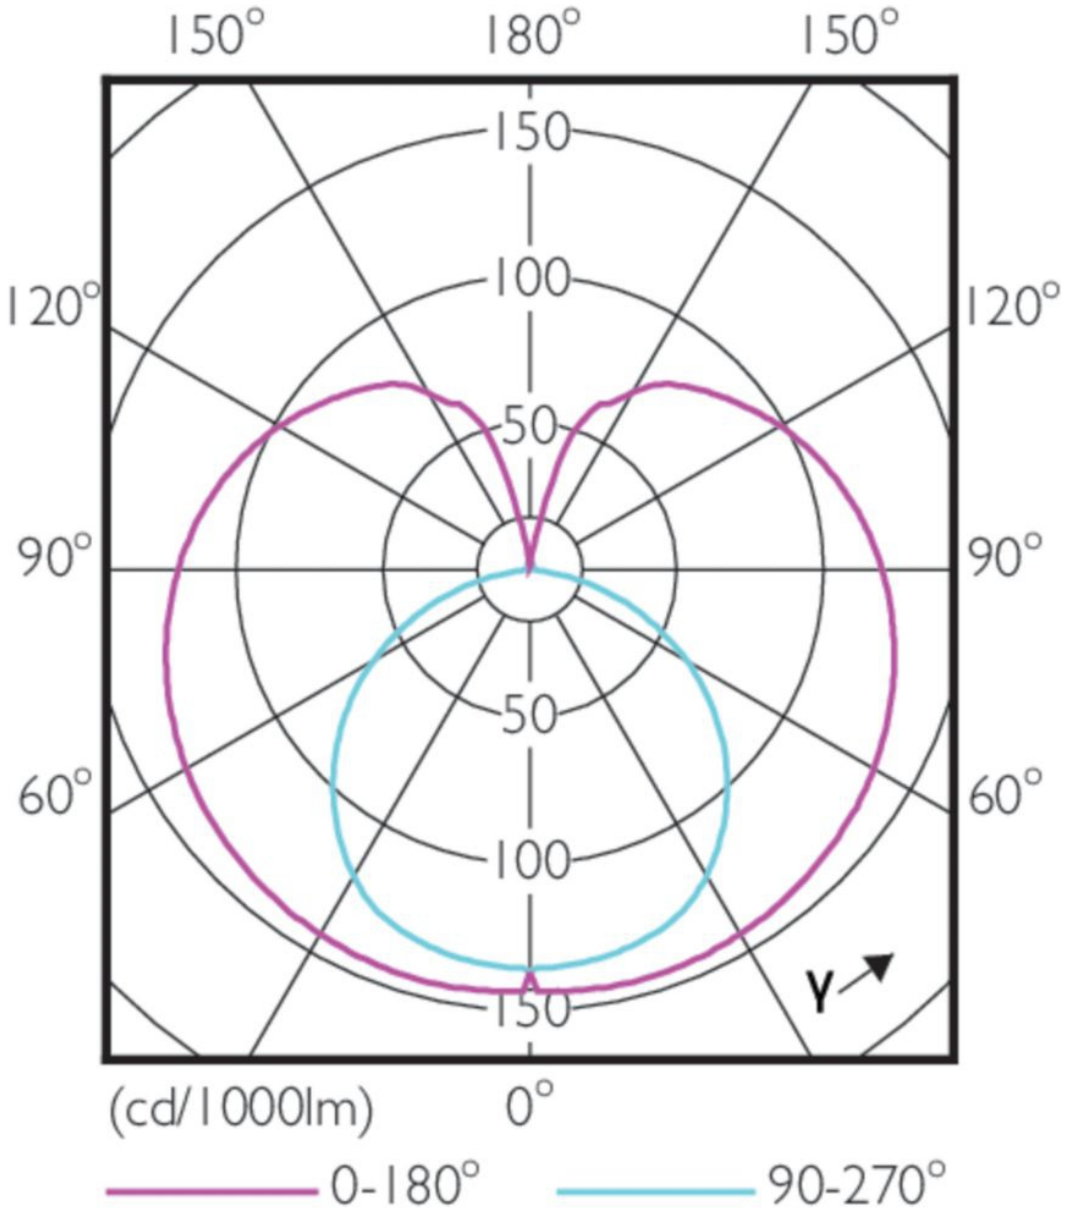

info@elektriko.pl