

Tube LED CorePro UN 1500mm HO 23W840 T8

Kod Electriquo: 98388 Kod Philips: 8718696801741




Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **23W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **65° C**
- Température ambiante (max) **45° C**
- Température ambiante (min) **-20° C**
- Température de stockage (max) **65° C**
- Température de stockage (min) **-40° C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80174100**
- Code produit complet **871869680174100**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801741**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869602**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **840 [Tb 4000K (841)]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **23kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **23W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**



- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80174100**
- Code produit complet **871869680174100**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801741**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869602**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **840 [Tb 4000K (841)]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **23kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**



Informations sur la gamme de produits


Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifie votre projet d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet de monter le Philips CorePro LEDtube Universal T8 directement dans des luminaires utilisant des ballasts électromagnétiques ou électroniques haute fréquence, ou de le brancher sur secteur. Son utilisation est incroyablement simple et vous évite de stocker des produits en double ! Sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est une excellente alternative aux tubes fluorescents standard, permettant des économies d'énergie et une réduction de vos coûts d'investissement.

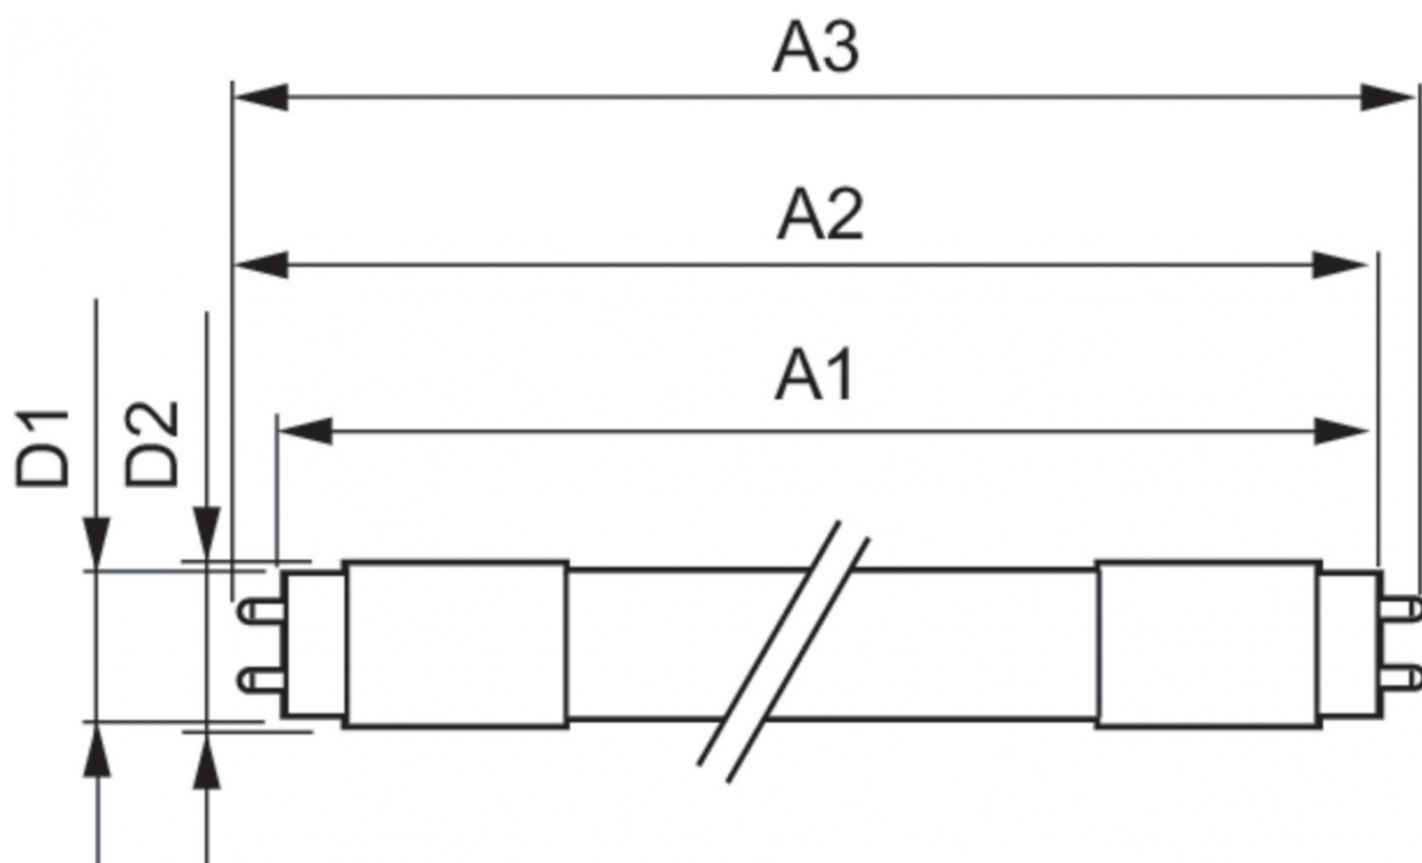



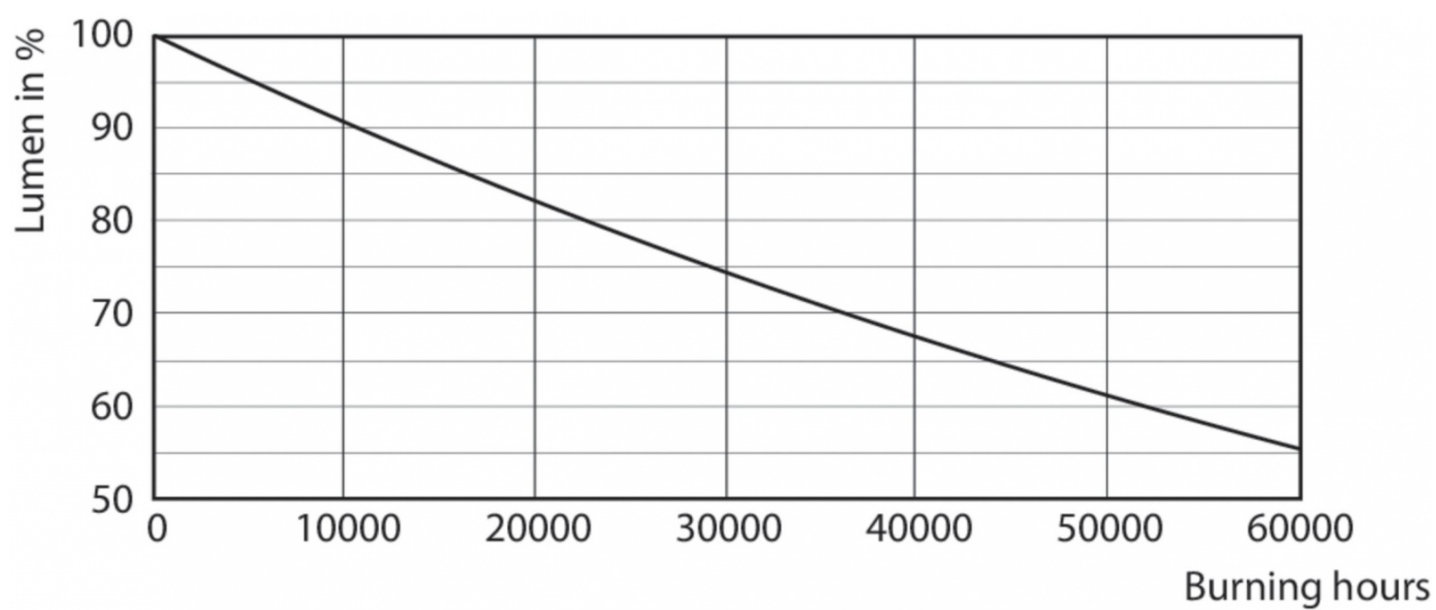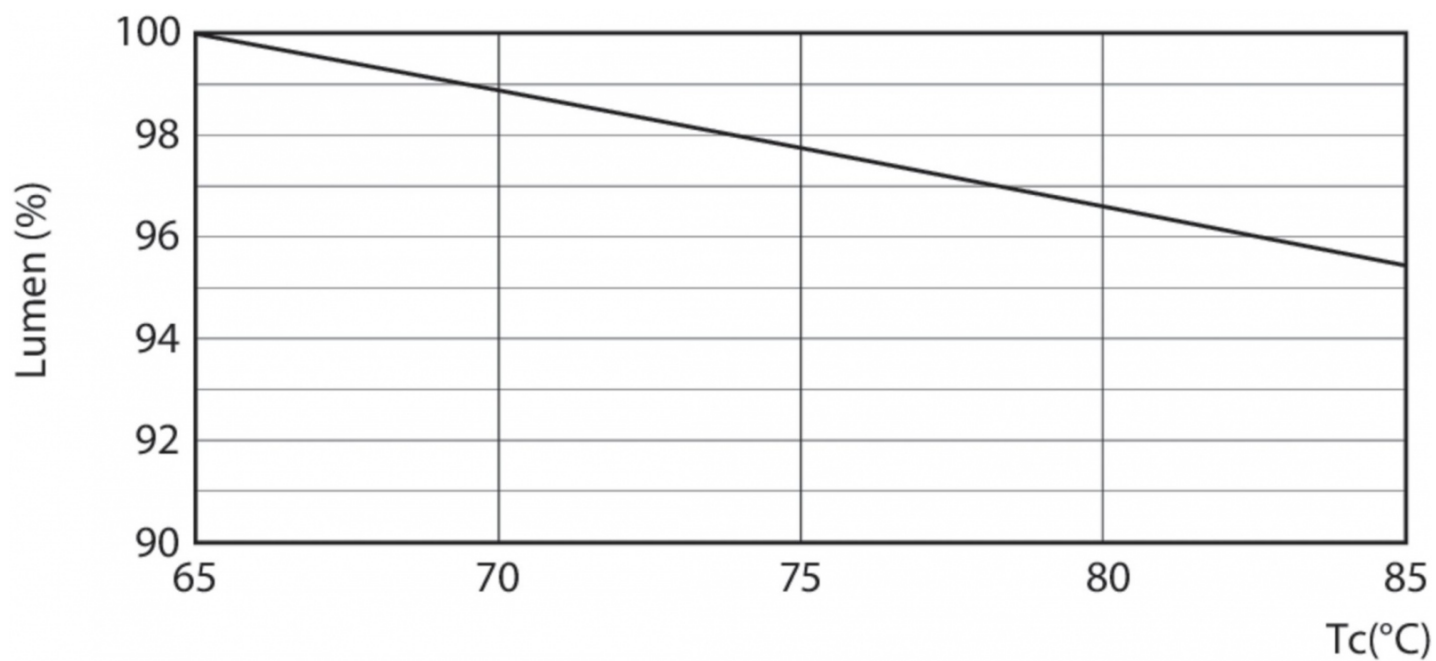

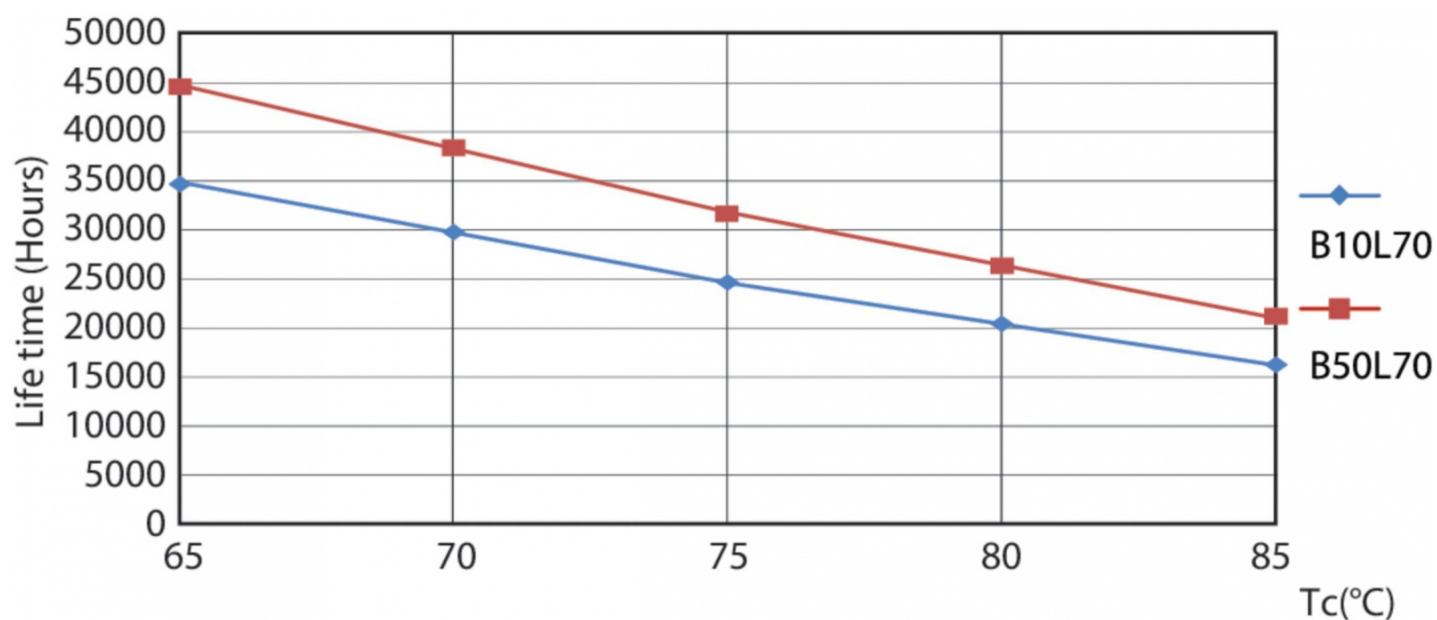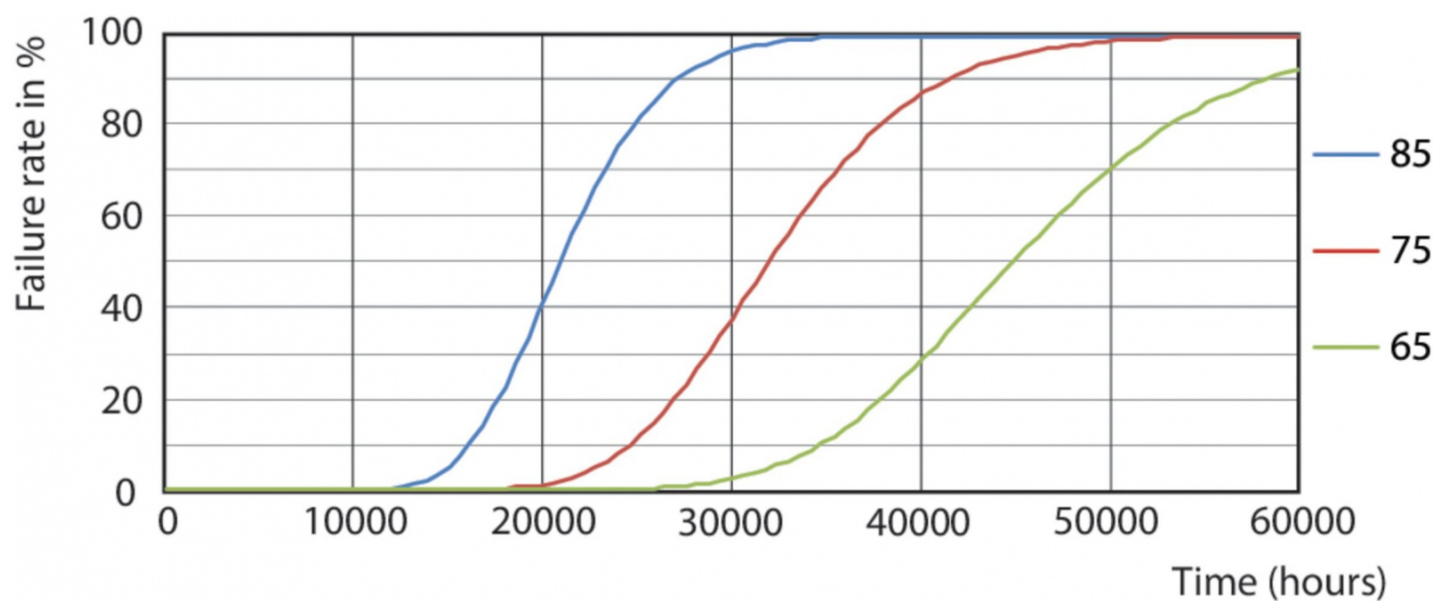

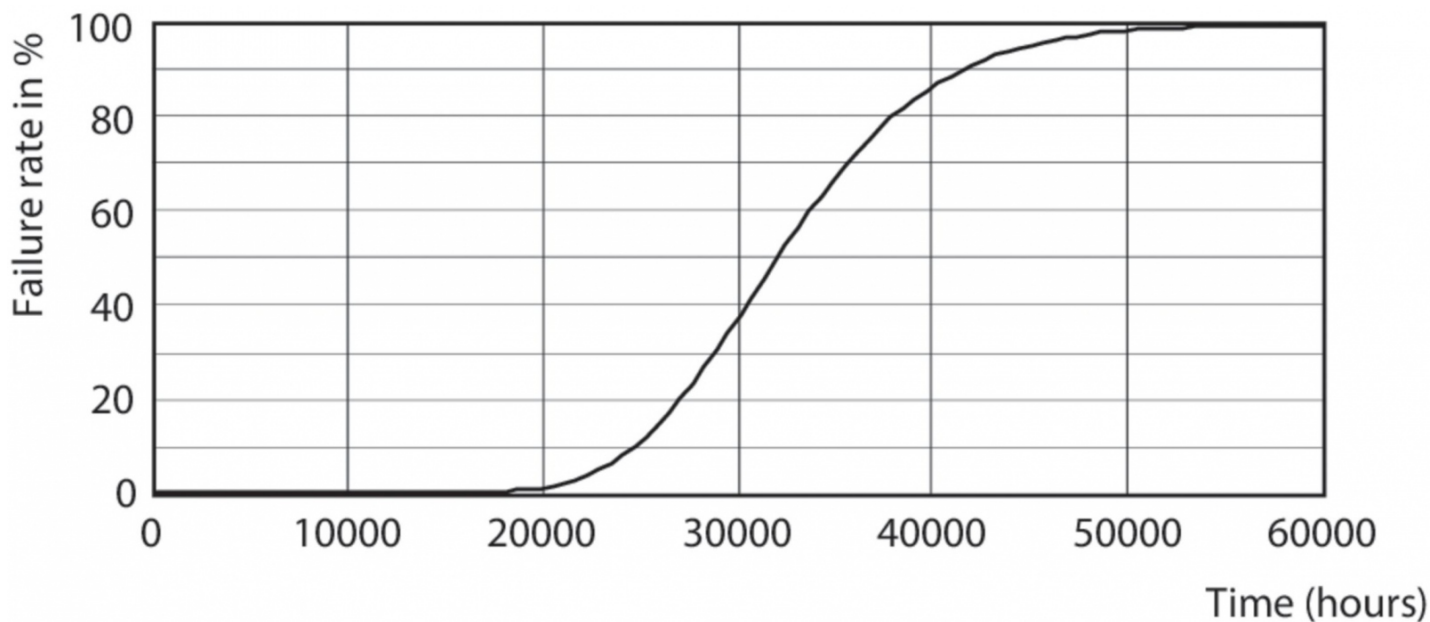

General Uniform Lighting

