Tube LED CorePro UN 1500 mm HO 23 W 830 T8

Kod Electriquo: 98389 Kod Philips: 8718696801727

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2500lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **23W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80172700**
- Code produit complet **871869680172700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801727**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869502**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **23kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2500lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **23W**

info@elektriko.pl

- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80172700**
- Code produit complet **871869680172700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801727**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869502**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **23kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifie votre projet d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet de monter le Philips CorePro LEDtube Universal T8 directement dans des luminaires utilisant des ballasts électromagnétiques ou électroniques haute fréquence, ou de le brancher sur secteur. Son utilisation est incroyablement simple et vous évite de stocker des produits en double ! Sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est une excellente alternative aux tubes fluorescents standard, permettant des économies d'énergie et une réduction de vos coûts d'investissement.

info@elektriko.pl

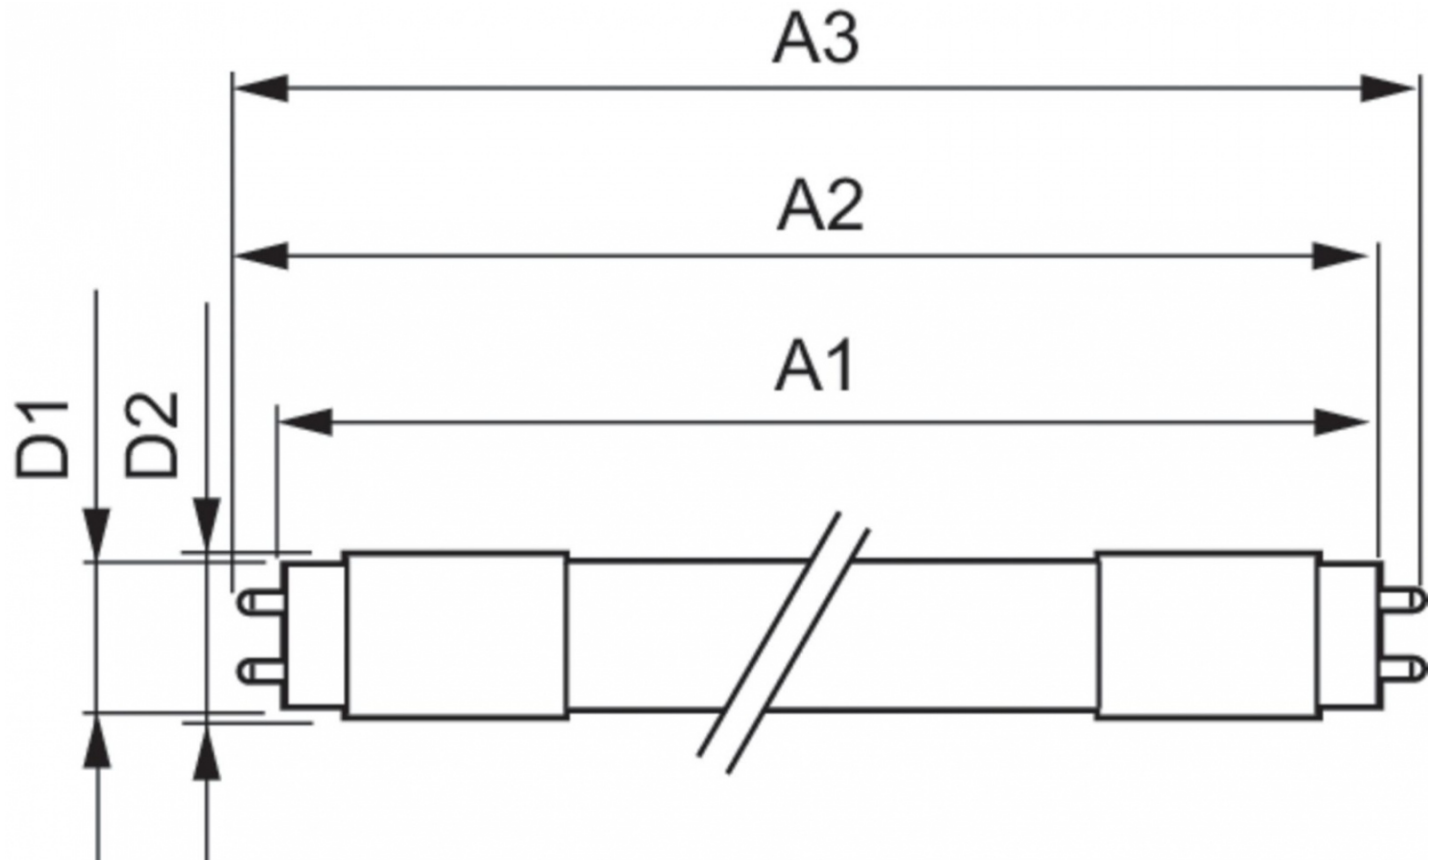

info@elektriko.pl

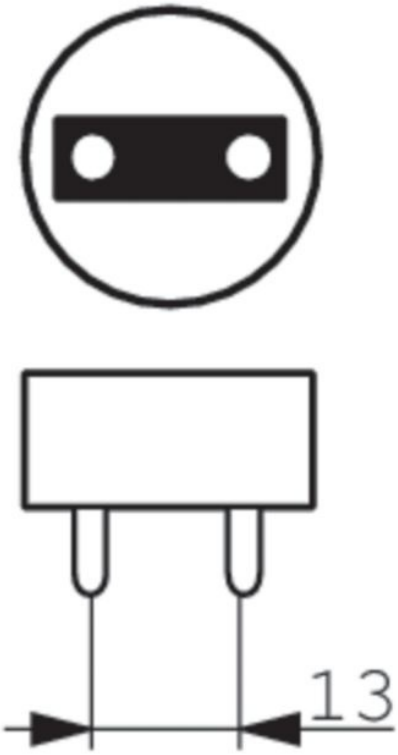

info@elektriko.pl

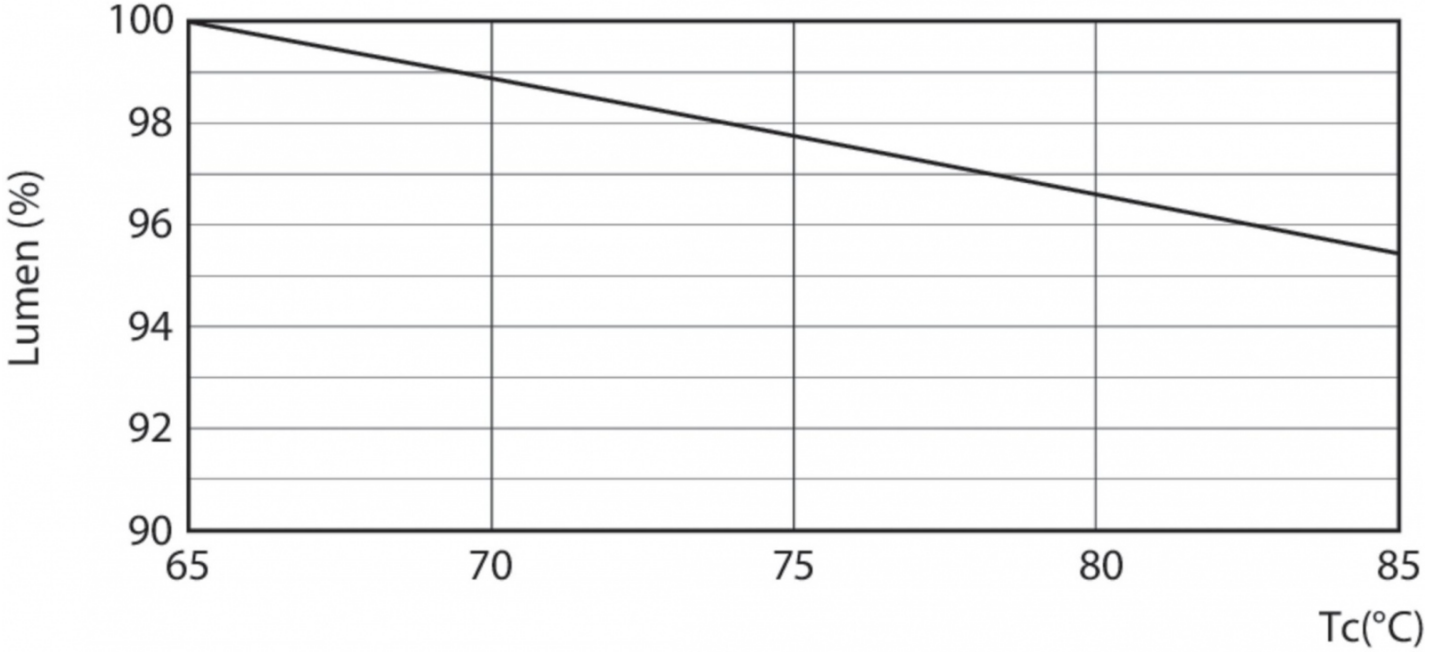

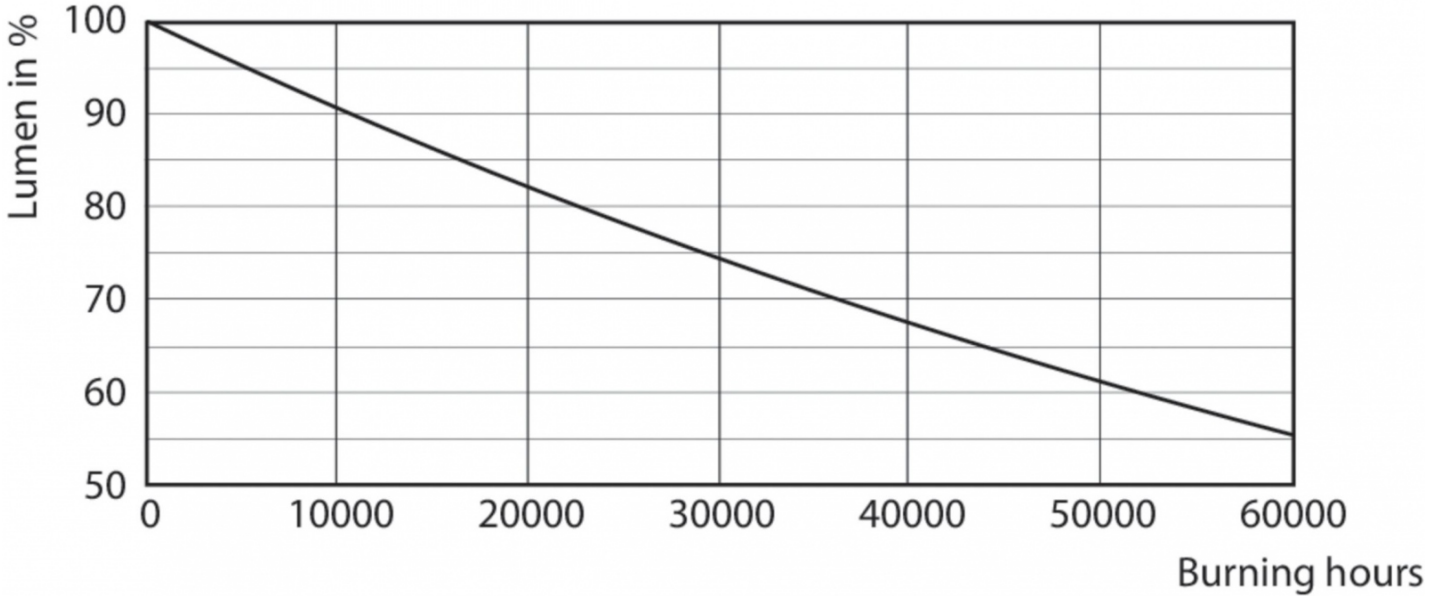

info@elektriko.pl

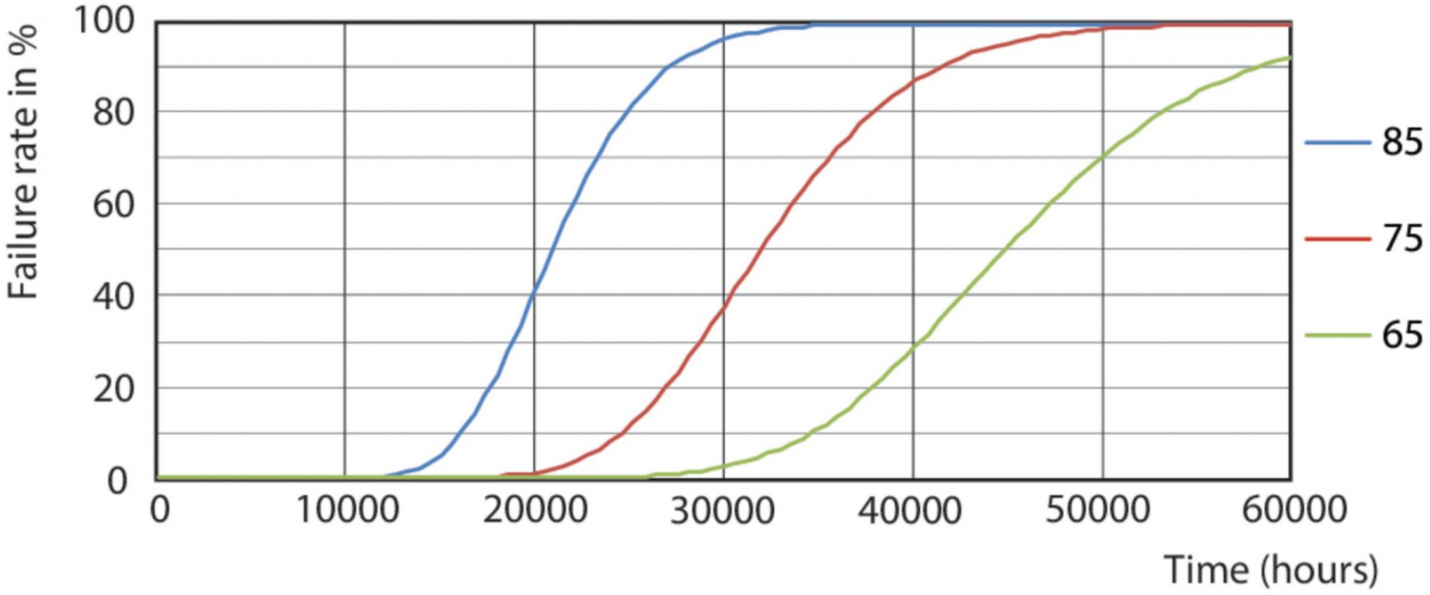

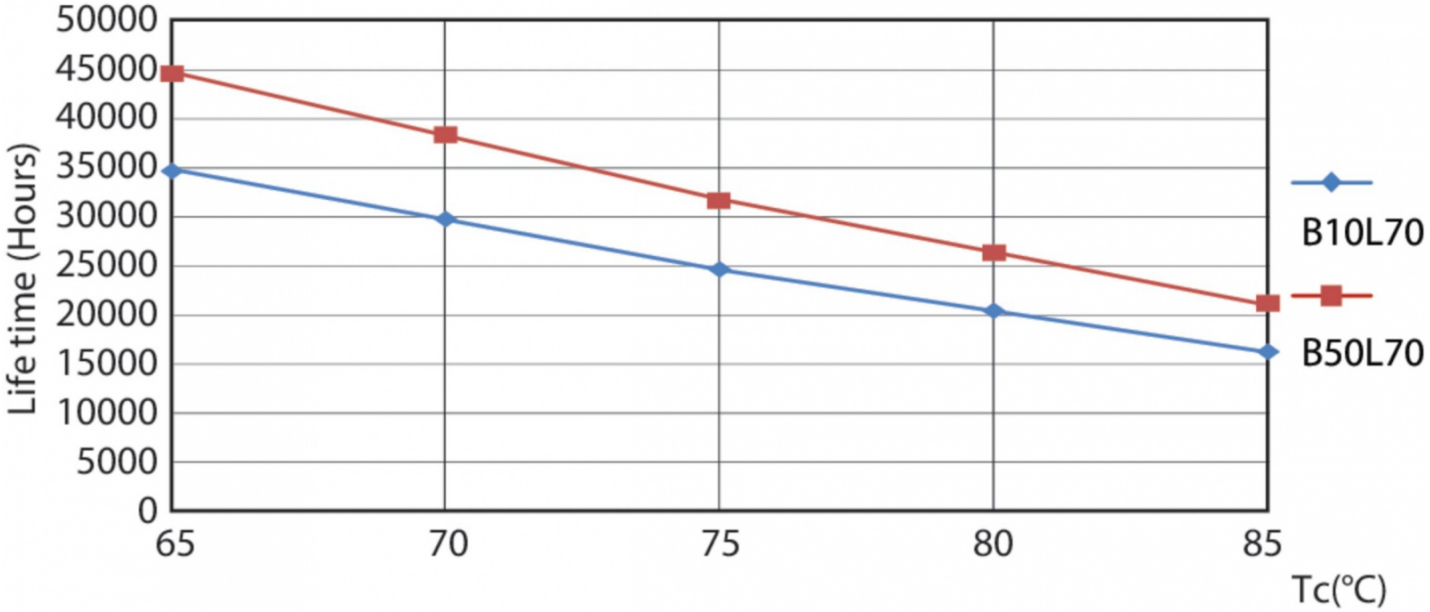

info@elektriko.pl

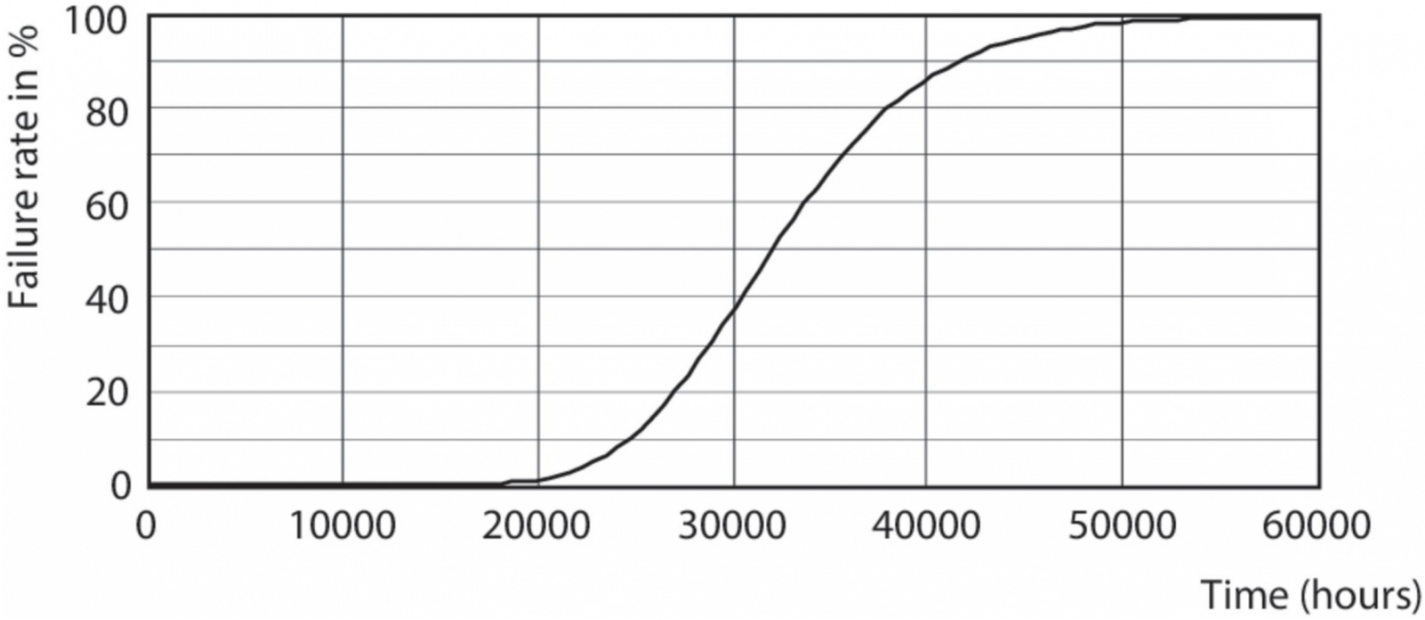

General Uniform Lighting

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 9290018695

1 x 2500 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.34
Service downward	0.66
CIE flux code	34 61 83 66 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.39	0.37	0.37	0.36	0.35	0.28	0.25	0.21	0.23	0.19	0.15
0.80	0.48	0.45	0.45	0.44	0.43	0.35	0.32	0.27	0.28	0.24	0.19
1.00	0.56	0.52	0.52	0.51	0.49	0.41	0.37	0.32	0.33	0.29	0.23
1.25	0.64	0.58	0.60	0.57	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27
1.50	0.70	0.63	0.65	0.62	0.60	0.53	0.47	0.43	0.42	0.38	0.31
2.00	0.79	0.70	0.74	0.70	0.67	0.60	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36
2.50	0.85	0.75	0.79	0.75	0.71	0.65	0.59	0.55	0.52	0.49	0.40
3.00	0.90	0.79	0.84	0.79	0.75	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43
4.00	0.96	0.83	0.89	0.84	0.79	0.75	0.67	0.64	0.60	0.57	0.47
5.00	1.00	0.86	0.93	0.87	0.82	0.78	0.70	0.67	0.63	0.60	0.50

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	17919	17599	16744	15556	14267	13210	12812
50.0	16199	15869	14969	13636	12201	10995	10513
55.0	14818	14465	13505	12092	10489	9086	8509
60.0	13676	13326	12305	10795	9029	7433	6747
65.0	12730	12362	11309	9722	7806	5985	5153
70.0	11931	11573	10501	8841	6787	4734	3719
75.0	11325	10952	9866	8153	5985	3677	2440
80.0	10890	10425	9350	7577	5313	2811	1301
85.0	10329	9954	8843	7092	4790	2179	420
90.0	9899	9516	8423	6673	4392	1805	53

(cd/m²)

2018-01-17

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

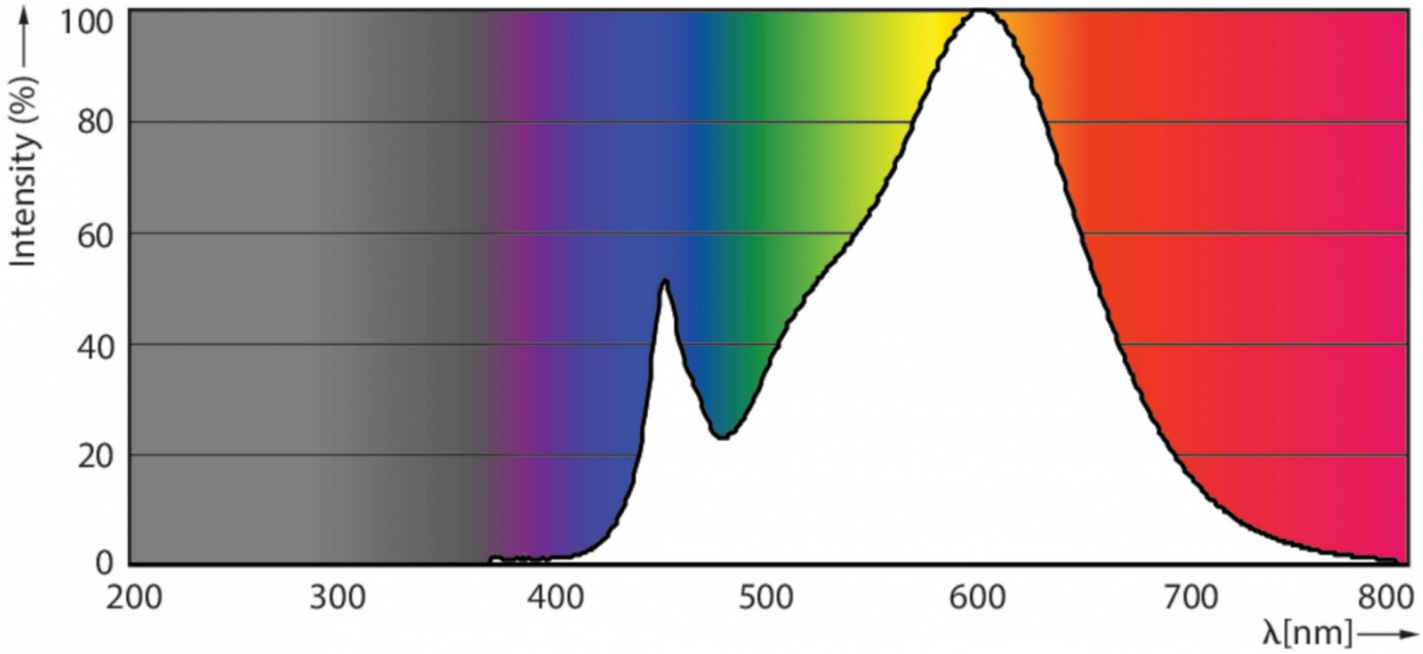

info@elektriko.pl

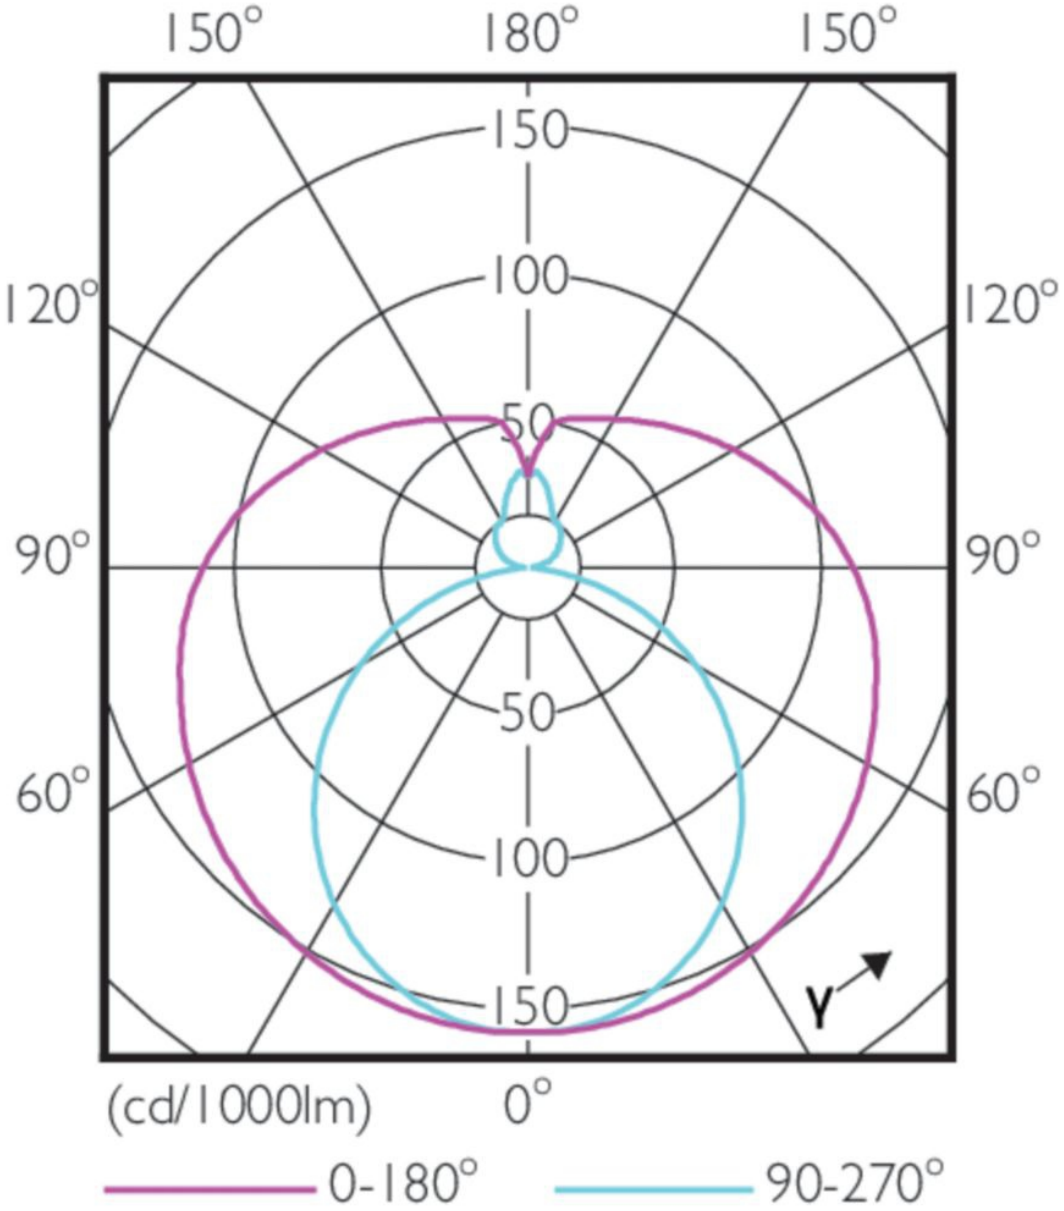

info@elektriko.pl