
Tube LED CorePro UN 1200mm HO 18W830 T8

Kod Electriquo: 98392 Kod Philips: 8718696801666

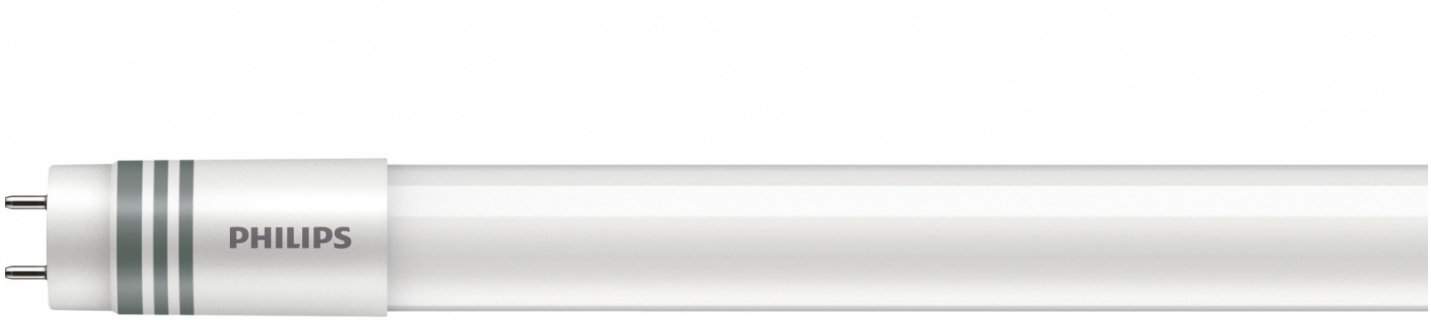

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **1850lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **18W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80166600**
- Code produit complet **871869680166600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801666**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869202**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **18kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **1850lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **18W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.97**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**


info@elektriko.pl

- Température maximale du boîtier (nom.) **65°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **80166600**
- Code produit complet **871869680166600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696801666**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001869202**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **18kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**


Informations sur la gamme de produits

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifie votre projet d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet de monter le Philips CorePro LEDtube Universal T8 directement dans des luminaires utilisant des ballasts électromagnétiques ou électroniques haute fréquence, ou de le brancher sur secteur. Son utilisation est incroyablement simple et vous évite de stocker des produits en double ! Sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est une excellente alternative aux tubes fluorescents standard, permettant des économies d'énergie et une réduction de vos coûts d'investissement.


info@elektriko.pl

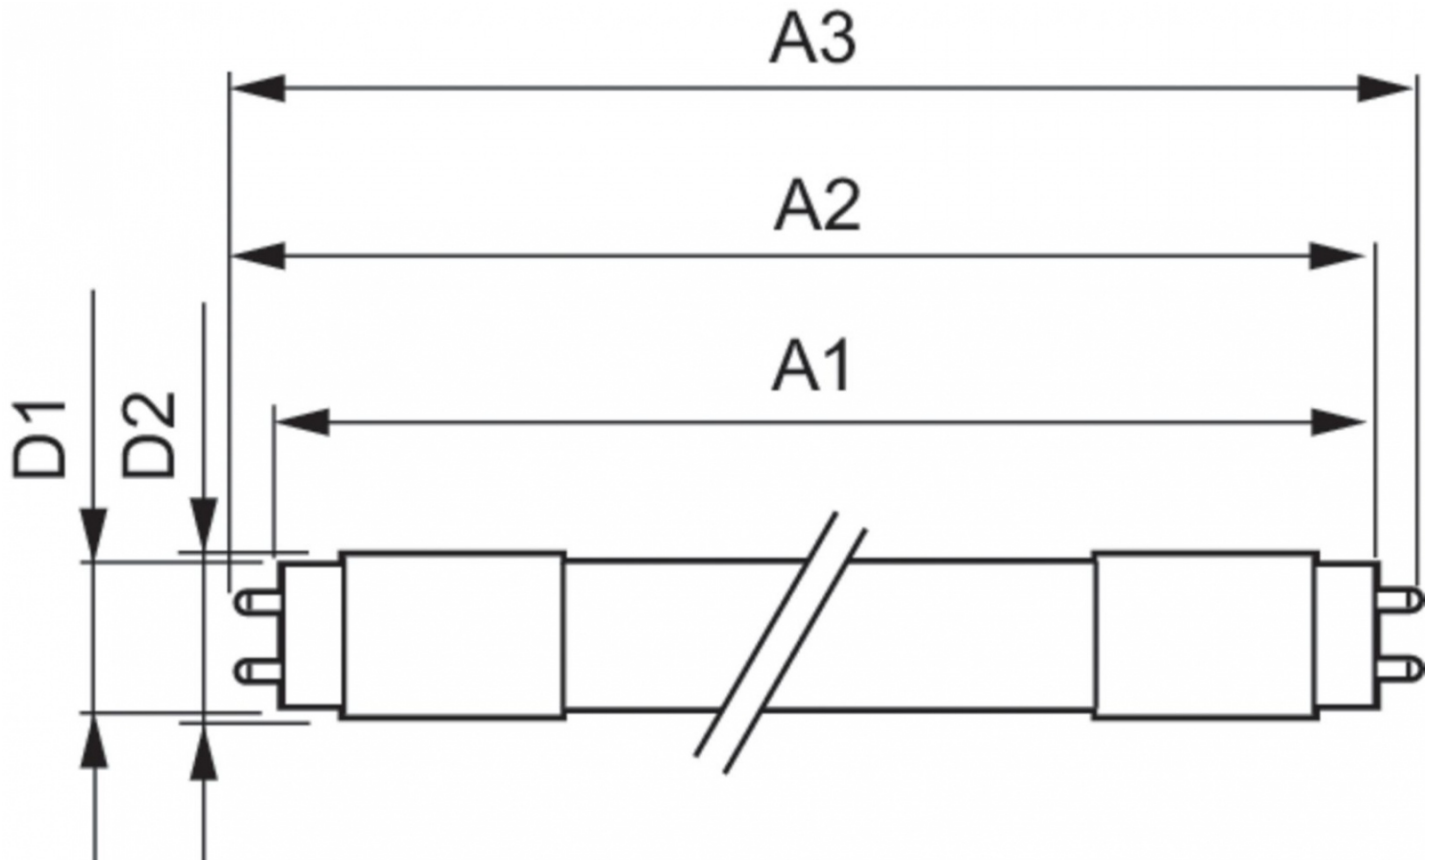


info@elektriko.pl

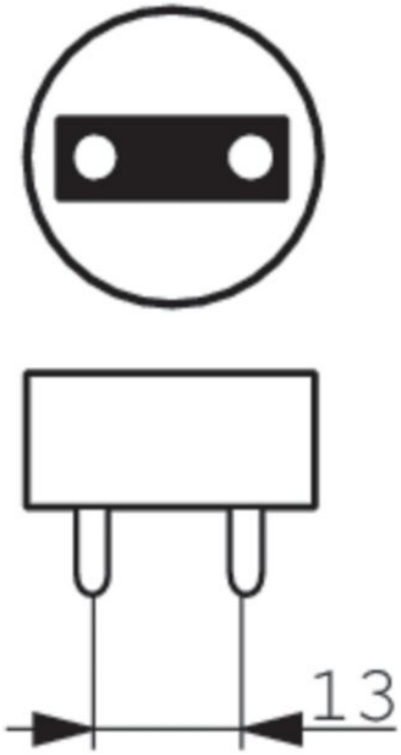



info@elektriko.pl

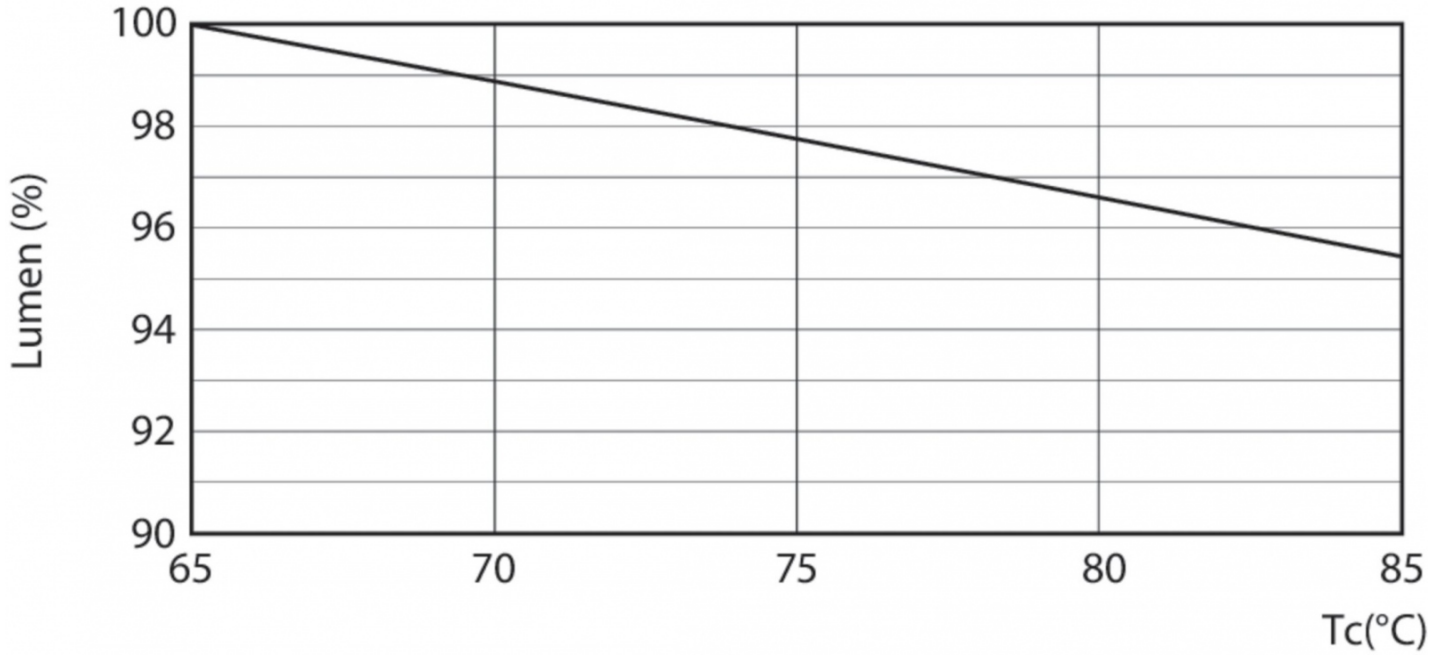

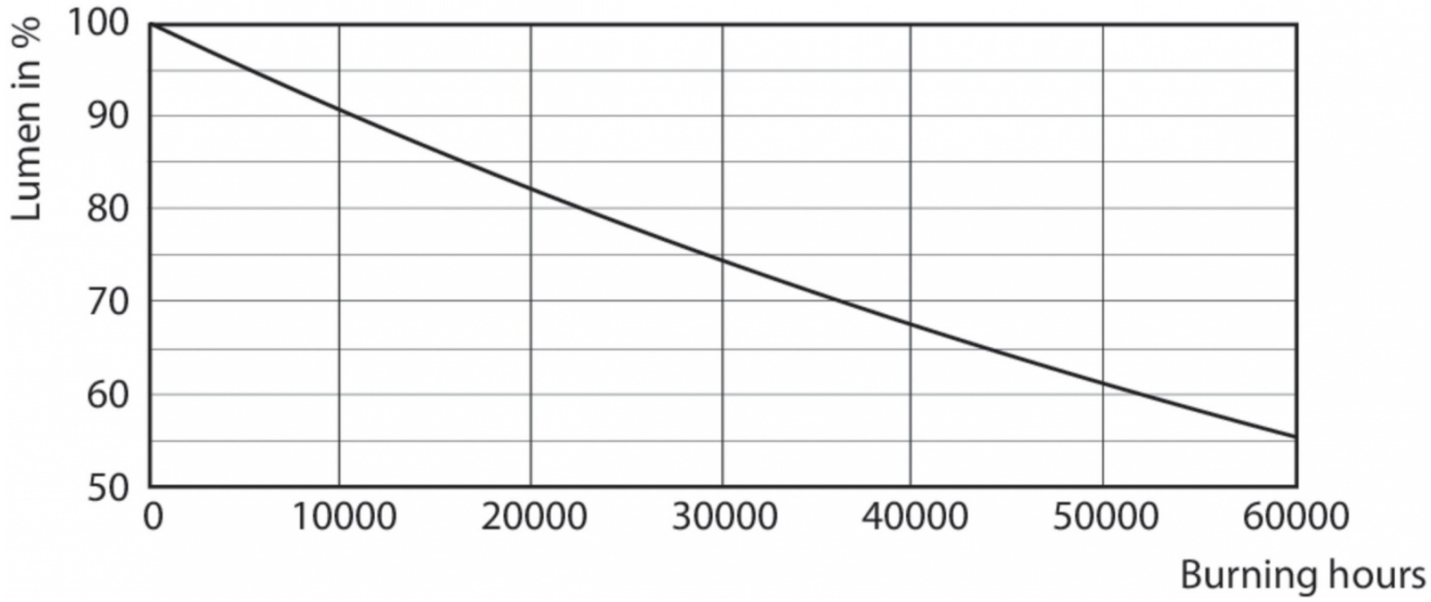


info@elektriko.pl

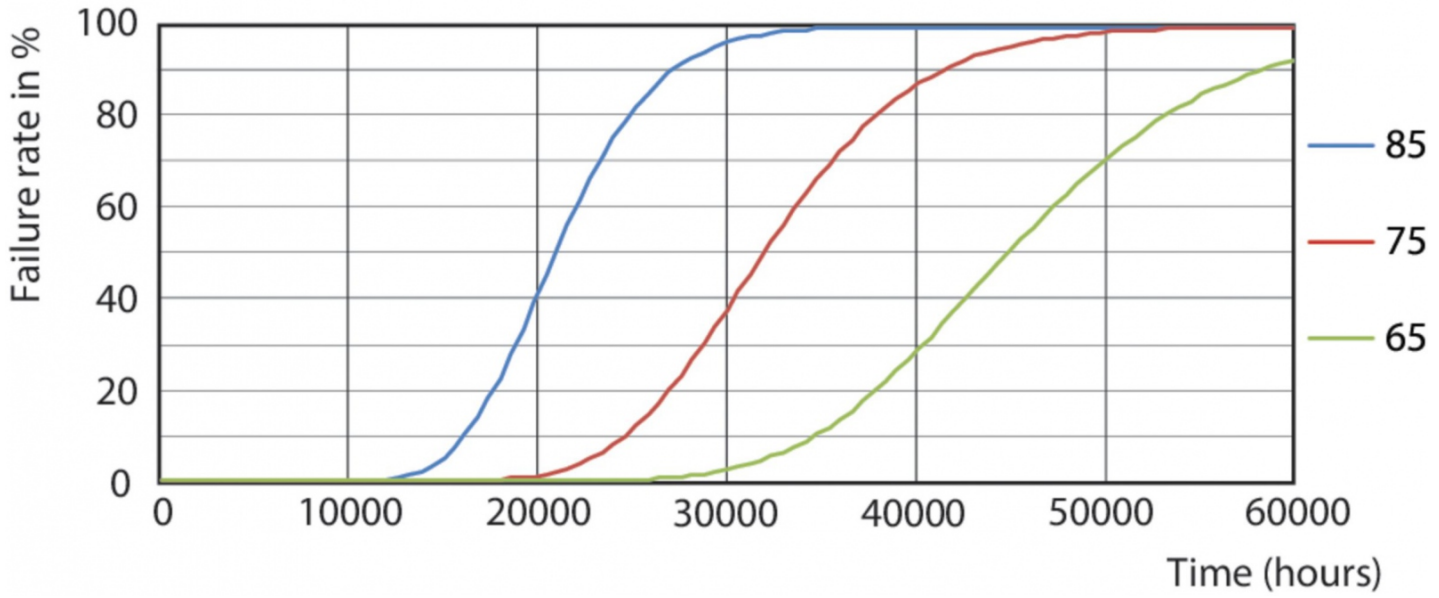

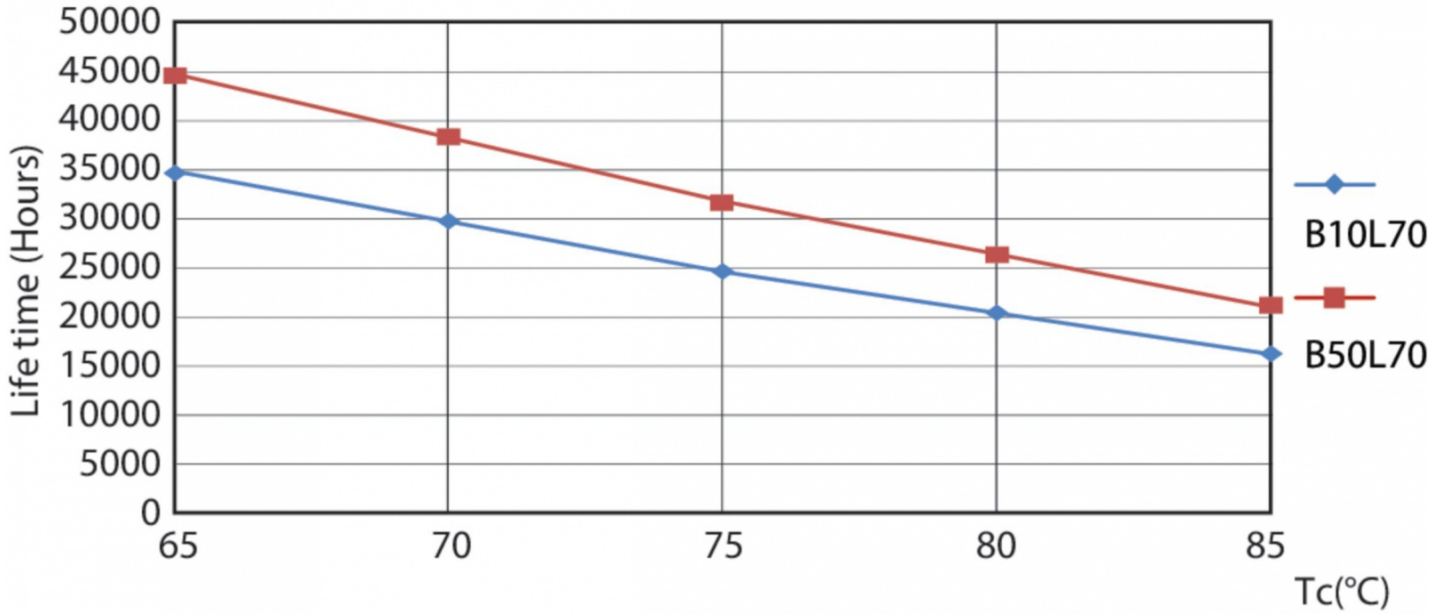


info@elektriko.pl

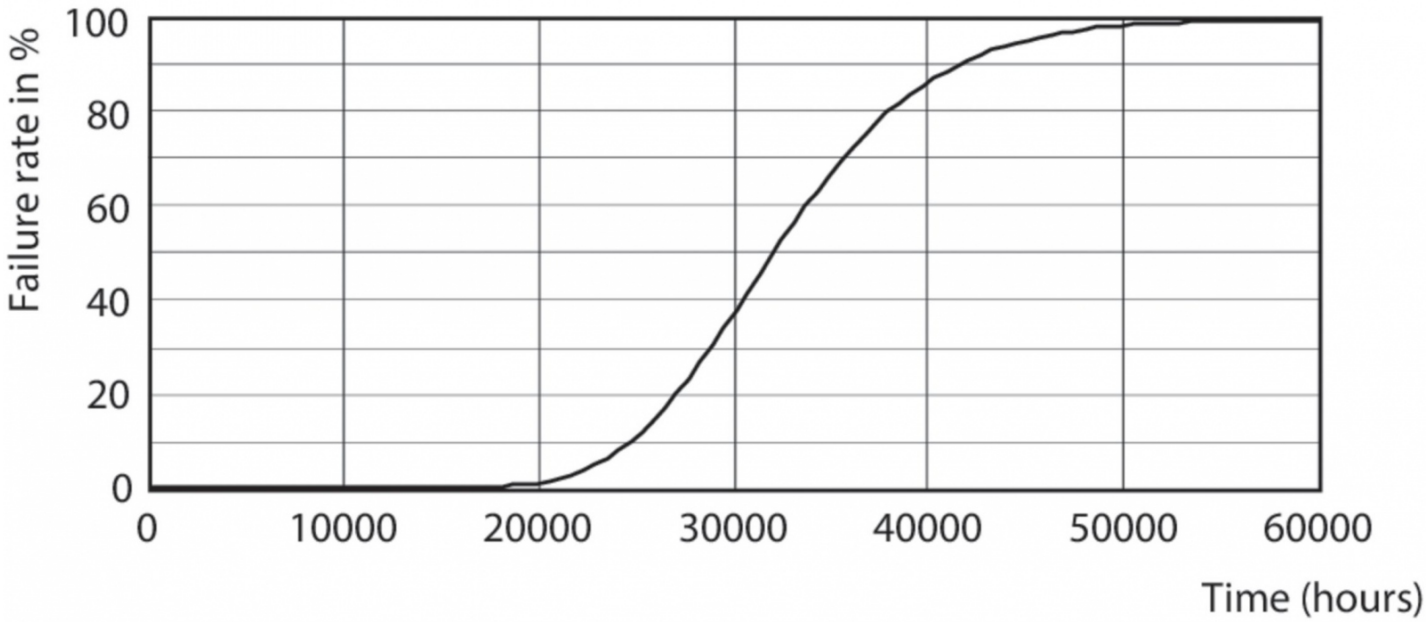


CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 9290018692

1 x 1850 lm


Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.34
Service downward	0.66
CIE flux code	34 61 83 66 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)									
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.39	0.37	0.37	0.36	0.35	0.28	0.25	0.21	0.23	0.19	0.15
0.80	0.48	0.45	0.45	0.44	0.43	0.35	0.32	0.27	0.28	0.24	0.19
1.00	0.56	0.52	0.52	0.51	0.49	0.41	0.37	0.32	0.33	0.29	0.23
1.25	0.64	0.58	0.60	0.57	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27
1.50	0.70	0.63	0.65	0.62	0.60	0.53	0.47	0.43	0.42	0.38	0.31
2.00	0.79	0.70	0.74	0.70	0.67	0.60	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36
2.50	0.85	0.75	0.79	0.75	0.71	0.65	0.59	0.55	0.52	0.49	0.40
3.00	0.90	0.79	0.84	0.79	0.75	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43
4.00	0.96	0.83	0.89	0.84	0.79	0.75	0.67	0.64	0.60	0.57	0.47
5.00	1.00	0.86	0.93	0.87	0.82	0.78	0.70	0.67	0.63	0.60	0.50

Ceiling mounted


Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	16535	16240	15469	14355	13166	12189	11823
50.0	14954	14649	13818	12606	11263	10150	9705
55.0	13683	13358	12471	11166	9686	8391	7857
60.0	12633	12309	11366	9971	8340	6866	6233
65.0	11762	11422	10449	8982	7213	5530	4761
70.0	11026	10696	9704	8171	6273	4376	3438
75.0	10469	10124	9120	7536	5532	3399	2256
80.0	9995	9639	8644	7006	4913	2599	1203
85.0	9532	9206	8177	6559	4430	2015	388
90.0	9157	8802	7792	6172	4063	1670	49


(cd/m²)

2018-01-17

info@elektriko.pl

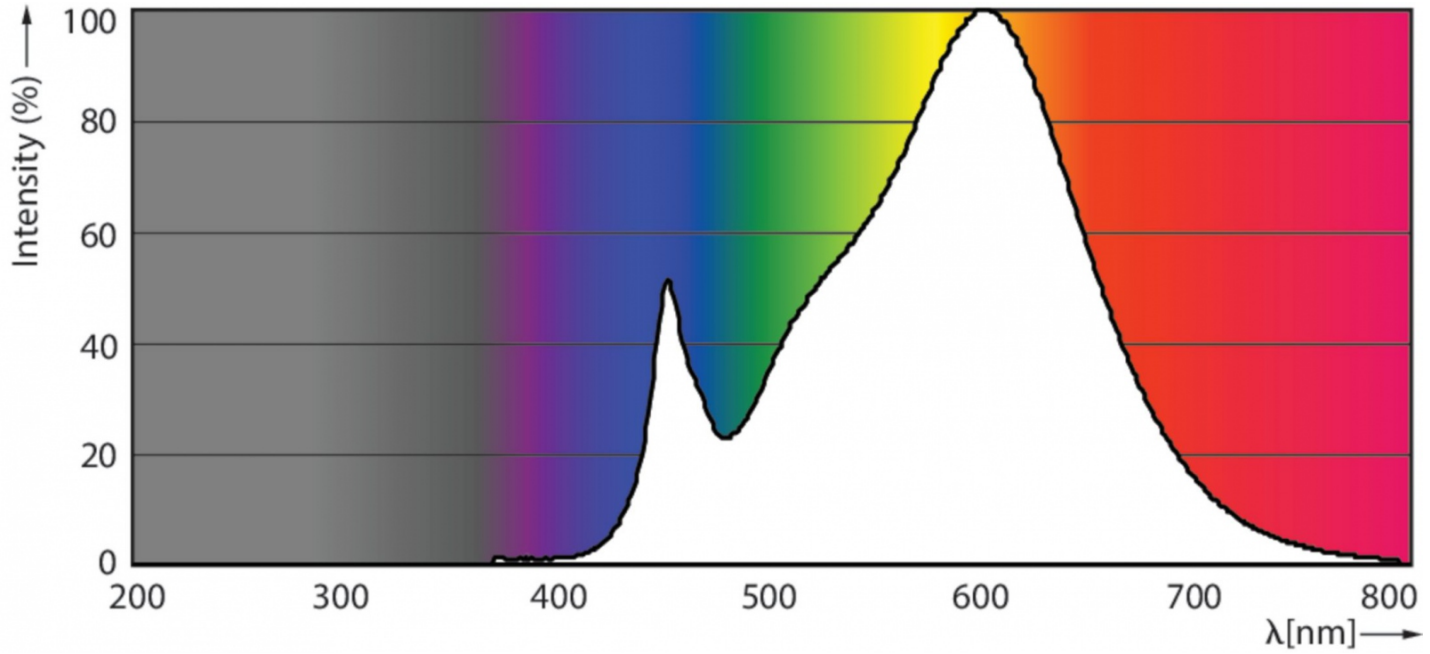

info@elektriko.pl

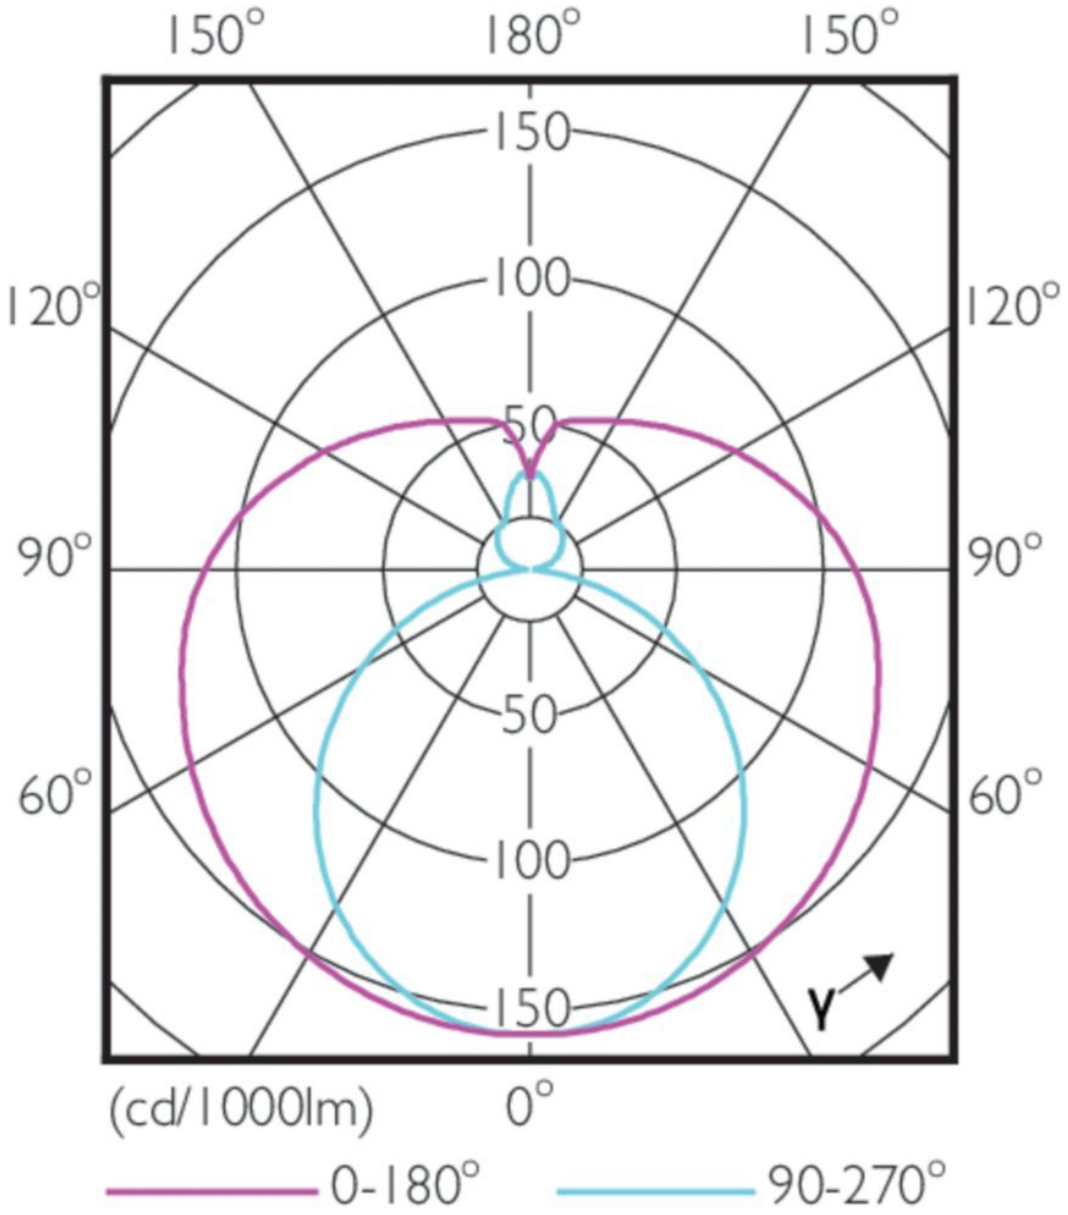

info@elektriko.pl