MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D

Kod Electriquo: 98435 Kod Philips: 8718699686949

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **600lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **11W**
- Courant de la lampe (nom.) **1300mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **54,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **50 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **70°C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **40°**
- Dimmable **tak**
- Poignée **G53 [G53]**
- Code de commande **68694900**
- Code produit complet **871869968694900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**

info@elektriko.pl

- Produit EAN/UPC **8718699686949**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929002238802**
- Poids net (pièces) SAP **0,160kg**
- Durabilité nominale (Nom) **40000h**
- Code couleur **927**
- Cycle de commutation **50000X**
- Données techniques **11-50W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **13kWh**
- Tension (nominale) **ac electronic 12V**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **600lm**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Flux lumineux (nom.) **600lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **11W**
- Courant de la lampe (nom.) **1300mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **54,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **50 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **70°C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **40°**
- Dimmable **tak**
- Poignée **G53 [G53]**
- Code de commande **68694900**
- Code produit complet **871869968694900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699686949**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929002238802**
- Poids net (pièces) SAP **0,160kg**
- Durabilité nominale (Nom) **40000h**
- Code couleur **927**
- Cycle de commutation **50000X**
- Données techniques **11-50W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **13kWh**
- Tension (nominale) **ac electronic 12V**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **600lm**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**

Informations sur la gamme de produits

Source lumineuse LED. Remplacement direct des lampes halogènes de type 111, disponible avec différents angles de faisceau. La technologie d'alimentation brevetée assure une large compatibilité avec les transformateurs électroniques et électromagnétiques pour halogènes disponibles dans le commerce.

Caractéristiques principales

Durabilité élevée jusqu'à 40 000 h

Absence de rayonnement ultraviolet (UV) et infrarouge (IR), faible émission de chaleur permettant l'éclairage d'objets sensibles à la chaleur.

Ne contient ni mercure ni matières dangereuses.

info@elektriko.pl

Applications

Magasins, boutiques, hôtels, restaurants, cafés,

Galeries, musées, expositions, couloirs, escaliers, réceptions.

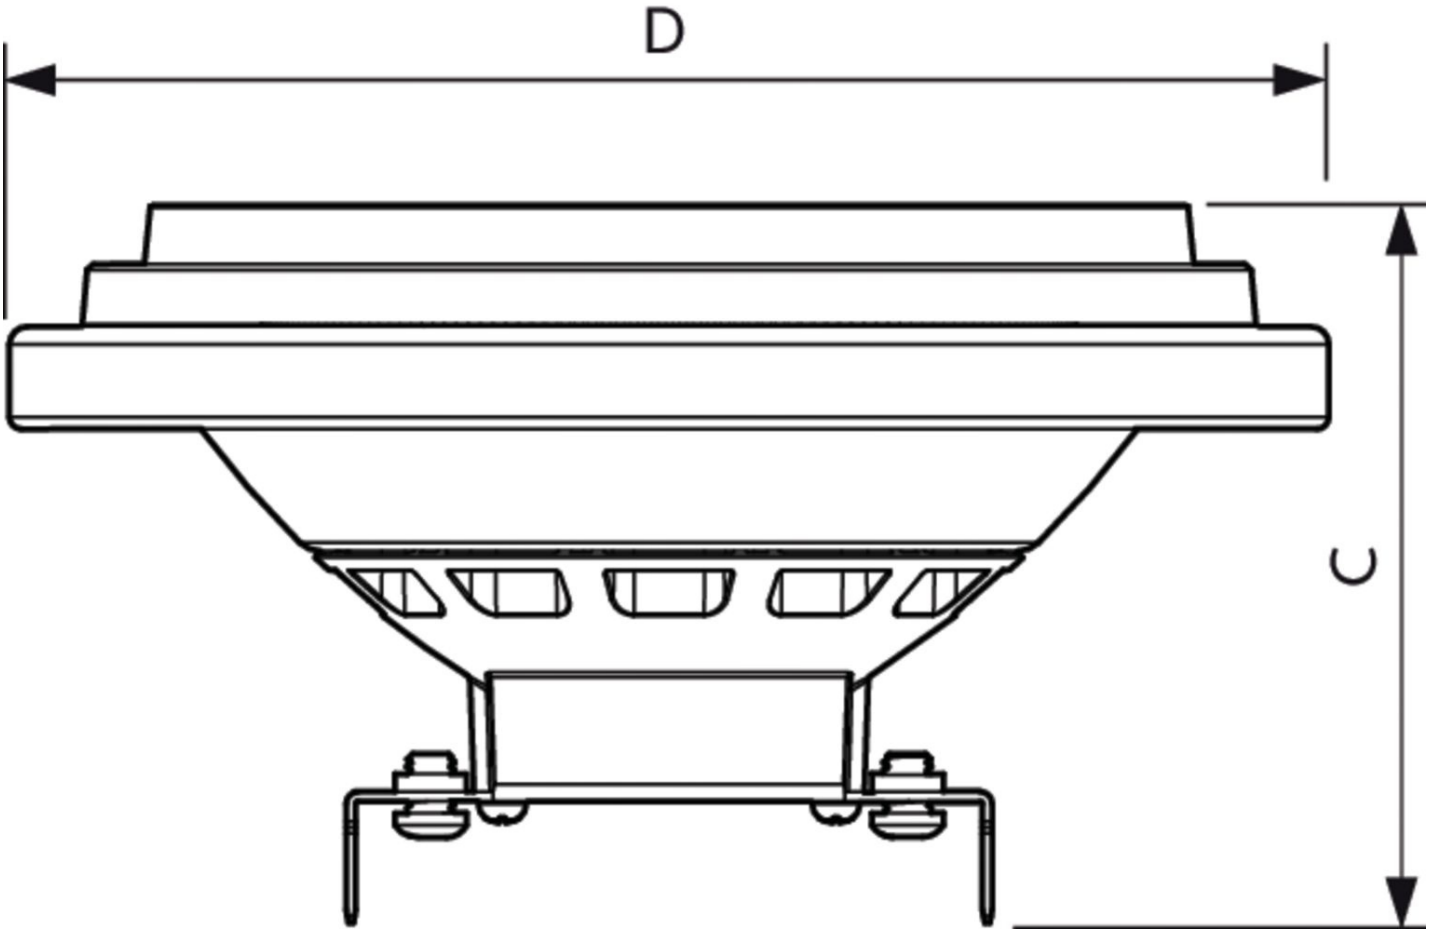

info@elektriko.pl

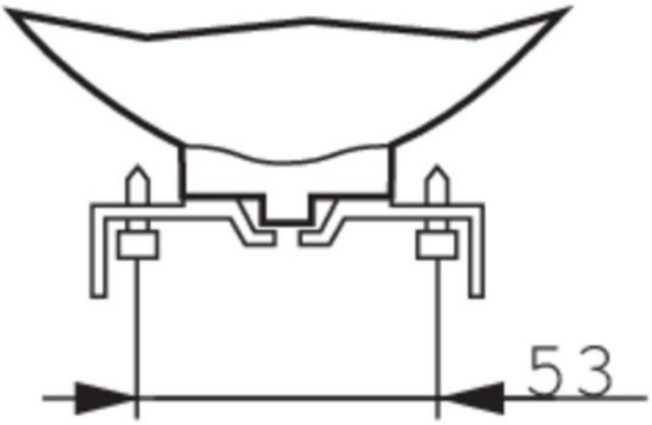

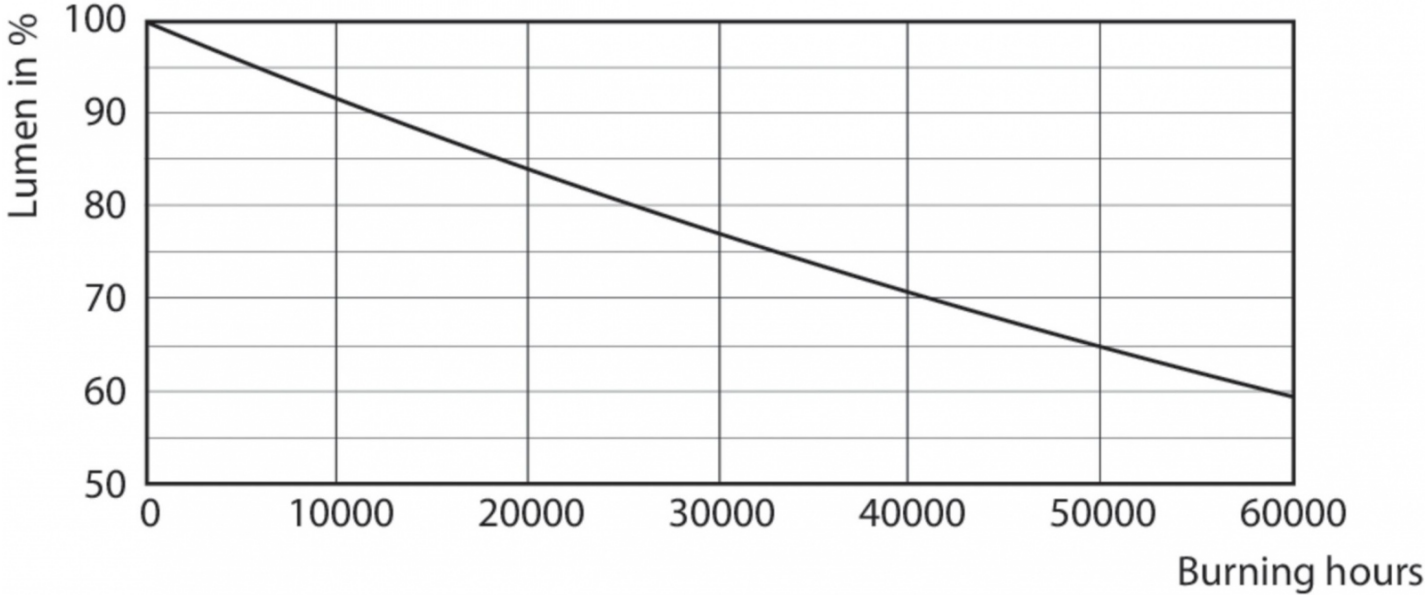

info@elektriko.pl

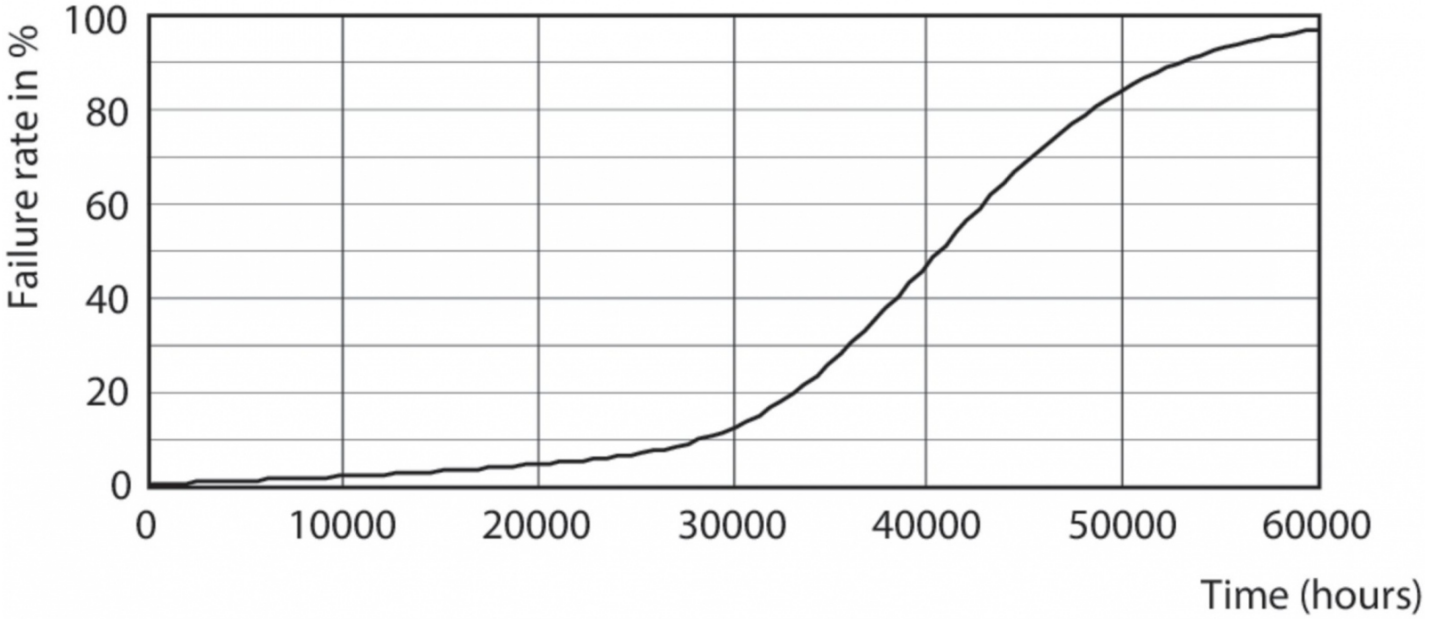

info@elektriko.pl

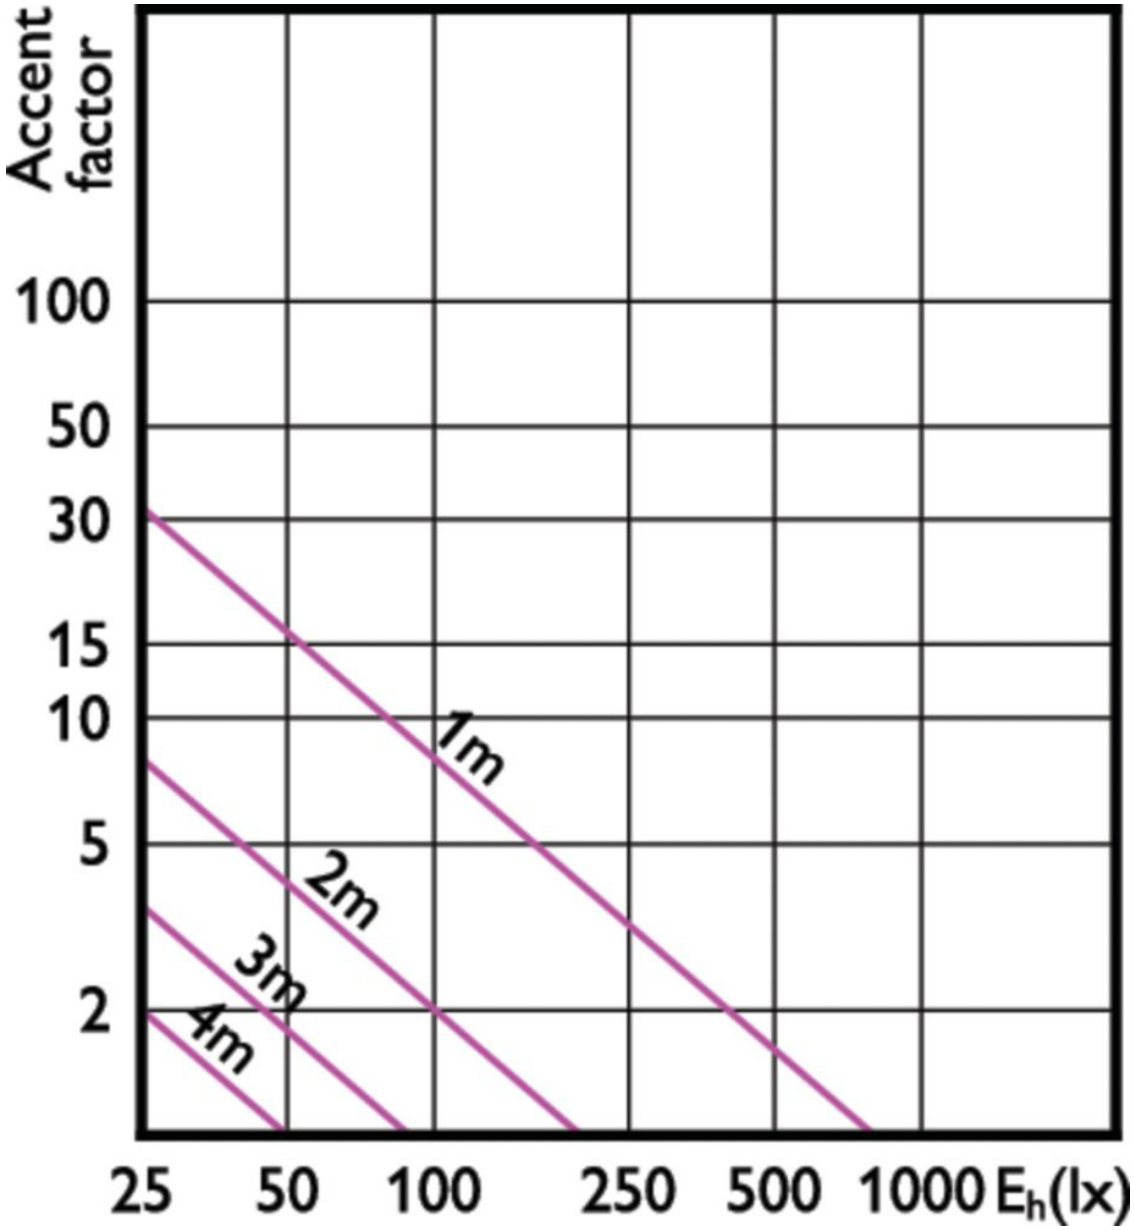

info@elektriko.pl

1 x 929002238802 11W 2700K

1 x 650 lm

Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram



Beam diagram



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	798		0.98	0.85
1.5	355		1.46	1.27
2.0	200		1.95	1.70
2.5	128		2.44	2.12
3.0	89		2.93	2.55
3.5	65		3.41	2.97
4.0	50		3.90	3.40
4.5	39		4.39	3.82

Visual impact diagram



Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00

Imax 798 cd

BS ($^1/_2I_{max}$) 2 x 26°
BS ($^1/_2E_0$) 2 x 23°

2019-06-11

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

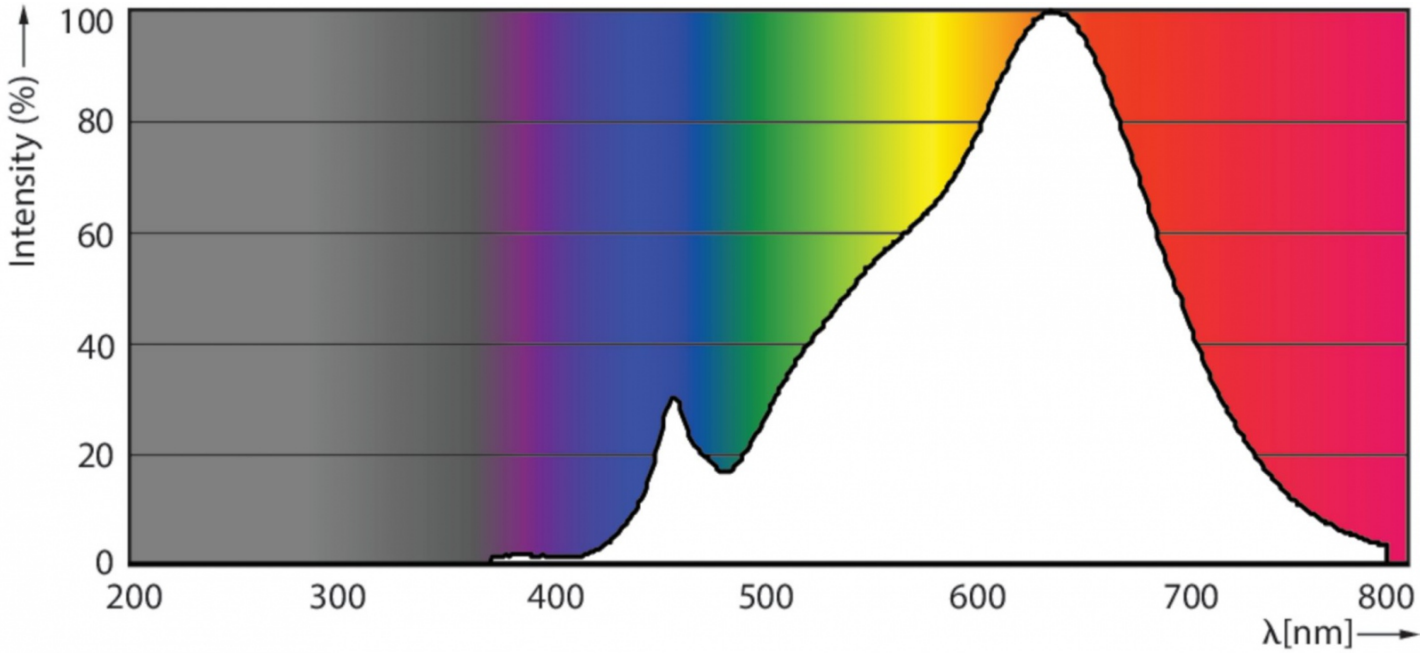

info@elektriko.pl

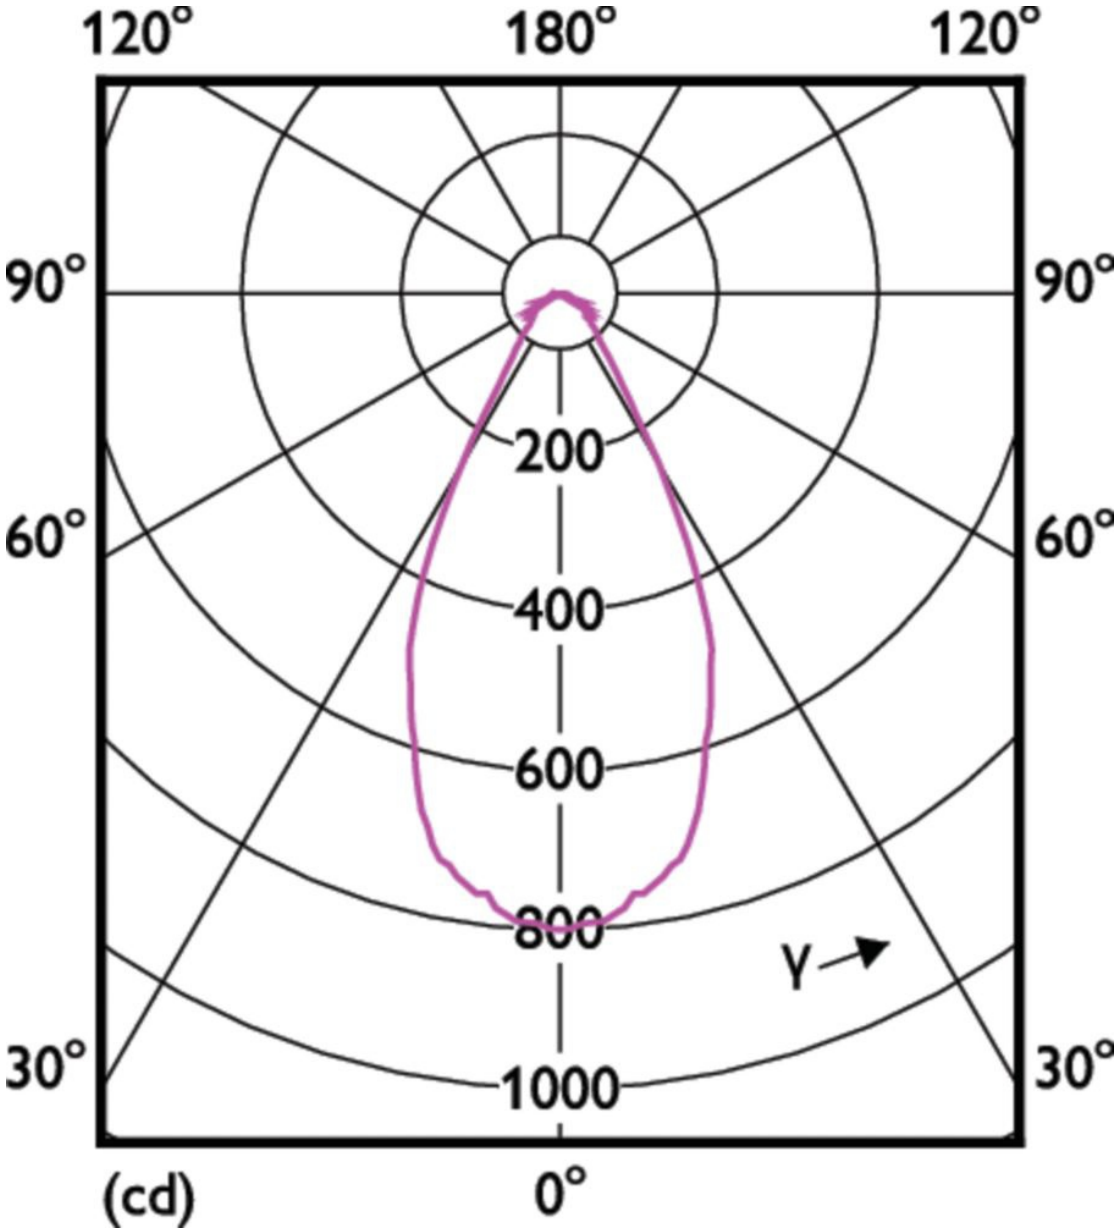

info@elektriko.pl