Tube LED MASTER 1200mm HO 26W 865 T5

Kod Electriquo: 98442 Kod Philips: 8718696819258

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **72,1°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G5 [G5]**
- Code de commande **81925800**
- Code produit complet **871869681925800**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696819258**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001908702**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **26kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**

info@elektriko.pl

- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **72,1°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G5 [G5]**
- Code de commande **81925800**
- Code produit complet **871869681925800**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696819258**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001908702**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **26kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet une installation dans des luminaires directement branchés au secteur. Son utilisation est très simple. Sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube Mains T5 constitue une excellente alternative aux tubes fluorescents classiques. Il offre un excellent rapport qualité-prix, des économies d'énergie importantes et des coûts de maintenance réduits.

info@elektriko.pl

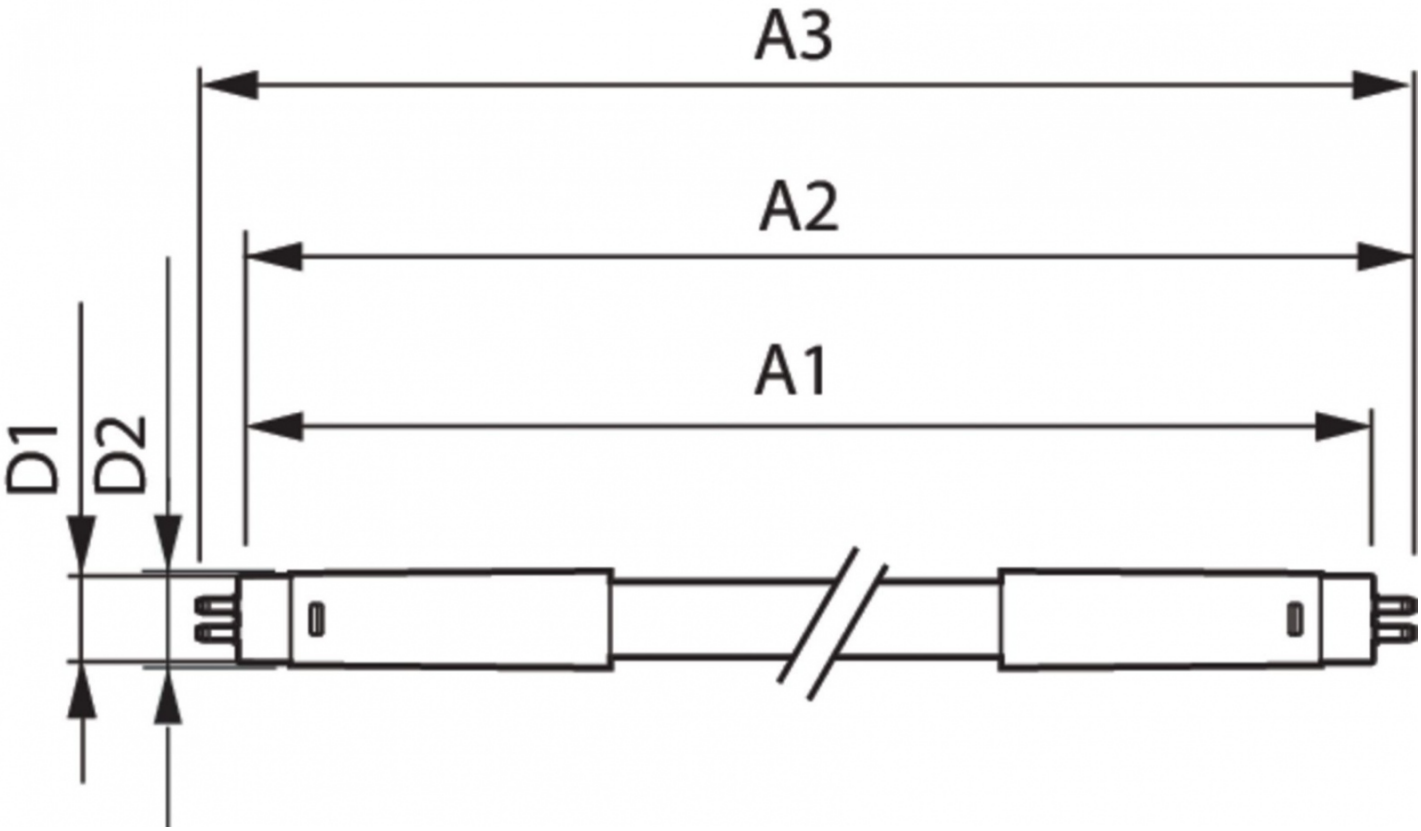

info@elektriko.pl

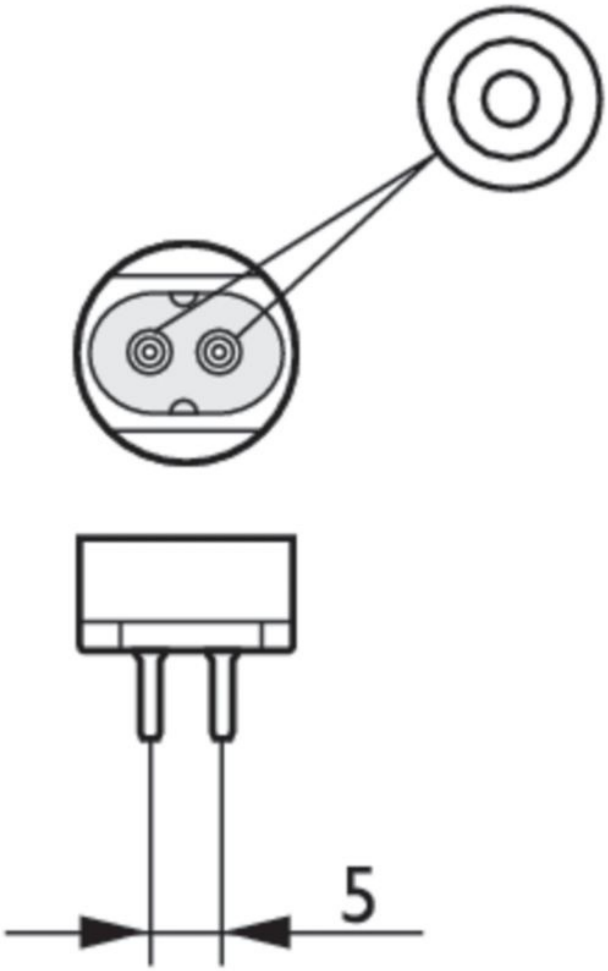

info@elektriko.pl

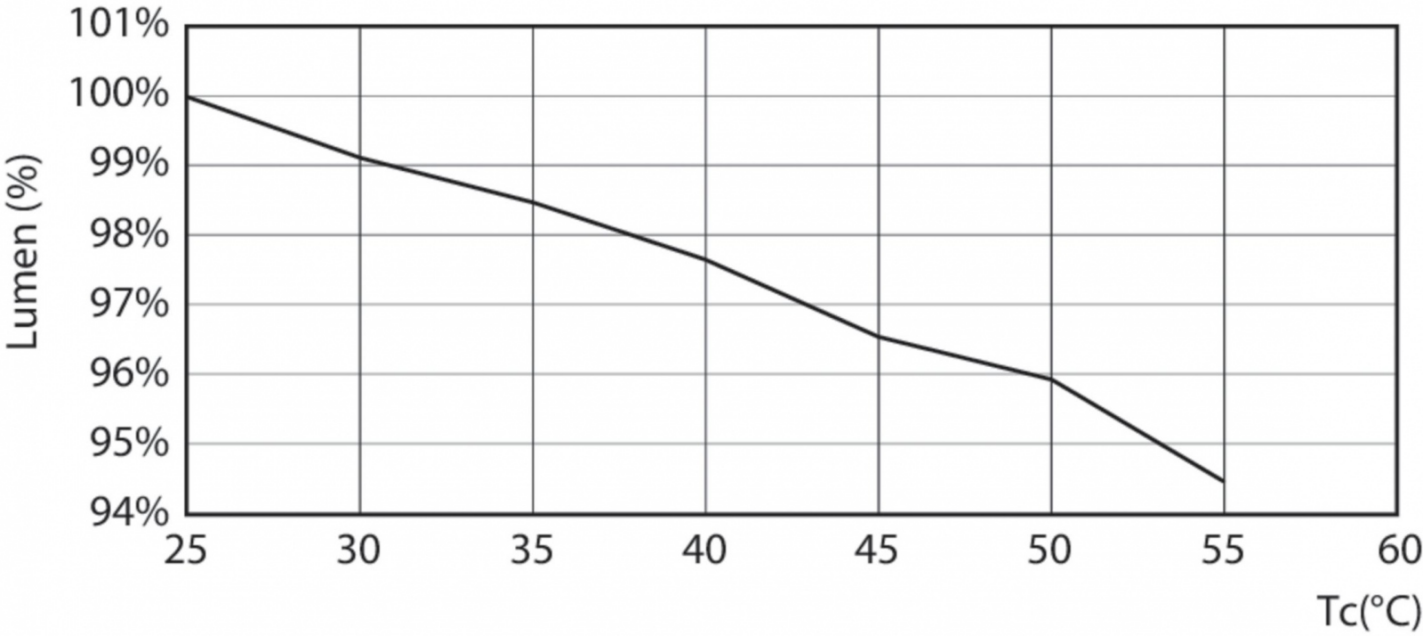

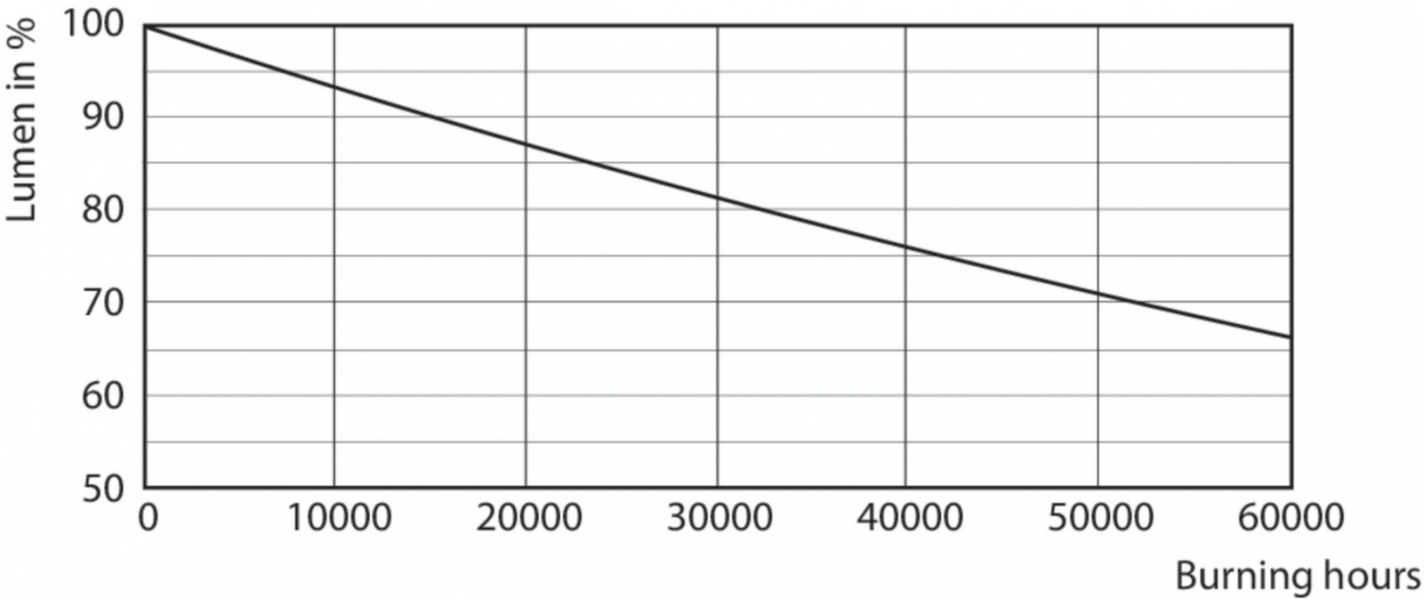

info@elektriko.pl

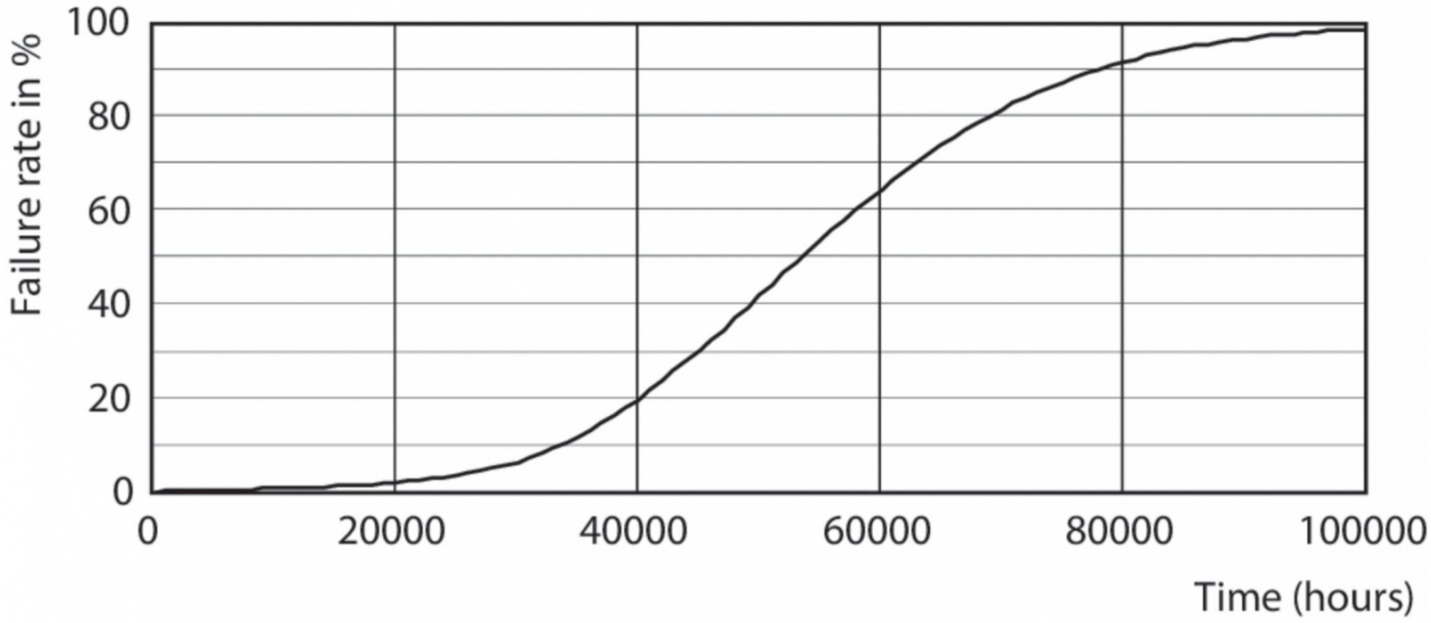

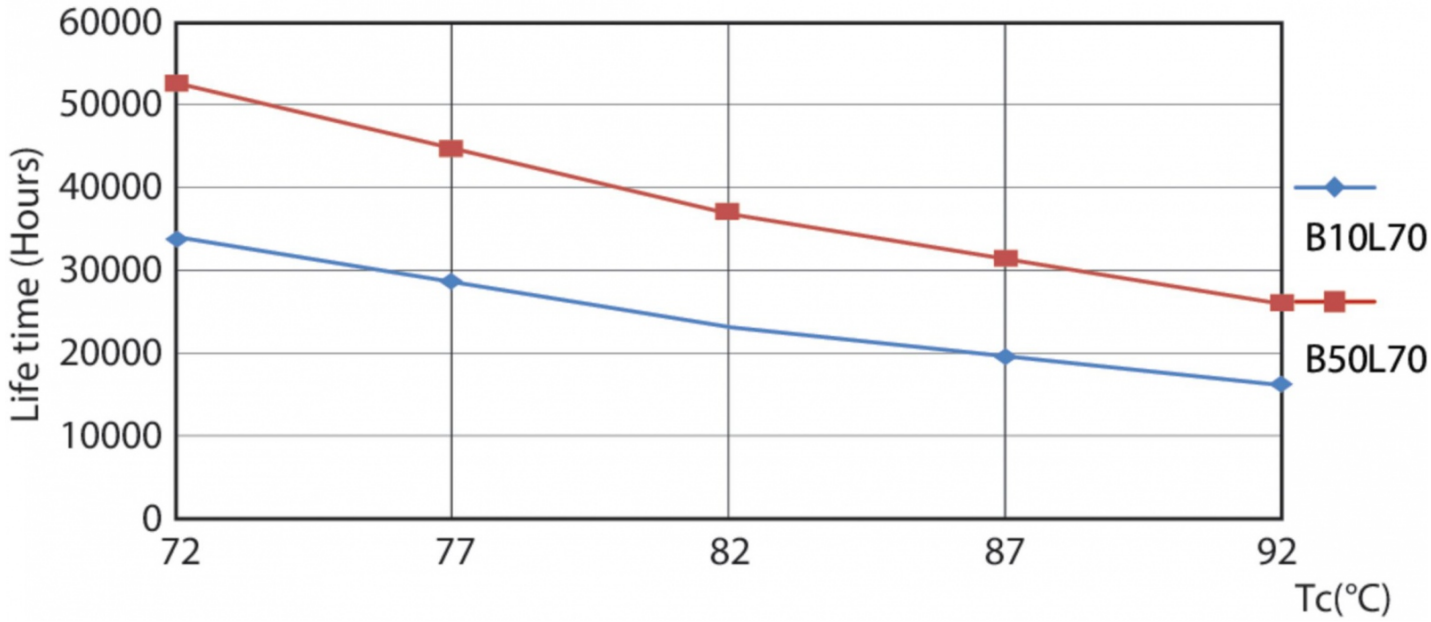

info@elektriko.pl

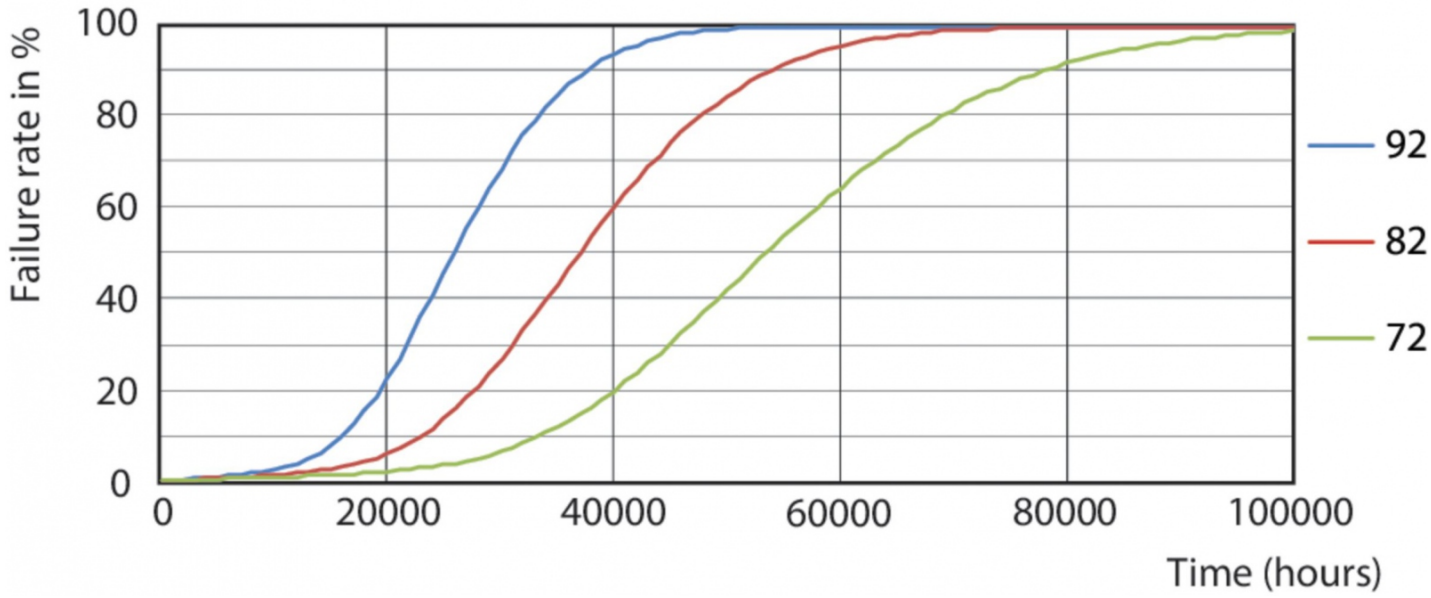

T5 26W 6500K 9290019087 **1 x**

1 x 3900 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.24
Service downward	0.76
CIE flux code	37 65 86 76 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	28

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.30	0.28	0.23	0.26	0.22	0.18	
0.80	0.50	0.47	0.48	0.47	0.45	0.38	0.35	0.30	0.32	0.28	0.24	
1.00	0.58	0.54	0.55	0.54	0.52	0.44	0.41	0.36	0.38	0.34	0.28	
1.25	0.66	0.61	0.63	0.60	0.58	0.51	0.47	0.42	0.43	0.39	0.33	
1.50	0.72	0.66	0.69	0.66	0.63	0.56	0.52	0.47	0.48	0.44	0.37	
2.00	0.82	0.73	0.77	0.73	0.70	0.64	0.59	0.54	0.54	0.51	0.44	
2.50	0.88	0.78	0.83	0.79	0.75	0.69	0.64	0.60	0.59	0.56	0.48	
3.00	0.93	0.81	0.88	0.83	0.78	0.73	0.68	0.64	0.62	0.59	0.52	
4.00	0.99	0.86	0.94	0.88	0.83	0.78	0.72	0.69	0.67	0.64	0.56	
5.00	1.04	0.89	0.97	0.91	0.85	0.82	0.76	0.73	0.70	0.67	0.59	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	22186	21549	21629	22470	24238	27289	32338
50.0	21560	20745	20669	21372	23035	26087	31487
55.0	21022	20010	19756	20286	21793	24769	30462
60.0	20588	19352	18889	19204	20485	23277	29148
65.0	20250	18764	18063	18122	19107	21587	27468
70.0	20021	18255	17283	17036	17637	19625	25189
75.0	19902	17830	16562	15969	16102	17386	22072
80.0	19924	17533	15957	15000	14607	14960	17691
85.0	20106	17425	15589	14331	13485	12904	11844
90.0	20491	17657	15747	14474	13685	13364	18981

(cd/m²)

2018-03-26

info@elektriko.pl

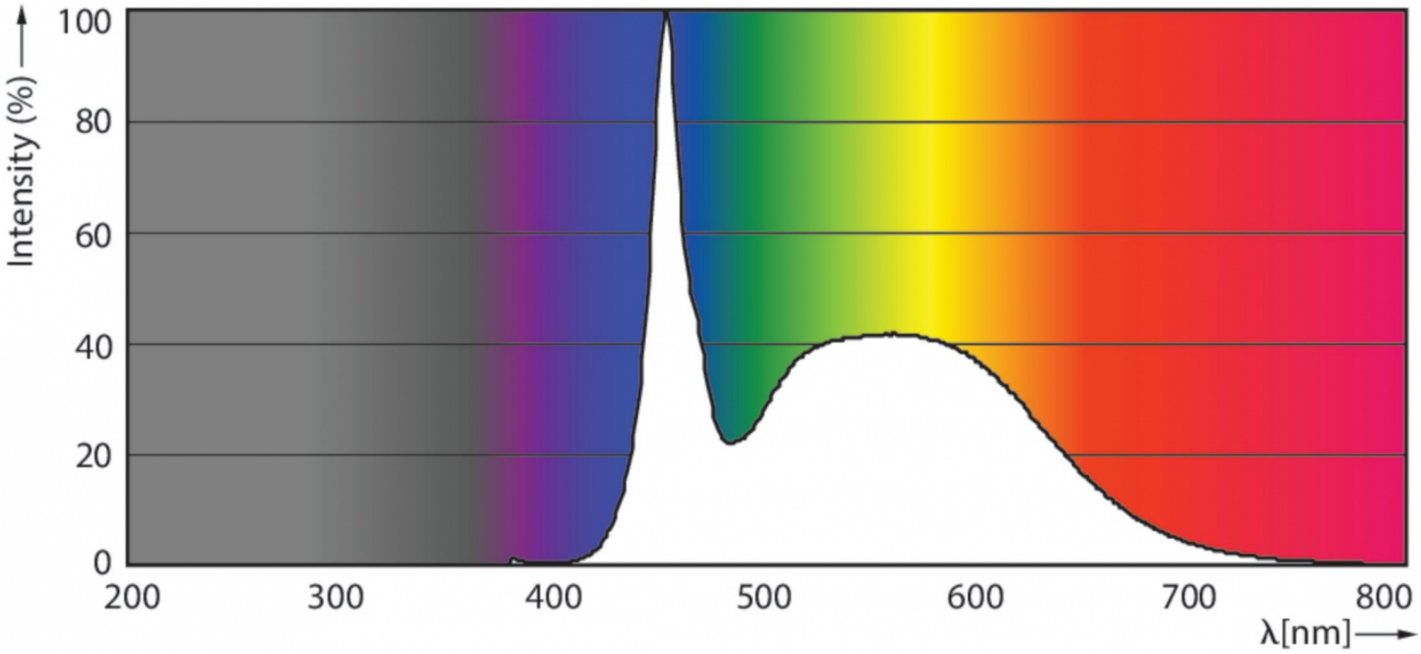

info@elektriko.pl

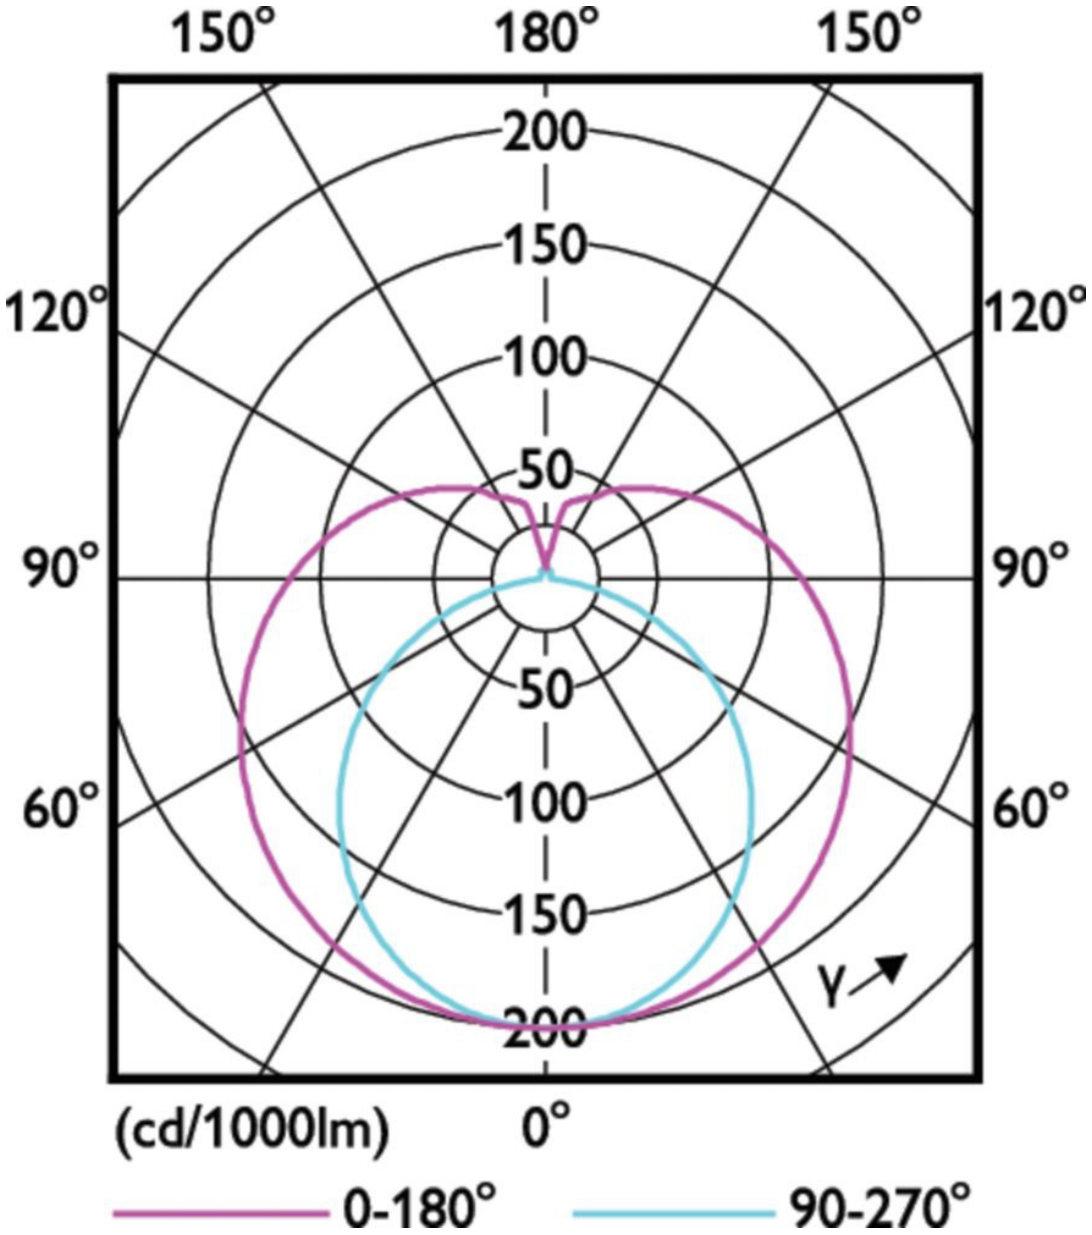

info@elektriko.pl