

Tube LED MASTER 1200mm HO 26W 830 T5

Kod Electriquo: 98444 Kod Philips: 8718696819210




Dane techniczne:


- Flux lumineux (nom.) **3600lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **72,1 °C**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200 °**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G5 [G5]**
- Code de commande **81921000**
- Code produit complet **871869681921000**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696819210**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001908502**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **26kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **3600lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**



- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **72,1 °C**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G5 [G5]**
- Code de commande **81921000**
- Code produit complet **871869681921000**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696819210**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001908502**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **26kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**



Informations sur la gamme de produits


Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet une installation dans des luminaires directement branchés au secteur. Son utilisation est très simple. Sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube Mains T5 constitue une excellente alternative aux tubes fluorescents classiques. Il offre un excellent rapport qualité-prix, des économies d'énergie importantes et des coûts de maintenance réduits.

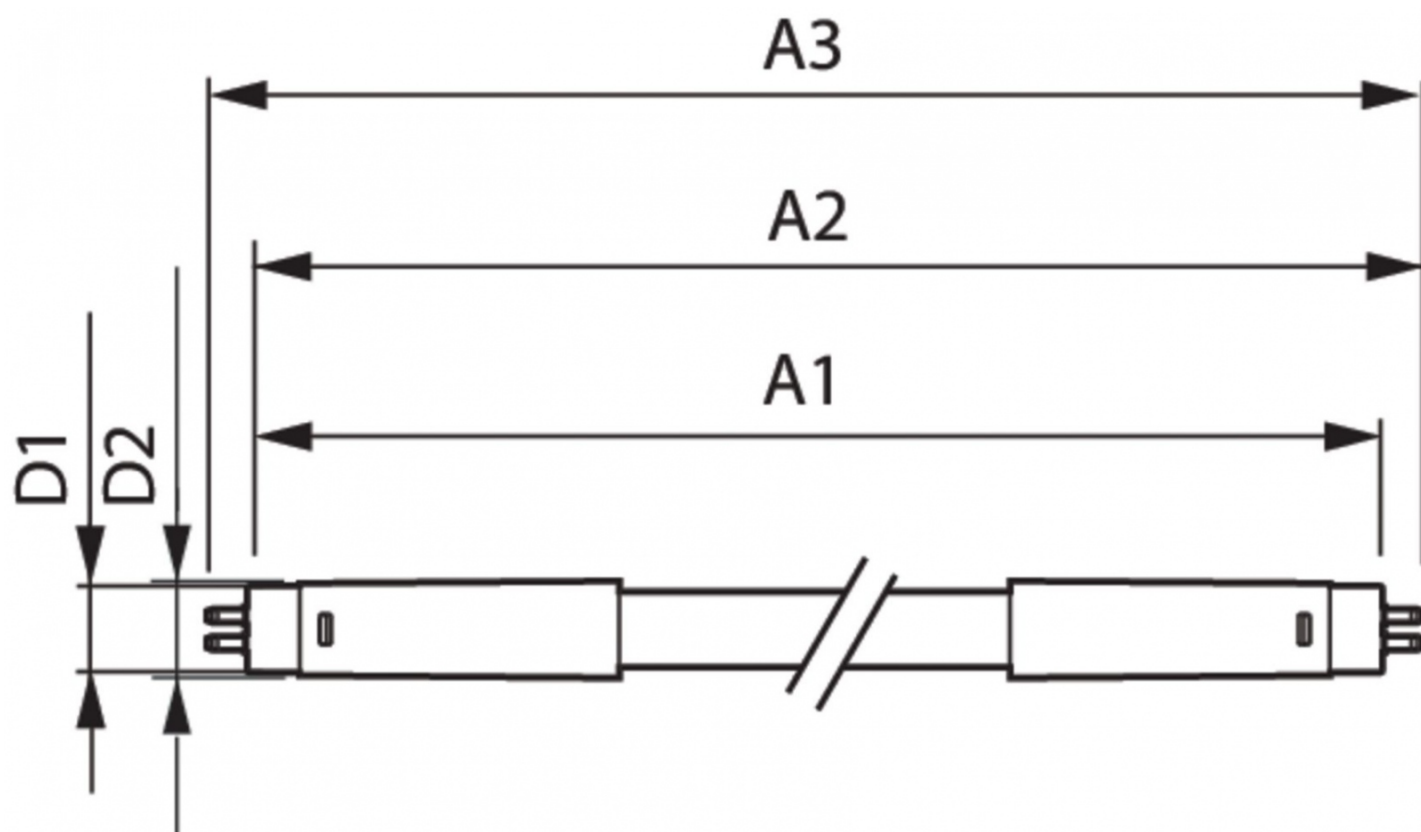

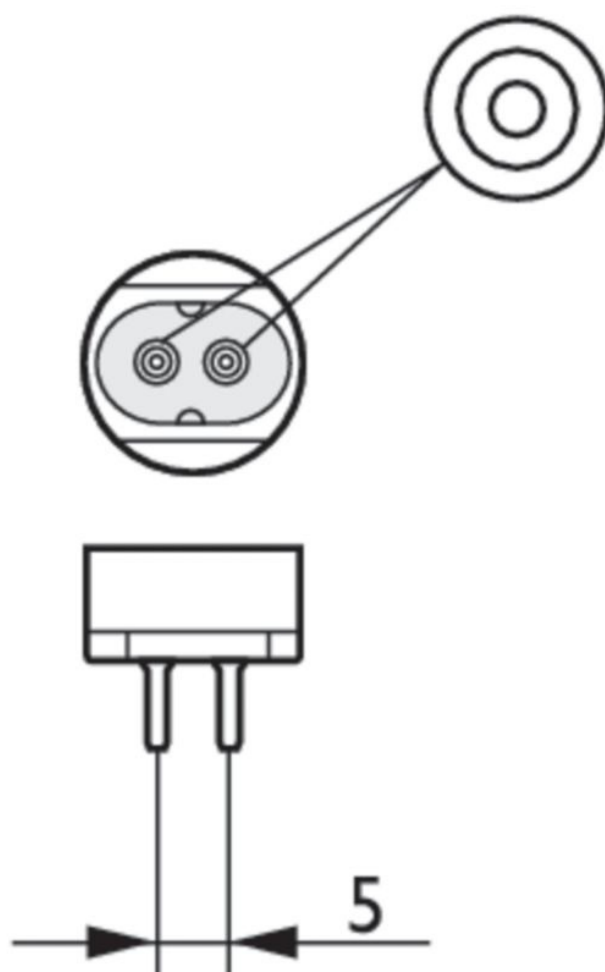

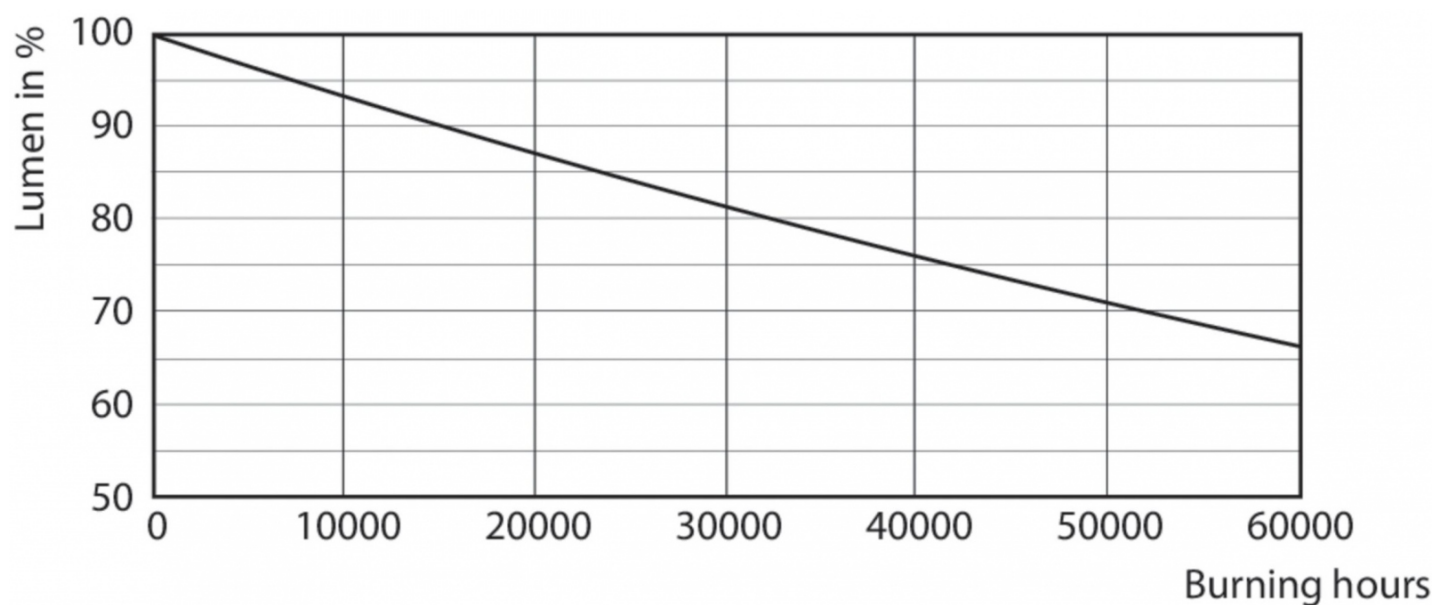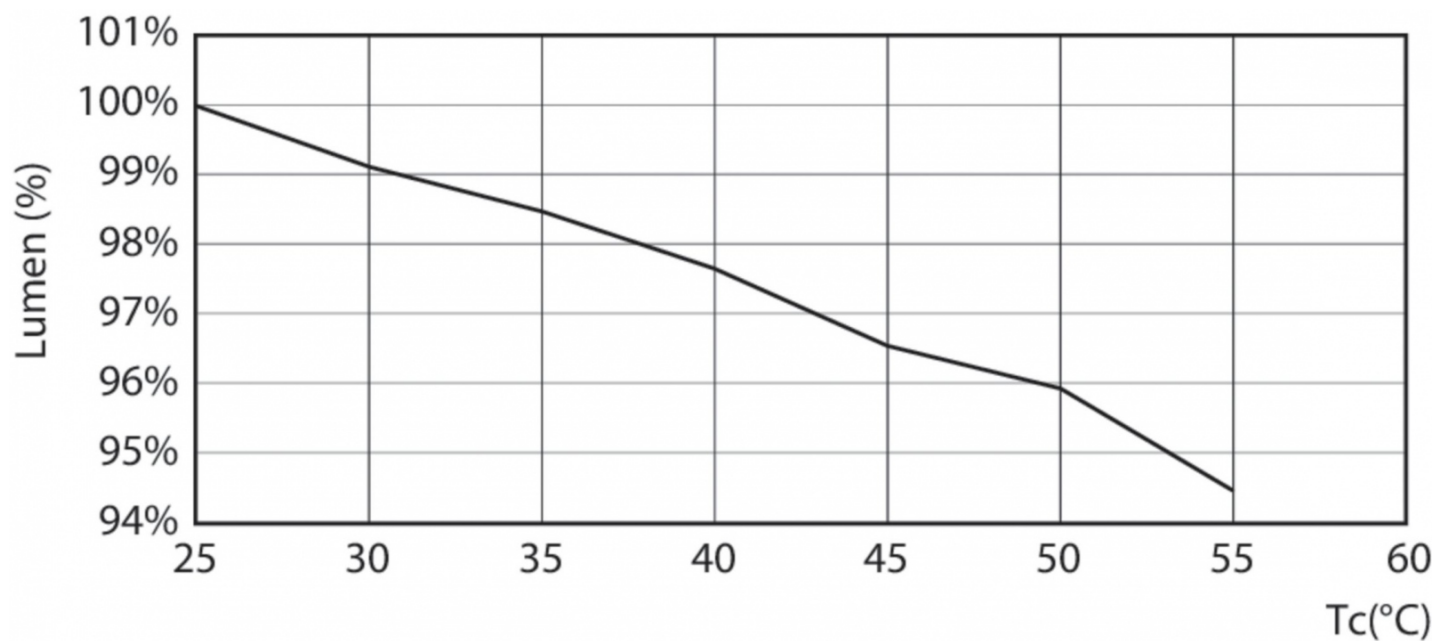

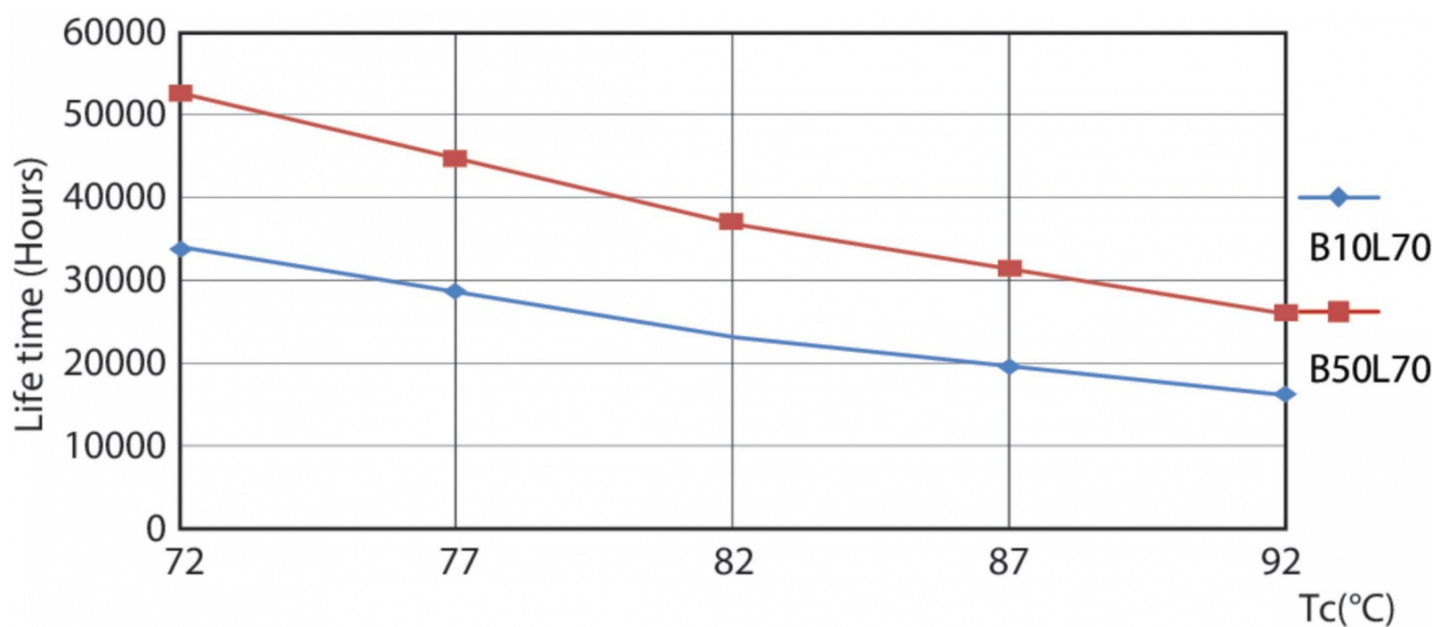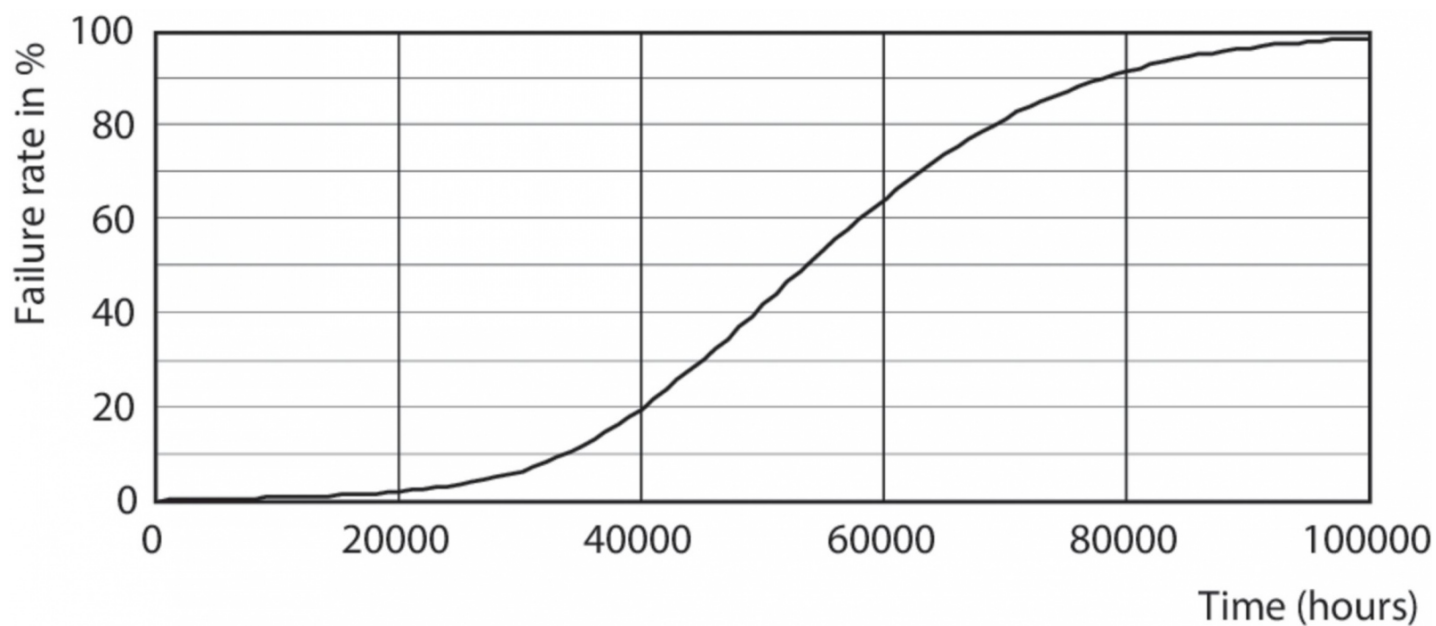

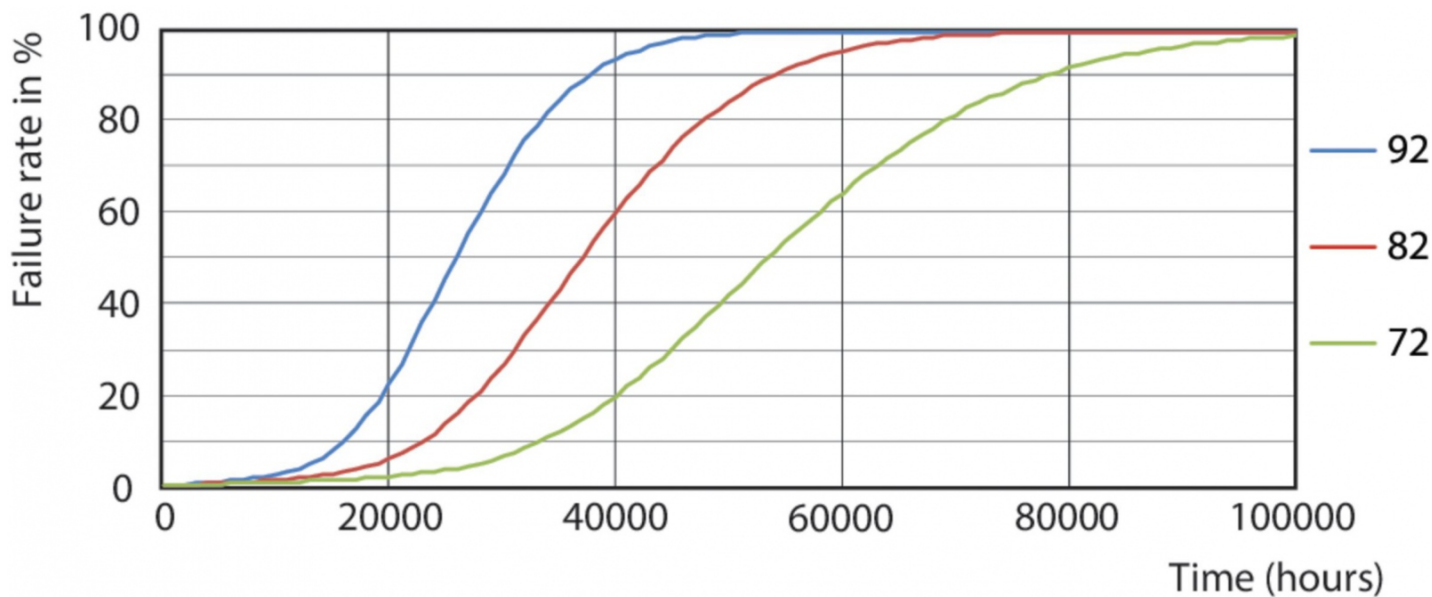

General Uniform Lighting

