Tube LED MASTER VLE 1200 mm HO 14 W 830 T8

Kod Electriquo: 98465 Kod Philips: 8718699646851

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **14W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Courant de la lampe (max.) **66mA**
- Courant de la lampe (min) **60mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64685100**
- Code produit complet **871869964685100**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646851**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021402**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **14kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2000lm**

info@elektriko.pl

- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **14W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Courant de la lampe (max.) **66mA**
- Courant de la lampe (min) **60mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64685100**
- Code produit complet **871869964685100**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646851**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021402**
- Poids net (pièces) SAP **0,215kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **14kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits :

Informations sur la gamme de produits

La solution LED professionnelle efficace Master Value LED est idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8 avec ballast EM ou avec raccordement direct au secteur. Ce produit offre un éclairage uniforme pour les applications générales et permet des économies d'énergie, ce qui en fait une solution écologique.

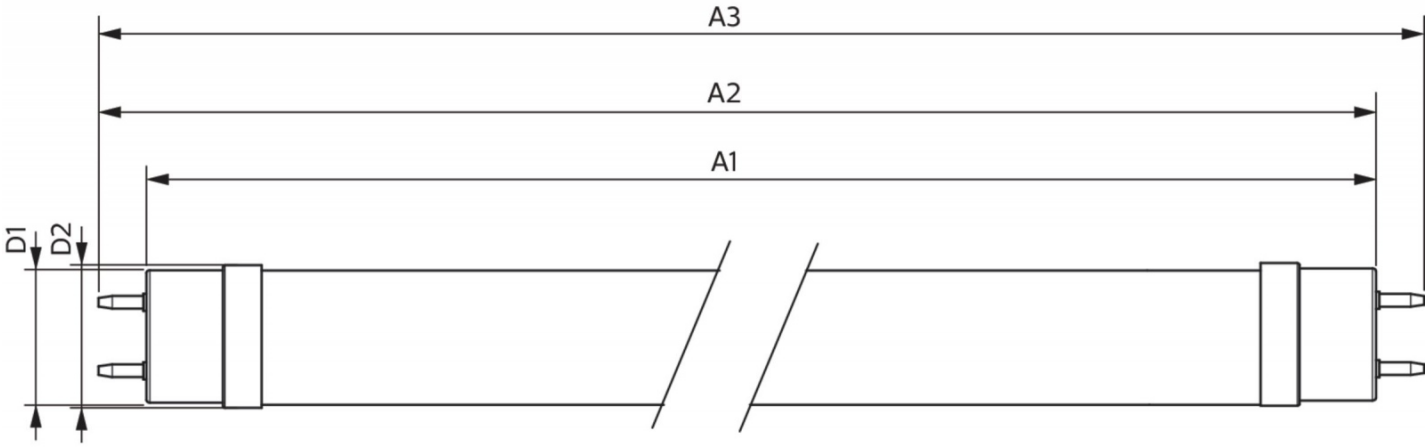

info@elektriko.pl

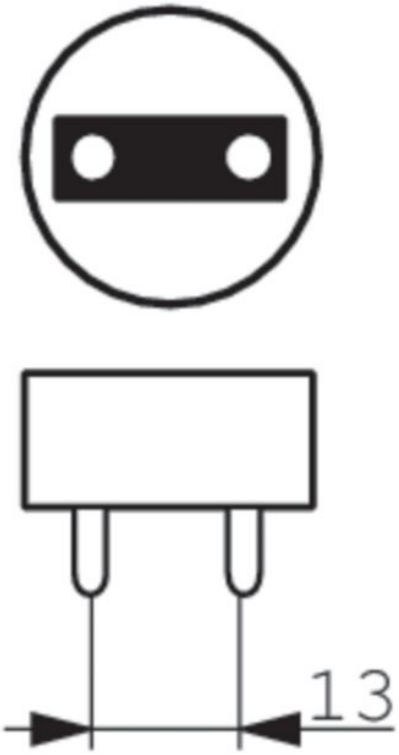

info@elektriko.pl

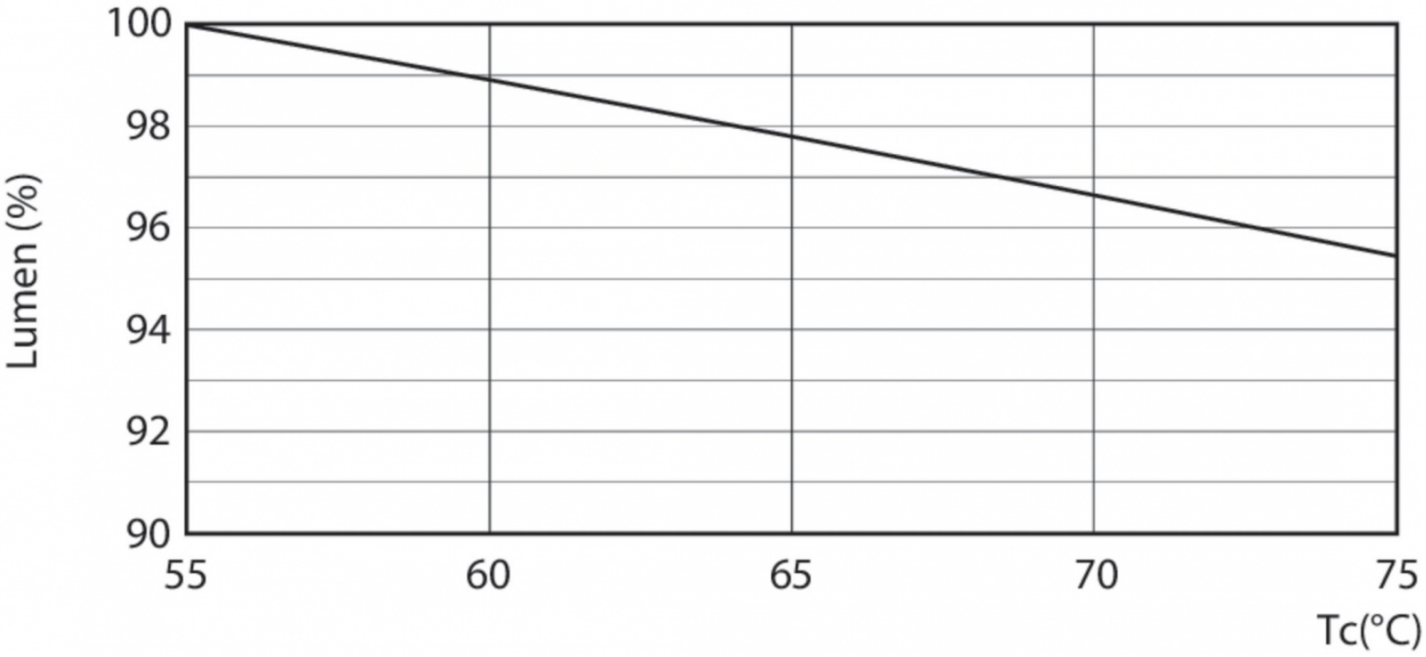

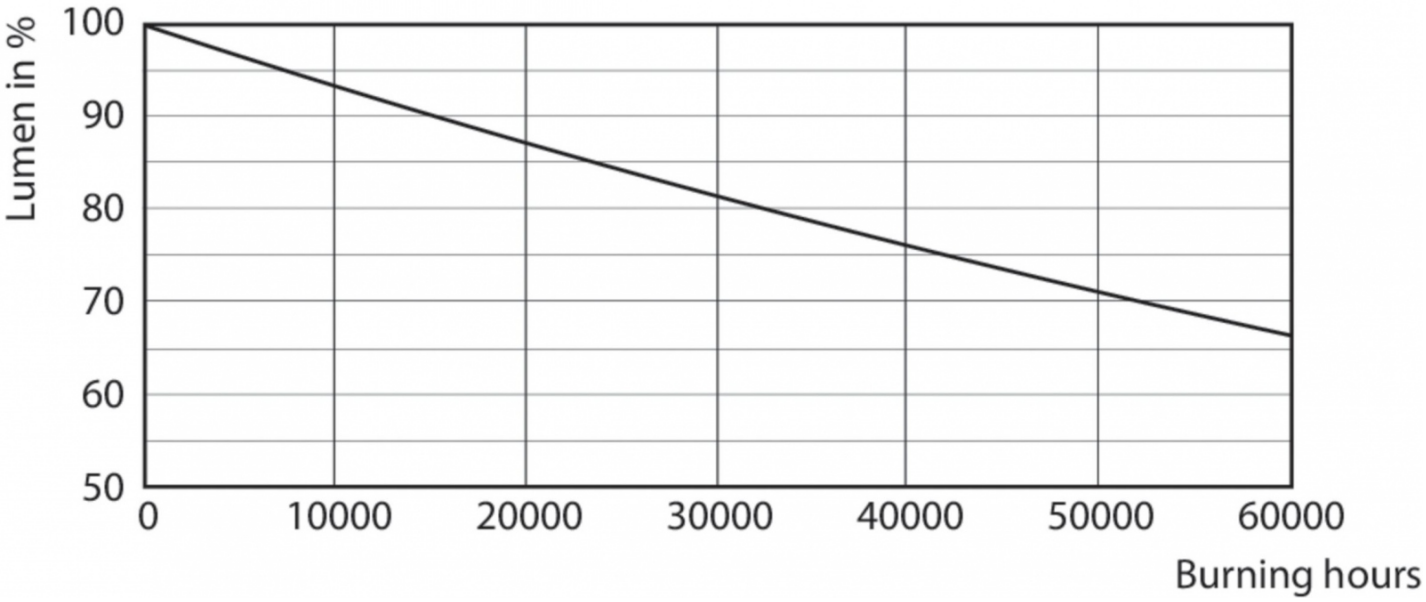

info@elektriko.pl

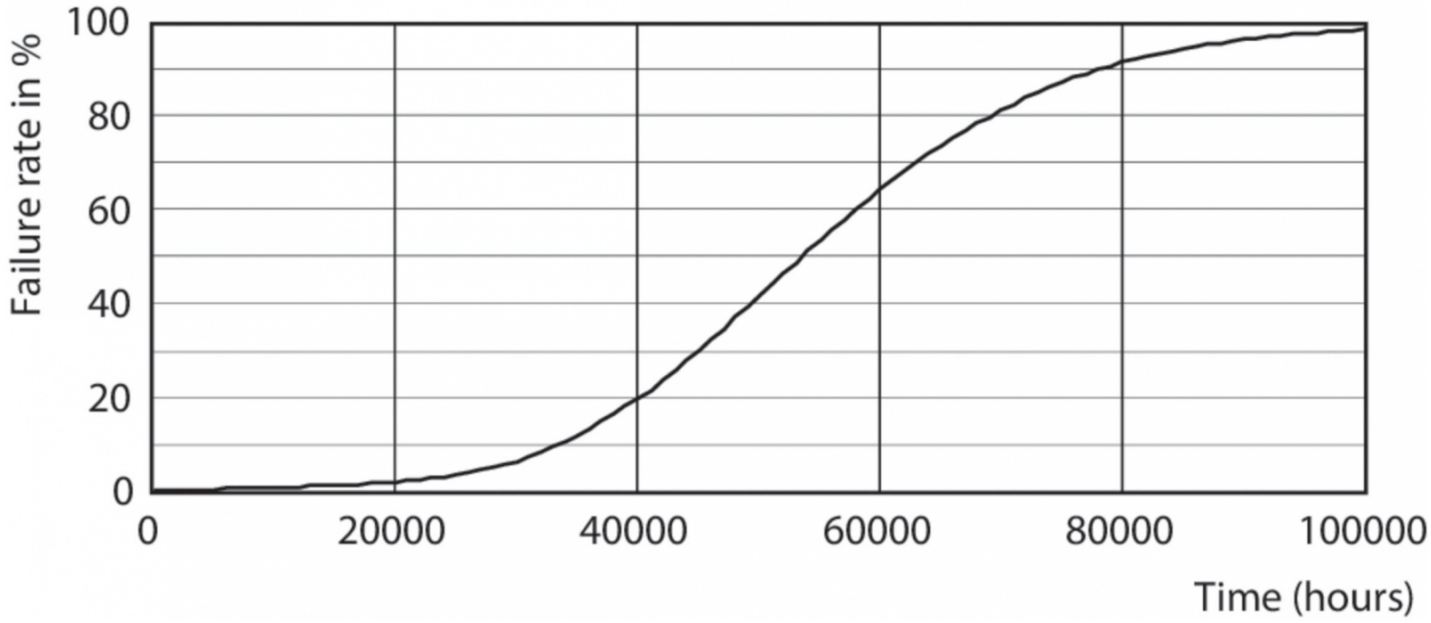

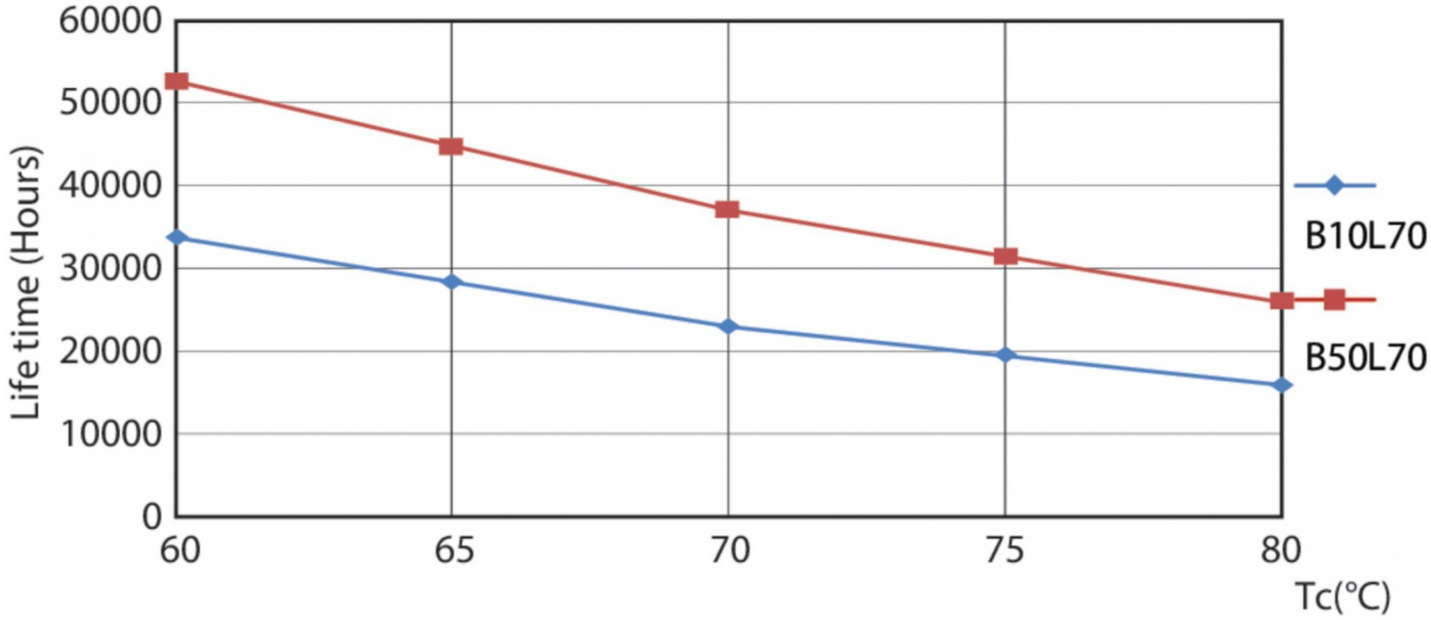

info@elektriko.pl

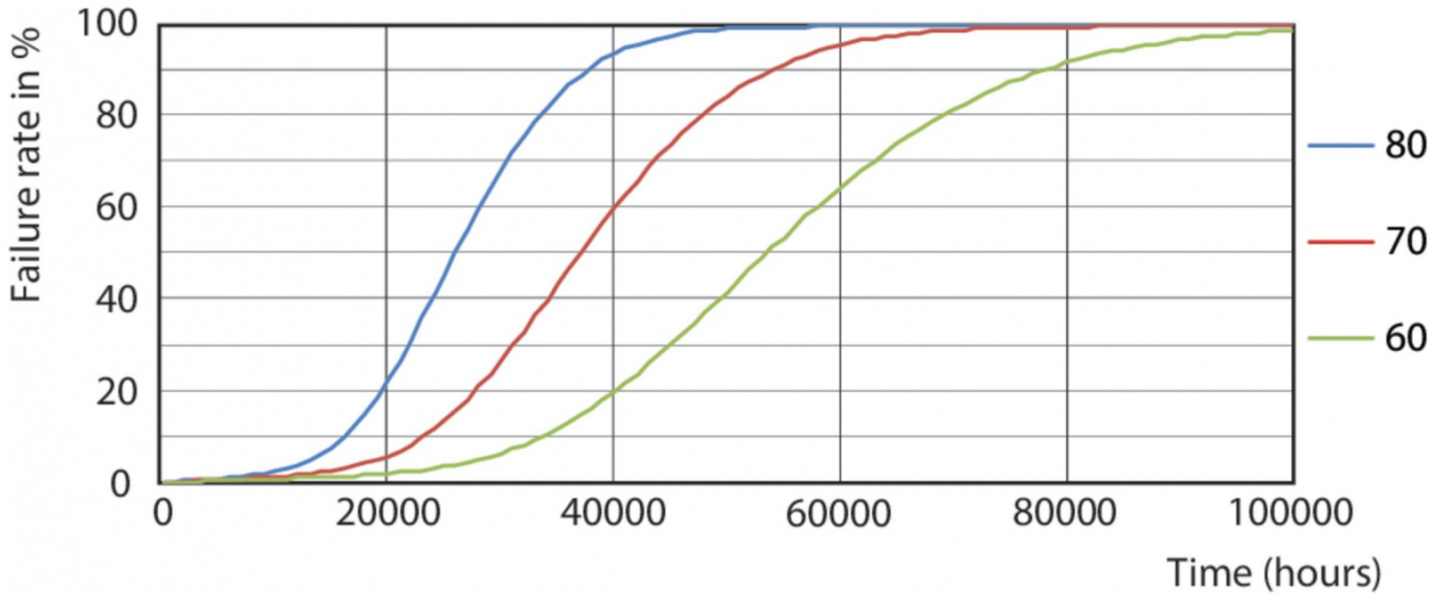

General Uniform Lighting

1 x TLED 14W 3000K 929002021402

1 x 2000 lm

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

UGR diagram

Utilisation factor table

Luminance Table

info@elektriko.pl

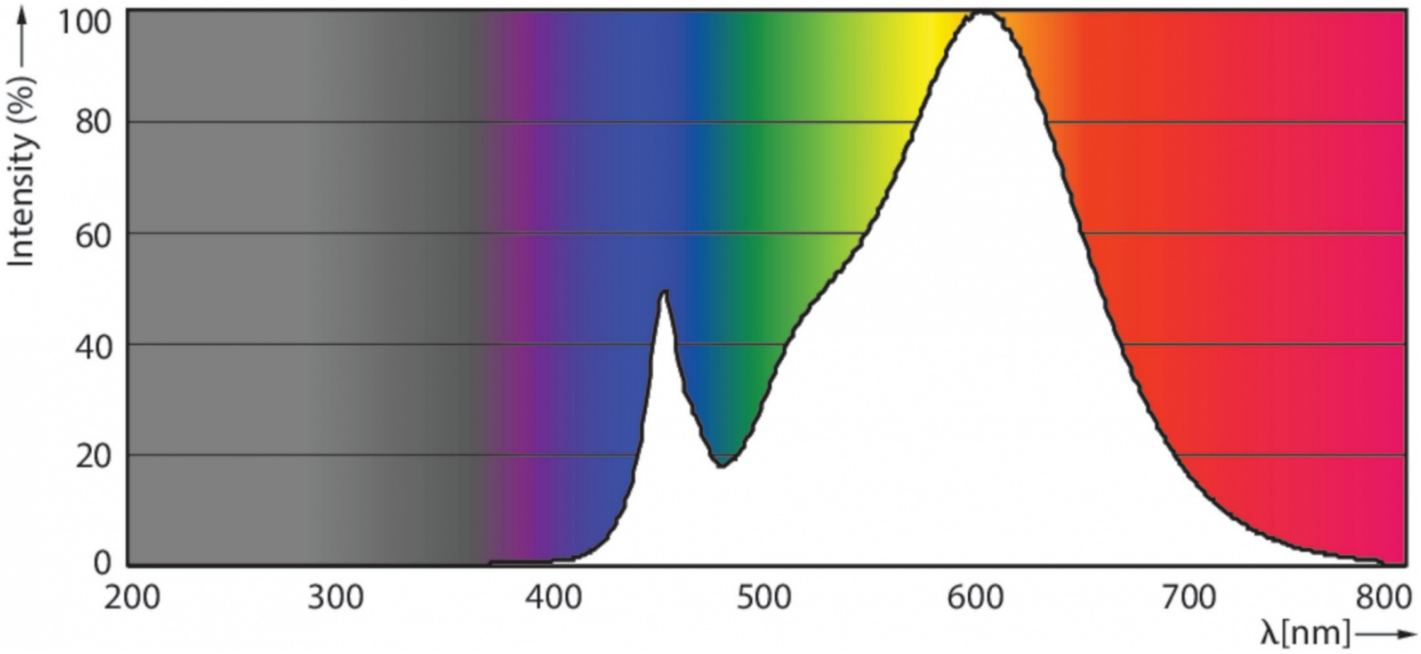

info@elektriko.pl

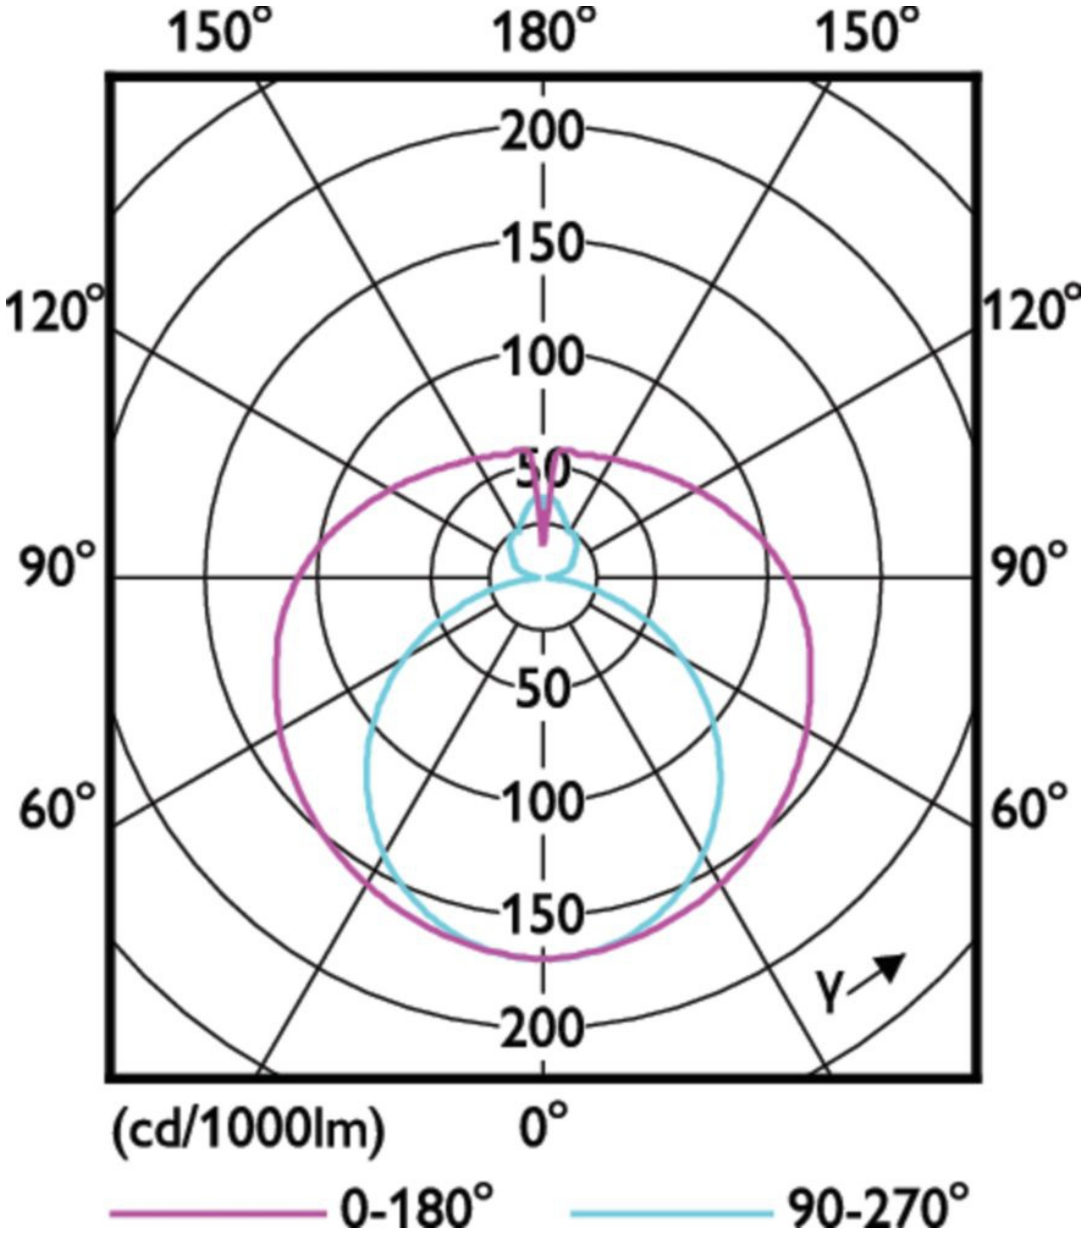

info@elektriko.pl