Tube LED MASTER VLE 1200 mm HO 14 W 865 T8

Kod Electriquo: 98469 Kod Philips: 8718699646899

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **2100lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **14W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Courant de la lampe (max.) **66mA**
- Courant de la lampe (min) **60mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64689900**
- Code produit complet **871869964689900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646899**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021602**
- Poids net (pièces) SAP **0,220kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **14kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **2100lm**

info@elektriko.pl

- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **14W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Courant de la lampe (max.) **66mA**
- Courant de la lampe (min) **60mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64689900**
- Code produit complet **871869964689900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646899**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021602**
- Poids net (pièces) SAP **0,220kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **14kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits :

Informations sur la gamme de produits

La solution LED professionnelle efficace Master Value LED est idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8 avec ballast EM ou avec raccordement direct au secteur. Ce produit offre un éclairage uniforme pour les applications générales et permet des économies d'énergie, ce qui en fait une solution écologique.

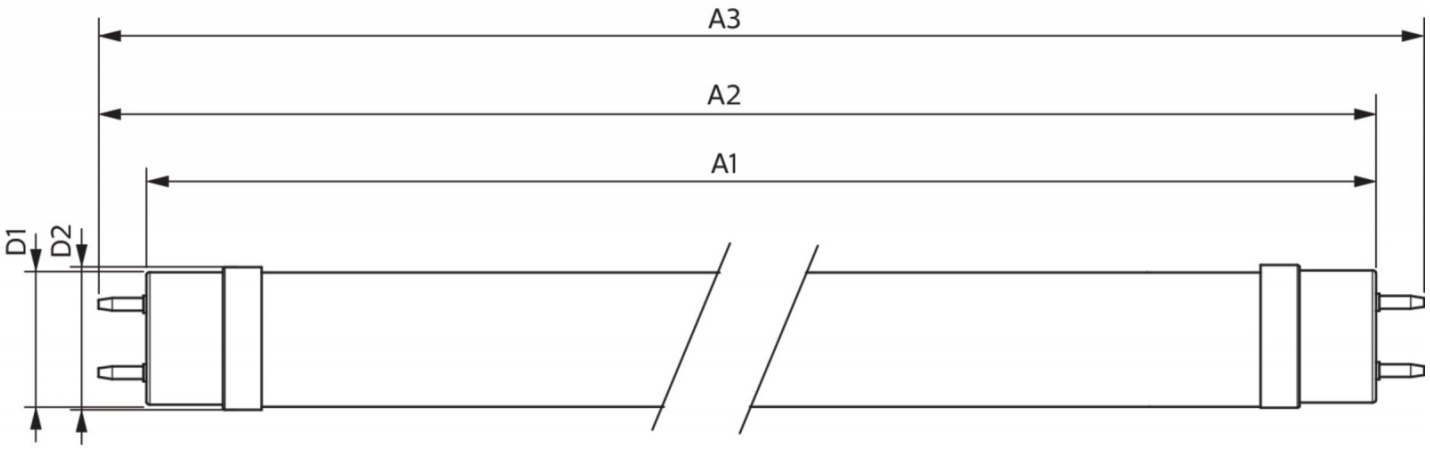

info@elektriko.pl

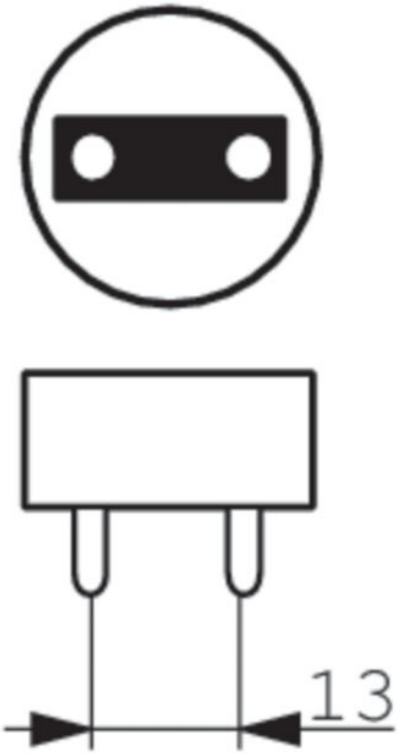

info@elektriko.pl

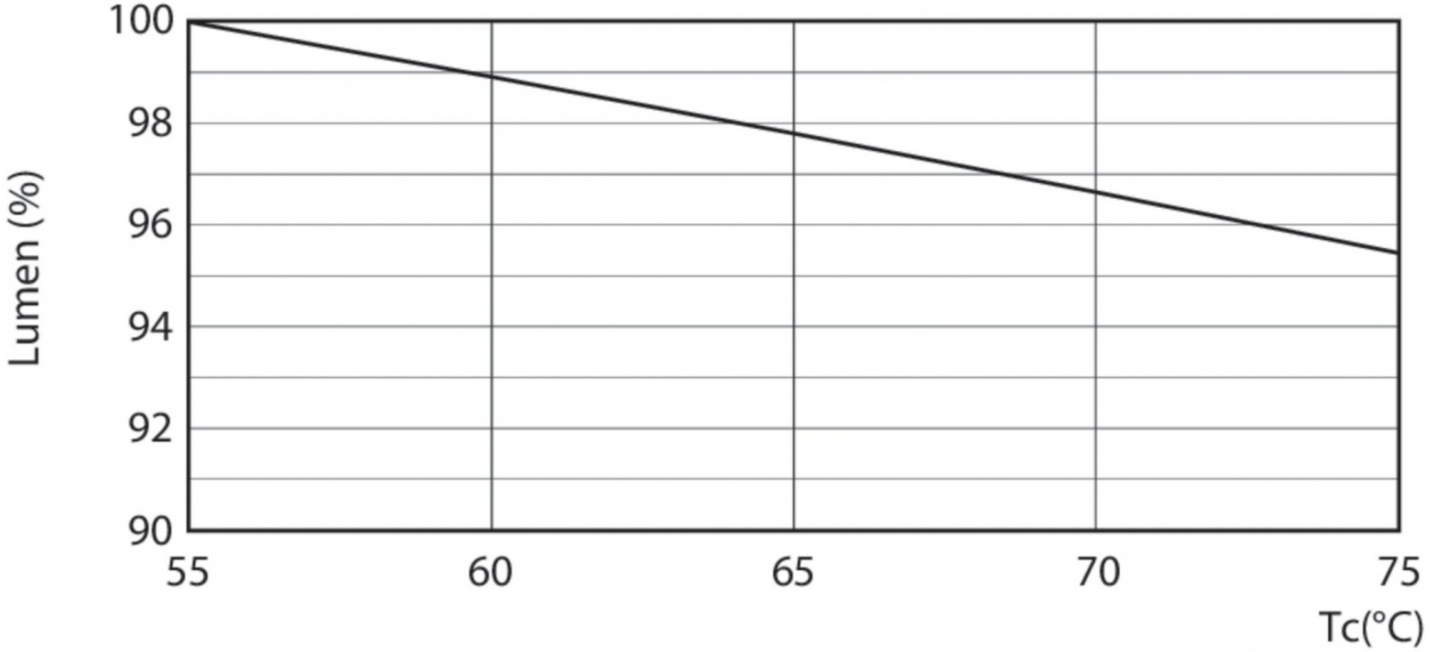

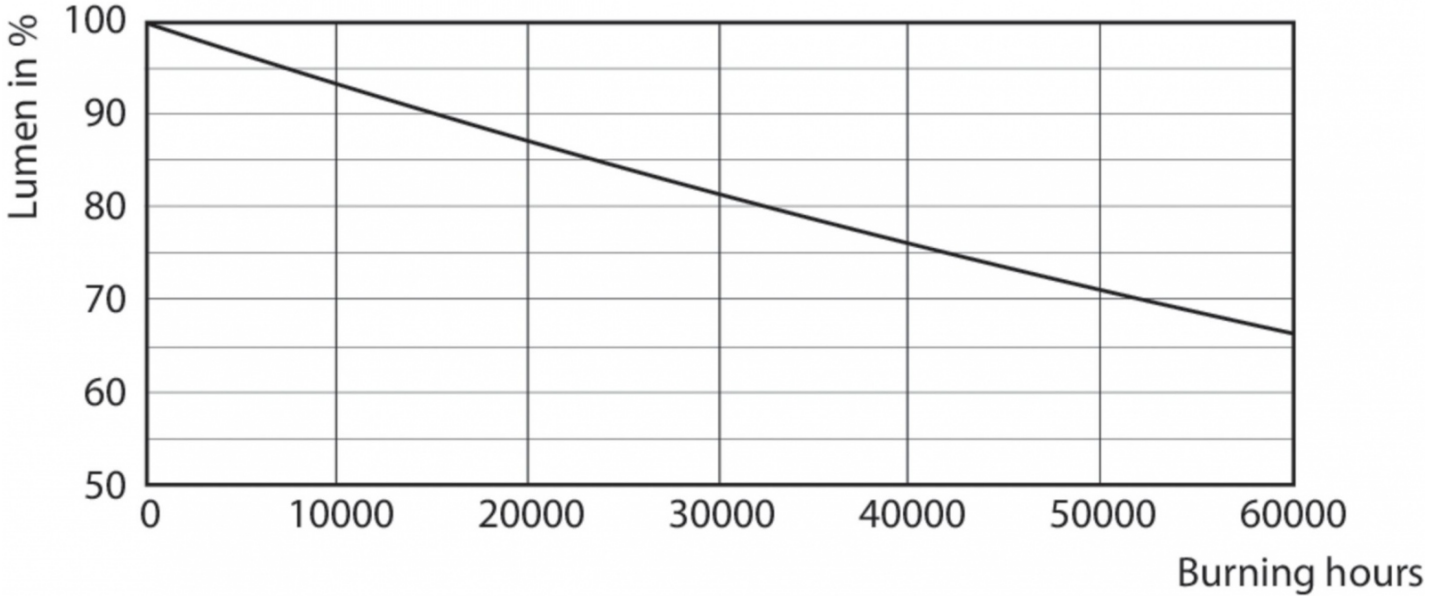

info@elektriko.pl

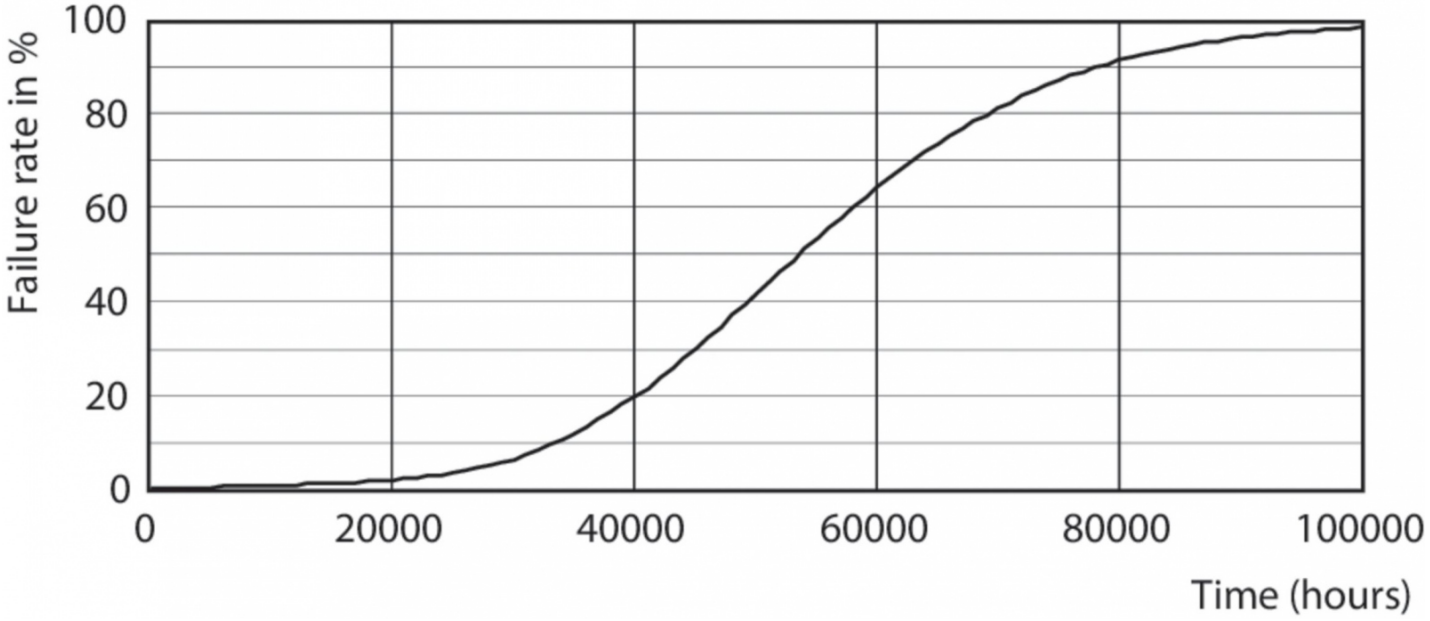

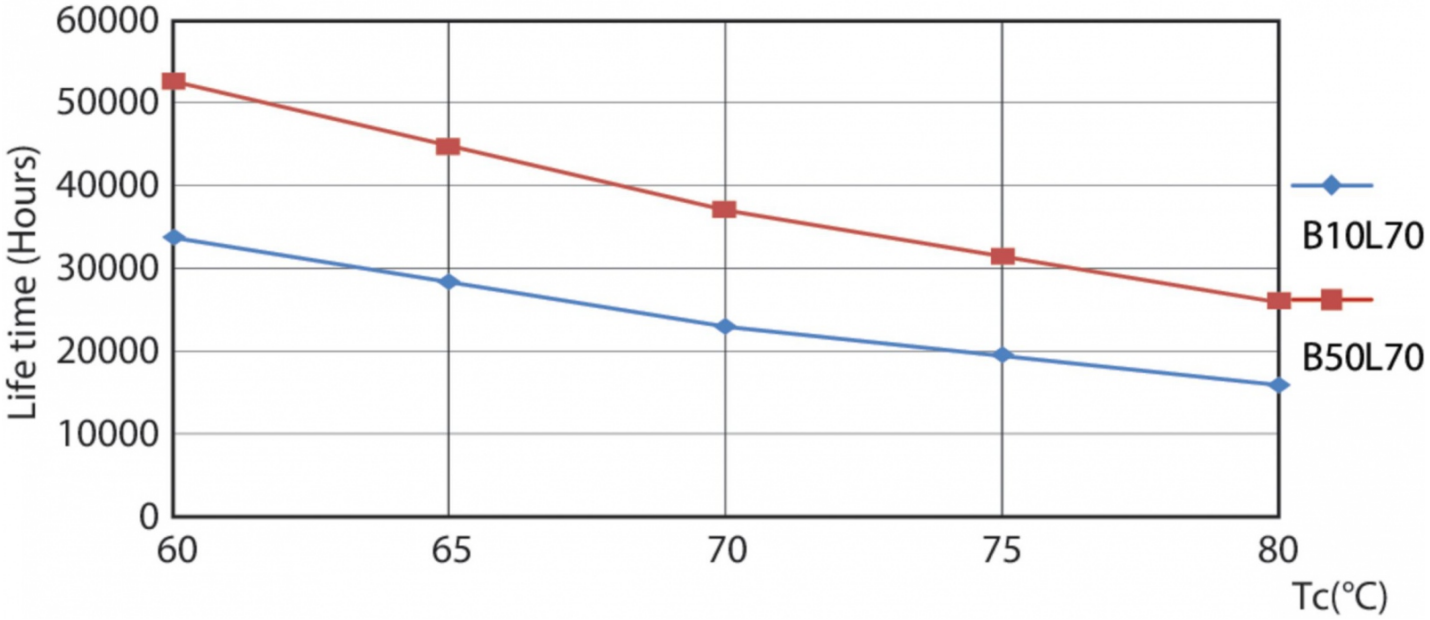

info@elektriko.pl

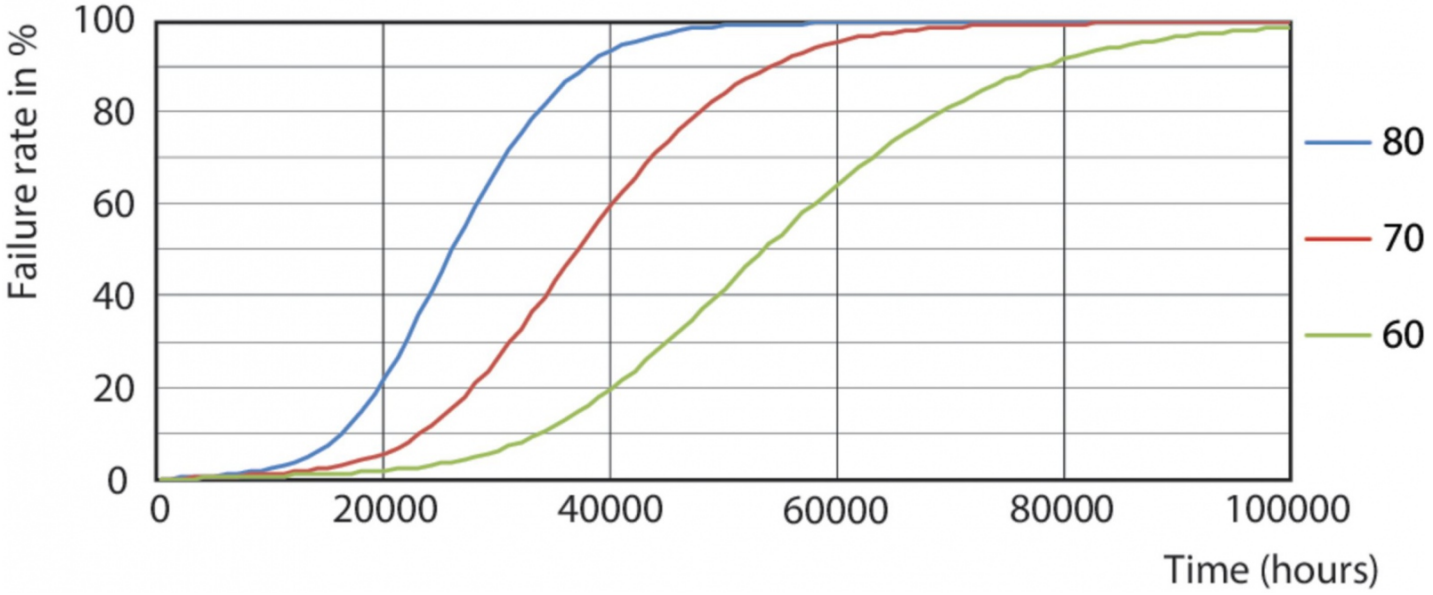

General Uniform Lighting

1 x TLED 14W 6500K 929002021602

1 x 2100 lm

Polar intensity diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.32
Service downward	0.68
CIE flux code	35 62 84 68 100
UGRcen (4HxBH, 0.25H)	24

Quantity estimation diagram



UGR diagram



Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.28	0.26	0.21	0.23	0.20	0.15	
0.80	0.49	0.46	0.46	0.45	0.43	0.36	0.33	0.28	0.29	0.25	0.20	
1.00	0.57	0.53	0.53	0.51	0.50	0.42	0.38	0.33	0.34	0.30	0.24	
1.25	0.64	0.59	0.60	0.58	0.56	0.48	0.44	0.39	0.39	0.35	0.29	
1.50	0.70	0.64	0.66	0.63	0.60	0.53	0.48	0.44	0.43	0.39	0.32	
2.00	0.80	0.71	0.74	0.71	0.67	0.61	0.55	0.51	0.50	0.46	0.38	
2.50	0.86	0.76	0.80	0.76	0.72	0.66	0.60	0.56	0.54	0.51	0.42	
3.00	0.91	0.79	0.85	0.80	0.75	0.70	0.64	0.60	0.57	0.54	0.45	
4.00	0.97	0.84	0.90	0.85	0.80	0.75	0.68	0.65	0.61	0.59	0.49	
5.00	1.01	0.87	0.94	0.88	0.83	0.79	0.71	0.69	0.64	0.62	0.52	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Curve	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	6480	6284	6298	6532	7070	7989	9504
50.0	6334	6094	6071	6278	6768	7665	9249
55.0	6225	5939	5880	6058	6474	7310	8916
60.0	6158	5823	5725	5872	6192	6932	8503
65.0	6129	5745	5610	5728	5925	6520	7973
70.0	6145	5715	5547	5645	5692	6084	7280
75.0	6234	5759	5567	5662	5529	5645	6351
80.0	6378	5856	5641	5742	5419	5202	4947
85.0	6555	5993	5772	5909	5436	4918	2930
90.0	6777	6175	5955	6151	5740	5404	2373

(cd/m²)

2019-01-10

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

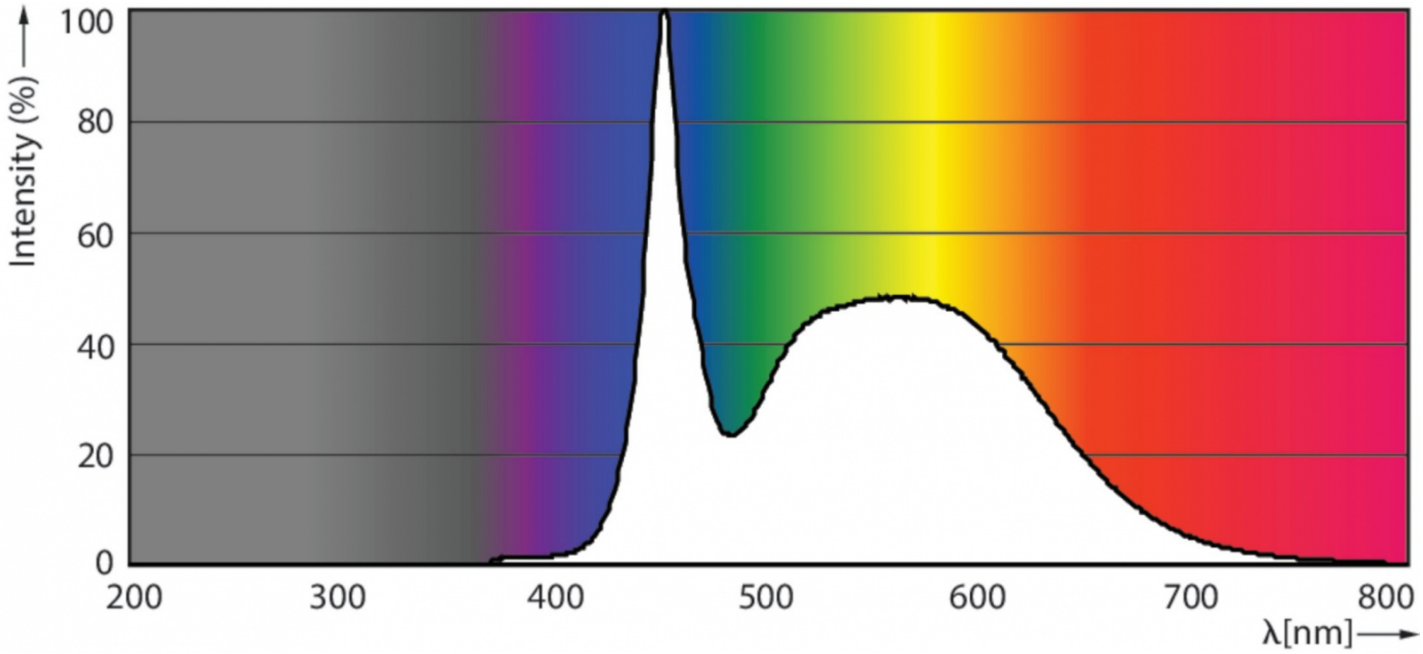

info@elektriko.pl

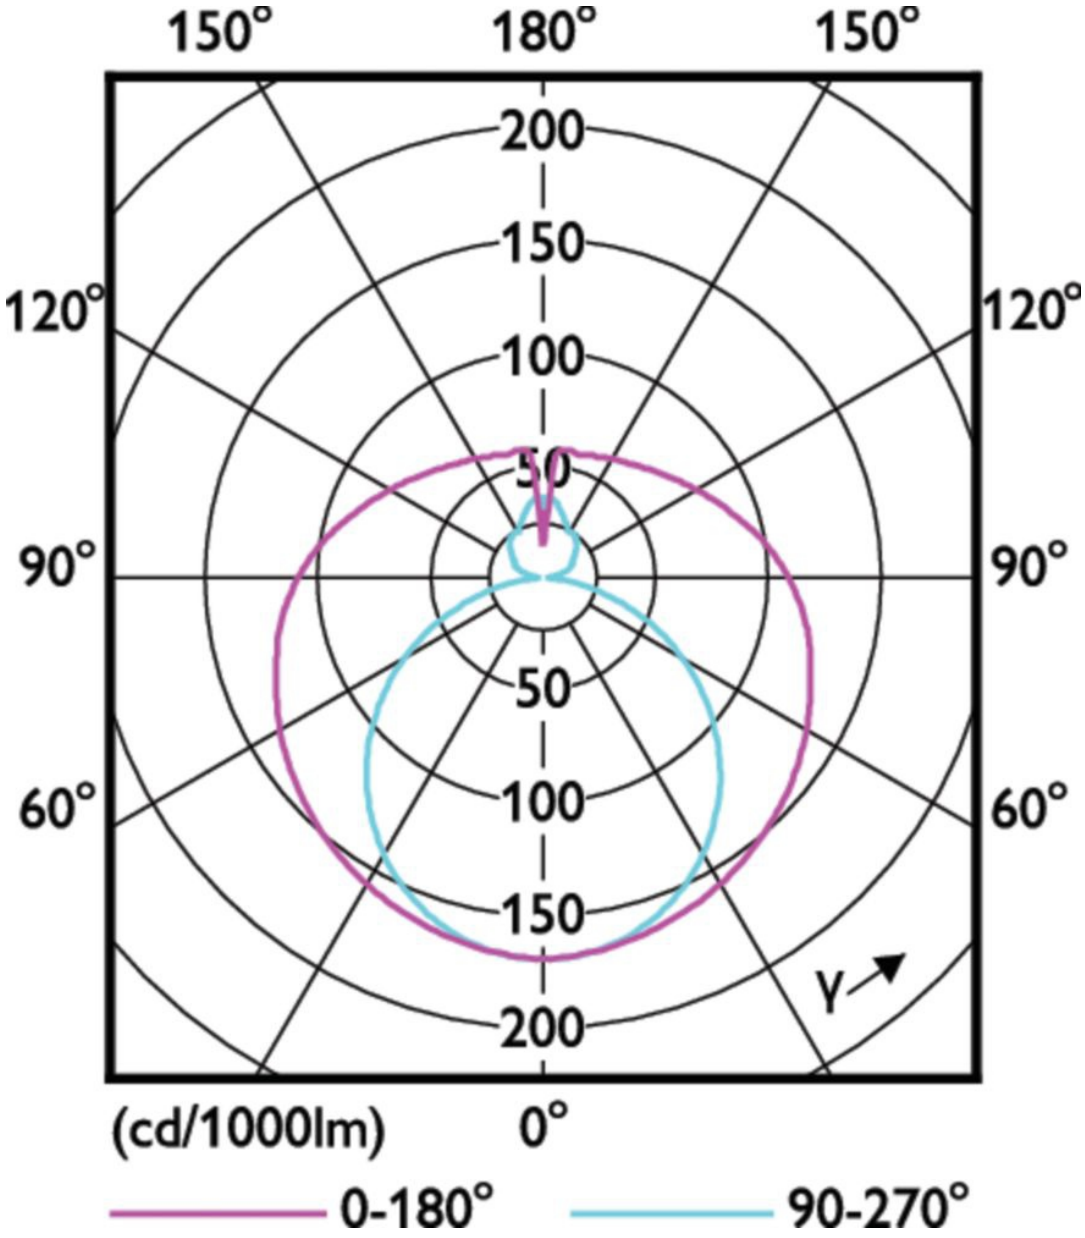

info@elektriko.pl