Tube LED MASTER VLE 1500 mm HO 20,5 W 840 T8

Kod Electriquo: 98475 Kod Philips: 8718699646936



Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **3100lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **20.5W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **60°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Courant de la lampe (max.) **97mA**
- Courant de la lampe (min) **89mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64693600**
- Code produit complet **871869964693600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646936**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021802**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **840 [Tb 4000K (841)]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **21kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **3100lm**


info@elektriko.pl

- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **20.5W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **60°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Courant de la lampe (max.) **97mA**
- Courant de la lampe (min) **89mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64693600**
- Code produit complet **871869964693600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646936**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021802**
- Poids net (pièces) SAP **0,270kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **840 [Tb 4000K (841)]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **21kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**


Informations sur la gamme de produits :

Informations sur la gamme de produits


La solution LED professionnelle efficace Master Value LED est idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8 avec ballast EM ou avec raccordement direct au secteur. Ce produit offre un éclairage uniforme pour les applications générales et permet des économies d'énergie, ce qui en fait une solution écologique.

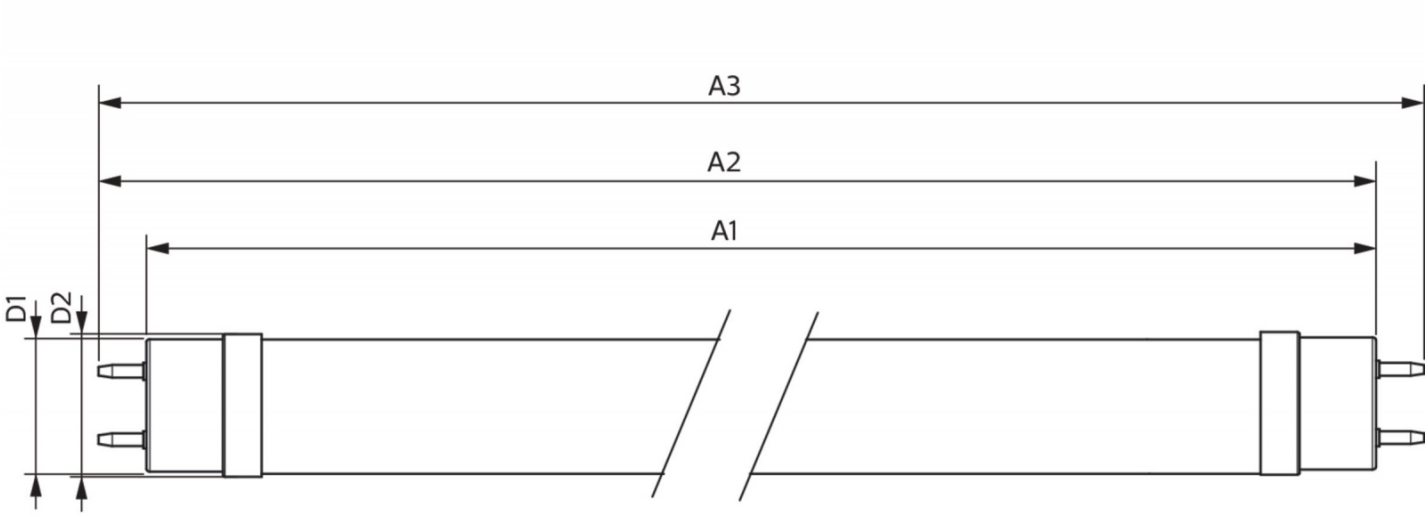


info@elektriko.pl

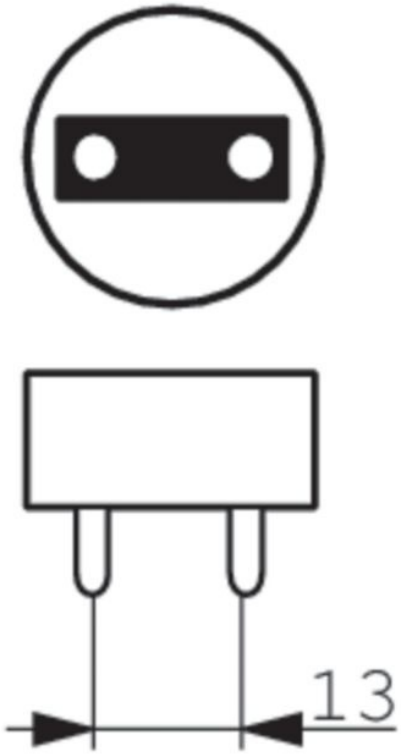



info@elektriko.pl

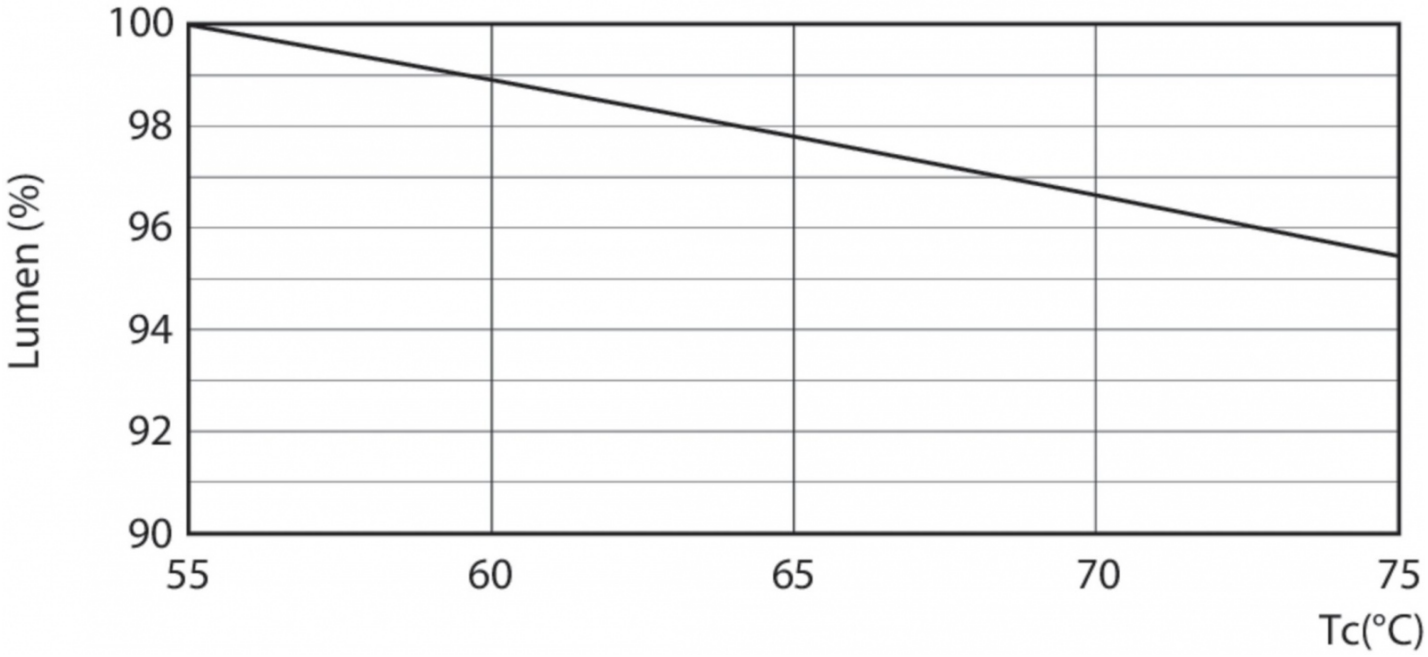

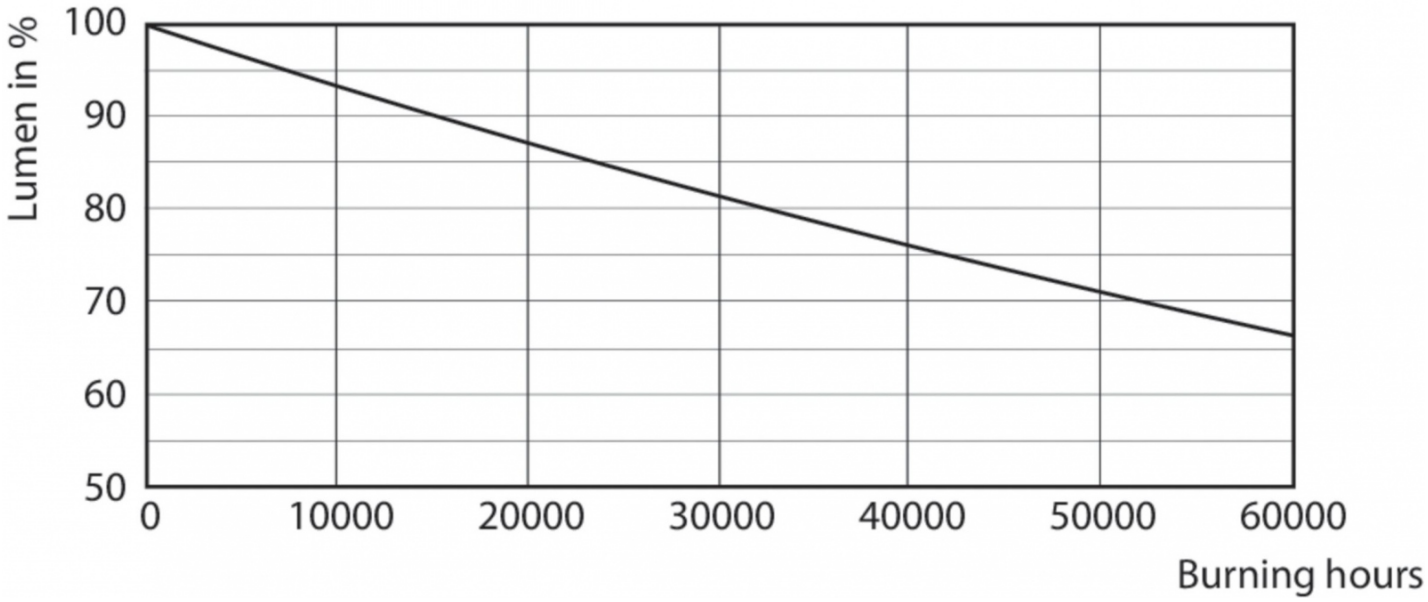


info@elektriko.pl

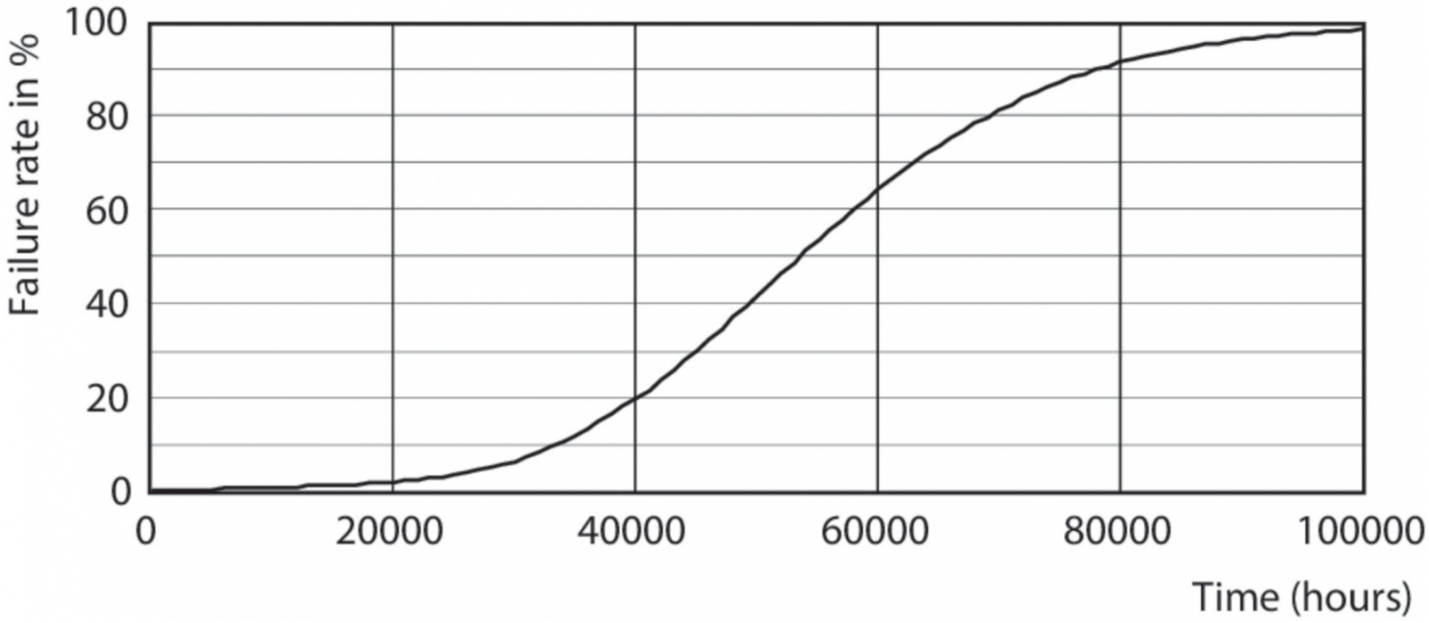

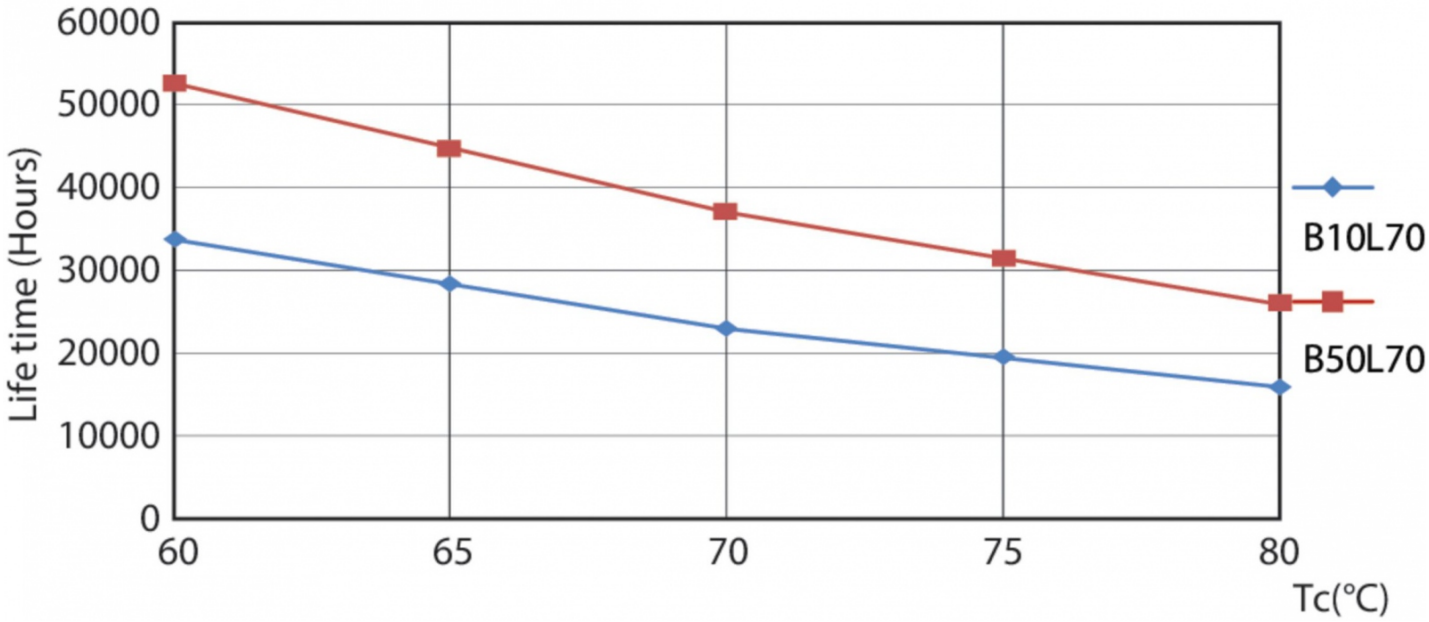

info@elektriko.pl

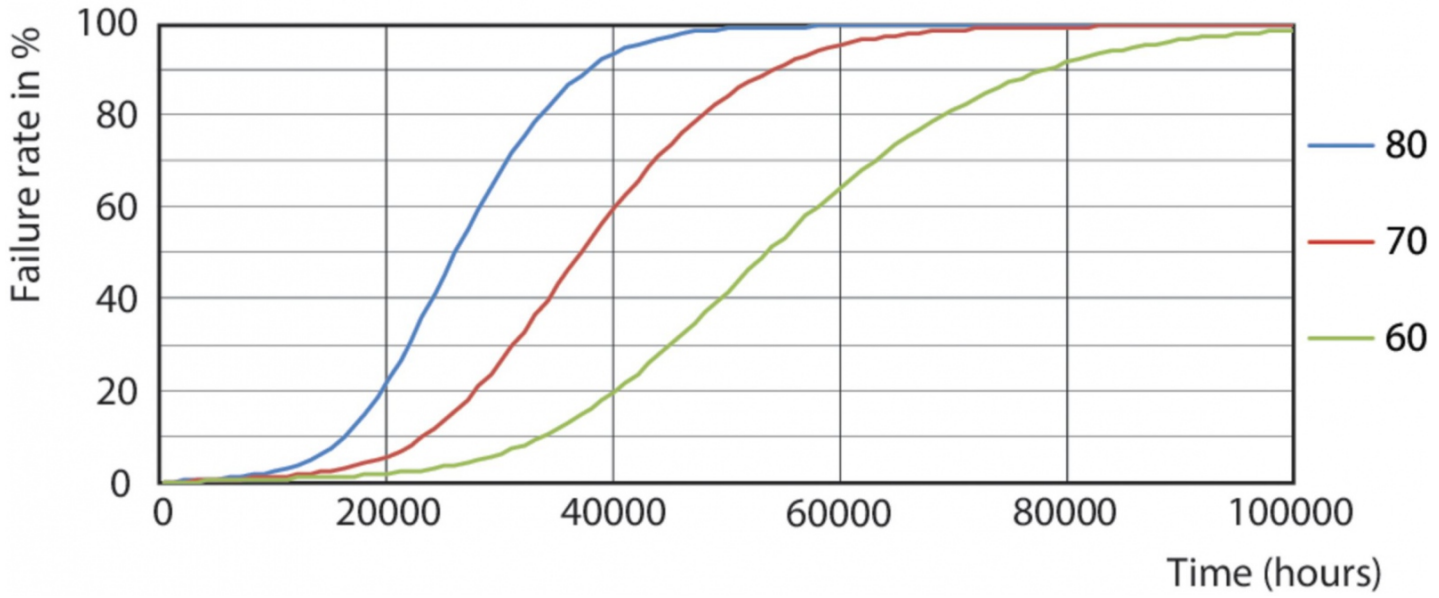

General Uniform Lighting

1 x TLED 20.5W 4000K 929002021802

1 x 3100 lm

Polar intensity diagram


Quantity estimation diagram

UGR diagram


Utilisation factor table

Luminance Table

info@elektriko.pl

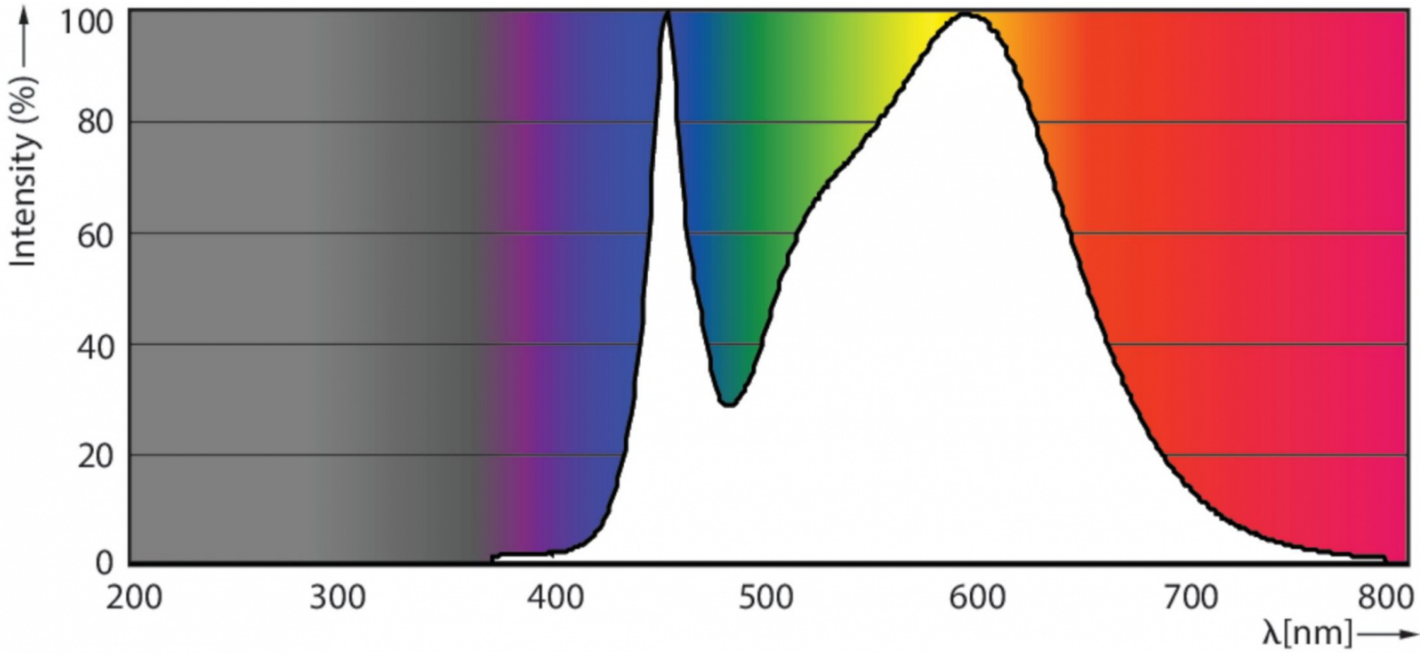

info@elektriko.pl

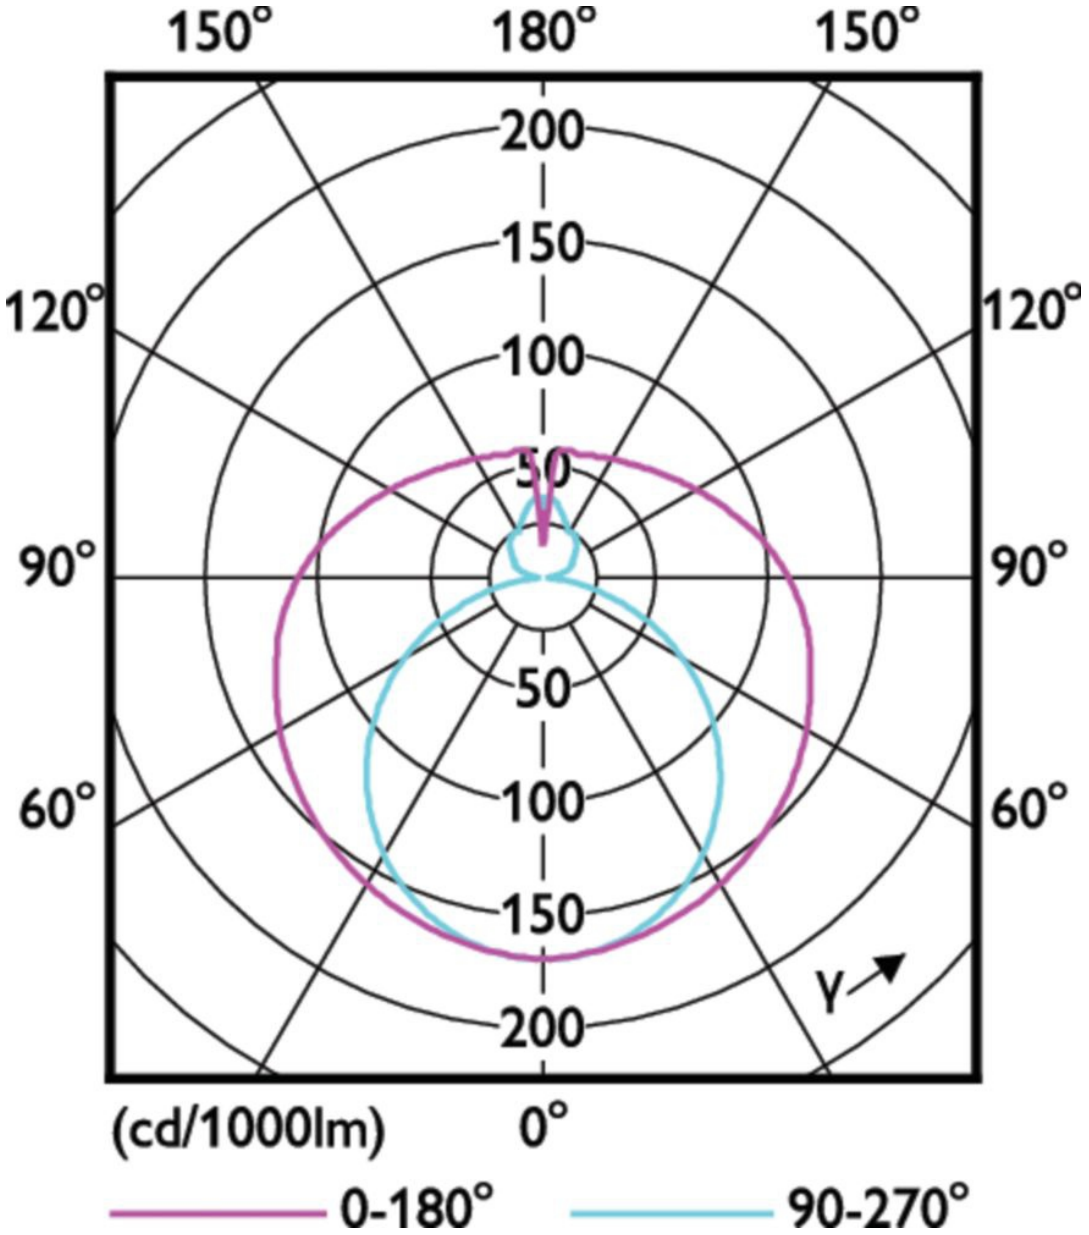

info@elektriko.pl