Tube LED MASTER VLE 600 mm HO 8 W 865 T8

Kod Electriquo: 98477 Kod Philips: 8718699646837

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **1050lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **50°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **600mm**
- Courant de la lampe (max.) **38mA**
- Courant de la lampe (min) **34mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64683700**
- Code produit complet **871869964683700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646837**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021302**
- Poids net (pièces) SAP **0,120kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **1050lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**

info@elektriko.pl

- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **50°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **600mm**
- Courant de la lampe (max.) **38mA**
- Courant de la lampe (min) **34mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **240°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Code de commande **64683700**
- Code produit complet **871869964683700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699646837**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002021302**
- Poids net (pièces) SAP **0,120kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **865 [Tb 6500K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits :

Informations sur la gamme de produits

La solution LED professionnelle efficace Master Value LED est idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8 avec ballast EM ou avec raccordement direct au secteur. Ce produit offre un éclairage uniforme pour les applications générales et permet des économies d'énergie, ce qui en fait une solution écologique.

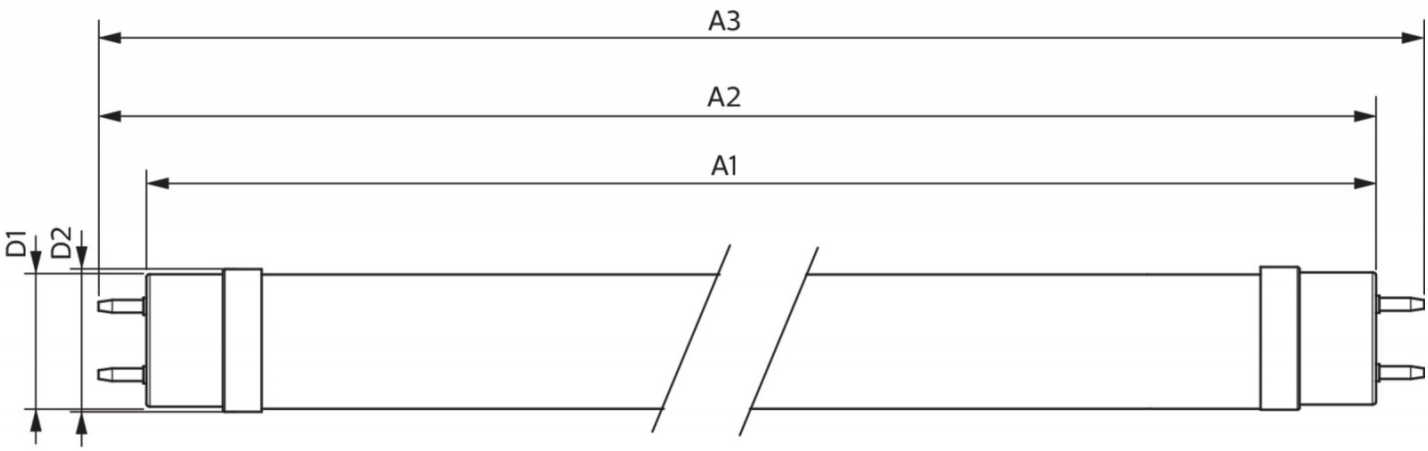

info@elektriko.pl

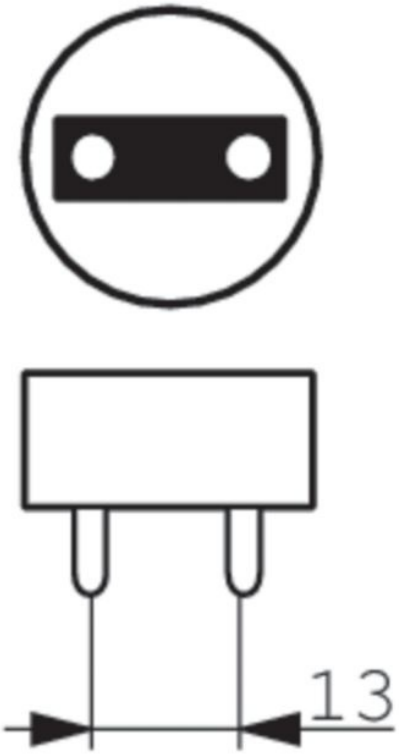

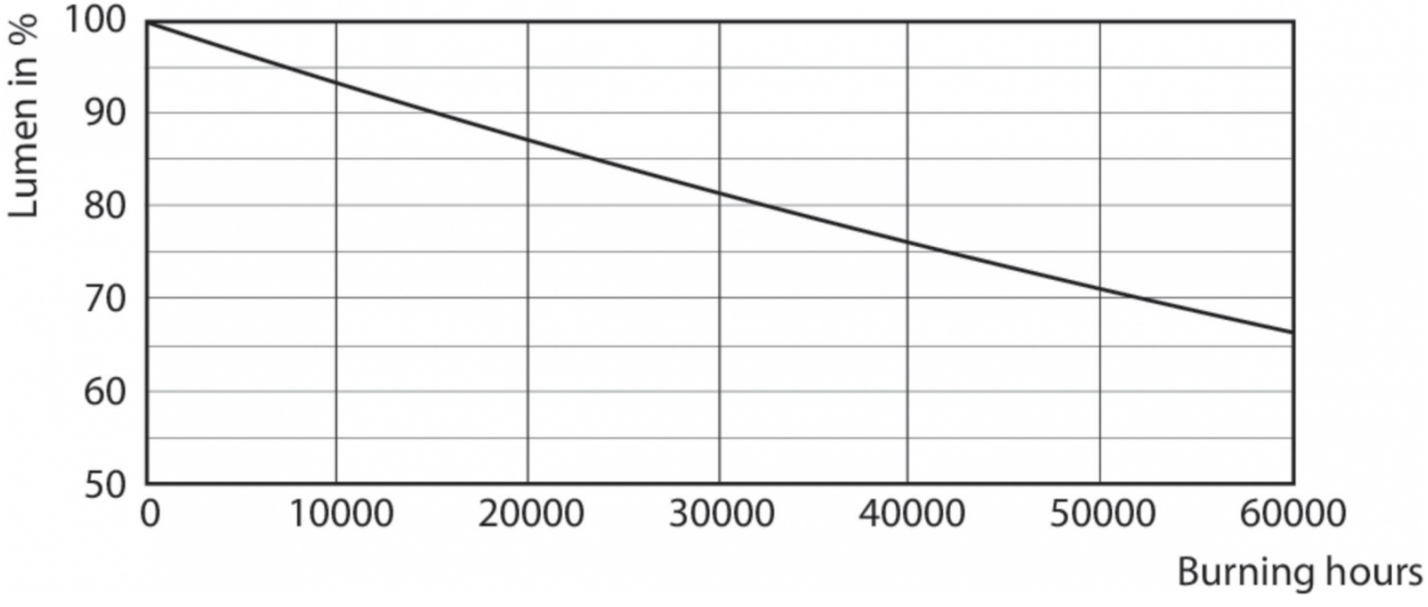

info@elektriko.pl

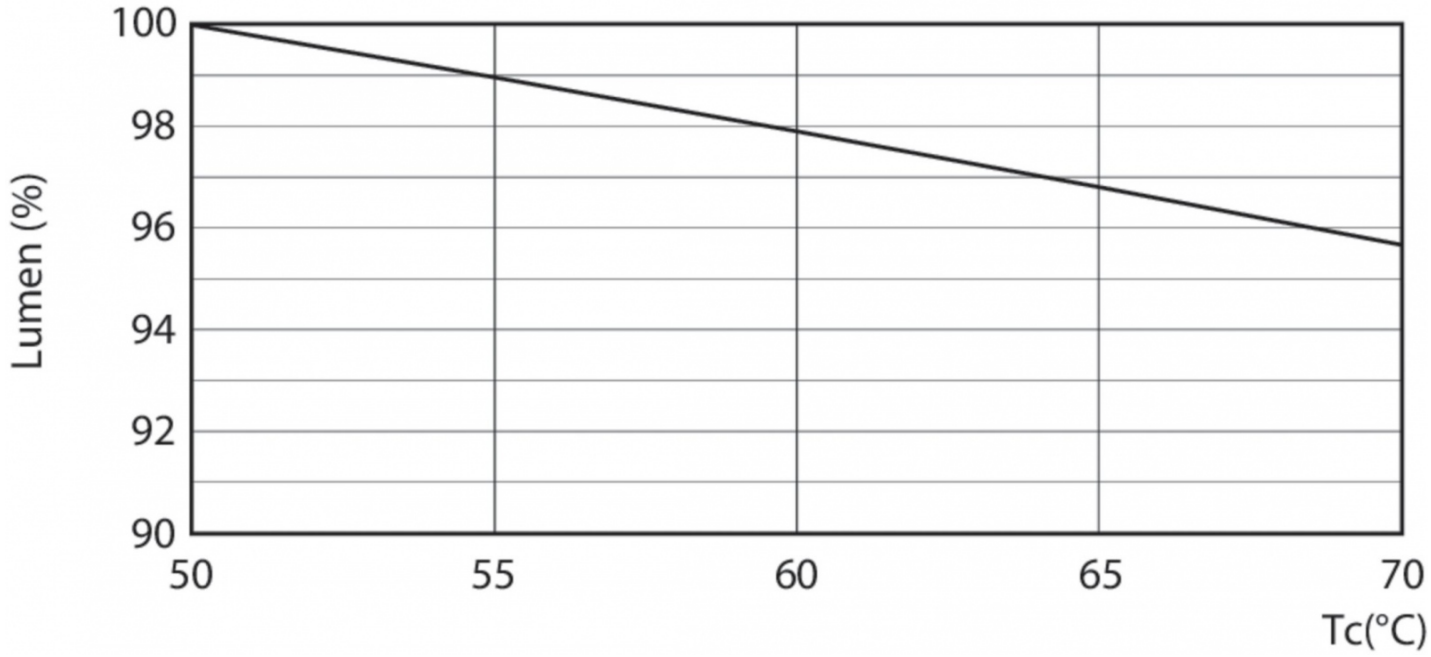

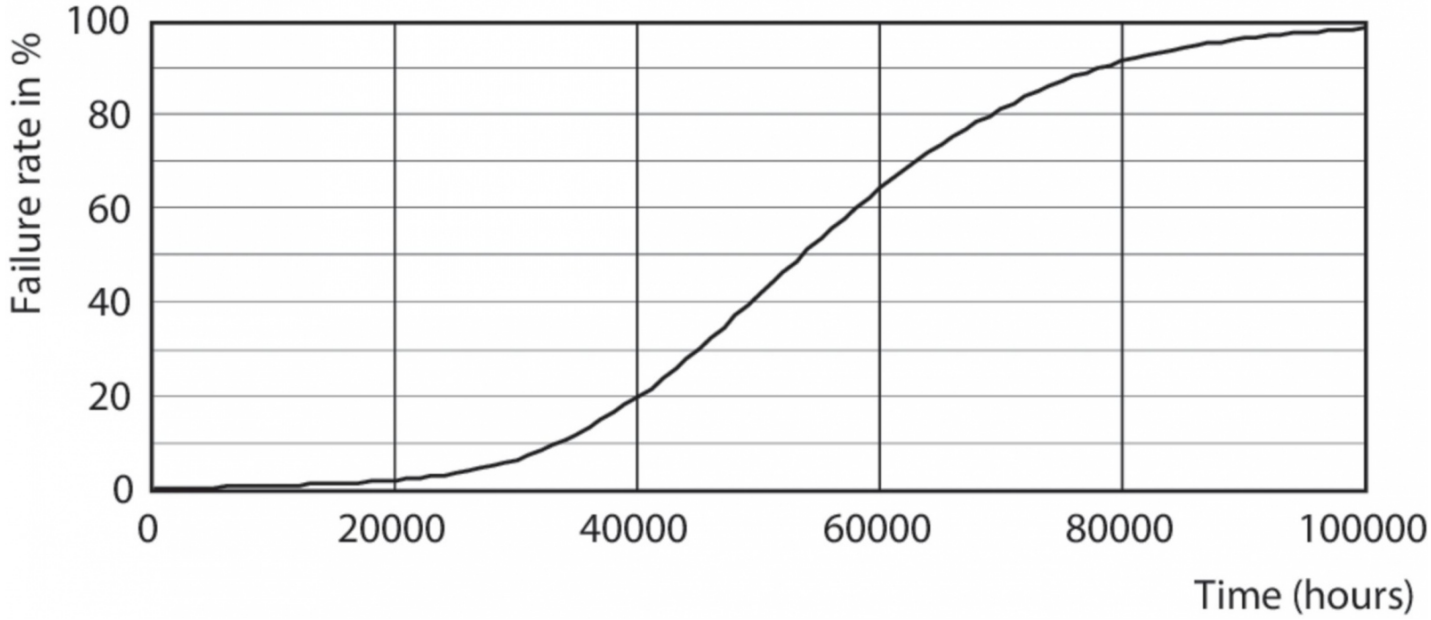

info@elektriko.pl

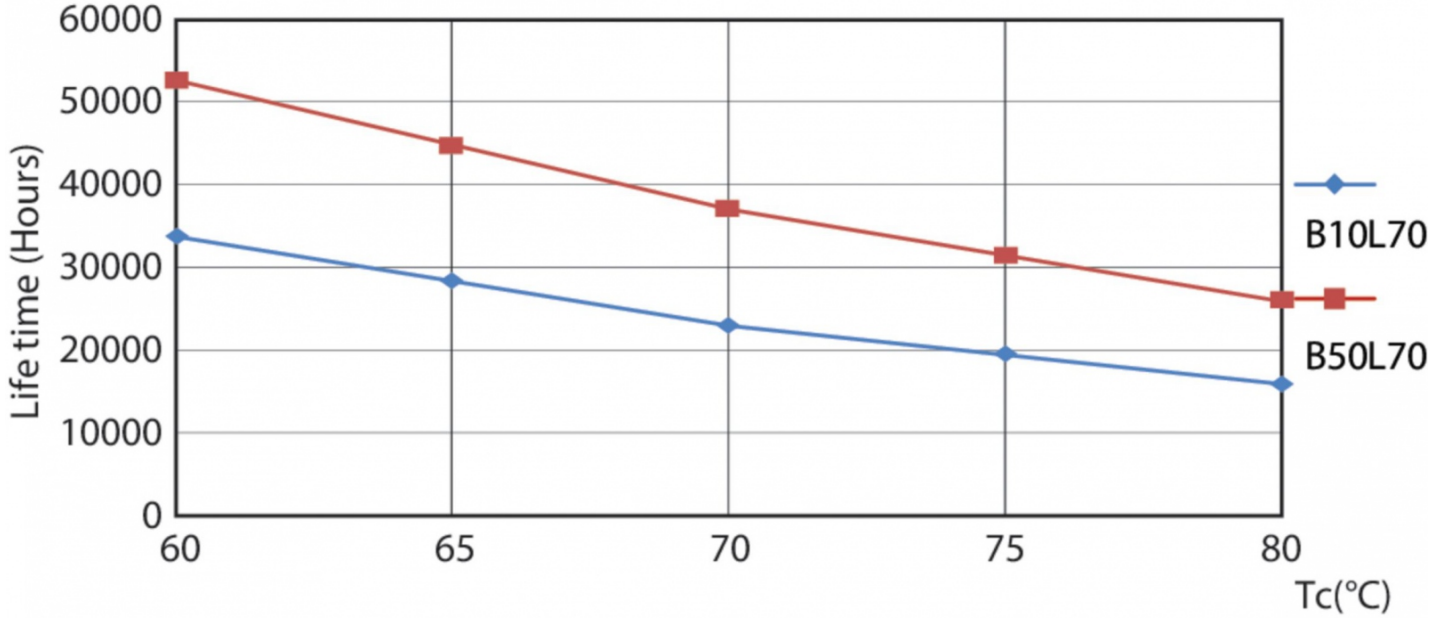

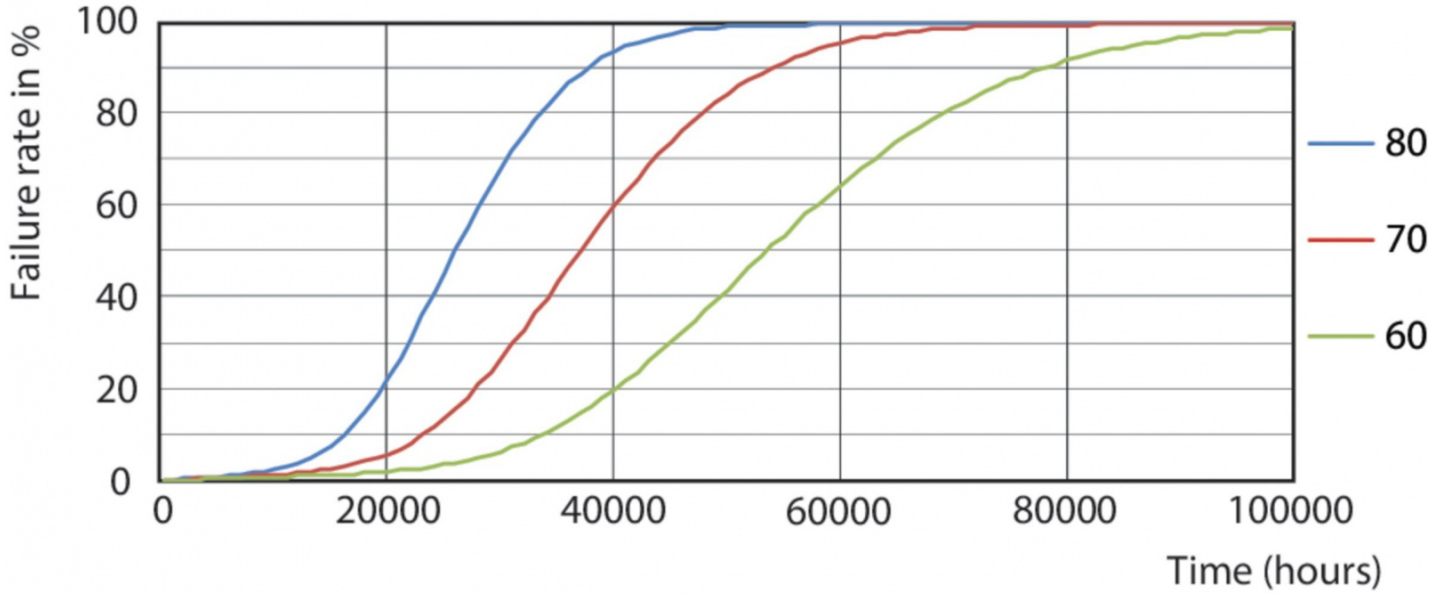

info@elektriko.pl

1 x TLED 16W 6500K 929002022202

1 x 2500 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.32
Service downward	0.68
CIE flux code	35 62 84 68 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	24

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.28	0.26	0.21	0.23	0.20	0.15	
0.80	0.49	0.46	0.46	0.45	0.43	0.36	0.33	0.28	0.29	0.25	0.20	
1.00	0.57	0.52	0.53	0.51	0.50	0.42	0.38	0.33	0.34	0.30	0.24	
1.25	0.64	0.59	0.60	0.58	0.56	0.48	0.44	0.39	0.39	0.35	0.29	
1.50	0.70	0.64	0.66	0.63	0.60	0.53	0.48	0.44	0.43	0.39	0.32	
2.00	0.80	0.71	0.74	0.71	0.67	0.61	0.55	0.51	0.50	0.46	0.38	
2.50	0.86	0.76	0.80	0.76	0.72	0.66	0.60	0.56	0.54	0.51	0.42	
3.00	0.91	0.79	0.85	0.80	0.75	0.70	0.64	0.60	0.57	0.54	0.45	
4.00	0.97	0.84	0.90	0.85	0.80	0.75	0.68	0.65	0.61	0.59	0.49	
5.00	1.01	0.87	0.94	0.88	0.83	0.79	0.71	0.69	0.64	0.62	0.52	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	7714	7481	7497	7776	8416	9510	11314
30.0	7540	7254	7228	7474	8057	9125	11051
15.0	7411	7070	7000	7212	7707	8703	10614
0.0	7330	6933	6816	6990	7371	8252	10135
15.0	7296	6839	6678	6819	7054	7762	9492
30.0	7316	6803	6603	6721	6777	7243	8667
45.0	7421	6856	6628	6741	6583	6721	7537
60.0	7593	6972	6716	6836	6451	6193	5889
75.0	7803	7135	6872	7035	6471	5853	3488
90.0	8068	7351	7089	7323	6833	6434	2825

(cd/m²)

2019-01-10

info@elektriko.pl

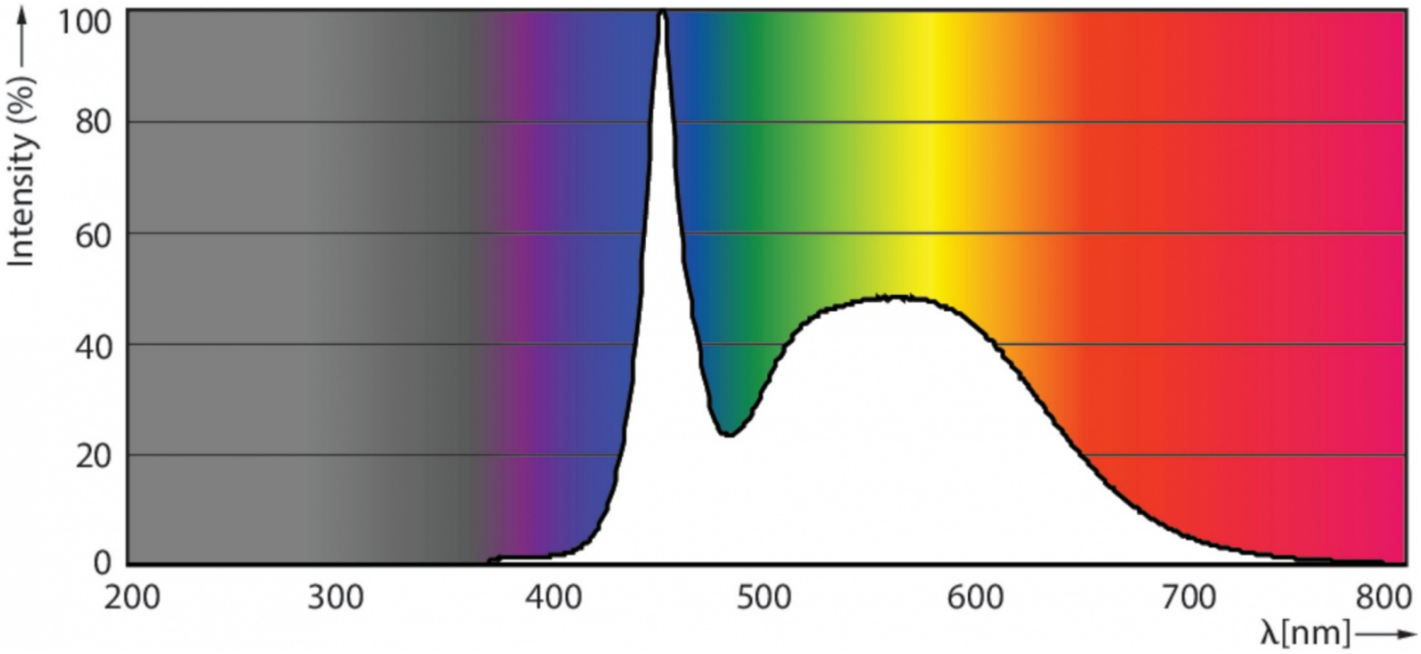

info@elektriko.pl

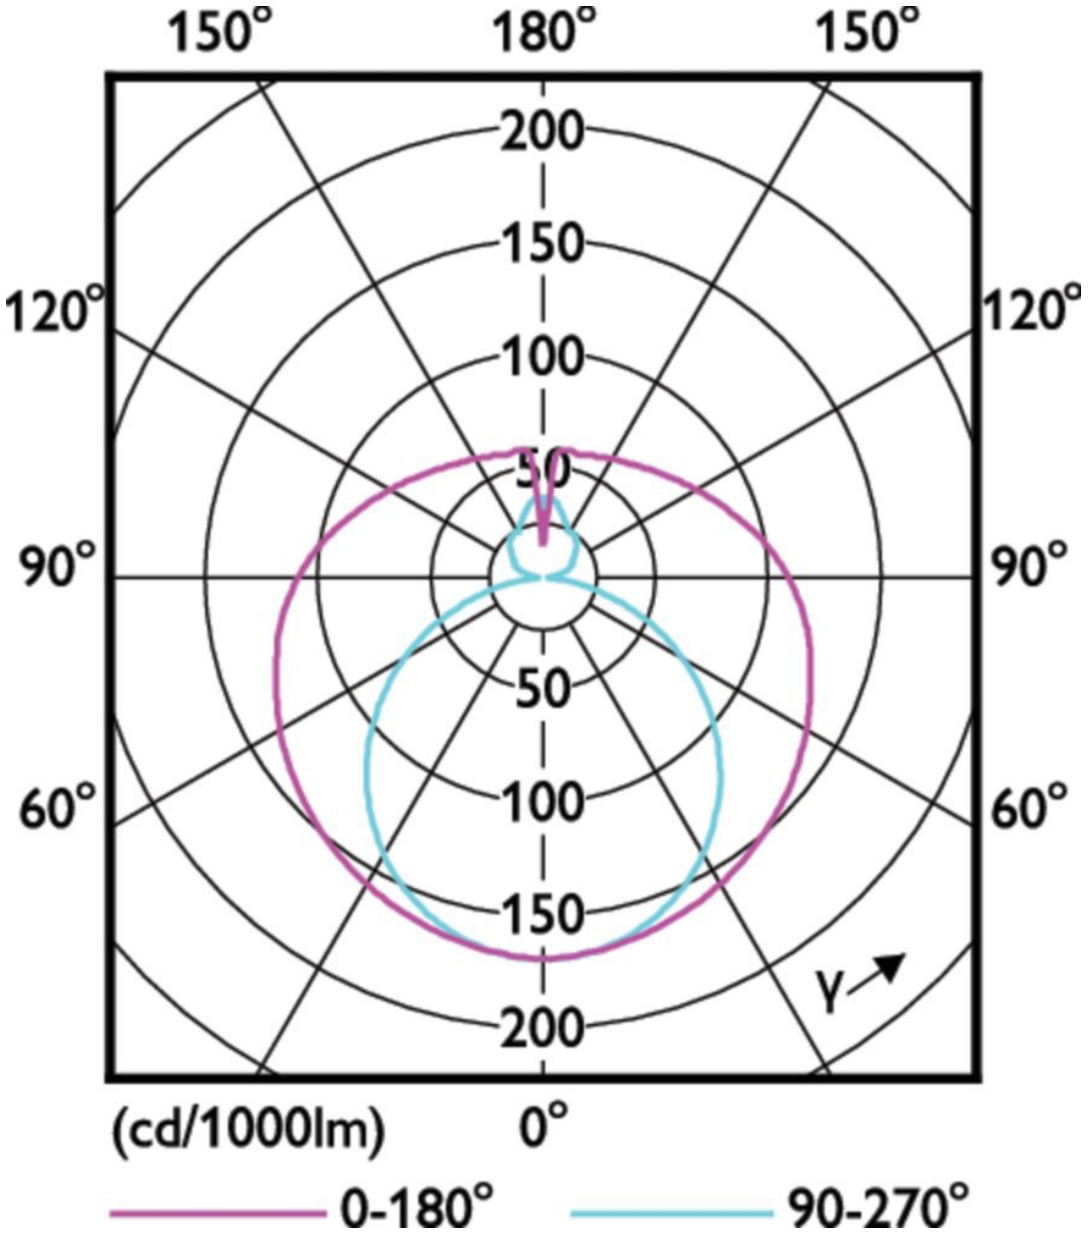

info@elektriko.pl