Panneau encastré RIM LED Compact 4000 PLX (couvercle laiteux) E 34 IP44 840

Kod Electriquo: 98644 Kod Luxiona: 19.4346.3111.34

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4137lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Ombre **mleczny**
- Dimensions **596x596x10**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4137lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Ombre **mleczny**
- Dimensions **596x596x10**

Panneau LED moderne conçu pour une installation en faux plafond, directement au plafond ou sur des suspensions. Équipé de sources lumineuses LED haute performance. Corps en aluminium. Couleur du cadre : blanc. Indice de rendu des couleurs IRC > 80. Application : locaux publics, bureaux, salles de conférence, salles de classe, amphithéâtres, etc. Le fabricant informe que lors du montage sur suspension, pendant le fonctionnement du luminaire, une déformation visible de ce dernier par rapport au plan horizontal est admissible dans la plage de +/- 6 mm. Ceci est dû au phénomène naturel de dilatation thermique des matériaux et à son propre poids. Si des tolérances de planéité plus importantes sont nécessaires, veuillez contacter notre représentant commercial pour sélectionner la solution d'éclairage appropriée.

info@elektriko.pl

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
RIM LED COMPACT 4000	4137	39	4000	595 x 595 x 10

Rysunki techniczne:

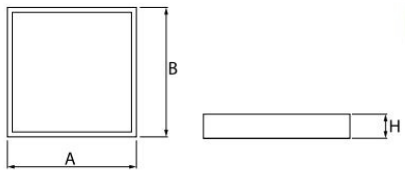

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	50000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	5
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz na zawiesiach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl