


DONNÉES ONTEC R M2 302 M

Kod Electriquo: 98724 Kod TM Technologie: Tm-or.M2DTM300W

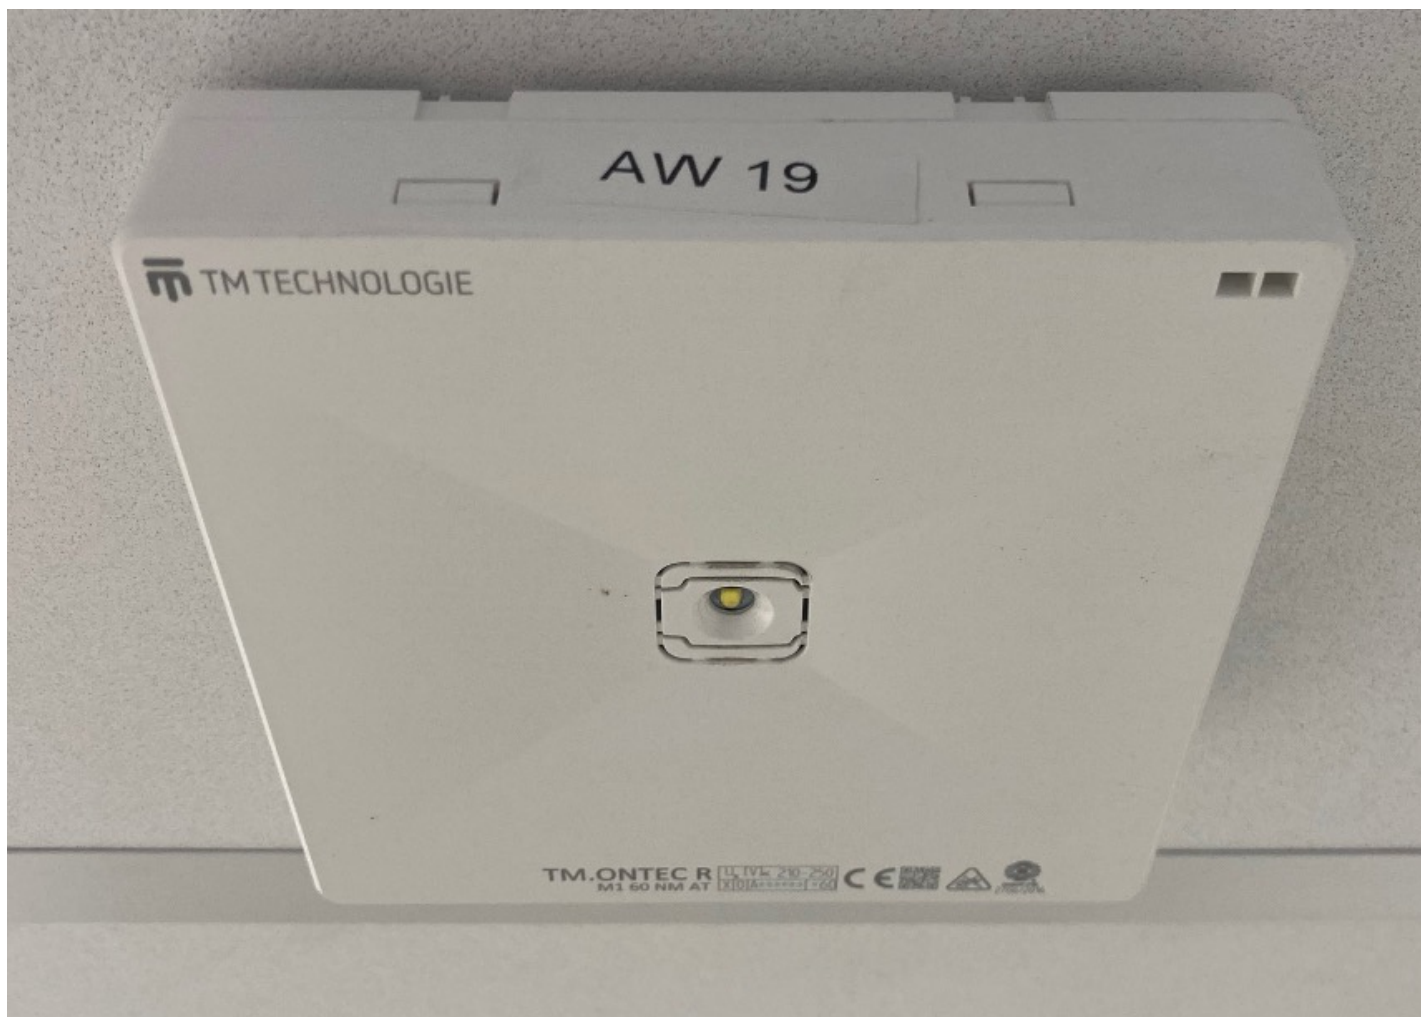

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **261lm**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **praca sieciowo awaryjna**
- Essai **autotest**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **261lm**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **praca sieciowo awaryjna**
- Essai **autotest**
- Tension d'alimentation **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**
- Application **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**

— prosta konstrukcja oprawy zapewnia jej łatwy, intuicyjny montaż

— ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego

- opcja montażu podtynkowego to sposób na dyskretną instalację oprawy w miejscu, gdzie istotne jest dopasowanie oświetlenia awaryjnego do istniejącego oświetlenia podstawowego
- zróżnicowane wersje źródeł światła, a także opcje montażu natynkowego i podtynkowego pozwalają na użycie tej samej oprawy w każdym koniecznym do tego miejscu




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

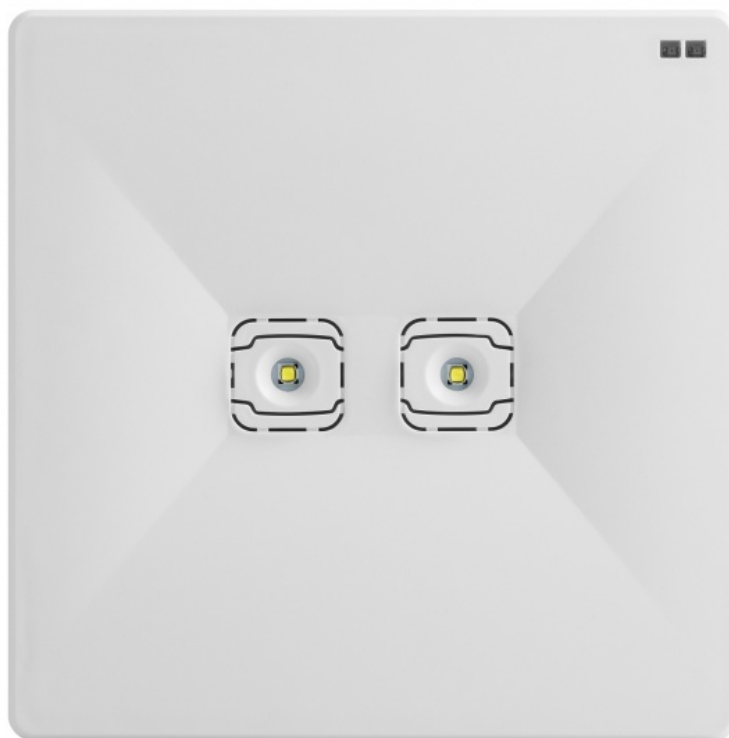

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



+



=



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.