Mât en aluminium DS-51 anodisé naturel

Kod Electriquo: 98845 Kod Rosa: 42224/C0

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **B-51**
- Waga **24.20**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **B-51**
- Waga **24.20**

Matériau

Les cônes des poteaux sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont embouties à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

info@elektriko.pl

Embout de poteau

Chaque poteau d'éclairage en aluminium est doté d'un embout pour le connecteur.

Le cache de l'embout est découpé au laser.

Base

Bases embouties à surface conique qui rigidifient la base.

Sécurité passive - classe 100NE2

Les poteaux en aluminium sont soumis à une anodisation, qui implique la formation électrochimique d'une couche d'oxyde à la surface du métal. L'anodisation assure non seulement une protection durable du poteau contre les agressions extérieures, mais permet également de colorer l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec une option de brillance.

info@elektriko.pl

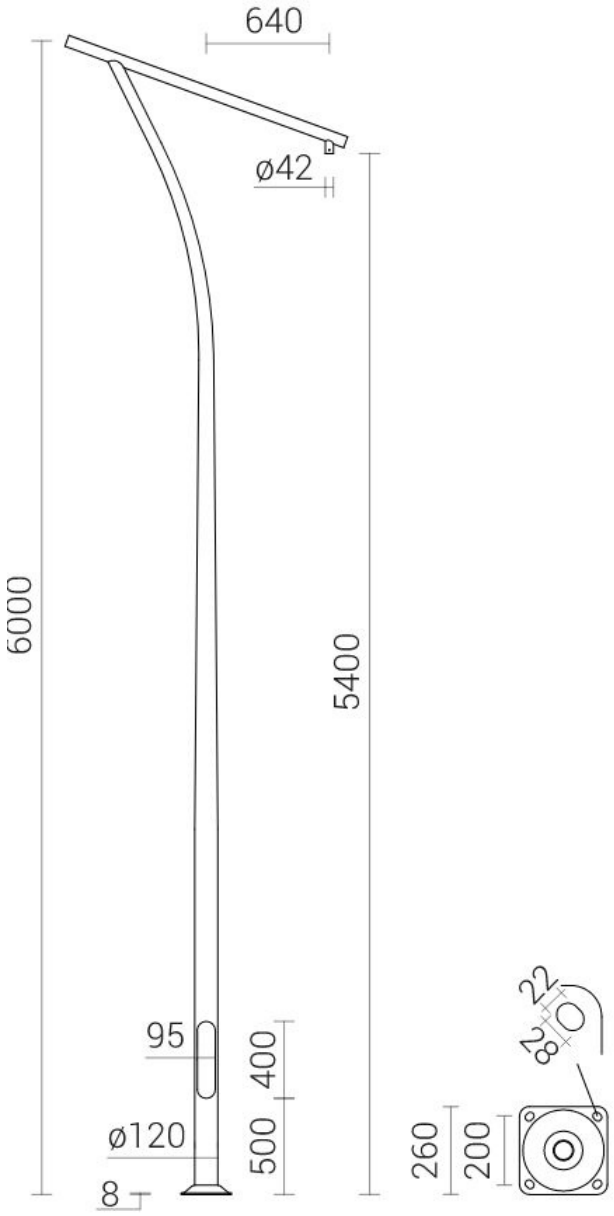

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl