


Fondation en béton D22/180 isolée avec éléments à vis M24 + capuchons

Kod Electriquo: 98881

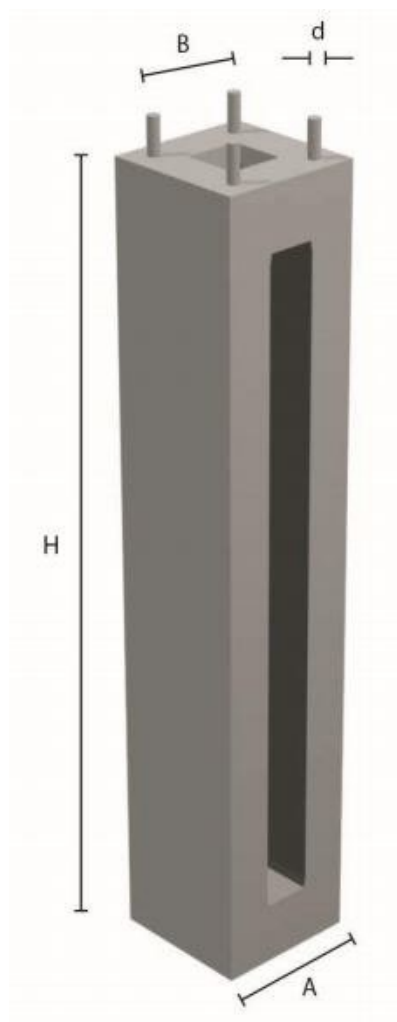


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **24mm**
- Waga **305.00**
- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **24mm**
- Waga **305.00**

Fondation préfabriquée en béton pour la pose d'un mât d'éclairage, avec un espacement des broches M24 de 220 x 220, dédiée aux mâts : CN11/4/64/F220/01, CN12/4/64/F220/01, CN10/4/76/F220/01, CN11/4/76/F220/01, CN12/4/76/F220/01, SX6/4/F220/01, SX7/4/F220/01, SX8/4/F220/01, SX9/4/F220/01, SX10/4/F220/01, SX11/4/F220/01, SX12/4/F220/01.

CE

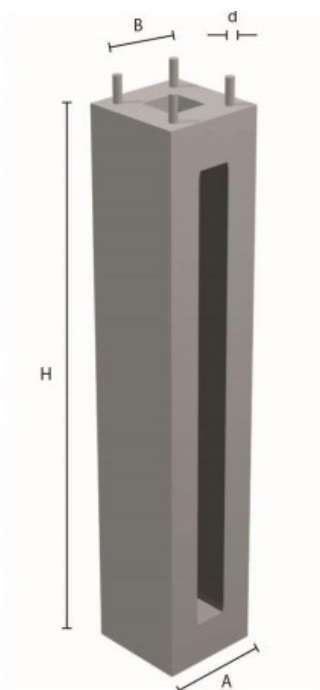

TYP	H [mm]	A [mm]	B [mm]	d [mm]	Waga ~[Kg]	h szpilki ~[mm]
D22/180	1800	340	220	24	300	60
Rodzina fundamentów wg certyfikatu ZKP	Fundamenty pod słupy i maszty oświetleniowe typ S					
Pełna nazwa producenta	Fundament D22/180 (1800/340) 4xM24/220/S60/4N4PP4PS					
Wyposażenie jednego fundamentu	- podkładka poszerzana x 4szt. - podkładka sprężynowa x 4szt. - nakrętka ocynkowana M24 x 4szt. - kapturek plastikowy x 4szt.					
Przeznaczenie	Do montażu konstrukcji wsporczych (np. słupy oświetleniowe)					
Materiały	Beton		C30/37			
	Zbrojenie		Pręty zbrojeniowe – STAL B500SP			
	Kotwy		Pręt ocynkowany nagwintowany – klasa 5.8			
Zabezpieczenie powierzchni	EMULBIT EKO					
Norma	PN – EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów.					

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.