

TLON 2.0 900 n/t ED 7500lm/840 MPRM blanc

Kod Electriquo: 98918



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, sur suspension par câble (inclus)

Boîtier profilé aluminium plié, plastique, tôle d'acier

Couleur blanc

RAL 9003

Finition de surface mate

Plage de température de fonctionnement [°C] 0 ... +35

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement d'alimentation > 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

Courant de sortie [mA] 350

Type d'équipement ED

Source lumineuse LED

Câble de raccordement électrique max. 3 x 0,75 mm²

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 100 000 h

Plage de températures de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Garantie 5 ans

Application

Bureaux, salles de conférence, réceptions, centres commerciaux, salles d'exposition automobile, boutiques

DONNÉES OPTIQUES

Distribution lumineuse symétrique

Méthode d'éclairage direct

Type d'optique abat-jour


Abat-jour en plexiglas opale (PLX)

IRC/Ra 80


Angle de faisceau $>80^\circ$

Flux lumineux [lm] 4800

Température de couleur [K] 3000

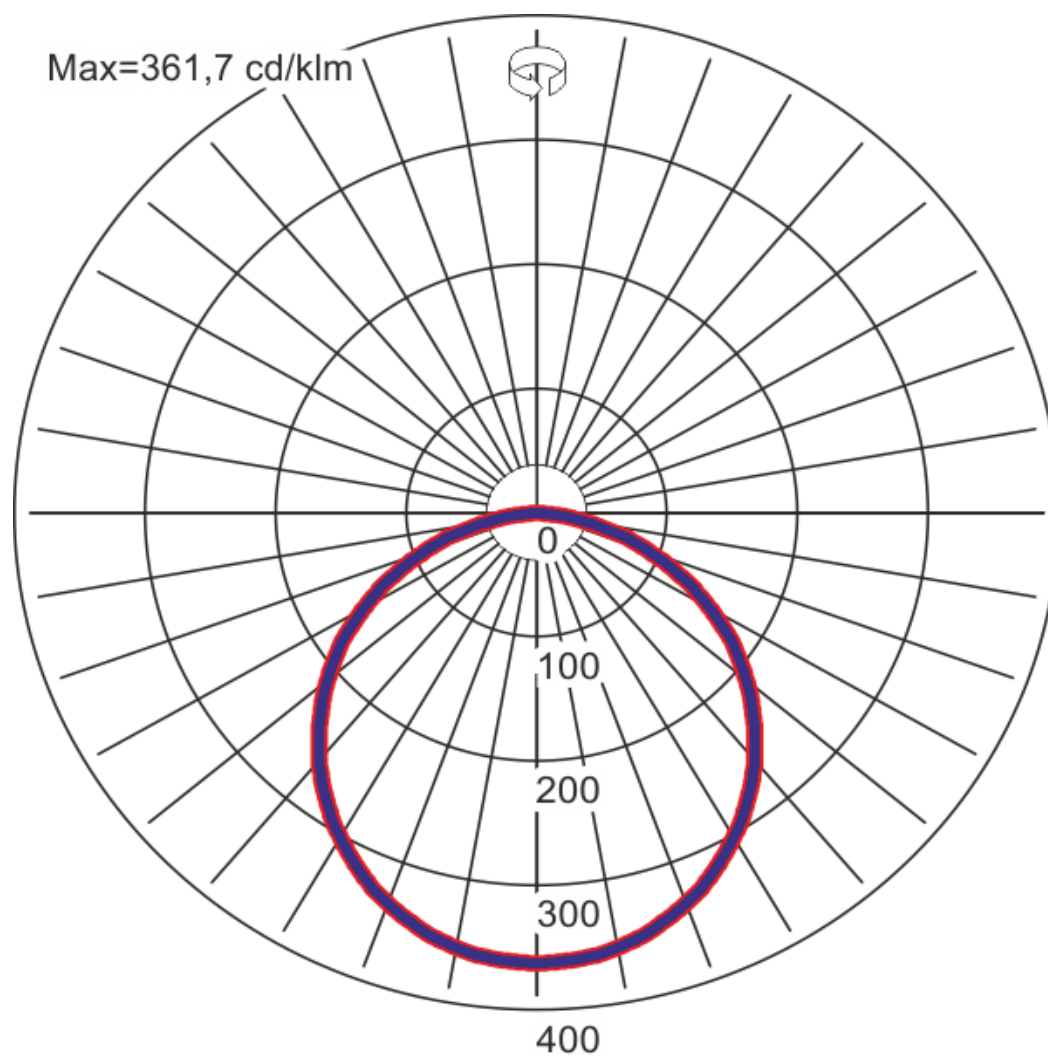

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

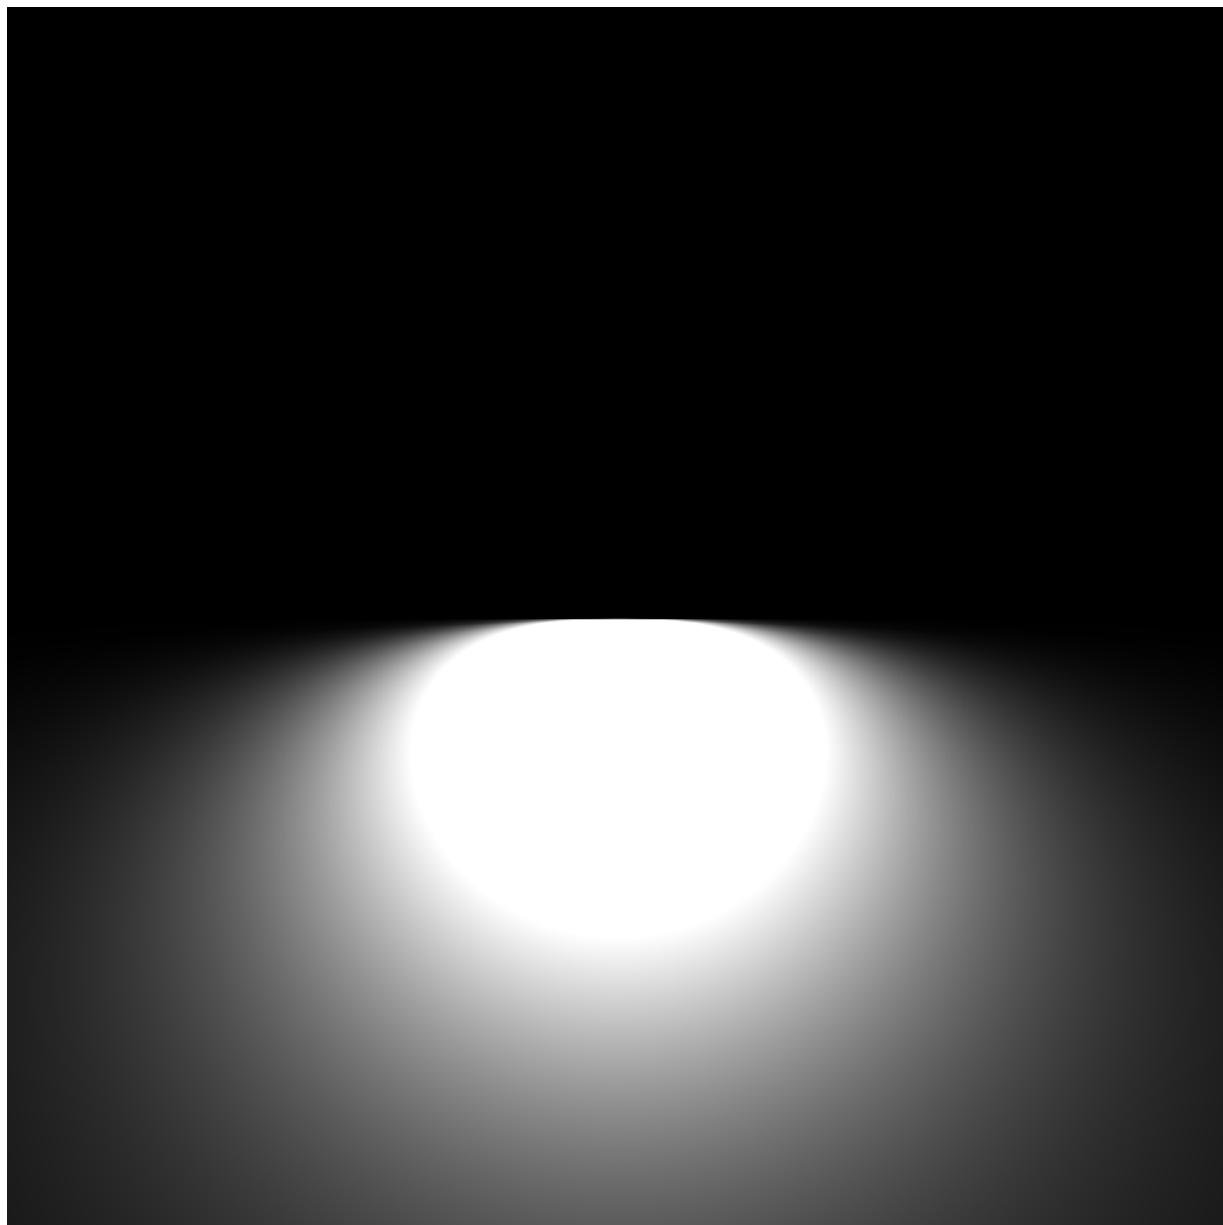

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.