


Luminaire de secours antidéflagrant 21 W 3 h EXF250LED-0600-F1-35E- 40.0-10P20-GRP-PC-A3-AMO1

Kod Electriquo: 98936

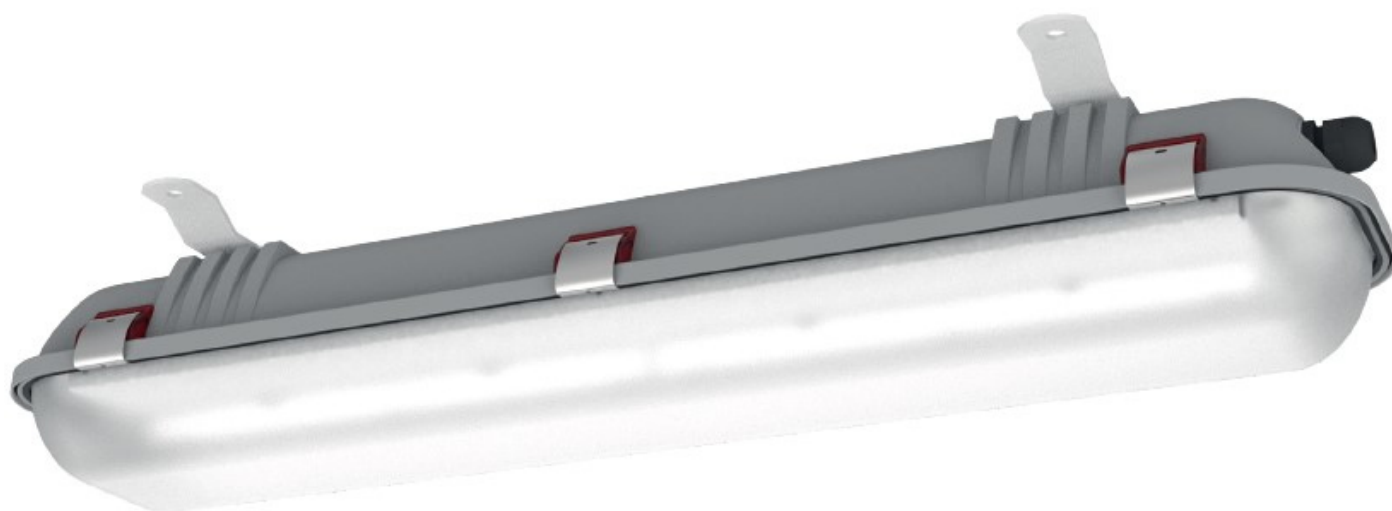

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **21**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1869**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Pouvoir **21**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1869**
- Autonomie de la batterie **3h**

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :
Durée de vie du luminaire :
Classe de protection :
Température de couleur :
Classe de protection :
Température ambiante :

Modules LED
>70 000 heures L80B10
I
6 500 K
IP66, IP67
de -40 °C à +45 / +50 / +60 °C*

IRC : >80
Facteur de puissance : >0,97

CONSTRUCTION :

Corps : polyester renforcé de fibres de verre (PRV)

Abat-jour : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou polycarbonate stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée avec revêtement en poudre

Pinces : acier inoxydable

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond à l'aide de supports.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Tension : 110-254 VAC (50-60 Hz), 220-250 VDC

Connexion des bornes : 3x2,5 mm²

CERTIFICATS : KDB 15ATEX0049X

*selon la version (voir tableau Liste des types)

RÉCOMPENSES : Distinction dans la catégorie Meilleur Produit au Salon de la Lumière 2019



TYP	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]
EXF250LED-0600	700	450	190	160	129
EXF250LED-1200	1300	800	190	160	129

ZESTAWIENIE TYPÓW

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH OUTPUT (HO) +45°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-0600-F1	1869	21,2	87	45
EXF250LED-0600-F2	3816	38,6	100	45
EXF250LED-1200-F2	4104	38,6	104	45
EXF250LED-1200-F4	7753	78,1	100	45

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +55°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-1200-G4	4840	47,0	106	55

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +60°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-0600-G2	2566	25,3	102	60
EXF250LED-1200-G2	2468	25,3	98	60

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.