

## Lampadaire Cosmo Delta LED 48, 2 700 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electrico: 98944 Kod Rosa: 2148033/1/DW/10KV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **2700**
- Puissance [W] **48W**
- Waga **11.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **2700**
- Puissance [W] **48W**
- Waga **11.00**

Zastosowanie: parki, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem  $\varnothing 60 \times 85$  mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$


Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI:  $>70$  dla 5000K, 4000K;  $>80$  dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy:  $\geq 0.95$


Prąd rozruchowy: 43A / 260 $\mu$ s

Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

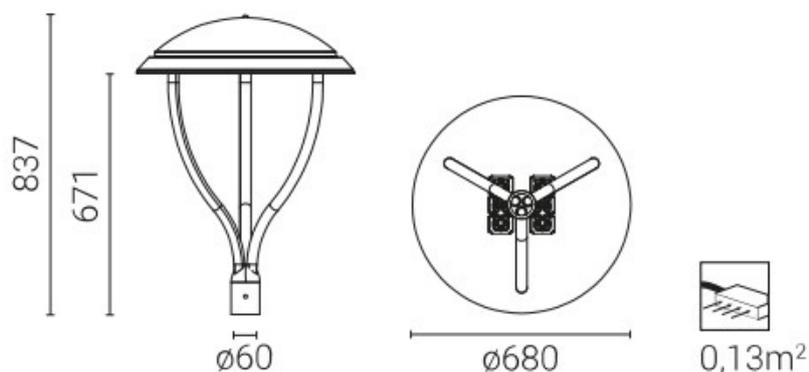


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DW




ME




T2




T3




T4



SP



VS



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.