Luminaire industriel 200xLED, symétrique, 5700K, PC

Kod Electriquo: 98952

Dane techniczne:

- Pouvoir **179**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **27000**
- Température de couleur [K] **5000 K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**
- Angle du faisceau [°] **>80**
- Pouvoir **179**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **27000**
- Température de couleur [K] **5000 K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**

info@elektriko.pl

- Angle du faisceau [°] **>80**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Corps :

tôle d’acier galvanisée peinte en noir

Système optique :

PCS - réflecteur symétrique en aluminium - faisceau large, cache PC

PCN - réflecteur linéaire en aluminium - faisceau étroit, cache PC

LED :

LED moyenne puissance

5...5 700 K

Équipement électrique :

Driver de courant LED

ND - non dimmable (standard)

DALI - DALI à gradation numérique

info@elektriko.pl

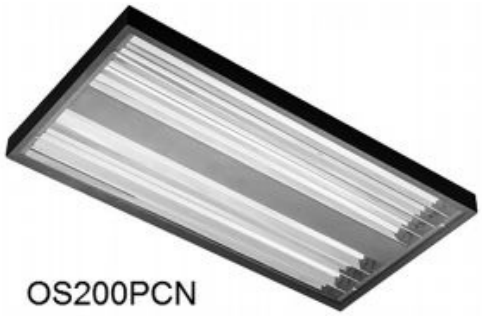

OS200PCN

OSRSM4

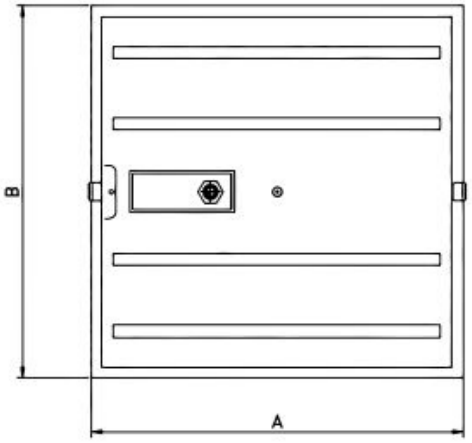

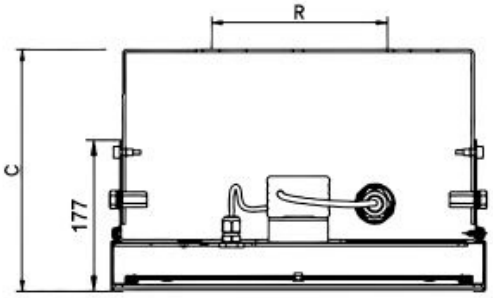

	W	lm	lm/W	A	B	C	R	kg
OS100PC&S	87	11700	134	315	320	236	160	6
OS150PC&S	118	18600	158	617	315	232	220	11
OS200PC&S	179	27000	151	617	315	232	220	11

	W	lm	lm/W	A	B	C	R	kg
OS100PC&N	87	11200	129	315	320	236	160	6
OS150PC&N	118	18000	153	617	315	232	220	11
OS200PC&N	179	26000	145	617	315	232	220	11

info@elektriko.pl