

Lampadaire LED Lardo 45W, 5200lm 740, dimm

Kod Electriquo: 98961



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **47 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5650 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Commentaires **regulacja DALI / STEPDIM / ASTRODIM**
- Waga **7.00**
- Pouvoir **47 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5650 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Commentaires **regulacja DALI / STEPDIM / ASTRODIM**
- Waga **7.00**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Corps :

Aluminium moulé sous pression peint en gris

Système optique :

OS – lentilles à flux lumineux très large

AS – optique asymétrique

Verre de sécurité

LED :

LED haute puissance

standard – couleur lumière du jour 4 000 K

en option – couleur chaude 3 000 K

en option – couleur froide 5 000 K

Équipement électrique :

ND – driver non gradable (standard)

3DIM – driver gradable OSRAM 4DIM

Usage :

Luminaire LED universel pour l'éclairage des routes, des rues, etc., pour montage sur



un mât ou une flèche d'un diamètre de 42-60 mm

Réglage de l'inclinaison -30° à +90°

Hauteur de montage recommandée 6-10 m




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

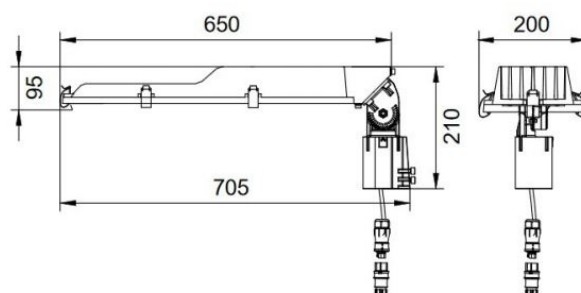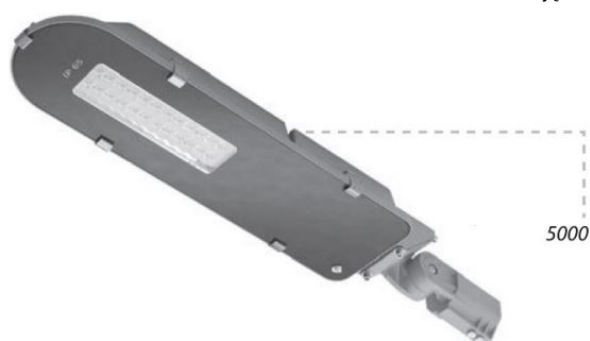


	W	lm 2200K	lm 2700K	lm 3000K	lm 4000K	lm 5000K	kg
LAVARDOS3500 ND	28	2000	3070	3100	3160	3200	7
LAVARDOS3500 3DIM	30	2700	3740	3780	3860	3900	
LAVARDOS5000 ND	38	3500	4800	4850	4950	5000	
LAVARDOS5000 3DIM	47	3900	5470	5530	5650	5700	
LAVARDOS7500 3DIM	58	5300	7400	7470	7600	7700	
LAVARDOS9000 3DIM	88	7750	10750	10860	11080	11200	

	W	lm	lm/W	kg
LAVARDOSAS5000ND	56	7100	127	7

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

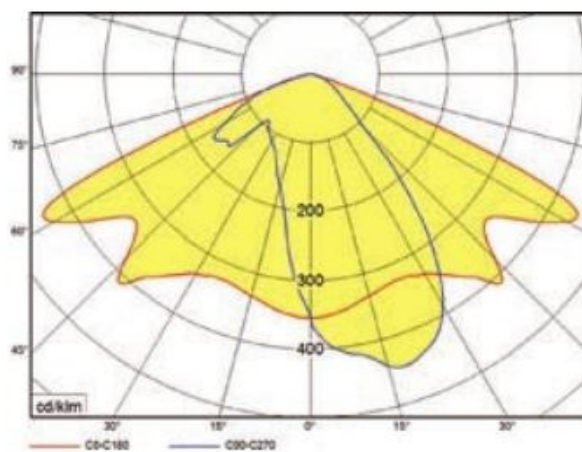

7500

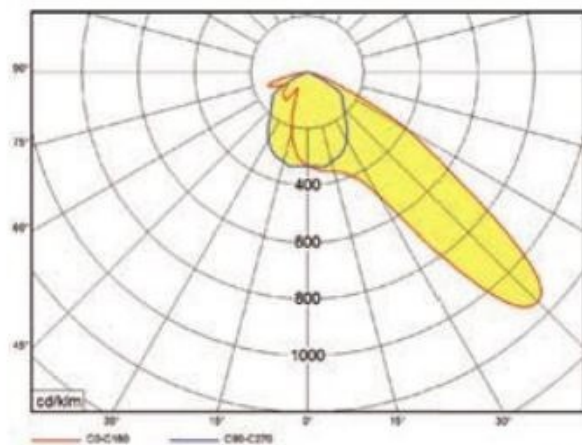

AS

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.