Panneau routier solaire actif Super Sign Flash 2 pulsateurs Ø100MM 30P/14A

Kod Electriquo: 98987



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12V** / **24V DC lub 230V AC**
- Classe de protection IP **IP67**
- Alimentation électrique **D6s-30P/14A**
- Commentaires **2 pulsatory Ø100MM**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **20 dni**
- Tension [V] **12V** / **24V DC lub 230V AC**
- Classe de protection IP **IP67**
- Alimentation électrique **D6s-30P/14A**

info@elektriko.pl

- Commentaires **2 pulsatory Ø100MM**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **20 dni**

Le panneau actif D6 SUPER SIGN FLASH permet une protection plus efficace des piétons aux passages piétons et dans les endroits dangereux.

- Le panneau D6 SUPER SIGN FLASH peut être activé par un double capteur de mouvement qui active le panneau uniquement lorsqu'un piéton se trouve à proximité d'un passage piéton ou d'endroits dangereux.

- La piste radio utilisée permet d'allumer les panneaux des deux côtés de la chaussée en même temps.

- Les types de diodes LED les plus modernes ont été utilisés, ce qui réduit la consommation d'énergie et, par conséquent, les coûts d'exploitation.

- Le contrôleur utilisé dispose d'une alimentation à découpage miniature qui permet une réduction de la consommation d'énergie d'environ 3 fois plus rapide que les solutions standard, ce qui augmente considérablement la durée de fonctionnement en cas de raccordement à l'énergie solaire.

- Les détecteurs de mouvement utilisés sont très résistants aux allumages intempestifs (par exemple, par le passage d'une voiture).

- L'épaisseur du panneau est de seulement 2 cm !

- Possibilité de montage sur poteau de 60 ou 76 mm.

- Possibilité d'ajouter des yeux de chat actifs au panneau.

- Un contrôleur spécialement conçu, grâce à l'utilisation des dernières techniques de contrôle, permet au panneau de fonctionner plus longtemps avec l'énergie solaire, soit plus de 40 % de plus que la concurrence, ce qui garantit un fonctionnement fiable dans toutes les conditions.

- Paramètres photométriques conçus conformément à la norme : PN-EN 12352

L'ensemble comprend :

- Panneau actif D6 600 x 600 mm avec deux pulsateurs LED.

- Détecteur de mouvement.

- Batterie photovoltaïque/solaire avec cadre.

- Batterie gel à décharge profonde.

- Contrôleur de charge de batterie.

- Contrôleur d'enseigne avec piste radio.

- Notice de montage.

Côté client, un poteau fi 76 de 6 m de long.

Tout le nécessaire pour monter l'enseigne sur le poteau en un temps record (le montage de l'ensemble sur le poteau ne

info@elektriko.pl

prend pas plus de 30 minutes.)

IMPORTANT !! En cas d'alimentation solaire, le donneur d'ordre est tenu de vérifier qu'aucun objet ne bloque la direction sud à proximité immédiate (ombre sur les panneaux photovoltaïques). Cela entraînerait un dysfonctionnement des enseignes solaires actives D6.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	12V / 24V DC lub 230V AC
Pobór mocy max	Tylko 3W!
Szczelność	IP67 od lica znaku
Pulsator LED	2 x Ø100 lub 2 x Ø200mm
MAX jasność pojedynczego punktu	32000 mcd
Kąt rozsyłu światła	15° lub 30°
Folia	II i III generacji
Kolory	Żółty
Wymiary znaku	600 x 600mm
Mocowanie	Słupek Ø60 lub Ø76mm


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wizualizacja komunikacji znaków D6:

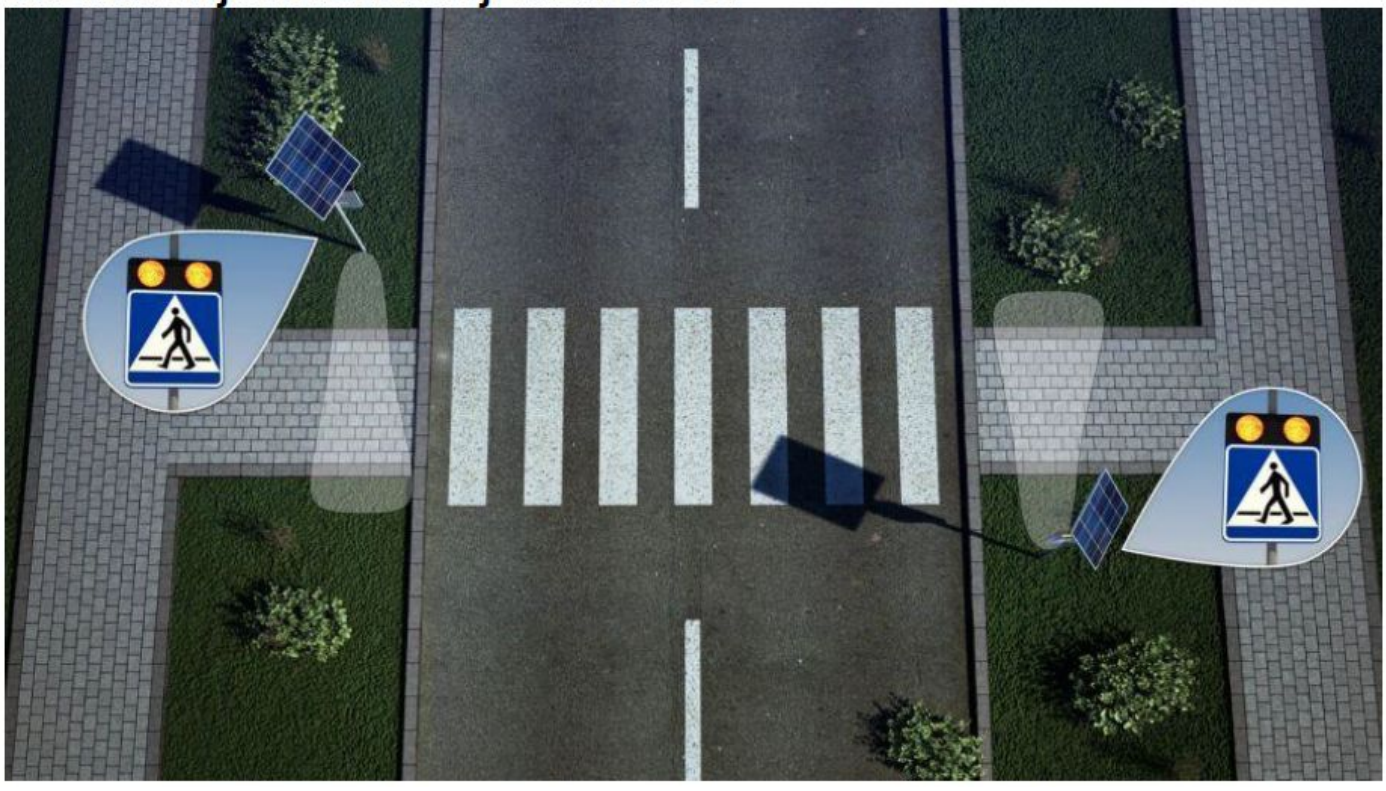

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

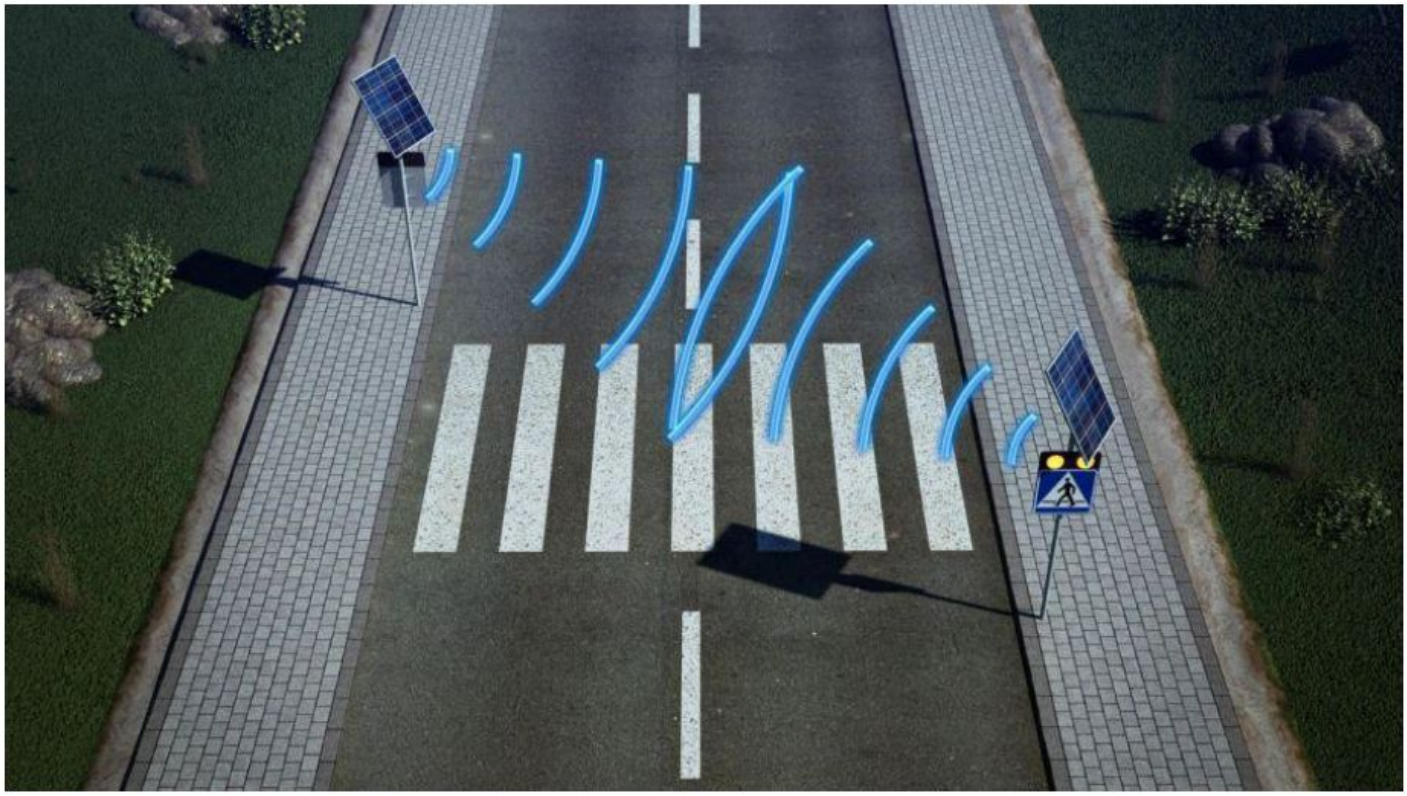

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl