

Mât d'éclairage conique en acier 3 m / 2,5 mm / FI.60 F160 END

Kod Electriquo: 99022



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **3 m**
- Type de fondation **D16/100**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **2,5mm**
- Espacement des boulons/trous **160x160mm**
- Hauteur du poteau **3 m**
- Type de fondation **D16/100**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **2,5mm**
- Espacement des boulons/trous **160x160mm**

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Charge de vent selon PN-EN 1991-1-4 pour terrain de catégorie II, classe B
- Conception et vérification selon PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Matériau : acier S235, S355 selon PN-EN 10025
- Dimensions et tolérances selon PN-EN 40-2
- Protection anticorrosion : galvanisation à chaud selon PN-EN ISO 1461
- Possibilité de peinture selon la palette de couleurs RAL
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Słup oświetleniowy			
nazwa	wysokość H1 [m]	waga [kg]	fundament**
CN 3/2,5/60/F160	3	19	D16/100
CN 3,5/2,5/60/F160	3,5	22	D16/100
CN 4/2,5/60/F160	4	25	D16/100
CN 4,5/2,5/60/F160	4,5	28	D16/100
CN 5/2,5/60/F160	5	32	D16/100
CN 6/2,5/60/F160	6	40	D16/120

Tabela obciążeń*				
nazwa słupa	waga oprawy	max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m ²]		
		strefa wiatrowa		
	[kg]	I [22 m/s] do 300m n.p.m.	II [26 m/s]	III [24 m/s] do 450m n.p.m.
CN 3/2,5/60/F160	30	0,78	0,53	0,64
CN 3,5/2,5/60/F160	30	0,76	0,51	0,62
CN 4/2,5/60/F160	30	0,72	0,47	0,58
CN 4,5/2,5/60/F160	30	0,68	0,44	0,54
CN 5/2,5/60/F160	30	0,48	0,29	0,37
CN 6/2,5/60/F160	30	0,43	0,25	0,33



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

PODSTAWA
1

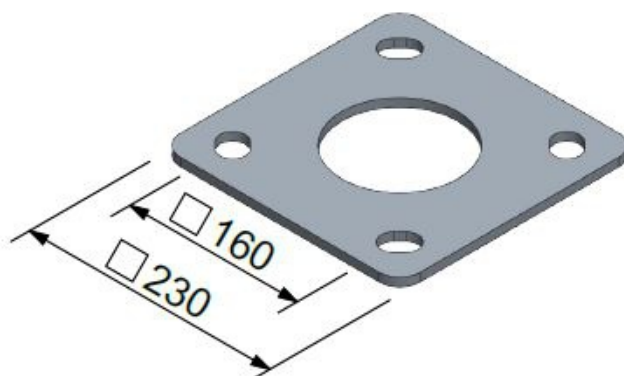


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


WNĘKA REWIZYJNA
2

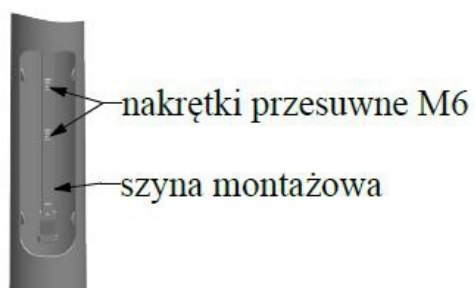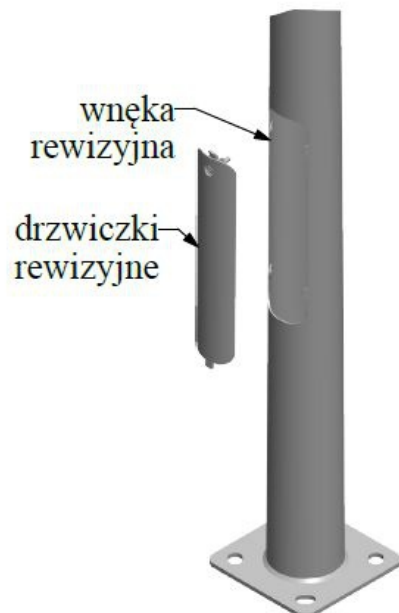

KOŃCÓWKA SŁUPA
3

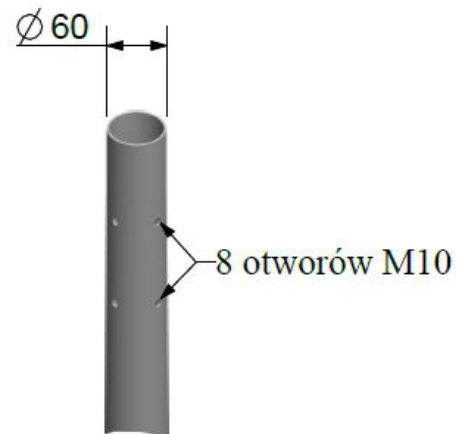

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

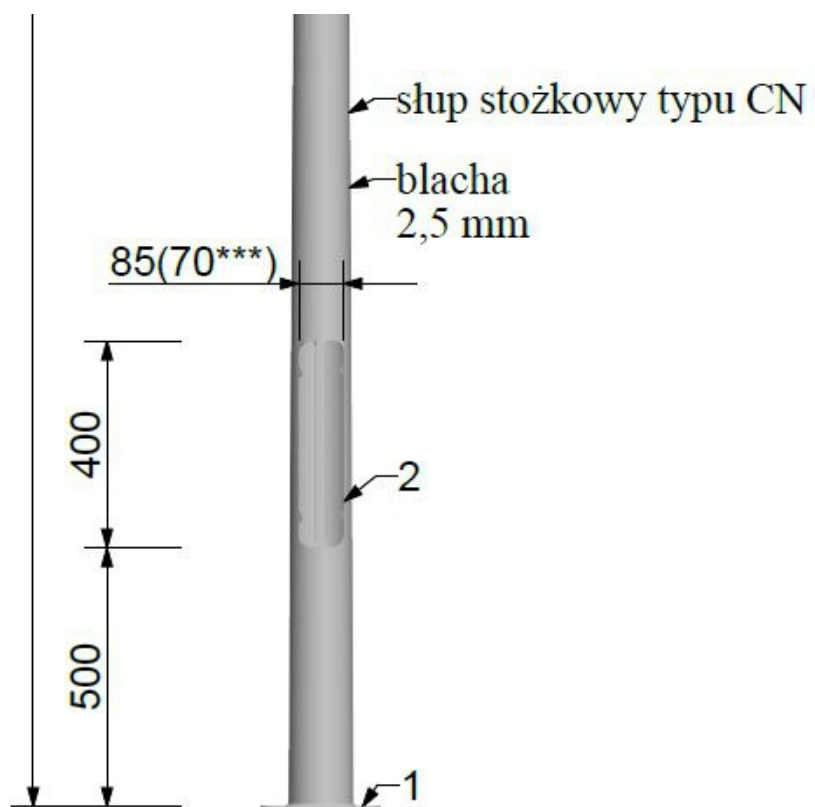

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.