

# Poteau de parc en acier Acamar 2,5 m

Kod Electriquo: 99070




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **2,5m**
- Type de fondation **F-80 / F-100**
- Diamètre d'extrémité **48mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **2-3mm**
- Espacement des boulons/trous **200x200**
- Diamètre du filetage **M16÷M20**
- Waga **26.00**
- Hauteur du poteau **2,5m**
- Type de fondation **F-80 / F-100**
- Diamètre d'extrémité **48mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **2-3mm**
- Espacement des boulons/trous **200x200**
- Diamètre du filetage **M16÷M20**
- Waga **26.00**

Polygonale conique, posée sur une fondation en béton, hauteur de 2,5 à 5,5 m au-dessus du sol.

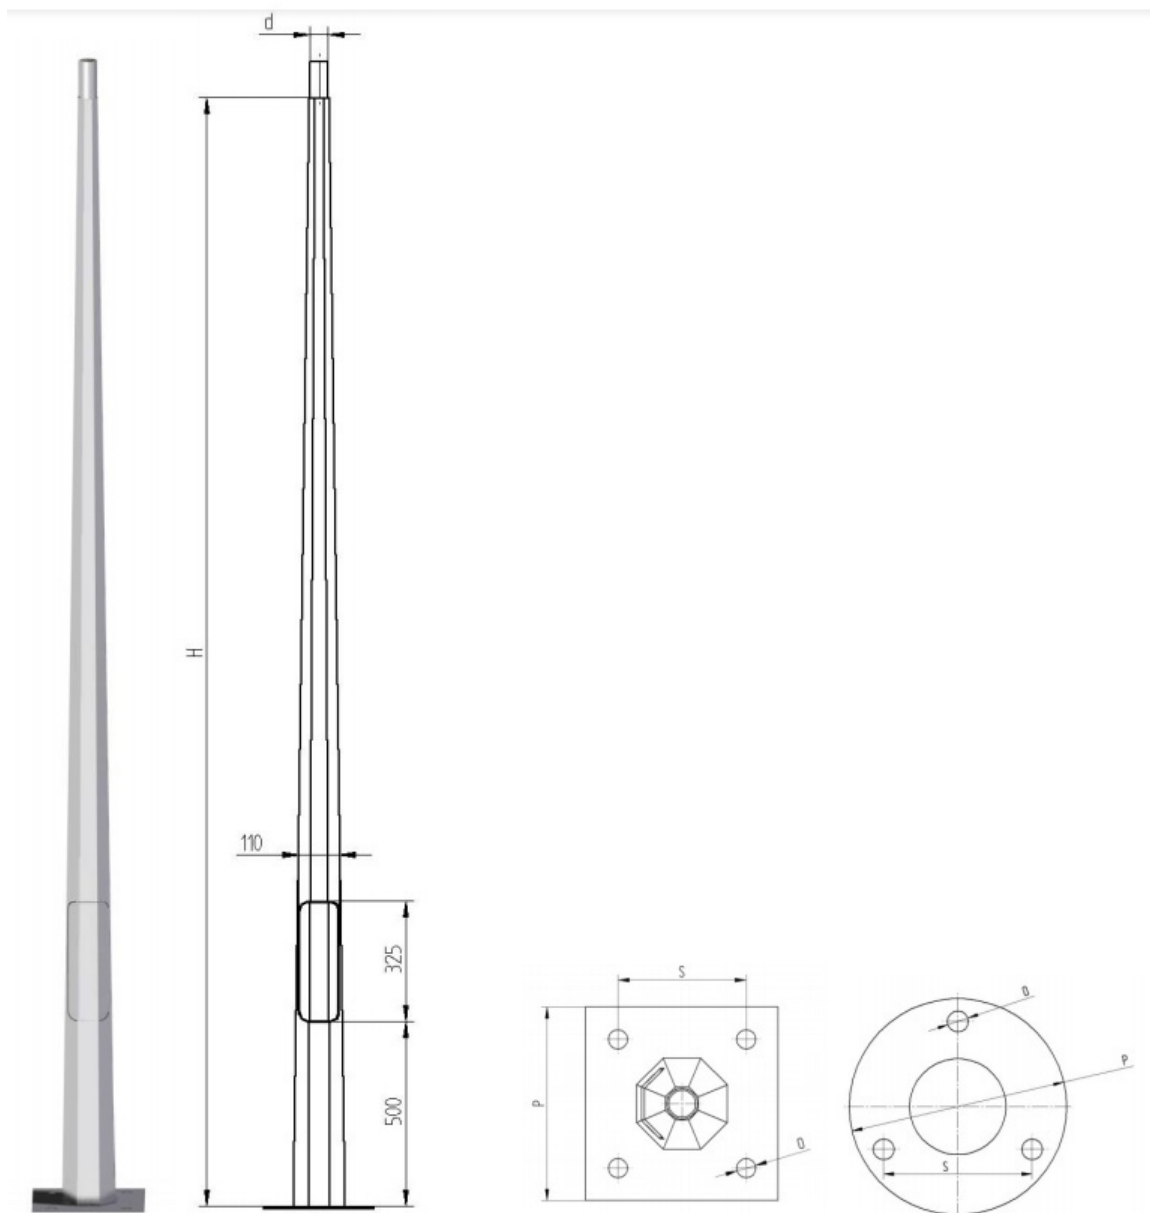

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

|                                      | ALFA 2,5                                                            | ALFA 3,0          | ALFA 3,5          | ALFA 4,0          | ALFA 4,5          | ALFA 5,0          | ALFA 5,5          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wysokość do źródła światła H [m]     | 2,5                                                                 | 3                 | 3,5               | 4                 | 4,5               | 5                 | 5,5               |
| Średnica rurki ø d [mm]              | 48                                                                  | 48                | 48                | 48                | 48                | 60                | 60                |
| Grubość blachy [mm]                  | od 2 do 3                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Waga [kg]                            | 26                                                                  | 30                | 32                | 36                | 38                | 47                | 49                |
| Wymiar podstawy P [mm]               | 300x300 lub Ø 300                                                   | 300x300 lub Ø 300 | 300x300 lub Ø 300 | 300x300 lub Ø 300 | 300x300 lub Ø 300 | 300x300 lub Ø 300 | 300x300 lub Ø 300 |
| Typ mocowania - śruba                | M16-M20                                                             | M16-M20           | M16-M20           | M16-M20           | M16-M20           | M16-M20           | M16-M20           |
| Rozstaw otworów w podstawie S [mm]   | 200x200 lub 205                                                     | 200x200 lub 205   | 200x200 lub 205   | 200x200 lub 205   | 200x200 lub 205   | 200x200 lub 205   | 200x200 lub 205   |
| Średnica otworów w postawie ø O [mm] | 29                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Typ fundamentu                       | F-80                                                                | F-80              | F-80              | F-80              | F-80              | F-100             | F-100             |
|                                      | F-100                                                               | F-100             | F-100             | F-100             | F-100             |                   |                   |
| Rodzaj powłoki                       | cynkowany ogniowo, cynkowany ogniowo i dodatkowo malowany, malowany |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.