

Poteau de parc en acier Acamar de 3,5 m

Kod Electriquo: 99072




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **3,5m**
- Type de fondation **F-80 / F-100**
- Diamètre d'extrémité **48mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **2-3mm**
- Espacement des boulons/trous **200x200**
- Diamètre du filetage **M16÷M20**
- Waga **32.00**
- Hauteur du poteau **3,5m**
- Type de fondation **F-80 / F-100**
- Diamètre d'extrémité **48mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **2-3mm**
- Espacement des boulons/trous **200x200**
- Diamètre du filetage **M16÷M20**
- Waga **32.00**

Polygonale conique, posée sur une fondation en béton, hauteur de 2,5 à 5,5 m au-dessus du sol.

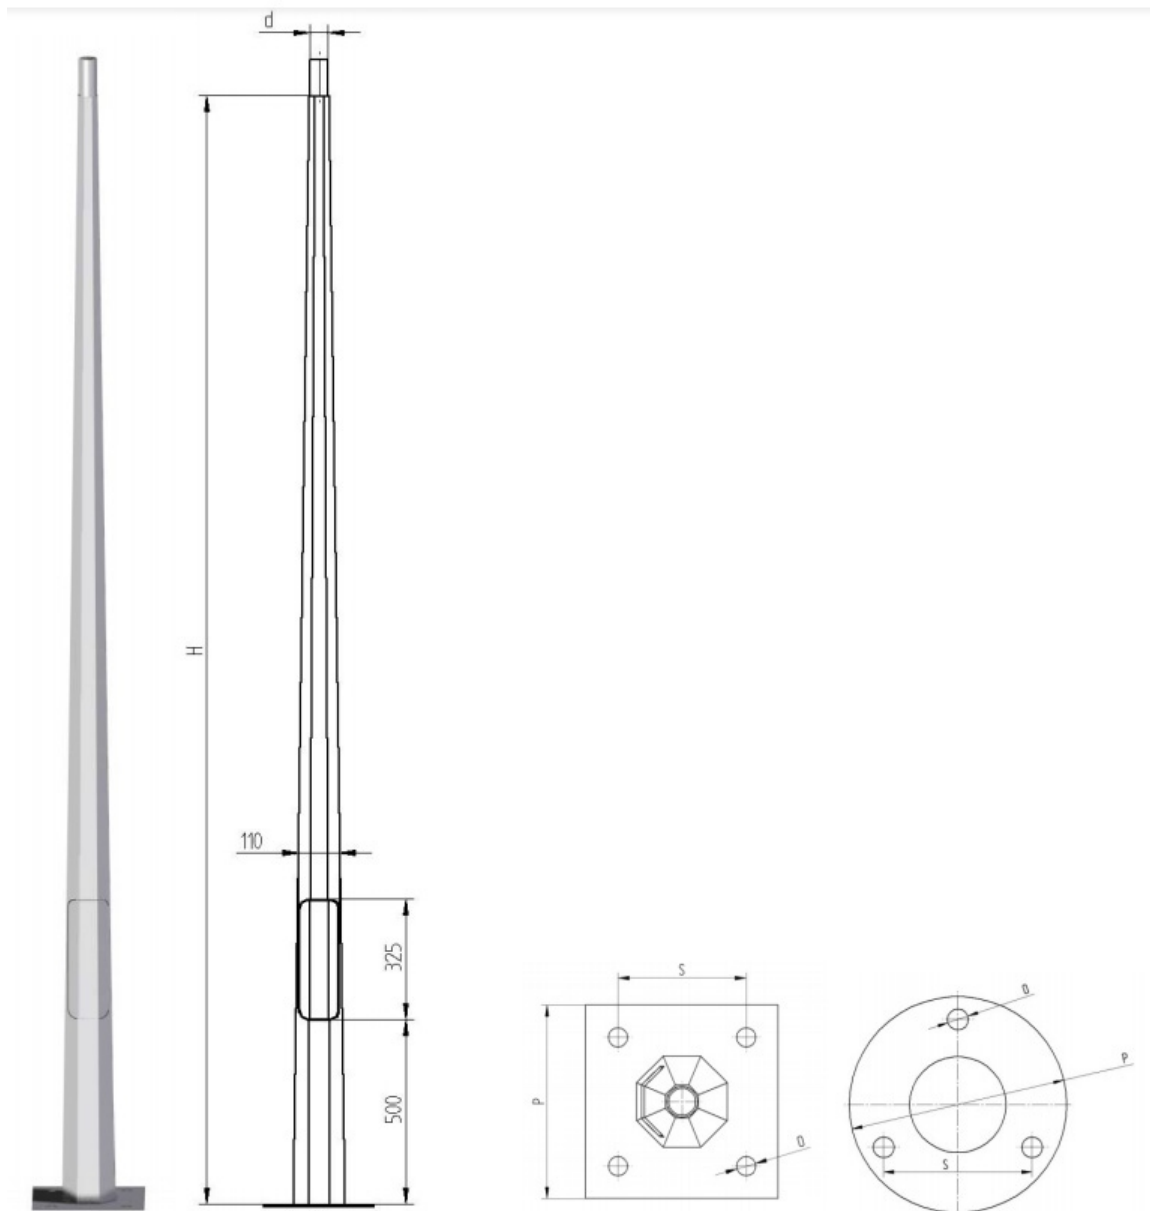

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	ALFA 2,5	ALFA 3,0	ALFA 3,5	ALFA 4,0	ALFA 4,5	ALFA 5,0	ALFA 5,5
Wysokość do źródła światła H [m]	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Średnica rurki ø d [mm]	48	48	48	48	48	60	60
Grubość blachy [mm]	od 2 do 3						
Waga [kg]	26	30	32	36	38	47	49
Wymiar podstawy P [mm]	300x300 lub Ø 300	300x300 lub Ø 300	300x300 lub Ø 300	300x300 lub Ø 300	300x300 lub Ø 300	300x300 lub Ø 300	300x300 lub Ø 300
Typ mocowania - śruba	M16-M20	M16-M20	M16-M20	M16-M20	M16-M20	M16-M20	M16-M20
Rozstaw otworów w podstawie S [mm]	200x200 lub 205	200x200 lub 205	200x200 lub 205	200x200 lub 205	200x200 lub 205	200x200 lub 205	200x200 lub 205
Średnica otworów w podstawie ø O [mm]	29						
Typ fundamentu	F-80	F-80	F-80	F-80	F-80	F-100	F-100
	F-100	F-100	F-100	F-100	F-100		
Rodzaj powłoki	cynkowany ogniowo, cynkowany ogniowo i dodatkowo malowany, malowany						

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.