


LF1200-G3-830-09 L2

Kod Electriquo: 99079 Kod Osram: 4062172142618

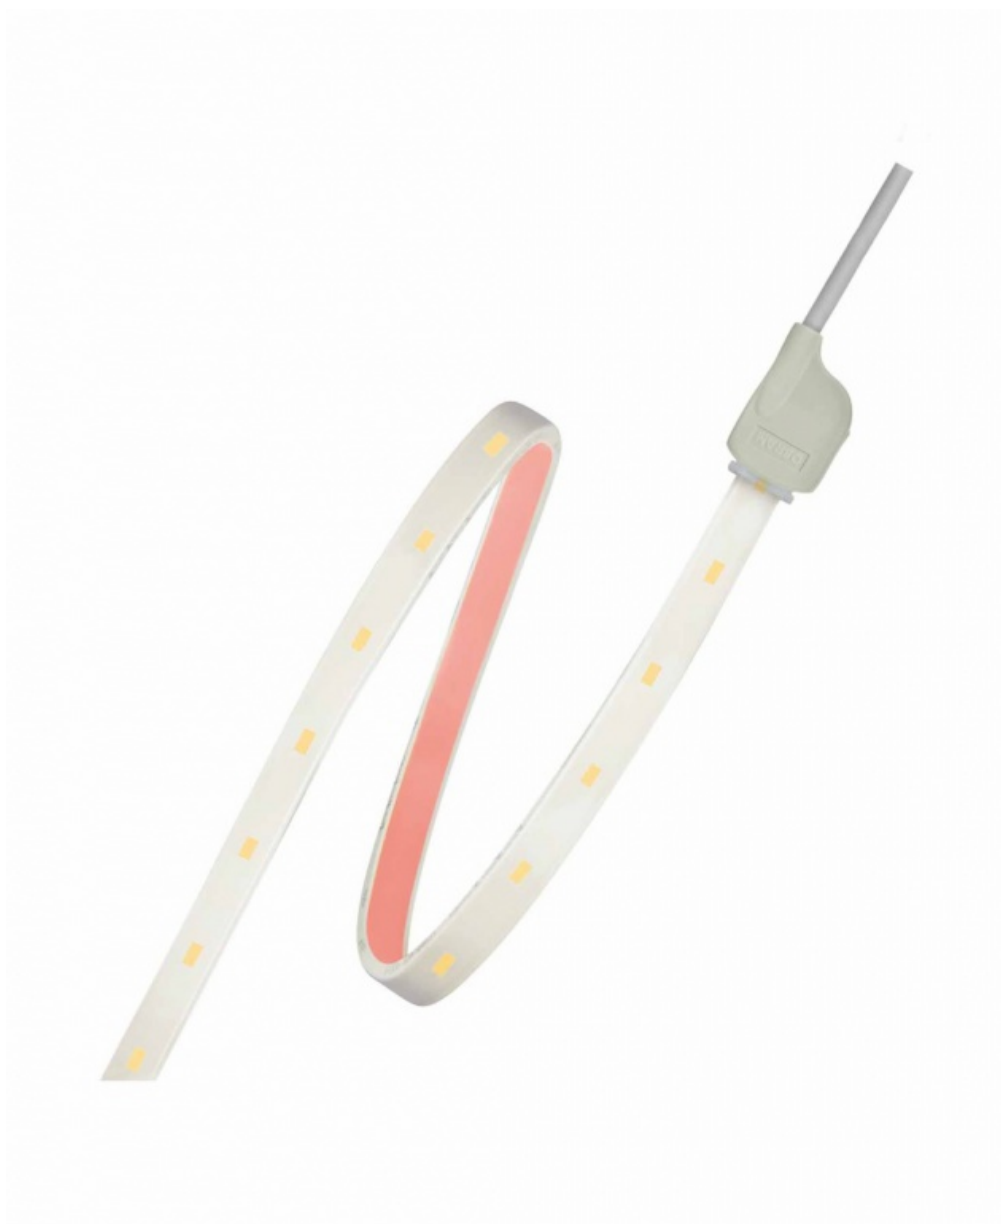

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Température de couleur **3000 K**
- Longueur **9000mm**
- Température de couleur **3000 K**
- Longueur **9000mm**
- Poids du produit **280.00 g**
- Tension nominale **24.00 V**
- Type de courant **DC**
- Plage de tension **23 25 V**
- Courant nominal **4 A**
- Tension inverse **25 V**

- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Hauteur **3.7 mm**
- Largeur **11.0 mm**
- Longueur du câble **500.0 mm**
- Durabilité **50000 h**
- Nombre de LED dans le module **204**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP67**
- Nombre de LED par mètre **40**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoki strumień świetlny
- Wysokowydajny silikon o długiej trwałości i elastyczności
- Łatwe podłączenie dzięki zamontowanym fabrycznie złączkom
- Wyjątkowe wzornictwo i wysoka jakość materiałów
- Podłączenie bez użycia narzędzi dzięki opcjonalnemu CONNECTsystem

Obszar zastosowań


- Oświetlenie akcentujące elewację
- Integracja z sufitem
- Integracja ścienna
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie maszyn
- Oświetlenie przejść
- Przeznaczone do zastosowań zewnętrznych

Cechy produktu

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Strumień świetlny: do 1400 lm/m
- Stopień ochrony: IP67
- Ściemnialne
- Fine White (3.5 SDCM)
- Ochrona przed mgłą zawierającą sól
- Wysoka odporność na promieniowanie UV

Wposażenie / Akcesoria

- Doskonałe dopasowanie do elektronicznych układów zasilających OPTOTRONIC 24 V

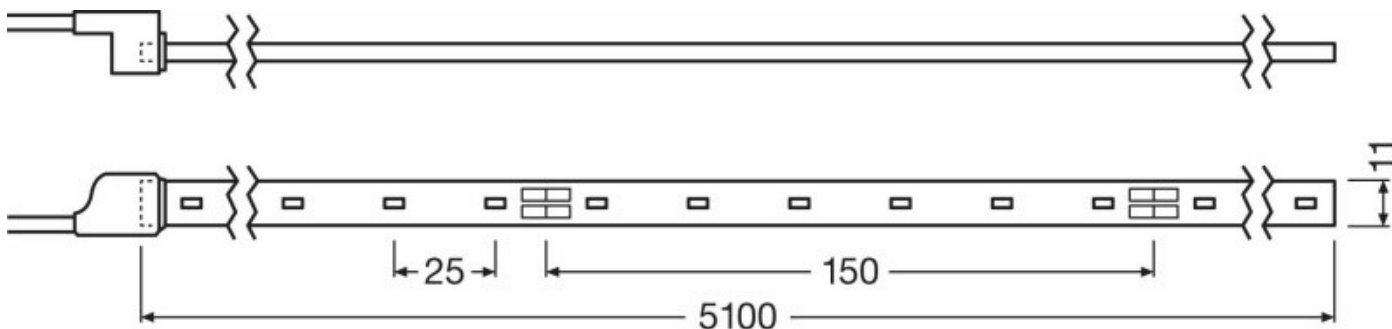

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.