


# Fondation D22/150 isolée avec vis M24 + capuchons

Kod Electrico: 99087

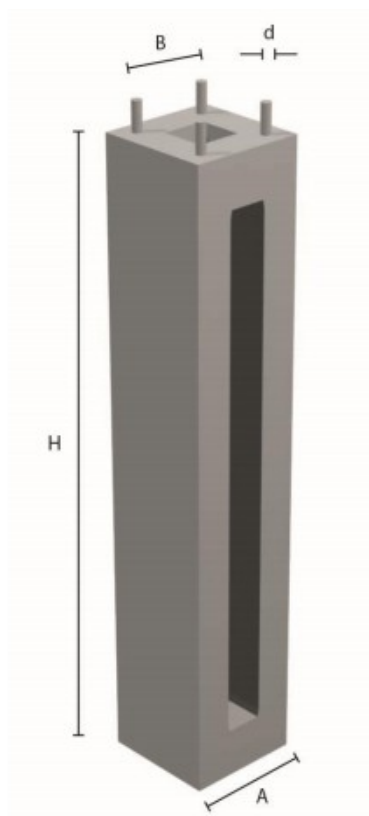

## Dane techniczne:

- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **24mm**
- Waga **254.00**
- Espacement des boulons/trous **220x220mm**
- Diamètre du filetage **24mm**
- Waga **254.00**

Fondation préfabriquée en béton pour la pose d'un mât d'éclairage, avec un espacement des broches M24 de 220 x 220, dédiée aux mâts : CN11/4/64/F220/01, CN12/4/64/F220/01, CN10/4/76/F220/01, CN11/4/76/F220/01, CN12/4/76/F220/01, SX6/4/F220/01, SX7/4/F220/01, SX8/4/F220/01, SX9/4/F220/01, SX10/4/F220/01, SX11/4/F220/01, SX12/4/F220/01.

| TYP                                    | H<br>[mm]                                                                                                                              | A<br>[mm] | B<br>[mm]                                | d<br>[mm] | Waga<br>~[Kg] | h szpilki<br>~[mm] |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| D22/150                                | 1500                                                                                                                                   | 340       | 220                                      | 24        | 254           | 60                 |
| Rodzina fundamentów wg certyfikatu ZKP | Fundamenty pod słupy i maszty oświetleniowe typ S                                                                                      |           |                                          |           |               |                    |
| Pełna nazwa producenta                 | Fundament D22/150 (1500/340) 4xM24/220/S60/4N4PP4PS                                                                                    |           |                                          |           |               |                    |
| Wyposażenie jednego fundamentu         | - podkładka poszerzana x 4szt.<br>- podkładka sprężynowa x 4szt.<br>- nakrętka ocynkowana M24 x 4szt.<br>- kapturek plastikowy x 4szt. |           |                                          |           |               |                    |
| Przeznaczenie                          | Do montażu konstrukcji wsporczych (np. słupy oświetleniowe)                                                                            |           |                                          |           |               |                    |
| Materiały                              | Beton                                                                                                                                  |           | C30/37                                   |           |               |                    |
|                                        | Zbrojenie                                                                                                                              |           | Pręty zbrojeniowe – STAL B500SP          |           |               |                    |
|                                        | Kotwy                                                                                                                                  |           | Pręt ocynkowany nagwintowany – klasa 5.8 |           |               |                    |
| Zabezpieczenie powierzchni             | EMULBIT EKO                                                                                                                            |           |                                          |           |               |                    |
| Norma                                  | PN – EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów.                                                                        |           |                                          |           |               |                    |
| Certyfikat ZKP                         | 1487-CPR-63/ZKP/10                                                                                                                     |           |                                          |           |               |                    |