

Poteau d'éclairage conique 6M / épaisseur de tôle 4MM / FI.76

Kod Electriquo: 99098



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **stal ocynkowana**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **D16/140**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**
- Waga **50.00**
- Couleur **stal ocynkowana**
- Hauteur du poteau **6 m**

- Type de fondation **D16/140**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**
- Waga **50.00**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

Mât d'éclairage ELM CN

Jeu de connecteurs recommandé pour le poteau

- Connecteur de fusible isolé IZK 4-01 - 1 pièce
- Connecteur de phase isolé IZK 4-02 - 2 pièces
- Connecteur de neutre isolé IZK 4-03 - 1 pièce


Protection contre la foudre par connexion de la réglette au poteau - le poteau est équipé d'un support de réglette.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Przykład oznaczenia słupa
Sample lighting poles symbol

CN 5/3/60/W

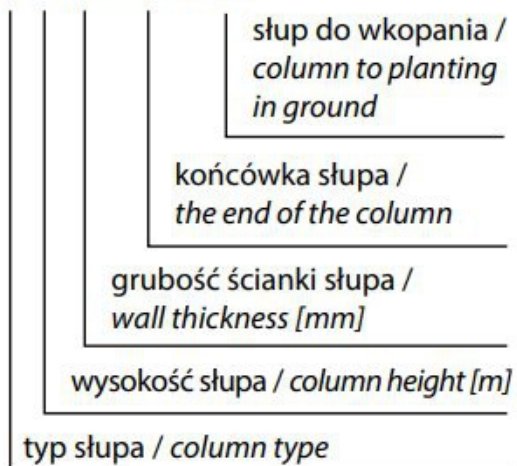

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.