

Luminaire ATLANTIS LED 38, 4 000 K, peint RAL9006, capot en acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 99228 Kod Rosa: 214650/4/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **38W / 42W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5200 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Waga **4.00**
- Pouvoir **38W / 42W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5200 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Waga **4.00**

Application : parcs, voies piétonnes, pistes cyclables

Montage : directement sur un mât ou une flèche avec une extrémité de 60 x 50 mm

Classe de protection : IP 66

Matériau : auvent - tôle d'aluminium profilée

diffuseur - dépoli (PMMA)

corps du luminaire - aluminium moulé sous haute pression, peint

Couleur : auvent - acier inoxydable anodisé,

base - peinte RAL 9006

Durée de vie estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h


IRC : > 70 pour 3 500 K, 2 700 K ; >80 pour 4 000 K, 5 000 K

Facteur de correction S/P : 1,45 pour 3 500 K, 2 700 K ; 1,55 pour 4 000 K ; 1,8 pour 5 000 K


Fréquence d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Courant d'appel : 18 A / 280 μ s pour 38 W

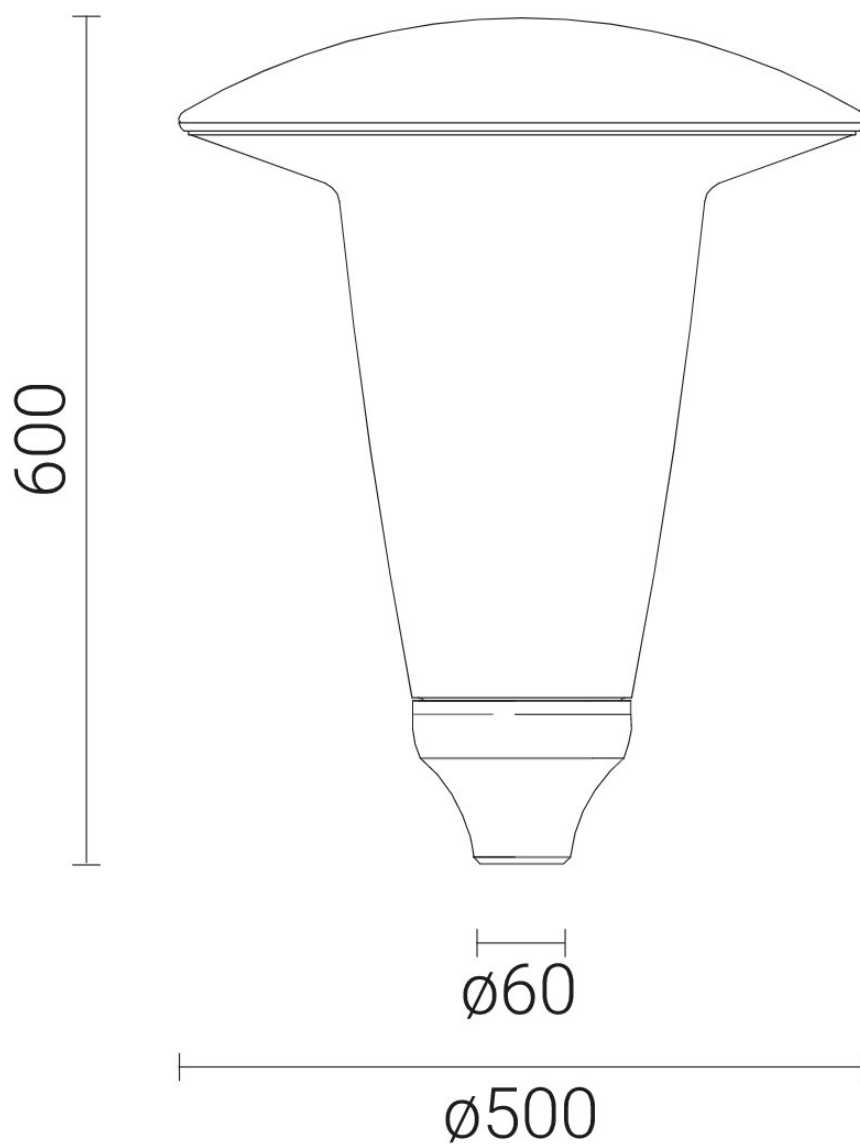

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

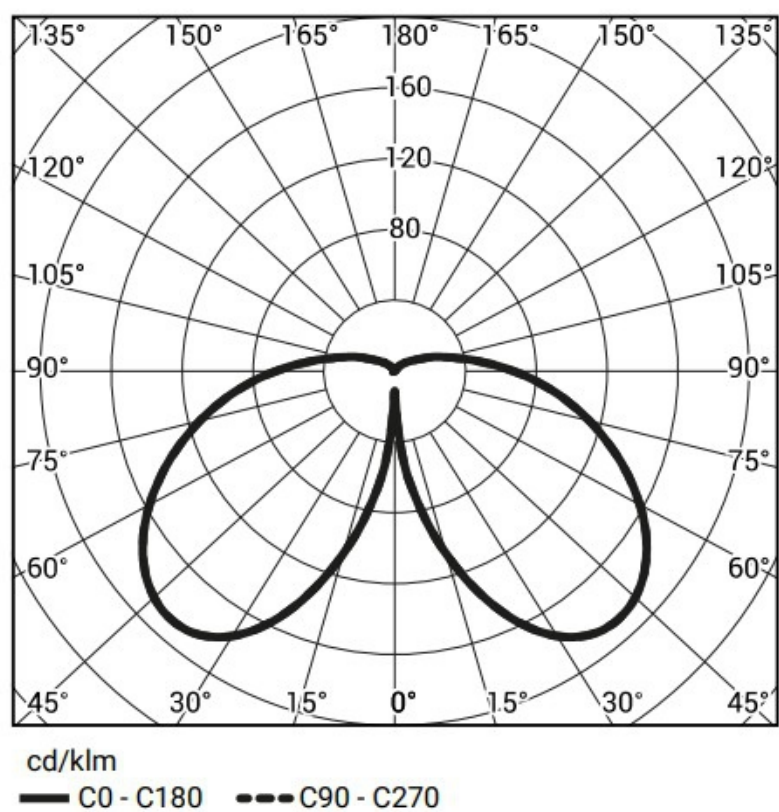

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.