


# Poteau d'éclairage de parc tubulaire laminé S-30SwAL-3

Kod Electrico: 99231

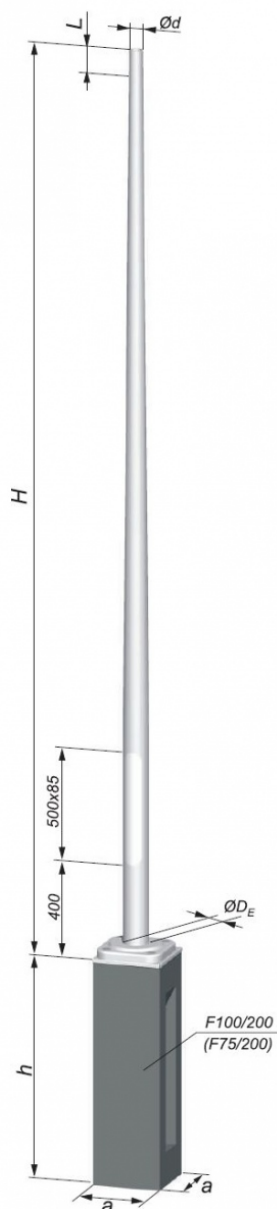

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **3m**
- Type de fondation **0,3 x 0,3 x 0,75 - F75/200**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **3m**
- Type de fondation **0,3 x 0,3 x 0,75 - F75/200**
- Waga **9.50**

Mâts d'éclairage de parc tubulaires enroulés

### Dane techniczne

| TYP        | H   | t <sub>bl</sub> | Ød/D <sub>E</sub> | L   | m                                              | a x a x h<br>TYP                              |
|------------|-----|-----------------|-------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            | m   | mm              | mm                | mm  | kg                                             | m                                             |
| S-30SwAL-3 | 3,0 | 3               | 60/120            | 100 | 9,5                                            | 0,3 x 0,3 x 0,75<br>F75/200                   |
| S-40SwAL-3 | 4,0 |                 |                   |     | 12,0                                           | 0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)*<br>F100/200 (F75/200) |
| S-50SwAL-3 | 5,0 |                 |                   |     | 14,1                                           | 0,3 x 0,3 x 1,0<br>F100/200                   |
| S-30SwAL   | 3,0 | 12              |                   |     | 0,3 x 0,3 x 0,75<br>F75/200                    |                                               |
| S-40SwAL   | 4,0 | 15              |                   |     | 0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)*<br>F100/200 (F75/200)* |                                               |
| S-50SwAL   | 5,0 | 18              |                   |     | 0,3 x 0,3 x 1,0<br>F100/200                    |                                               |

\* - Fundament w zależności od obciążenia słupa

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



#### Dane wytrzymałościowe

| TYP        | Masa<br>opraw | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4                 |                 |                 |                 | M <sub>F</sub> |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |               | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m <sup>2</sup> ] |                 |                 |                 |                |
|            |               | I                                                 | I               | II              | III             |                |
|            | kg            | ≤300m<br>n.p.m.                                   | ≤500m<br>n.p.m. | ≤300m<br>n.p.m. | ≤950m<br>n.p.m. | kNm            |
| S-30SwAL-3 | 50            | 1,033                                             | 0,774           | 0,708           | 0,510           | 2,5            |
| S-40SwAL-3 | 50            | 0,590                                             | 0,420           | 0,378           | 0,253           | 2,5            |
| S-50SwAL-3 | 50            | 0,301                                             | 0,188           | 0,160           | 0,084           | 2,5            |
| S-30SwAL   | 50            | 1,592                                             | 1,207           | 1,108           | 0,811           | 3,5            |
| S-40SwAL   | 50            | 0,969                                             | 0,713           | 0,648           | 0,457           | 3,5            |
| S-50SwAL   | 50            | 0,566                                             | 0,389           | 0,346           | 0,224           | 3,5            |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.