


Luminaire antidéflagrant

EXL390LED-0600-E4-1-35E- 30-11M20-GS-GL

Kod Electriquo: 99261

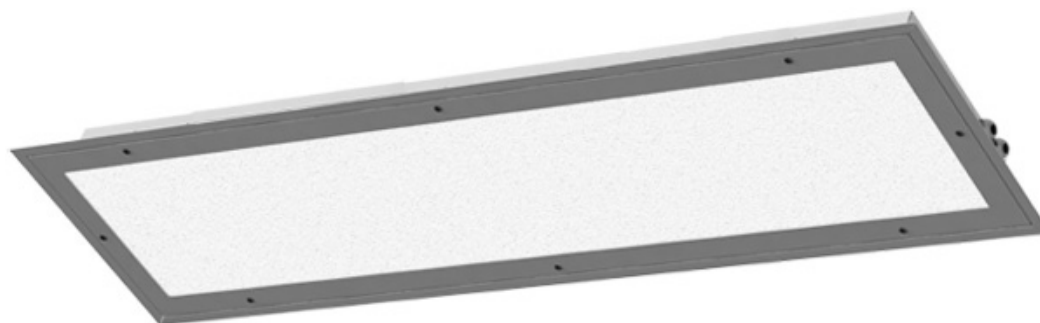

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **35W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4636lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Dimensions **60x60cm**
- Pouvoir **35W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4636lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Dimensions **60x60cm**

Luminaire cassette antidéflagrant avec modules LED et certificat ATEX, conçu pour une utilisation dans les zones 21 et 2.22 où il existe un risque d'explosion. Le luminaire est également disponible en version de secours A3.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse : modules LED Durée de vie du luminaire : > 50 000 h L70B10

Classe de protection : I Température de couleur : 4 000 K ou 6 500 K en option

Degré de protection : IP65 Température ambiante : de -40 °C à +50 °C

IRC : > 80 Facteur de puissance : $\geq 0,97$

CONSTRUCTION :

Corps : tôle d'acier galvanisée, thermolaquée ou acier inoxydable

Abat-jour : PC de type OPAL ou verre trempé

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct dans des plafonds à caissons

suspendu ou en option sur la surface du plafond

ALIMENTATION :

230 V, 0/50-60 Hz, bornes de raccordement : 3 x 2,5 mm²

CERTIFICAT :

KDB 15ATEX0049X

Le luminaire est adapté en standard pour fonctionner avec une batterie centrale. En fonctionnement d'urgence, le flux du luminaire est réduit à 50 %, ce qui prolonge la durée de fonctionnement de l'installation alimentée par batterie.


ZESTAWIENIE TYPÓW | TYPES COMPARISON

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	STRUMIEŃ OPRAWY [lm] LUMINOUS FLUX [lm]	MOC POBIERANA [W] POWER CONSUMPTION [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W] EFFICIENCY [lm/W]	ZAMIENNIK T8 REPLACEMENT T8
EXL390LED-0600-E4-1	4636	35	132	2x36
EXL390LED-0600-E4-3	6265	47	133	2x36
EXL390LED-1200-E3-1	3160	27,1	117	3x18
EXL390LED-1200-E3-3	4270	36,6	117	2x36
EXL390LED-1200-E6-1	6445	52	124	2x58
EXL390LED-1200-E6-3	8710	70,5	124	2x58

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


EXL390LED-0600

wersja do modułowego sufitu kasetonowego
modular coffered ceiling version

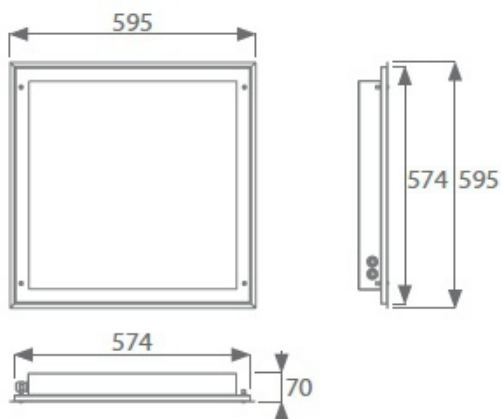

EXL390LED-1200


wersja do modułowego sufitu kasetonowego
modular coffered ceiling version

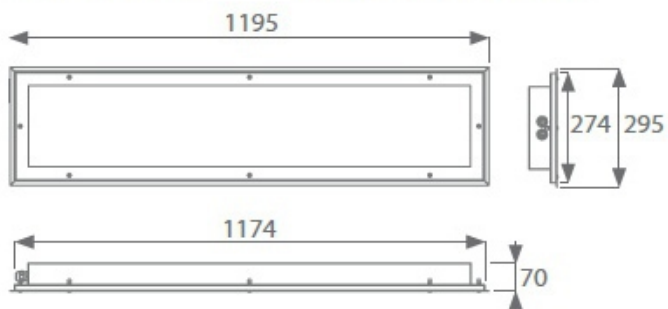

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


EXL390LED-0600-..-SF

akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

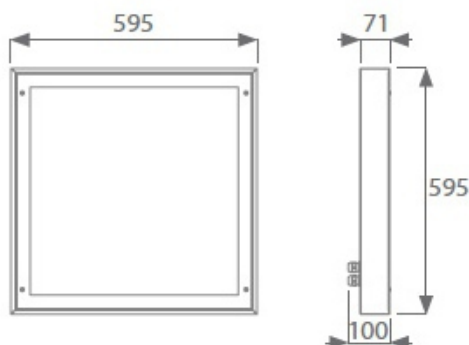

EXL390LED-1200-..-SF

akcesorium montażowe do wersji napowierzchniowej
mounting accessory for surface version

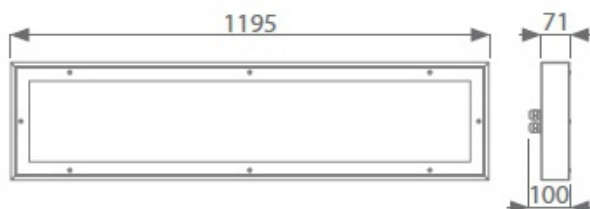

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

EXL390LED-..-RC

akcesorium montażowe do opraw wpuszczanych w sufit podwieszany
mounting accessory for suspended ceiling




W przypadku montażu wersji EXL390LED-..-RC w kasetonowych sufitach podwieszanych 600x600 lub 1200x300 niezbędne jest akcesorium.


In case of installation EXL390LED-..-RC version in suspended coffered ceilings 600x600 or 1200x300 this accessory is needed.

WYCIĘCIE W SUFICIE
CEILING CUTOUT

EXL390LED-0600-..-RC



EXL390LED-1200-..-RC

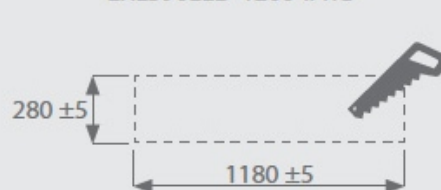

Szczegółowe informacje dotyczące EXL390LED-..-RC dostępne są po kontakcie z działem handlowym.
More information about EXL390LED-..-RC available after contact with sales department.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.