Luminaire encastré FX35 MP 1012.LED 840 2300LM 19W IP20

Kod Electriquo: 99373 Kod Glamox: FX35 MP 1012.LED 840 2300LM 19W IP20 UP

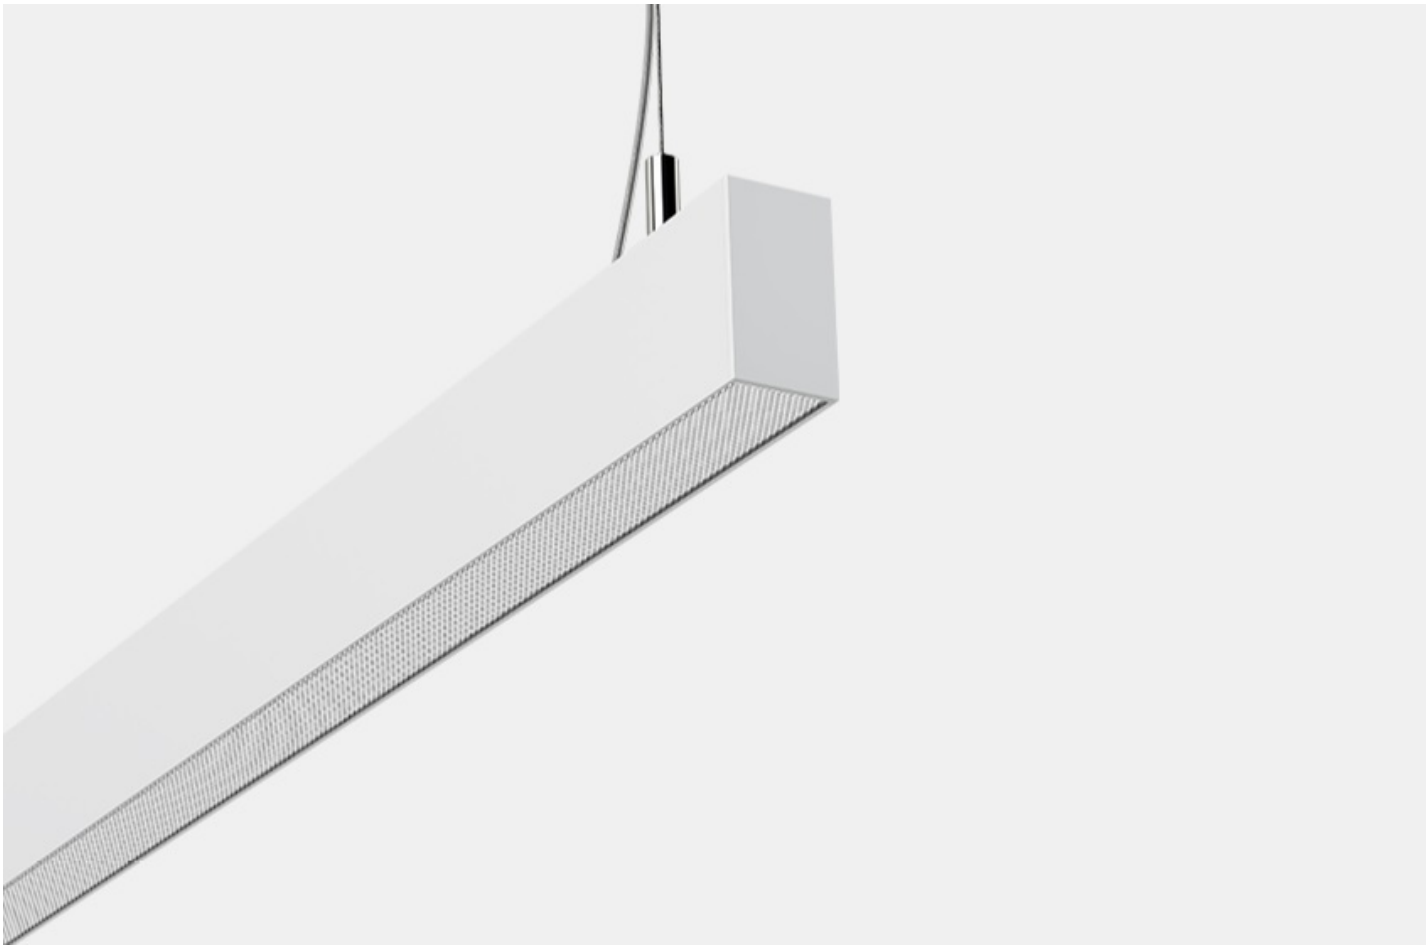

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **19 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2300 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP20**
- Pouvoir **19 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2300 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP20**

Fin et élégant. Le diffuseur microprismatique à trois couches diffuse uniformément la lumière et réduit l'éblouissement. Un film de diffusion spécial estompe les points LED sur la surface du diffuseur. Grâce à ses dimensions compactes, il s'intègre parfaitement à l'environnement. Aspect minimaliste du luminaire : côtés lisses sans creux. Proportions dimensionnelles parfaites. Cache en aluminium moulé sous pression sans vis apparentes. Possibilité de réglage séparé des parties supérieure et inférieure. Version à diffusion indirecte : diffuseur supérieur opalin. La distribution lumineuse indirecte-directe améliore l'uniformité de l'intensité et réduit les contrastes, améliorant ainsi les conditions de travail. Conçu pour un éclairage confortable au bureau, à l'école ou en salle de conférence. Montage optique grâce au système

info@elektriko.pl

CLICK. Possibilité d'ajuster la longueur de la structure au projet. Accès et remplacement de l'alimentation par le bas du luminaire. Le réglage en continu de l'espacement des suspensions adapte la structure aux possibilités de montage. Les accessoires du système facilitent la construction de structures spatiales. Réalisable dans n'importe quelle couleur RAL.

Caractéristiques et avantages :

Diffuseur microprismatique en PMMA à trois couches

Efficacité lumineuse jusqu'à 119 lm/W

UGR 18-21

Profil rectangulaire, lisse et intemporel

Possibilité de réaliser des structures linéaires

Excellentes proportions dimensionnelles

Alimentation électrique à l'intérieur du luminaire

Possibilité de contrôler séparément les modules inférieur et supérieur

Possibilité de peindre dans n'importe quelle couleur de la palette RAL

info@elektriko.pl