Lampadaire LED 40LED, 700mA DALI

Kod Electriquo: 99392

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Source de lumière **40LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Courant d'alimentation **700mA**
- Source de lumière **40LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Courant d'alimentation **700mA**

La gamme de luminaires Teco offre des performances photométriques optimales avec des coûts de maintenance minimes.

C'est l'outil idéal pour améliorer l'éclairage des villes, grandes et petites, tout en économisant de l'énergie et en

info@elektriko.pl

réduisant l'impact des luminaires sur l'environnement. Reconnu par des institutions indépendantes comme une référence sur le marché, ce luminaire se caractérise par son efficacité, sa polyvalence et ses économies d'énergie. Choisissez la solution d'éclairage LED moderne du luminaire Teco pour votre future Smart City !

Dimensions et montage

AxBxC (mm | pouces)

TECEO S - 450x99x252 | 17,7x3,9x9,9

TECEO 1 - 607x113x318 | 23,9 x 4,4 x 12,5

TECEO 2 - 788 x 119 x 439 | 31,0 x 4,7 x 17,3

Poids (kg | lb)

TECEO S - 5,1 | 11,2

TECEO 1 - 9,6 | 21,1

TECEO 2 - 17,5 | 38,5

Options de montage

Pénétrant à entrée latérale – Ø60mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø48mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø60mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø42mm

Poteau Thylia

Montage sur un poteau de diamètre Ø48mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø32mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø76mm

Montage sur un poteau de diamètre Ø60mm

Post-top slipover – Ø42mm

info@elektriko.pl

Montage sur poteau – Ø32 mm

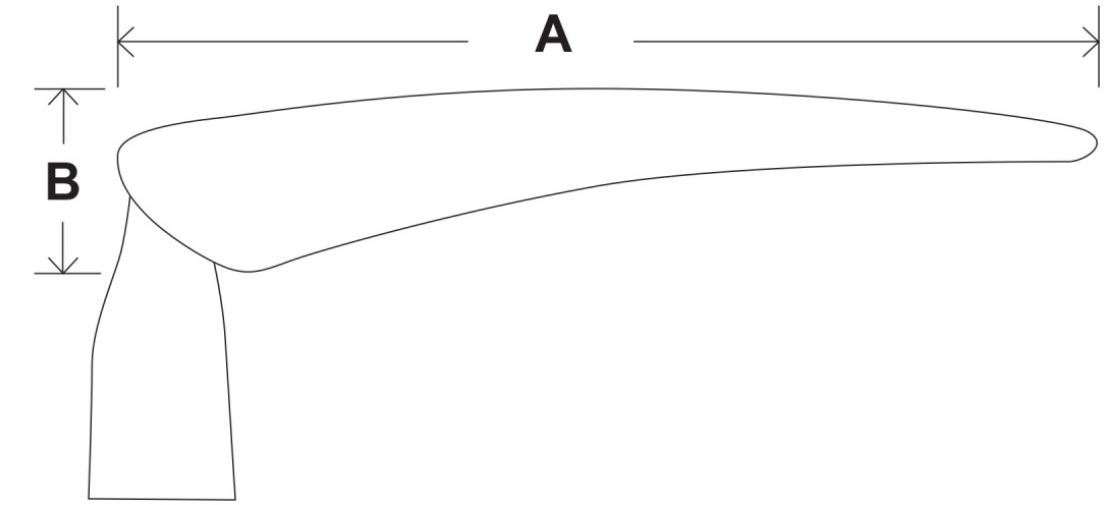

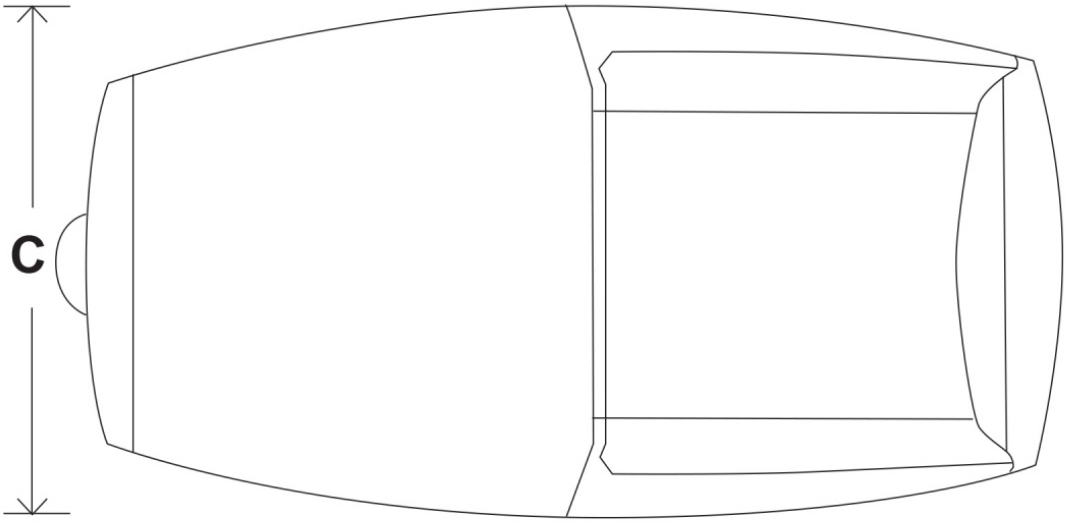

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

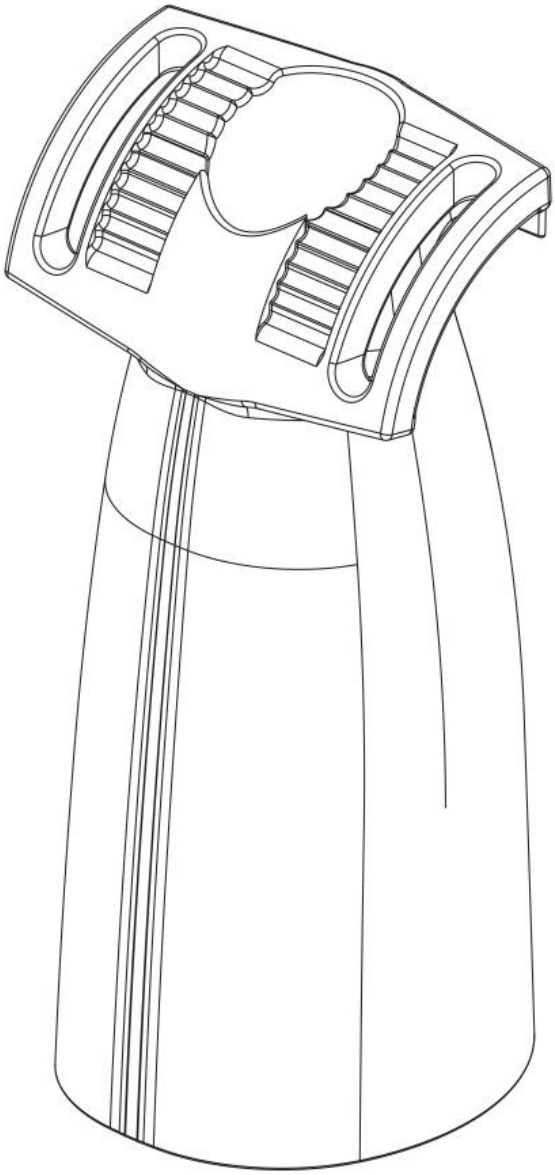

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl