Lanterne solaire de parc, trois bras, 3×12,5W LED, avec un poteau de 3,5 m

Kod Electriquo: 99504

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3x 12,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x 2000lm** / **tryb eco 3x500lm**
- Température de couleur [K] **5700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **3x115,4 Wh** / **1000cykli**
- Panneau photovoltaïque **3x18,5**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **3,5**
- Angle du faisceau [°] **360stopni**
- Pouvoir **3x 12,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x 2000lm** / **tryb eco 3x500lm**
- Température de couleur [K] **5700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **3x115,4 Wh** / **1000cykli**
- Panneau photovoltaïque **3x18,5**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **3,5**

info@elektriko.pl

- Angle du faisceau [°] **360stopni**

- Système intelligent d'économie d'énergie - Capteur crépusculaire automatique, variateur d'intensité

- Télécommande

REMARQUE ! Avant d'utiliser la lampe, veuillez l'exposer au soleil pendant une journée. N'oubliez pas de l'installer dans un endroit ensoleillé et sans ombre, et assurez-vous que le panneau est propre, afin qu'il ne soit pas recouvert de feuilles ou de neige, par exemple. La durée de fonctionnement de la lampe dépend de la saison et du nombre de jours ensoleillés.

Lampadaire solaire, trois bras, 3 LED 12,5 W

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Źródło światła	LED 3x20W 5700-6500K
Luminacja	Max 3x2000ml / tryb Eco 3x500lm
Tryb pracy	Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, system ściemniania
Panel solarny	3x18,5W
Oprawa	Aluminium + PC
Akumulator litowo-jonowy	3x115,4 Wh / 1000cykli
Czujnik ruchu PIR	NIE
Pilot zdalnego sterownia	TAK
Klasa szczelności	IP65
Kąt świecenia	360stopni
Temperatura pracy	-25 C - +65C
Słup stylizowany	3,5m
Czas pracy przy naładowanym akumulatorze	Ok 500lm Az do świtu 3 dni autonomii
Wymiary oprawy	808x416
Waga oprawy	8kg
Certyfikaty	CE RoHS

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Słup stalowy stylizowany 3,5m

Dane techniczne:

Model	Stylizowany
Materiał	
Wysokość H [m]	3,5
Grubość ścianki słupa [mm]	3
Waga netto [kg]	20
Orientacyjna objętość jednostkowa [m3]	0,09
Średnica górna słupa [mm]	70
Średnica podstawy [mm]	250
Dedykowany fundament	F100
Kolor słupa	czarny
Certyfikat	CE , 100 NE 2

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

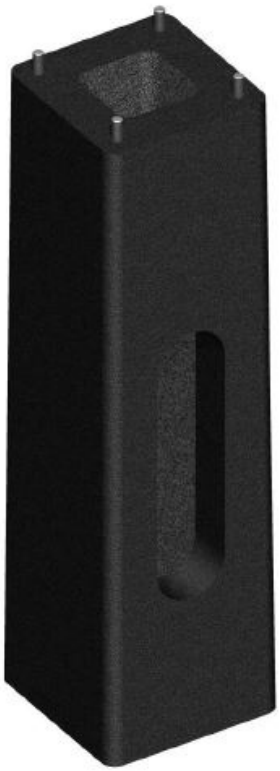

Dane techniczne:

Model	F100
Wymiary mm	1000x250x250
Waga	160kg*
Rozstaw śrub {[mm]	200x200
Elementy złączne ocynkowane ogniowo	4007
Elementy złączne zrywane ocynkowane ogniowo	4008
Objętość m3	0,00194
Elementy złączne do fundamentów	TAK
Przeznaczenie	Do montażu na słup do 5m
Klasa betonu	Wg Normy PN-EN 206-C25/30
Końce	Śruby ocynkowane ogniowo

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl