LED PLAT 595.LED 840 4100LM OPALE 41W IP20 RAL9016 DRV

Kod Electriquo: 99589 Kod Glamox: FLT583419

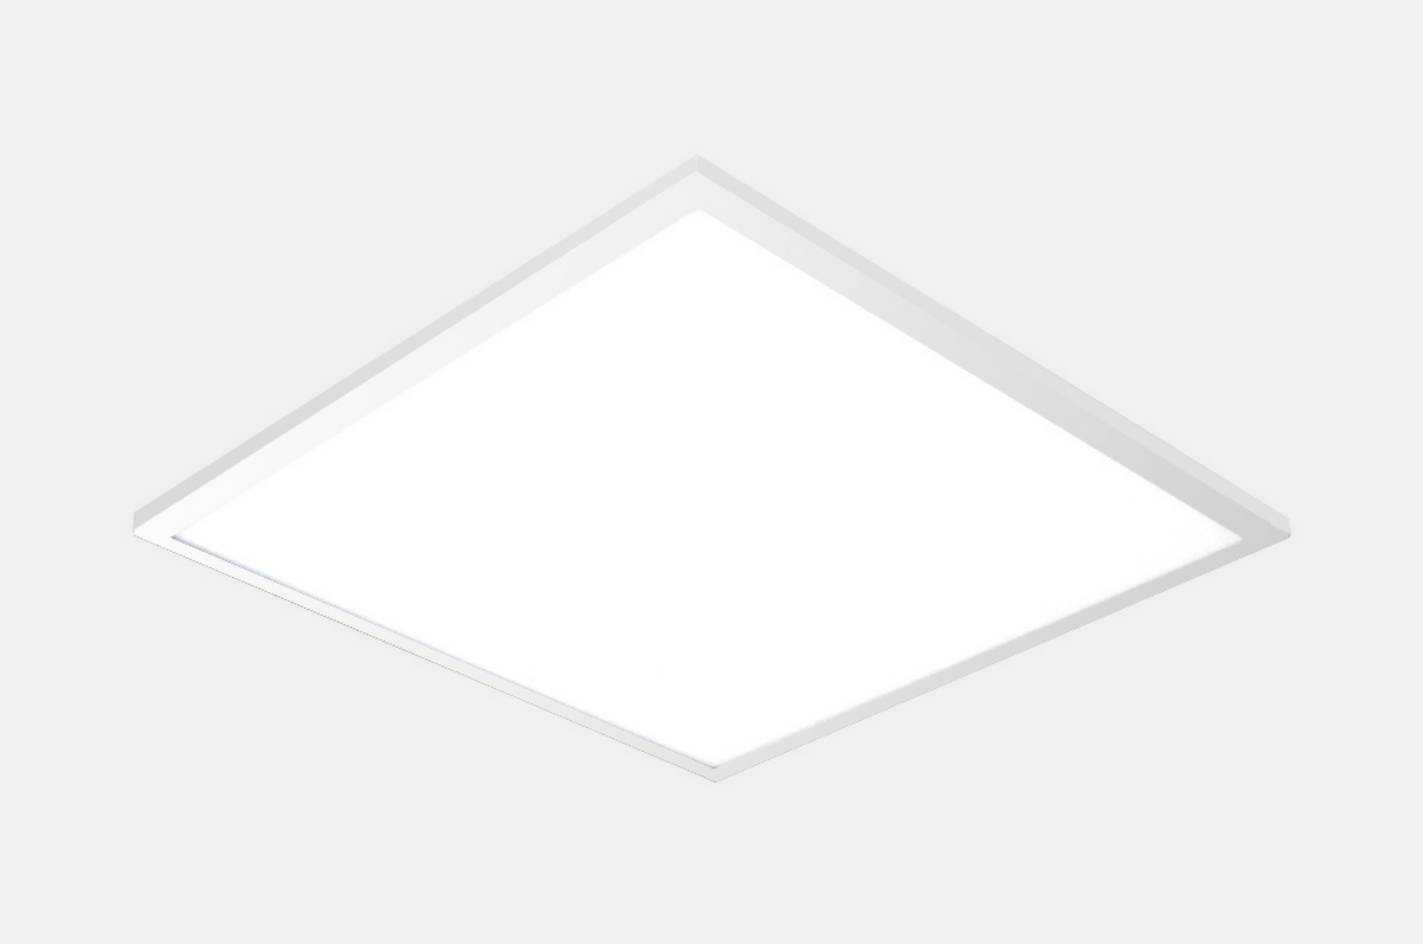

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4100lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Puissance [W] **41W**
- Waga **4.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4100lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Puissance [W] **41W**
- Waga **4.00**

Luminaire de type boîtier, économique, ultra-léger et à faible rétroéclairage, pour un usage général. Le diffuseur opale diffuse la lumière uniformément. Cadre lisse en aluminium laqué blanc. Angles affinés pour une meilleure protection contre les fuites de lumière. Alimentation connectée par connecteur rapide. Grâce à sa classe de protection II, il peut être utilisé dans des installations sans conducteur de protection. Caractéristiques et avantages : Diffuseur opale.

info@elektriko.pl

Conception rétroéclairée assurant une diffusion uniforme de la lumière sur le diffuseur. Modules LED avec lentilles à large diffusion lumineuse. 120 lm/W. Ultra-léger : 1,7 kg. Boîtier bas : 30 mm. Conception simple permettant l'accès à l'intérieur. Alimentation connectée par connecteur rapide. Protection de classe II contre les chocs électriques.

info@elektriko.pl