

# Lampe de secours PRIMOS II LED

## 0000-AR-7W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 + 2x W222

## 0000-PLEN-9003-FT

Kod Electriquo: 99594 Kod Hybryd: PRIMOS II LED

0000-AR-7W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 + 2x W222 0000-PLEN-9003-FT



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**

### Zastosowanie:

PRIMOS II jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy.

Oprawa PRIMOS II jest dostępna z różnymi optykami w tym ze specjalną optyką przekrojącą, a także dodatkowymi zestawami mocującymi, ściennym, podwieszanym i podtynkowym. Wysoki strumień świetlny umożliwia użycie oprawy PRIMOS II na wysokości do 14 metrów. Oprawa PRIMOS II jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez firmę HYBRYD.

## Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

### Dane techniczne:

|                                          |                                  |                                                                                                    |                                                                 |                                                                 |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| napięcie zasilania                       | ST, AT, CT<br>CB<br>CBAM<br>LVAM | 195-265VAC 50-60Hz<br>195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC<br>195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC<br>8 - 32VDC |                                                                 |                                                                 |  |
| klasa ochronności                        | ST, AT, CT, CB,<br>CBAM<br>LVAM  | II<br><br>III                                                                                      |                                                                 |                                                                 |  |
| stopień ochrony                          |                                  | IP65                                                                                               |                                                                 |                                                                 |  |
| źródło światła                           |                                  | moduł LED                                                                                          |                                                                 |                                                                 |  |
| temperatura barwowa                      |                                  | 5200-5700K (CW)                                                                                    |                                                                 |                                                                 |  |
| współczynnik oddawania barw              |                                  | 70                                                                                                 |                                                                 |                                                                 |  |
| moc źródła światła                       |                                  | 2W                                                                                                 | 5W                                                              | 7W                                                              |  |
| minimalny strumień świetlny <sup>1</sup> | RAL9016                          | RO: 218lm<br>RP: 212lm<br>AR: 231lm<br>AP: 211lm<br>RPHV: 220lm                                    | RO: 475lm<br>RP: 462lm<br>AR: 505lm<br>AP: 461lm<br>RPHV: 480lm | RO: 555lm<br>RP: 539lm<br>AR: 590lm<br>AP: 538lm<br>RPHV: 561lm |  |
| trwałość źródła światła                  |                                  | > 50 000h                                                                                          |                                                                 |                                                                 |  |
| typ akumulatora                          |                                  | Ni-Cd HU, Ni-MH HU                                                                                 |                                                                 |                                                                 |  |
| czas ładowania akumulatora               |                                  | 16 - 24h                                                                                           |                                                                 |                                                                 |  |
| czas pracy awaryjnej                     |                                  | 1h, 2h, 3h, 8h                                                                                     | 1h, 2h, 3h                                                      | 1h, 2h                                                          |  |
| temperatura otoczenia <sup>2</sup>       | ST, AT, CT                       | TS: +5 - +45°C<br>TE: -20 - +45°C                                                                  | TS: +5 - +35°C<br>TE: -20 - +35°C                               |                                                                 |  |
|                                          | CB, CBAM                         | TS: -10 - +55°C<br>TE: -25 - +60°C                                                                 | TS: -10 - +45°C<br>TE: -25 - +50°C                              |                                                                 |  |
|                                          | LVAM                             | -25 - +65°C                                                                                        | -25 - +55°C                                                     |                                                                 |  |
| przystosowanie do                        |                                  | tak                                                                                                |                                                                 |                                                                 |  |

łączenia przelotowego


<sup>1</sup> RO – ROAD, RP – ROAD PLUS, AR – AREA, AP – AREA PLUS, RPHV – ROAD PLUS H/V

<sup>2</sup> TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

### Obudowa:

Obudowa: mieszanka PC/ABS


Materiał klosza: PC

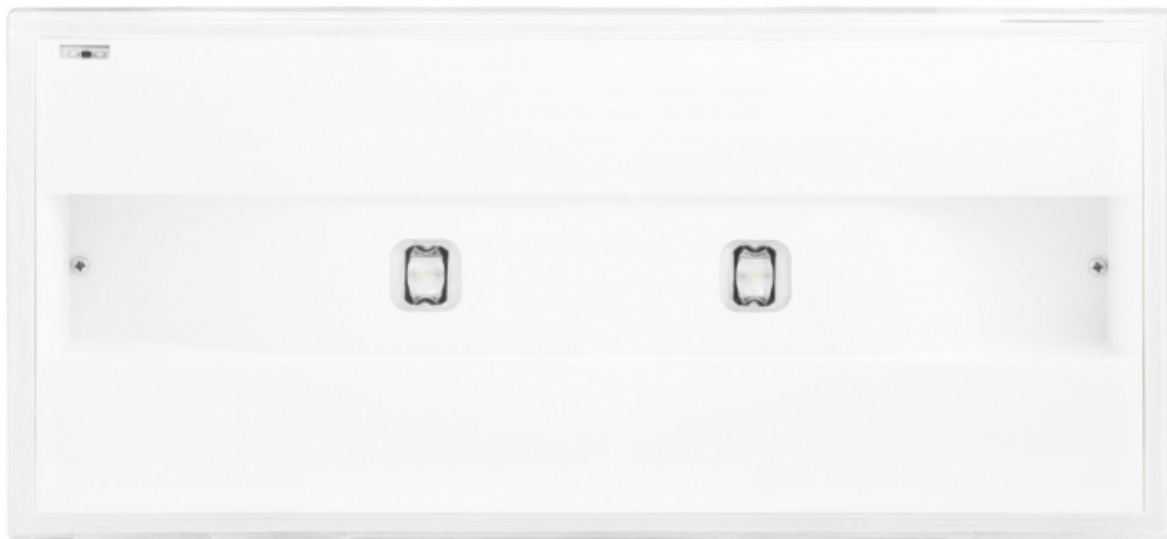

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

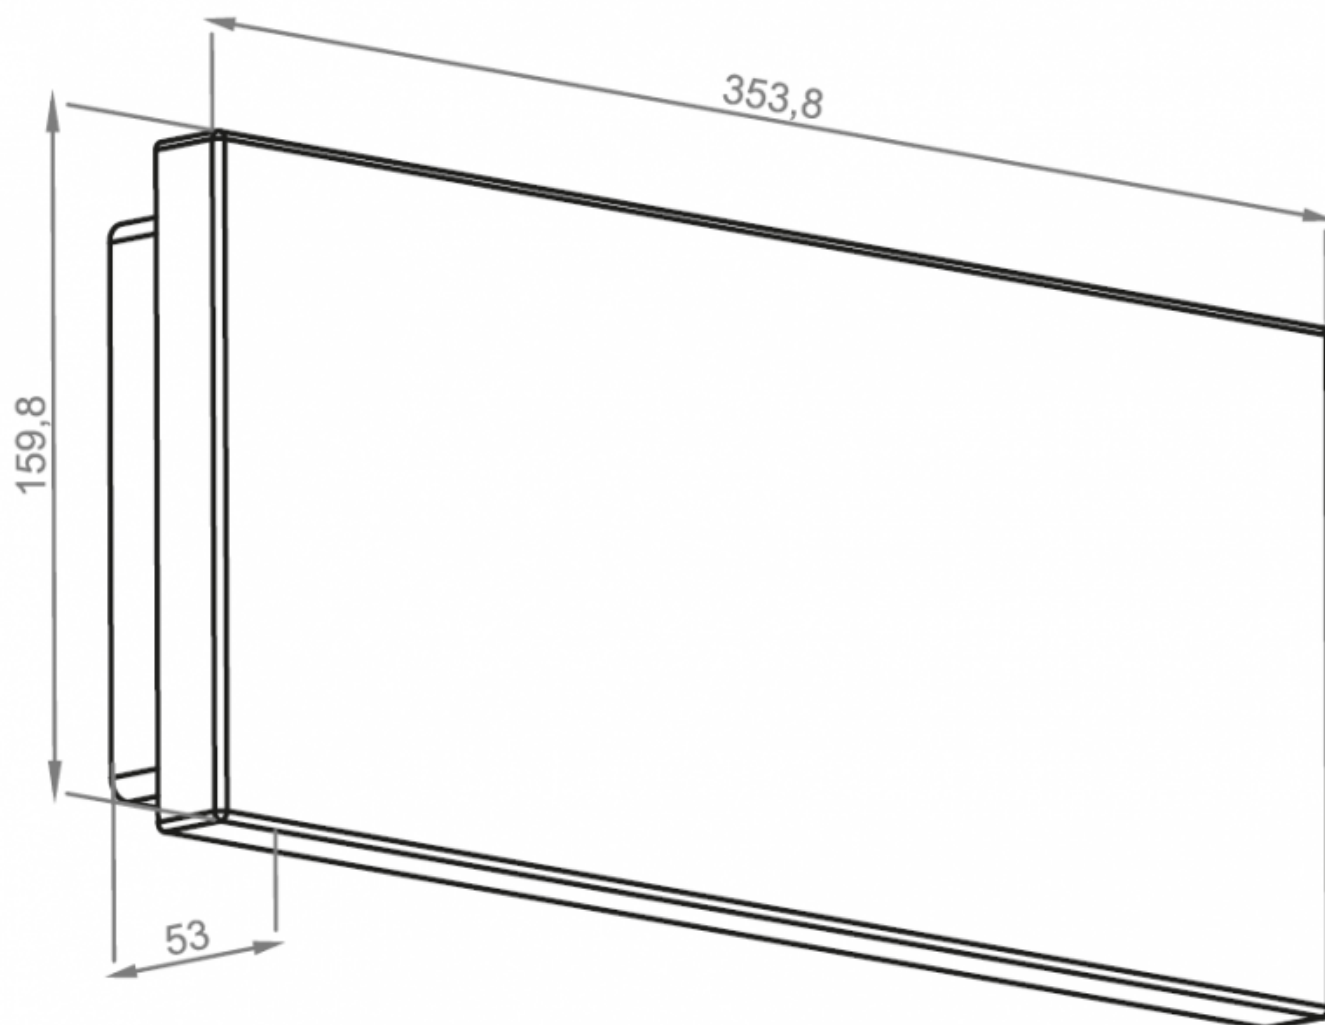

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.