

Batterie NiMH 2,2 Ah 6 C

Kod Electriquo: 99627 Kod Tridonic: 28002092



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Emballage, carton **5 pc(s)**.
- Longueur L **167 mm**
- Nombre de liens **6**
- Capacité **2.2 Ah**
- Hauteur H **27 mm**
- Largeur B **28 mm**
- Emballage, carton **5 pc(s)**.
- Longueur L **167 mm**
- Nombre de liens **6**
- Capacité **2.2 Ah**
- Hauteur H **27 mm**
- Largeur B **28 mm**
- **CE CE**
- Tension de la batterie/cellule **1,2 V**
- Température du boîtier de la batterie 2,0 Ah Cs (durée de vie de 4 ans) **0 ... +55 °C**
- Température du boîtier de la batterie : 4,0 Ah Cs (durée de vie de 4 ans) **0 ... +45 / +50 °C w zależności od zastosowanego urządzenia oświetlenia awaryjnego**
- Ogniwa NiMH wysokotemperaturowe kompatybilne z zespołami oświetlenia awaryjnego

Właściwości

- nie zawiera kadmu
- Praca w trybie ciągłym w wysokiej temperaturze 55 °C (2,0 Ah) lub 45 °C / 50 °C (4,0 Ah) - w zależności od użytego modułu oświetlenia awaryjnego
- Niski profil, przekrój 22 mm (bez zaślepek)


- Dobre właściwości ładowania w wysokiej temperaturze
- Utrzymanie wysokiego poziomu energii naładowanych akumulatorów
- 4-letni okres trwałości
- Certyfikat jakości produkcji
- W różnych konfiguracjach
- Proste podłączenie z zastosowaniem zacisków płaskich
- Z nasadkami poliwęglanowymi i kablem połączeniowym
- Możliwość wykonania połączeń elektrycznych z zaślepkami
- Zgodne z IEC 61951-2 (ciągła kontrola prądu ładowania)
- Kompatybilne z wyposażeniem oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 60598-2-22



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

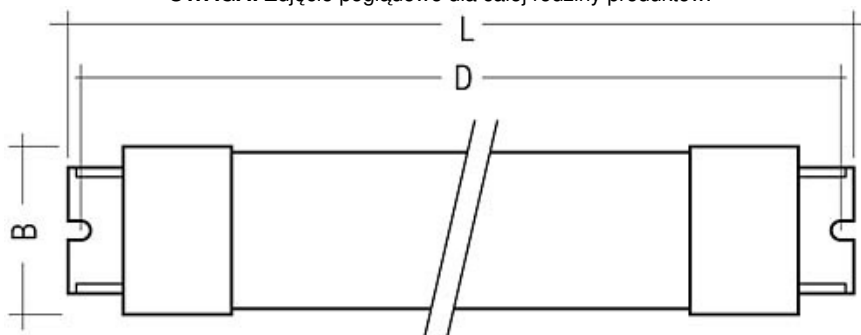

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.