Éolienne 400M-3 24V

Kod Electriquo: 99648

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **400 W**
- Tension [V] **24**
- Commentaires **Turbina wiatrowa 400M-3 24V**
- Nombre de lames **3**
- Waga **7.50**

- Pouvoir **400 W**
- Tension [V] **24**
- Commentaires **Turbina wiatrowa 400M-3 24V**
- Nombre de lames **3**
- Waga **7.50**

info@elektriko.pl

Puissance nominale	400 W
Puissance maximale	430 W
Tension nominale	24 V
Vitesse de démarrage	2,5 m/s
Vitesse nominale du vent	10 m/s
Vitesse finale du vent	45 m/s
Rotor diamètre	1,55/1,35 m
Poids net	13 kg.
Nombre de pales	3 ou 5
Matériau des pales	nylon
Boîtier du générateur	alliage d'aluminium
Température de fonctionnement	-40 °C - 80 °C

L'éolienne 400M-3 24 V à faible vitesse de démarrage offre une énergie éolienne élevée et une forme aérodynamique et une structure de pale optimisées, ce qui augmente l'utilisation du vent et la production annuelle d'énergie.

1. Faible vitesse de démarrage, forte utilisation de l'énergie éolienne.

2. Installation facile, raccordement par tuyau ou bride en option.

3. Forme aérodynamique et structure de pale optimisées, ce qui augmente l'utilisation du vent et la production annuelle d'énergie.

4. Corps en alliage d'aluminium moulé, avec deux roulements d'orientation, pour résister à des vents plus forts et fonctionner en toute sécurité.

5. L'éolienne est équipée d'un frein magnétique intégré, qui réduit efficacement le couple à la vitesse limite du vent et affecte le fonctionnement optimal du générateur.

info@elektriko.pl

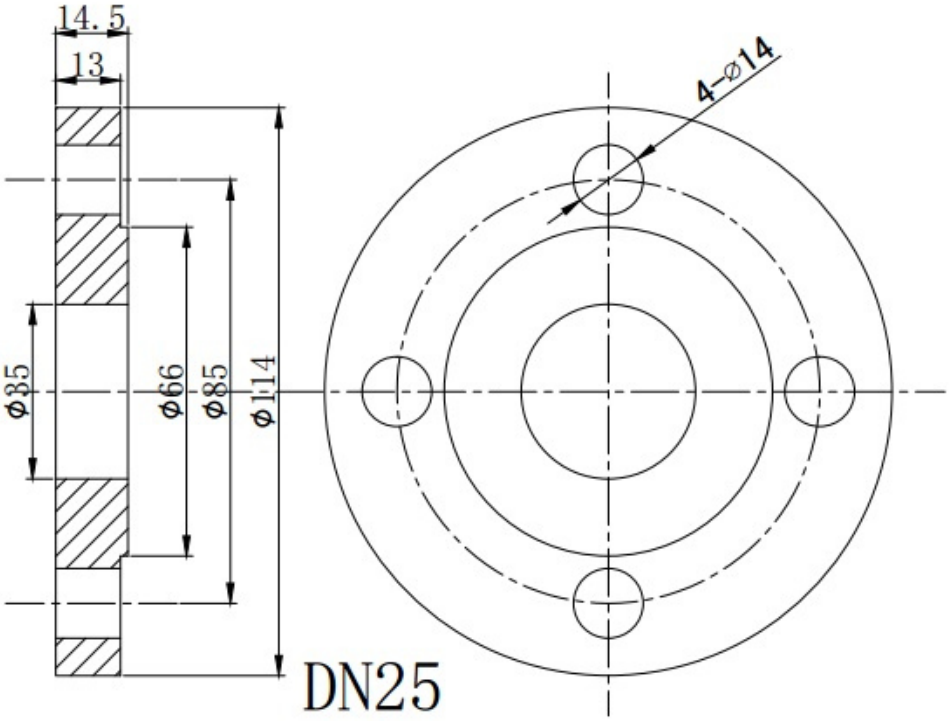

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl