

Contrôleur SMR20-N5

Kod Electriquo: 99717




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Courant max.	20 A
Tension du système	12 V/24 V Auto
Volt. charge rapide	<14,5/29,0 V (25 °C)
Volt. Boost	14,5/29,0 V (25°C)
Boost égal	14,8 V/29,6 V (25°C) (liquide)
Volt. Flotteur	13,7/27,4 V (25 °C)
Déconnexion basse tension	10,8 à 11,8 V/21,6 à 23,6 V
Connexion basse tension	11,4 à 12,8 V/22,8 à 25,6 V
Programmation jour/nuit	3 à 8 V/6 à 16 V (programmable)

Type de batterie	Liquide, gel
Délai jour/nuit	0 à 30 min (programmable)
Compensation de température	-4,17 mV/K par cellule (Boost, égal) ; -3,33 mV/K par cellule (Float)
Tension max. du module	55 V
Tension max. Tension de la batterie	40 V
Dimensions / Poids	82 x 68 x 18,6 mm
Poids	190 g
Poids propre	10 mA
Température ambiante	-35 à +60 °C
Pénétration Protection	IP67
Altitude max.	4000 m

Le contrôleur de charge solaire de la série SMR-N5 est programmable à l'aide de la télécommande S-UNIT (disponible séparément). Il est conçu pour fonctionner avec des systèmes équipés de lampadaires solaires, de lampes de jardin, de panneaux solaires, etc.

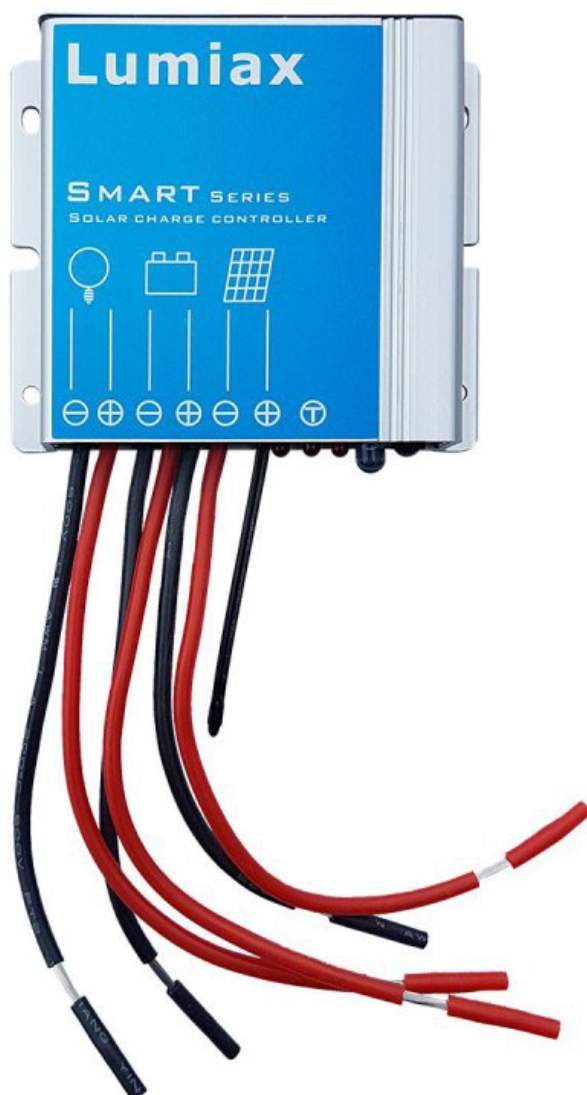

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.