Panneau LED hermétique d'urgence 2x150 Sa-12W 3h à 4000K

Kod Electriquo: 99787 Kod Intelight: Inlwlp93148



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **63W w sieci** / **12W awaryjna**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5800lm w sieci** / **1575lm awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Batterie **LiFePO4 12,8V 4000mAh**
- Essai **AT - autotest**
- Pouvoir **63W w sieci** / **12W awaryjna**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5800lm w sieci** / **1575lm awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Batterie **LiFePO4 12,8V 4000mAh**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**
- Source de lumière **LED zintegrowany**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP65**

Lampe certifiée CNBOP.

Luminaire LED moderne. Fabriqué en polycarbonate, sa construction solide (IK08) et hermétique (IP65) est conçue pour l'éclairage des intérieurs industriels, des entrepôts, des sous-sols, etc. 6 tailles de base offrent une flexibilité dans le choix de la taille du boîtier, de sa puissance (19 W-60 W) et de son flux (2 100 lm-5 800 lm).

Indice de protection IP65

Corps et abat-jour en polycarbonate (PC) de haute qualité

Loquets d'abat-jour en polycarbonate (PC), en option en acier inoxydable (INOX)

Tension d'alimentation : 230 VAC (versions MT, AT et CT) ou 230 VAC/220 VDC (version CB)

Source lumineuse : panneaux LED modernes

Plage de puissance disponible des luminaires : de 19 W à 60 W

Versions disponibles : de base ou de secours éclairage

Modes d'urgence : A - secours ou SA - secteur-secours

Autonomie : 1h, 2h, 3h

Options de test : MT - test manuel, AT - test automatique, CT - test central (Wells) ou CB - version pour batterie centrale

Batteries pour les versions d'urgence : NiCd, NiMH ou LiFePO4 (selon la version))

Puissances d'éclairage de secours disponibles : de 2W à 12W

Montage : plafond ou sur suspensions – réglable

Pour l'éclairage des halls industriels, entrepôts, tunnels,

sous-sols, garages, etc. (éclairage de base) et pour l'éclairage

des espaces ouverts, des issues de secours (éclairage de secours)

Température de couleur : 4 000 K

Indice de rendu des couleurs : Ra>=80

Plage de température de fonctionnement : Ta=-20 °C × +40 °C (éclairage de base) ou Ta=+10 °C × +30 °C (éclairage de secours)

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

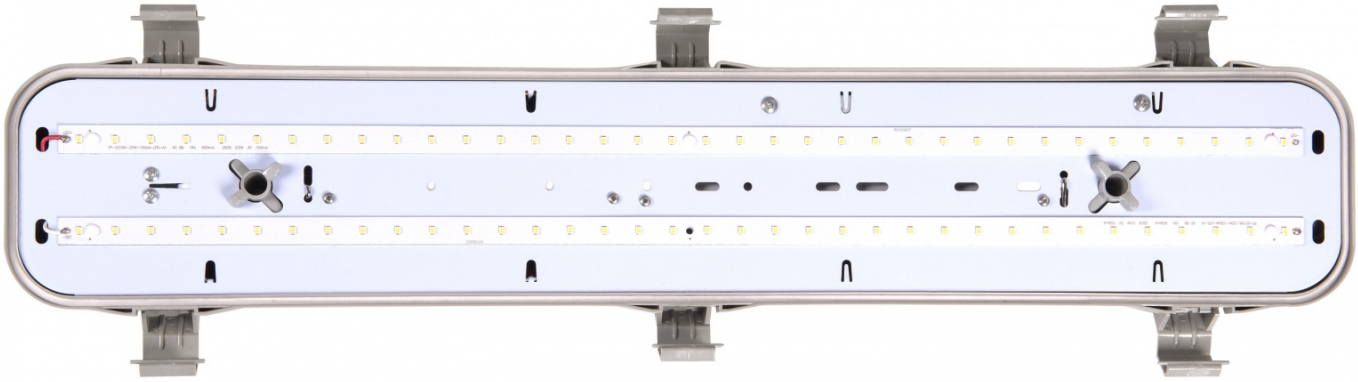

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl