

Panneau LED hermétique 2x60 4000k

Kod Electriquo: 99796 Kod Intelight: Inlwlp93102



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2700lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2700lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Tension d'alimentation **230V**
- Source de lumière **LED zintegrowany**
- Classe de protection IP **IP65**

LED PANEL est un luminaire LED moderne. Fabriqué en polycarbonate, sa construction solide (IK08) et hermétique (IP65) est conçue pour l'éclairage des intérieurs industriels, des entrepôts, des sous-sols, etc. 6 tailles de base offrent une flexibilité dans le choix de la taille du boîtier, de sa puissance (19 W-60 W) et de son flux (2 100 lm-5 800 lm).

Indice de protection IP65

Corps et abat-jour en polycarbonate (PC) de haute qualité

Loquets d'abat-jour en polycarbonate (PC), en option en acier inoxydable (INOX)

Sources lumineuses : panneaux LED modernes

Plage de puissance des luminaires disponibles : de 19 W à 60 W


Montage : au plafond ou sur suspensions ; réglable

Pour l'éclairage des halls industriels, entrepôts, tunnels, sous-sols, garages, etc. (éclairage de base) et pour l'éclairage

Température de couleur : 4 000 K

Indice de rendu des couleurs : $Ra \geq 80$

Plage de température de fonctionnement : $T_a = -20\text{ °C} \times +40\text{ °C}$ (éclairage de base) ou $T_a = +10\text{ °C} \times +30\text{ °C}$ (éclairage de secours)

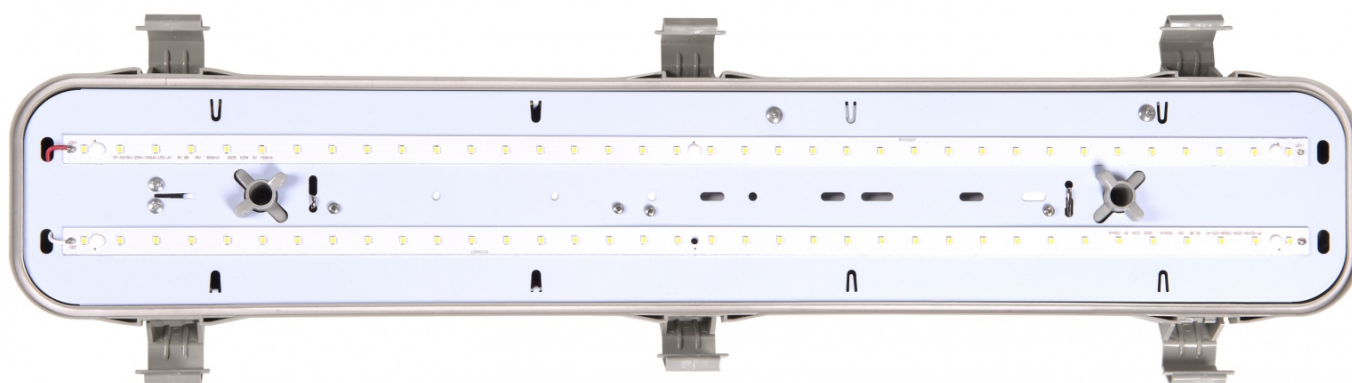

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

1x60, 1x120, 1x150 - 88 mm
2x60, 2x120, 2x150 - 124 mm

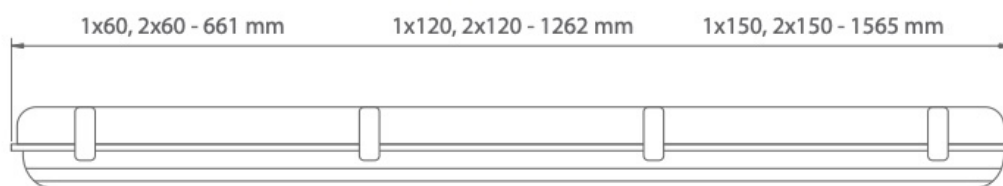

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.