Panneau LED hermétique d'urgence 1x120 SA-6W 3H à 4000K

Kod Electriquo: 99822 Kod Intelight: INLWLP93145

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **42W w sieci** / **6W awaryjna**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3200lm w sieci** / **790lm awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Pouvoir **42W w sieci** / **6W awaryjna**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3200lm w sieci** / **790lm awaryjny**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**
- Source de lumière **LED zintegrowany**
- Classe de protection IP **IP65**

Lampa z certyfikatem CNBOP.

info@elektriko.pl

Nowoczesna oprawa w technologii LED. Wykonana z poliwęglanu, solidna (IK08) i hermetyczna (IP65) konstrukcja przeznaczona jest do oświetlania zwłaszcza wnętrz przemysłowych, magazynowych, piwnic, itp. 6 podstawowych rozmiarów to elastyczność wyboru wielkości obudowy oraz jej mocy (19W-60W) i strumienia (2100lm-5800lm).

Stopień ochrony IP65

Korpus i klosz wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu (PC)

Zatrzaski klosza z poliwęglanu (PC), opcjonalnie ze stali nierdzewnej (INOX)

Napięcie zasilania: 230VAC (wersje MT, AT i CT) lub 230VAC/220VDC (wersja CB)

Źródło światła: nowoczesne panele LED

Zakres dostępnych mocy opraw: od 19W do 60W

Dostępne wykonania: oświetlenie podstawowe lub awaryjne

Tryby awaryjne: A – awaryjny lub SA – sieciowo-awaryjny

Czasy autonomii: 1h, 2h, 3h

Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny, CT – test centralny (Wells) lub CB – wykonanie do baterii centralnej

Akumulatory do wykonań awaryjnych: NiCd, NiMH lub LiFePO4 (zależnie od wersji))

Dostępne moce świecenia awaryjnego: od 2W do 12W

Montaż: su□towy lub na zwieszakach – regulowany

Do oświetlania hal przemysłowych, magazynów, tuneli,

piwnic, garaży, itp. (oświetlenie podstawowe) oraz do oświetlania

stref otwartych, dróg i wyjść ewakuacyjnych (oświetlenie awaryjne)

Temperatura barwowa: 4000K

Współczynnik oddawania barw: Ra>=80

Zakres temperatur pracy: Ta=-20°C ÷ +40°C (oświetlenie podstawowe) lub Ta=+10°C÷+30°C (oświetlenie awaryjne)

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

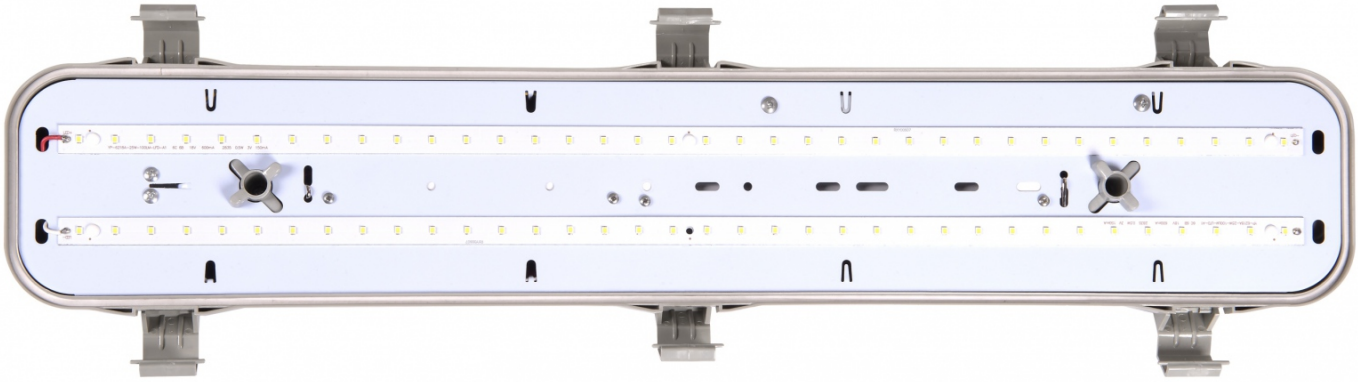

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

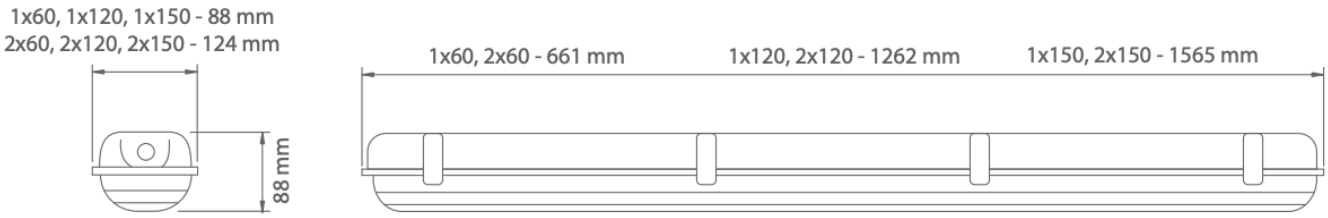

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl