Panneau actif U-5c pylône double face (2x2x50 diodes)

Kod Electriquo: 99960



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **2x2x50 LED**
- Dimensions **wys. 1100mm**
- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **2x2x50 LED**
- Dimensions **wys. 1100mm**
- Couleur claire **żółta**

Hauteur : 1 100,00 mm

Type de feuille : Type II

Matière première : PVC

Méthode d’alimentation : Cellule photovoltaïque ou réseau 230 V

Couleur de la diode : Jaune

info@elektriko.pl

Les panneaux ont reçu l’approbation technique de l’Institut de recherche sur les routes et les ponts, n° AT/2016-02-3204


Pour l’alimentation à partir du réseau 230 V, des tableaux SP1 sont utilisés.

Pour l’alimentation à partir de batteries solaires, les éléments suivants doivent être utilisés :

- batterie solaire,

- régulateur de tension,

- contrôleur de panneau actif T-pulse 3.4.

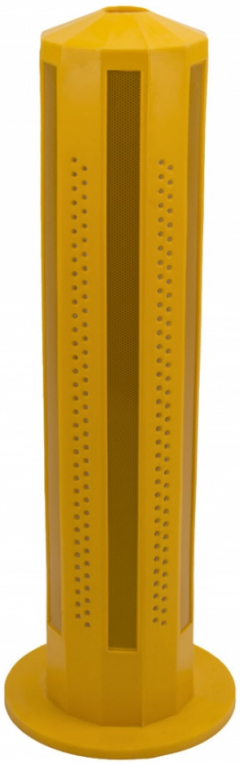


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

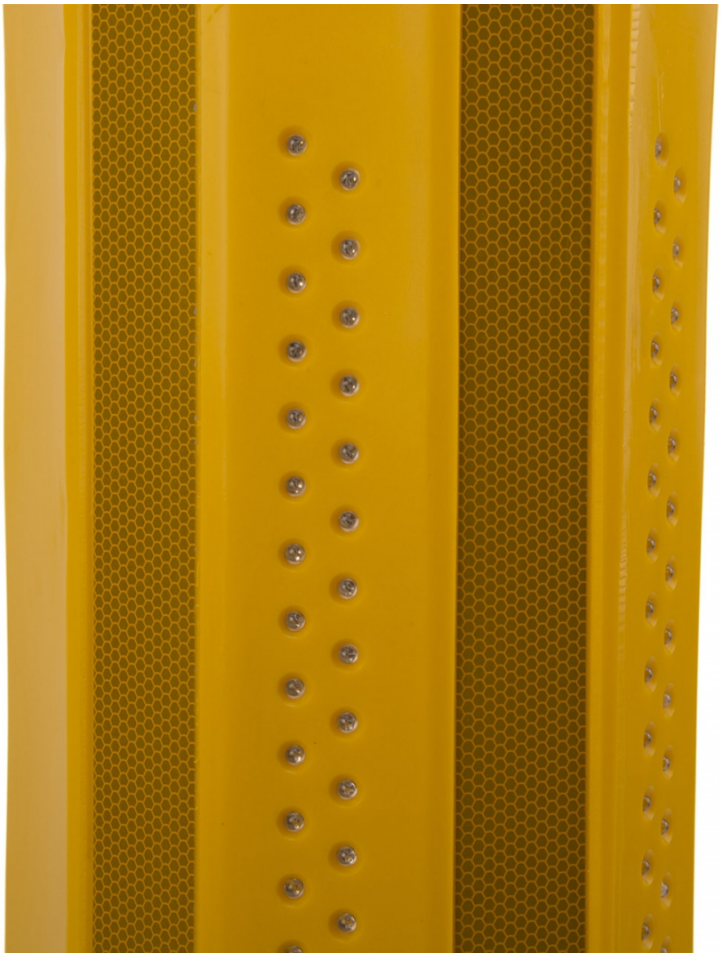

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl