

Luminaire d'éclairage de secours carré à LED Sch 250 Sa 3h à IP20

Kod Electriquo: 101568 Kod Intelight: Inlewa92966



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optique **SCH** - korytarzona do wysokich pomieszczeń
- Pouvoir **6 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **240lm**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Optique **SCH** - korytarzona do wysokich pomieszczeń
- Pouvoir **6 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **240lm**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Source de lumière **LED**
- Méthode d'installation **natynkowy oraz podtynkowy**

- Couleur **biały**

Le luminaire se distingue par sa forme simple, adaptée à toutes les pièces, et ses principales caractéristiques sont :

- différentes optiques : zones ouvertes, couloirs, zones ouvertes et couloirs hauts
- différents flux lumineux : 150, 250, 350
- montage en saillie et encastré
- deux couleurs de boîtier : blanc ou noir

Type de lentille

SO : zones ouvertes, SC : couloir, SOH : zones ouvertes hautes, SCH : couloirs hauts

Source lumineuse LED

Autonomie en mode secours : 1 h, 2 h ou 3 h

Indice de protection IP20

Couleur du boîtier : blanc

Test MT : manuel, AT : automatique



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

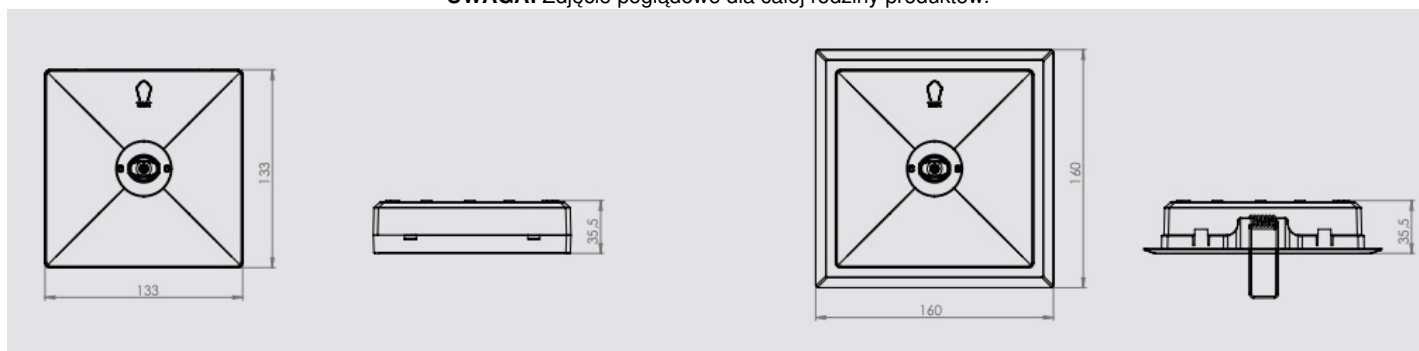

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.