Fondation FBK 90/18 M14

Kod Electriquo: 102460



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Diamètre du filetage **14mm**
- Waga **97.00**
- Diamètre du filetage **14mm**
- Waga **97.00**

Le choix de la méthode et de la taille de la fondation dépend des conditions de fondation et le concepteur est responsable de la sélection.

En pratique, trois types de fondations de colonnes sont utilisés :

- en utilisant des fondations préfabriquées pour une colonne donnée ;

info@elektriko.pl

- en calculant et en coulant une fondation sur place avec un cadre approprié ;

- en creusant une partie de la colonne dans le sol à une profondeur appropriée.

La norme européenne EN 40 propose les dimensions moyennes suivantes de la partie de la colonne qui doit être creusée dans le sol.

La taille de la fondation dépend de la hauteur de la colonne et de la taille de la flèche de couronne, du nombre de fixations installées


et des conditions du sol. La profondeur des fondations est indiquée dans la norme PN EN 40-2.

Les fondations présentées pour la lanterne sont en béton de classe C 25/30 (FBO et FBK) ou en acier galvanisé (FMK). Les fondations et cadres en acier sont relativement légers, ce qui facilite le transport.

index		wymiary/dimensions [cm]			śruba/screw	masa/weight	zastosowanie
		h	A	B		kg	dedicated to
270-1111-000001	FMK 35/7,5	35	10	7,5	M 6	1,4	LO
270-1111-000002	FMK 50/7,5	50	10	7,5	M 6	1,7	LO
270-1111-000003	FMK 35/9	35	12	9	M 6	1,5	LO
270-1111-000004	FMK 50/9	50	12	9	M 6	1,8	LO
270-1111-000005	FMK 60/12,5	60	17	12,5	M 8	3,0	LO
270-1111-000006	FMK 60/16	60	21	16	M 8	3,6	LO
270-0005-000019	FBO 35/7,5	35	15	7,5	M 6	12	LO
270-0005-000020	FBO 50/7,5	50	15	7,5	M 6	20	LO
270-0005-000022	FBO 35/9	35	16	9	M 6	15	LO
270-0005-000023	FBO 50/9	50	16	9	M 6	25	LO
270-0005-000024	FBO 60/12,5	60	23	12,5	M 8	45	LO
270-0006-000002	FBO 80/14,5	80	32	14,5	M 16	140	LP, LU
270-0006-000001	FBO 120/14,5	120	32	14,5	M 20	250	LP, LU
270-0005-000025	FBK 50/16	50	20	16	M 8	30	LP, LU
270-1111-000002	FBK 90/18	90	24	18	M 14	97	LP, LU
270-0005-000008	FBK 120/22	120	30	22	M 24	220	LP, LU
270-0005-000004	FBK 150/22	150	30	22	M 24	260	LP, LU
270-0005-000005	FBK 80/20	80	30	20	M 18	120	LP, LU
270-0005-000006	FBK 100/20	100	30	20	M 18	150	LP, LU
270-0005-000018	FBK 120/30	120	40	30	M 24	260	LP, LU
270-0005-000001	FBK 150/30	150	40	30	M 24	320	LP, LU

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

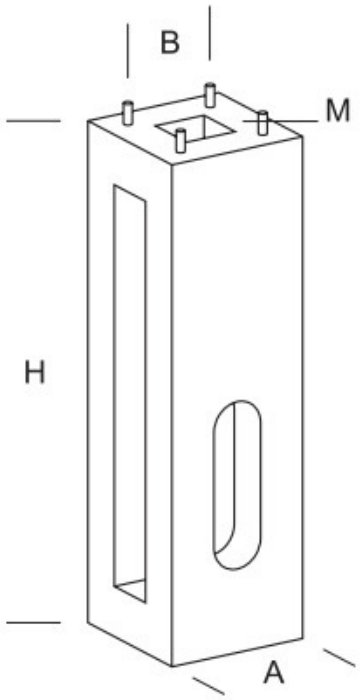

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl