

Alimentation pour luminaire LED ZOL7

Kod Electriquo: 23112 Kod Skoff: ZL007C11MLPL01



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **120-250V AC**
- Degré de protection **IP20**
- Pouvoir **7W**
- Tension de sortie nominale **10V DC**
- Courant de sortie nominal **700mA**
- Sécurité **przeciwzwarcziowe, przeciążeniowe**
- Méthode de connexion **równoległe, zsumowana moc opraw nie może przekroczyć mocy zasilacza**
- Profondeur **24mm**
- Diamètre **53mm**

Symbole : EL-007-LN

Alimentation par transformateur d'impulsions avec stabilisation de tension, conçue pour alimenter les luminaires à LED en tension continue.

Le boîtier rond s'adapte aux boîtiers d'installation électrique standard de 60 £, ce qui élimine le problème de localisation


de l'alimentation.

Caractéristiques :

- encapsulé dans de la résine polyuréthane,
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges,
- homologué pour le montage sur bois.

Fonctionne avec : Music Line, Baby Line, PUNKTO, CLIP LED

Schemat połączenia elektrycznego Zasilacza Opraw LED ZOL 7

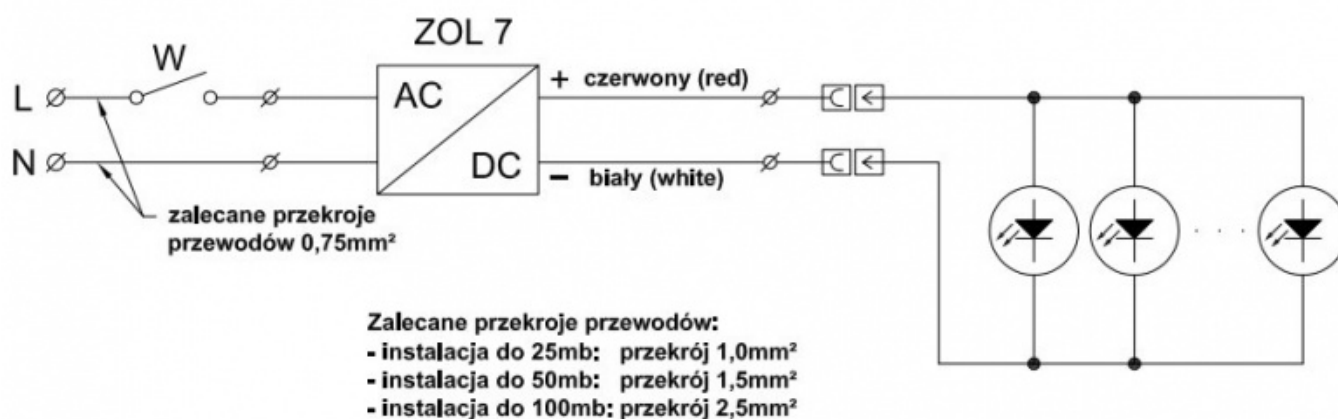


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZOL 7




IP20   



ZOL 15



IP20   



Opis:

Impulsowe zasilacze transformatorowe o stabilizacji napięciowej typ ZOL7 i ZOL15 to urządzenia elektroniczne przeznaczone do zasilania napięciem stałym opraw oświetleniowych LED.

Okrągła obudowa pasuje do standardowych puszek elektro-instalacyjnych, co eliminuje problem umiejscowienia zasilacza.

Cechy:

- hermetyzowane żywicą poliuretanową.
- odporne na zwarcia i przeciążenia.
- dopuszczone do montażu na drewnie.

Index	02-03-01-01-0008	02-03-01-01-0009
Parametry techniczne	ZOL 7	ZOL 15
Znamionowe napięcie zasilania	100-230V AC	
Częstotliwość zasilania	50-60Hz	
Moc znamionowa	7 W	15W
Znamionowe napięcie wyjściowe	10V	
Znamionowy prąd wyjściowy	700 mA	1500 mA
Tolerancja znamionowego napięcia wyjściowego	± 5%	
Klasa ochronności	II	
Stopień ochrony obudowy	IP20	
Waga	-	
Zgodność z normami bezpieczeństwa	PN-EN 61558-1, PN-EN 61558-2-1, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-13,	
Zgodność z normami EMI (emisja)	PN-EN 55015, +A1, +A2	
Zgodność z normami EMI (odporność)	PN-EN 61547	
Zabezpieczenia	przeciwzwarciowe, przeciążeniowe	
Z przeznaczeniem do zasilania	seria opraw Music Line, Baby Line, CLIPS LED	
Sposób podłączenia opraw	równoległe, zsumowana moc opraw nie może przekroczyć mocy zasilacza	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.