

# Lampe de parc décorative à LED 32-99 W

Kod Electriquo: 102101



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Pouvoir **100 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **14300**
- Température de couleur [K] **2700-6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Dimensions **445x445x760mm**
- Pouvoir **100 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **14300**
- Température de couleur [K] **2700-6500 K**
- Classe de protection IP **IP66**

- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Dimensions **445x445x760mm**


Luminaire d'extérieur décoratif moderne en fonte d'aluminium. Système optique modulaire utilisant la dernière diode LED XP-G3 de CREE. Grâce aux lentilles interchangeables, vous pouvez choisir parmi de nombreuses distributions lumineuses. Panneaux LED interchangeables. Le luminaire est également disponible en version verre (mat ou transparent).



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

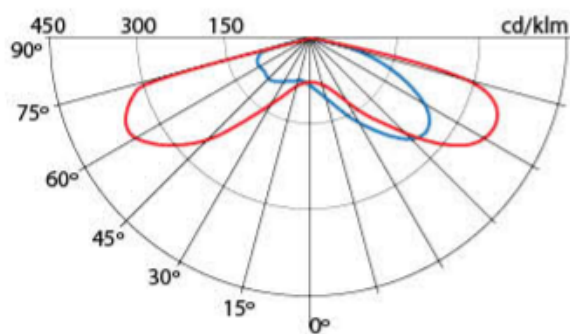


— 0°/180° — 90°/270°

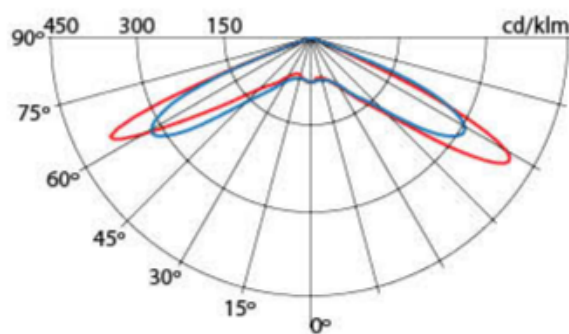

— 0°/180° — 90°/270°

## WYMIARY

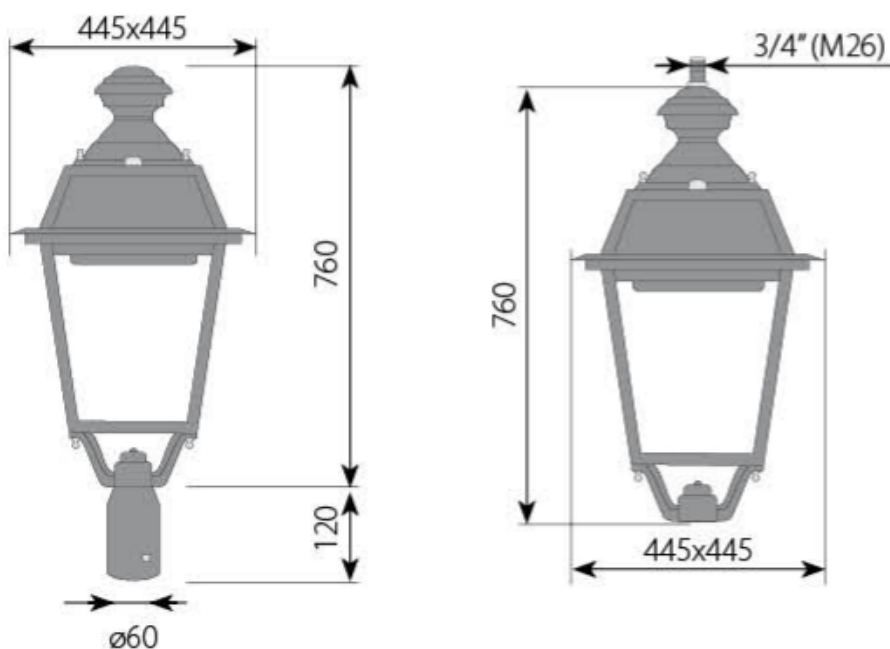

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Ilość diód  |                        | 16 LED | 24 LED | 32 LED |
|-------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Prąd 350mA  | Strumień świetlny (lm) | 2877   | 4316   | 5754   |
|             | Moc (W)                | 17     | 25     | 33     |
| Prąd 500mA  | Strumień świetlny (lm) | 3826   | 5740   | 7653   |
|             | Moc (W)                | 24     | 36     | 48     |
| Prąd 700mA  | Strumień świetlny (lm) | 5380   | 8070   | 10760  |
|             | Moc (W)                | 34     | 51     | 69     |
| Prąd 1000mA | Strumień świetlny (lm) | 7193   | 10789  | 14385  |
|             | Moc (W)                | 50     | 75     | 100    |



Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)

0,17 m<sup>2</sup>



Waga oparwy

4,5 kg

• Ze względu na użyte układy optyczne oraz zasilacze dopuszcza się różnice  $\pm 8\%$  strumienia świetlnego i mocy oprawy.  
 • Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.  
 • Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie. • Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.