

Luminaire encastré Cercle LED 600x600 37w 4330lm 830 Blanc Opale Std

Kod Electriquo: 100670 Kod PXF: BS001.1111.830.A000 / PX2063937



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **4330 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,20 kg**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **4330 lm**
- Température de couleur **3000K**

- Balance **4,20 kg**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **34W**
- Puissance du luminaire **37 W**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Un luminaire haut de gamme qui diffuse une lumière subtile et uniforme en forme de cercle. CIRCLE LED est doté d'un abat-jour opale qui s'intègre harmonieusement à la surface du plafond. Version pour LED basse consommation.
Application : bureaux, couloirs et halls.

Design : boîtier en tôle d'acier 600 x 600, cadre en aluminium GK, peinture électrostatique blanche, possibilité de peinture dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, abat-jour OPAL (PMMA).

Installation : plafonds suspendus 600 x 600 avec structure porteuse apparente et G/K.

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs.

Catégorie de luminaire : luminaire d'intérieur à cassette.

Alimentation : 230 V.

	L	L	H	Sol	Fa
PX2063937 BS001.595		595	74	435	-
1111.830.A000					
PX2063945 BS001.595		595	74	435	-
1111.840.A000					
PX2063953	-	-	76	435	475
PX2063961	-	-	76	435	475
L - Longueur					

L - Largeur
H - Hauteur / Profondeur
G - Diamètre intérieur
F - Diamètre extérieur



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

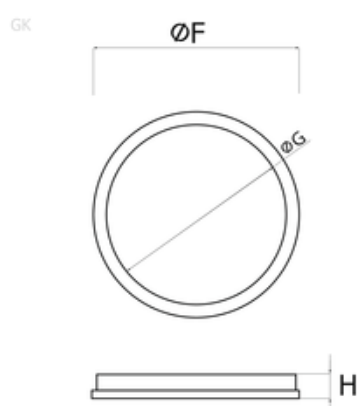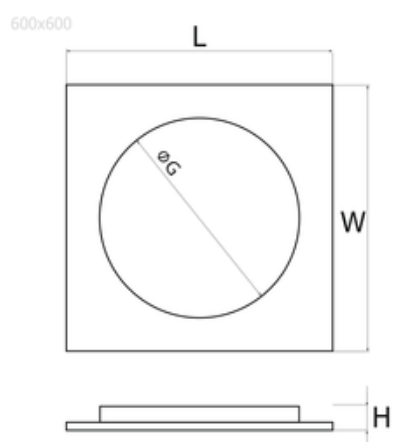

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.