

# Obligatoire Latte Led 1555 Ip44 39 W 5 450 Im 830 Blanc Opale Standard

Kod Electriquo: 100743 Kod PFX: DX009.1111.830.A000 / PX4090671



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **5450 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,30 kg**
- Puissance du luminaire **39 W**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **5450 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,30 kg**

- Puissance du luminaire **39 W**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa / tworzywo sztuczne**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK08**
- EAC **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire d'intérieur classique avec abat-jour pour l'éclairage général, équipé de sources LED de haute qualité.

**Matériau :** Base en tôle d'acier blanche peinte électrostatiquement, côtés en plastique de haute qualité moulé par thermo-injection, abat-jour semi-transparent rainuré intérieurement.

**Installation :** Montage au plafond, suspension

**Accessoires :** suspension standard 1 pièce, suspension électrique 1 pièce

**Application :** couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** luminaire d'intérieur


**Alimentation :** 230 V

	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>H</b>
PX4090643 DX007.1111.830.565 A000		161	60
PX4090650 DX007.1111.840.565 A000		161	60
PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000		161	60
PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000		161	60
PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000		161	60
PX4090678 DX009.1111.840.1555		161	60

A000		
PX4090680 DX004.1111.830.565	161	60
A000		
PX4090682 DX004.1111.840.565	161	60
A000		
PX4090684 DX005.1111.830.1060	161	60
A000		
PX4090686 DX005.1111.840.1060	161	60
A000		
PX4090688 DX006.1111.830.1555	161	60
A000		
PX4090690 DX006.1111.840.1555	161	60
A000		
L - Longueur		
L - Largeur		
H - Hauteur / profondeur		



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.







**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

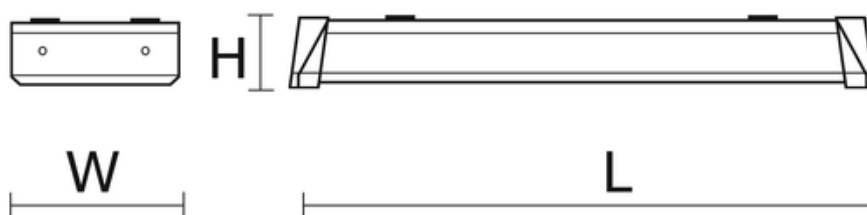

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED**  
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

ZWIESZANY SUSPENDED	NATYNKOWY SURFACE	NAŚCIENNY WALL MOUNTED	NAŚCIENNY WALL MOUNTED
			
<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.