

Obligatoire Latte Led 1060 Ip40 26 W 3750 Im 840 Blanc Opale Standard

Kod Electriquo: 100748 Kod PXF: DX005.1111.840.A000 / PX4090686



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3750 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,10 kg**
- Puissance du luminaire **26 W**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- Flux lumineux du luminaire **3750 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,10 kg**

- Puissance du luminaire **26 W**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa / tworzywo sztuczne**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK08**
- EAC **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire d'intérieur classique avec abat-jour pour l'éclairage général, équipé de sources LED de haute qualité.

Matériau : Base en tôle d'acier blanche peinte électrostatiquement, côtés en plastique de haute qualité moulé par thermo-injection, abat-jour semi-transparent rainuré intérieurement.

Installation : Montage au plafond, suspension

Accessoires : suspension standard 1 pièce, suspension électrique 1 pièce

Application : couloirs, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire d'intérieur


Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4090643 DX007.1111.830.565 A000		161	60
PX4090650 DX007.1111.840.565 A000		161	60
PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000		161	60
PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000		161	60
PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000		161	60
PX4090678 DX009.1111.840.1555		161	60

A000		
PX4090680 DX004.1111.830.565	161	60
A000		
PX4090682 DX004.1111.840.565	161	60
A000		
PX4090684 DX005.1111.830.1060	161	60
A000		
PX4090686 DX005.1111.840.1060	161	60
A000		
PX4090688 DX006.1111.830.1555	161	60
A000		
PX4090690 DX006.1111.840.1555	161	60
A000		
L - Longueur		
L - Largeur		
H - Hauteur / profondeur		



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.







UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

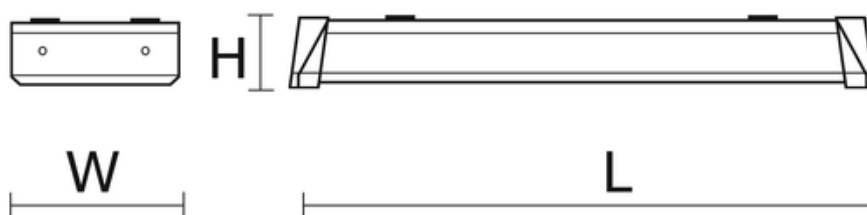

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

ZWIESZANY SUSPENDED	NATYNKOWY SURFACE	NAŚCIENNY WALL MOUNTED	NAŚCIENNY WALL MOUNTED
			
<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.