


Luminaire pour salle blanche Lampe LED Roma Clean IP65 1200 x 600 84 W 11760 lm 830 Mprm Blanc Standard

Kod Electriquo: 100796 Kod PXF: CG005.1122.830.A000 / PX3715471

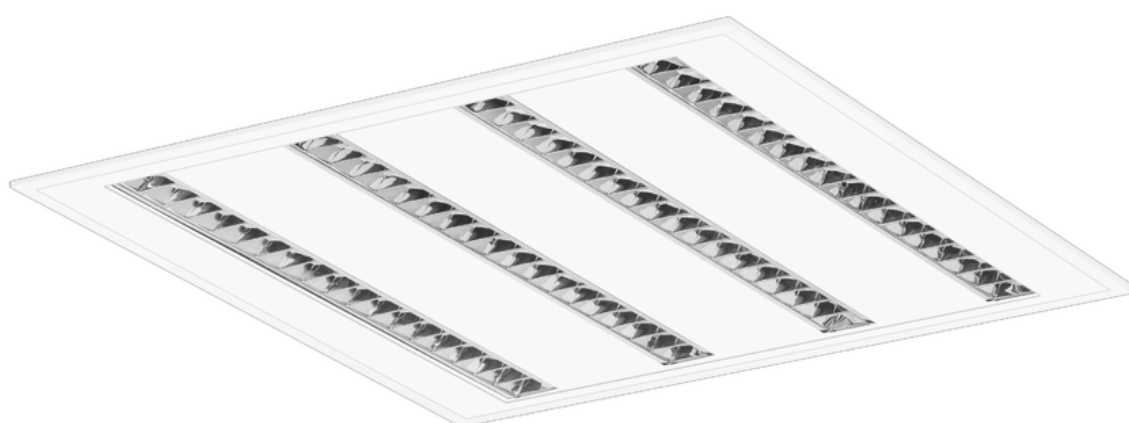

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **600x1200**
- Flux lumineux du luminaire **11760 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **11,90 kg**
- Puissance du luminaire **84 W**
- Trame / obturateur **MPRM**

- Informations **600x1200**
- Flux lumineux du luminaire **11760 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **11,90 kg**
- Puissance du luminaire **84 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP65**
- Facteur de scintillement **=**

Une série de luminaires dédiée aux locaux « propres » et industriels où une étanchéité accrue est requise. Luminaire conçu pour une installation dans des plafonds suspendus en plaques de plâtre et des dimensions 600x600 avec structure portante visible.

Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard blanche), diffuseur microprismatique en PMMA (MPRM), diffuseur en polycarbonate OPAL, verre trempé (SH MAT), grille parabolique (PAR).

Montage : Pour plafonds 600x600, pour plafonds G/K.


Application : blocs opératoires, laboratoires de recherche

Catégorie de luminaire : luminaire étanche pour salles blanches


Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX3715401 CG001.1111.830 595 .A000		595	118
PX3715408 CG001.1111.840 595 .A000		595	118
PX3715415 CG005.1111.830 1195 .A000		595	118


PX3715422 CG005.1111.840 1195 .A000	595	118
PX3715429 CG004.1111.830 1195 .A000	295	118
PX3715436 CG004.1111.840 1195 .A000	295	118
PX3715443 CG003.1111.830 595 .A000	595	118
PX3715450 CG003.1111.840 595 .A000	595	118
PX3715457 CG001.1122.830 595 .A000	595	118
PX3715464 CG001.1122.840 595 .A000	595	118
PX3715471 CG005.1122.830 1195 .A000	595	118
PX3715478 CG005.1122.840 1195 .A000	595	118
PX3715485 CG004.1122.830 1195 .A000	295	118
PX3715492 CG004.1122.840 1195 .A000	295	118
PX3715541 CG002.1134.830 595 .A000	595	86
PX3715548 CG002.1134.840 595 .A000	595	86
PX3715536 CG006.1134.830 595 .A000	595	86
PX3715538 CG006.1134.840 595 .A000	595	86
PX3715499 CG001.1188.830 595 .A000	595	118
PX3715506 CG001.1188.840 595 .A000	595	118
PX3715513 CG005.1188.830 1195 .A000	595	118
PX3715520 CG005.1188.840 1195 .A000	595	118
PX3715527 CG004.1188.830 1195 .A000	295	118
PX3715534 CG004.1188.840 1195 .A000	295	118
L - Longueur		
L - Largeur		
H - Hauteur / profondeur		

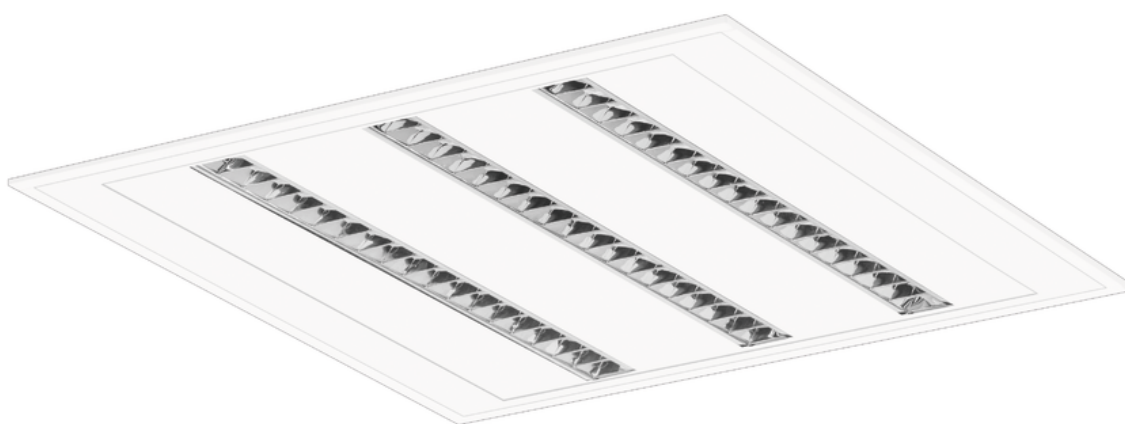

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

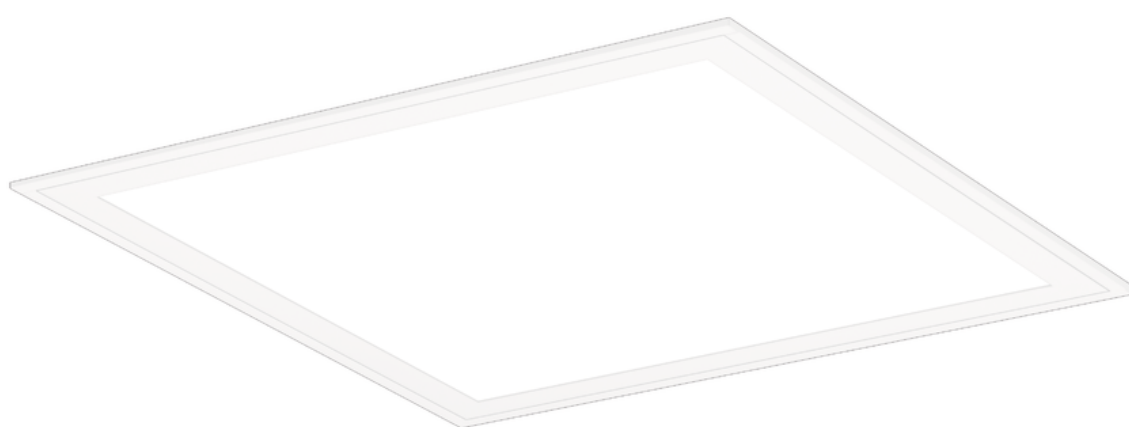

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

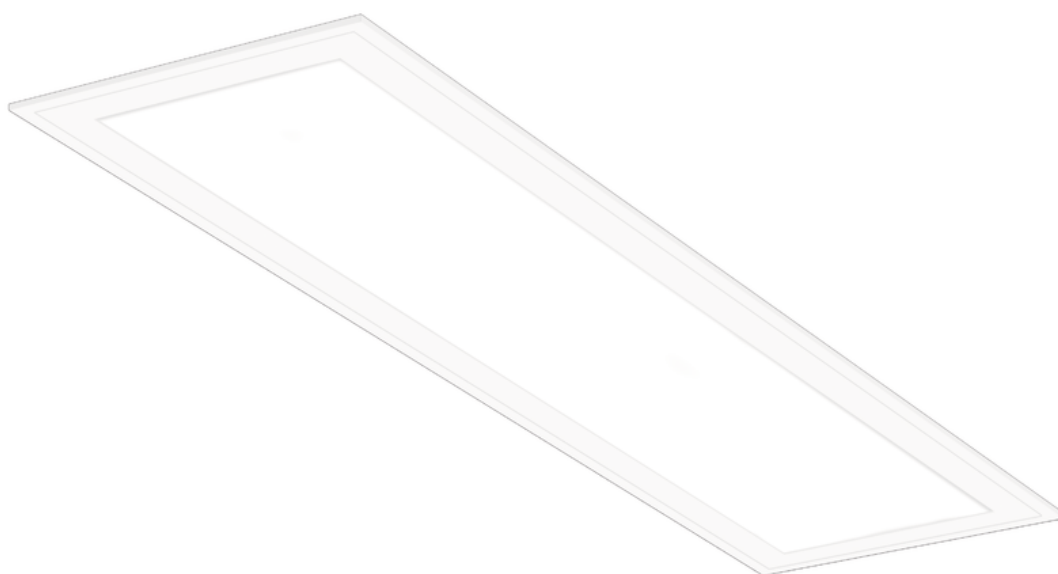

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

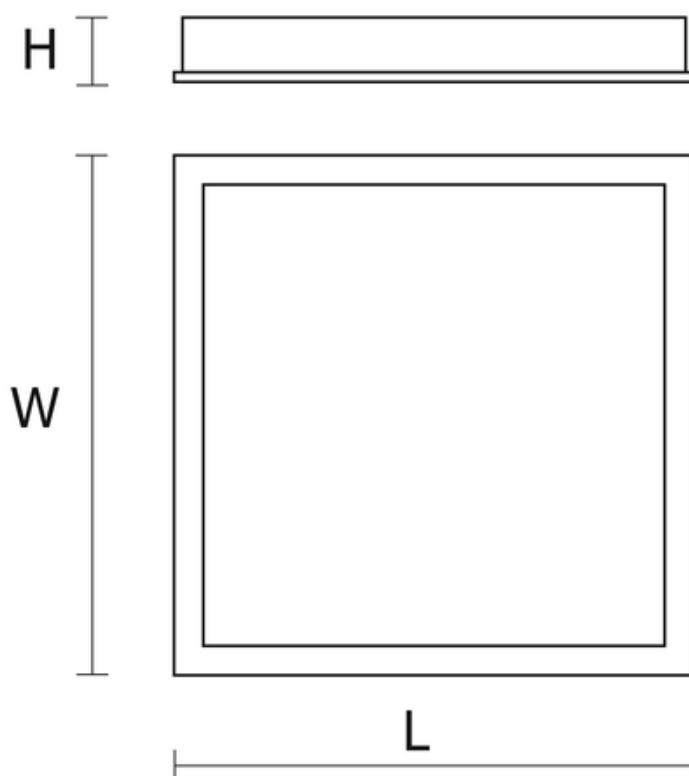

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.